



KING CANADA



www.kingcanada.com

2017  2018

**HORIZONTAL / VERTICAL
6.5 HP GAS LOG SPLITTER /
FENDEUSE HORIZONTALE / VERTICALE
À ESSENCE 6.5 CV**



KCG-20LS

See page 1 / Voir page 1

**HORIZONTAL / VERTICAL
6.5 HP GAS LOG SPLITTER /
FENDEUSE HORIZONTALE / VERTICALE
À ESSENCE 6.5 CV**



KCG-26LS

See page 1 / Voir page 1

**3" GASOLINE CHIPPER/SHREDDER /
DÉCHIQUETEUSE À ESSENCE DE 3"**



KCG-300CS

See page 3 / Voir page 3

**4000W GASOLINE DIGITAL
INVERTER GENERATOR /
GÉNÉRATRICE À INVERSEUR
ÉLECTRONIQUE 4000W À ESSENCE**



KCG-4000i

See page 7 / Voir page 7

**20V MAX LITHIUM-ION VARIABLE SPEED
RECIPROCATING SAW /
SCIE ALTERNATIVE SANS FIL 20V MAX
AU LITHIUM-ION À VITESSE VARIABLE**



8030L

See page 33 / Voir page 33

**20V MAX LITHIUM-ION CORDLESS
4-1/2" ANGLE GRINDER /
RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" SANS FIL
20V MAX AU LITHIUM-ION**



8035L

See page 34 / Voir page 34

**20V MAX LITHIUM-ION CORDLESS VARIABLE
SPEED OSCILLATING MULTI-TOOL KIT /
ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL SANS FIL 20V
MAX AU LITHIUM-ION À VITESSE VARIABLE**



8040L

See page 35 / Voir page 35

**20V MAX LITHIUM-ION
CORDLESS HAMMER DRILL KIT /
ENS. PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL
20V MAX AU LITHIUM-ION**



8045L

See page 36 / Voir page 36

**20V MAX LITHIUM-ION CORDLESS
6-1/2" CIRCULAR SAW /
SCIE CIRCULAIRE 6-1/2" SANS FIL
20V MAX AU LITHIUM-ION**



8050L

See page 37 / Voir page 37



NEW PRODUCTS / **NOUVEAUX** PRODUITS



**20V MAX LITHIUM-ION
CORDLESS IMPACT DRILL /
TOURNEVIS À CHOCS SANS FIL
20V MAX AU LITHIUM-ION**



8055L

See page 38 / Voir page 38

**VARIABLE SPEED HAND-HELD
BLOWER/VACUUM /
SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR À MAIN
À VITESSE VARIABLE**



8317

See page 48 / Voir page 48

**BISCUIT JOINER KIT /
ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE**



KC-8306

See page 60 / Voir page 60

**1/2" DRILLING & MIXING KIT /
ENS. PERCEUSE ET MALAKEUR 1/2"**



KC-8316

See page 61 / Voir page 61

**JAMB & UNDERCUT SAW /
SCIE À JAMBAGE**



KC-8363

See page 62 / Voir page 62

**JUMP STARTER/PERSONAL POWER SUPPLY /
SURVOLTEUR/SOURCE DE COURANT**



PX-500

See page 73 / Voir page 73

**10 GALLON 6.5 HP GAS WHEELBARROW
AIR COMPRESSOR /
COMPRESSEUR À AIR DE TYPE BROUETTE
6.5 CV À ESSENCE 10 GALLONS**



KC-6510G1

See page 79 / Voir page 79

**8" LOW SPEED BENCH GRINDER
WITH LIGHT /
TOURET D'ÉTABLI 8"
À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE**



KC-895LS

See page 105 / Voir page 105

**16" PROFESSIONAL
SCROLL SAW /
SCIE À CHANTOURNER
PROFESSIONNELLE DE 16"**



XL-16

See page 109 / Voir page 109

**21" PROFESSIONAL
SCROLL SAW /
SCIE À CHANTOURNER
PROFESSIONNELLE DE 21"**



XL-21-100

See page 110 / Voir page 110

**30" PROFESSIONAL
SCROLL SAW /
SCIE À CHANTOURNER
PROFESSIONNELLE DE 30"**



XL-30-100

See page 111 / Voir page 111


**9" LAMINATE FLOORING CUTTER /
COUPE DE SOL STRATIFIÉ DE 9"**



KC-9LCT

See page 121 / Voir page 121


**16" TILE CUTTER /
COUPE TUILE DE 16"**



KC-16TC

See page 122 / Voir page 122

**24" TILE CUTTER /
COUPE TUILE DE 24"**

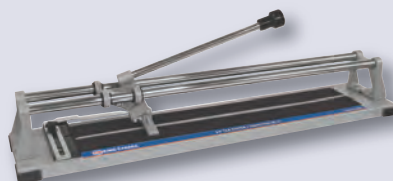

KC-24TC

See page 122 / Voir page 122

**7" BRIDGE TILE SAW WITH STAND /
SCIE À CÉRAMIQUE LINÉAIRE DE 7"
AVEC SUPPORT**



KC-3009

See page 124 / Voir page 124

**12" RADIAL ARM SAW /
SCIE À BRAS RADIALE 12"**



KC-12RAS

See page 137 / Voir page 137

**DELUXE 18" WOOD BANDSAW /
SCIE À RUBAN DELUXE DE 18" POUR LE BOIS**



KC-1802FXB

See page 144 / Voir page 144

**17" VARIABLE SPEED WOOD/METAL
CUTTING BANDSAW /
SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE
POUR LE BOIS ET LE MÉTAL**



KC-1700WM-VS

See page 145 / Voir page 145



NEW PRODUCTS / **NOUVEAUX** PRODUITS



**12" DISC SANDER WITH BRAKE /
PONCEUSE À DISQUE 12" AVEC FREIN**



KC-12S

See page 149 / Voir page 149

**1" X 42" BELT & 8" DISC SANDER /
PONCEUSE À COURROIE 1" X 42"
ET À DISQUE 8"**



KC-703C

See page 150 / Voir page 150

**OSCILLATING SPINDLE SANDER /
PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE**



KC-OVS-FX3

See page 154 / Voir page 154

**6" X 108" OSCILLATING EDGE SANDER /
PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108"**



KC-108-OSC

See page 157 / Voir page 157

**1400 CFM INDUSTRIAL AIR CLEANER
WITH REMOTE CONTROL /
ÉPURATEUR D'AIR INDUSTRIEL 1400 CPM
AVEC TÉLÉCOMMANDE**



KAC-1400

See page 166 / Voir page 166

**1 HP DUST COLLECTOR /
COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1 CV**



KC-2405C

See page 169 / Voir page 169

**2 HP METAL DUST COLLECTOR /
COLLECTEUR DE POUSSIÈRE
POUR LE MÉTAL DE 2 CV**



KC-7300C

See page 175 / Voir page 175

**7" INDUSTRIAL PLANER/MOULDER /
RABOTEUSE/MOULURIÈRE INDUSTRIELLE 7"**



KC-240M

See page 178 / Voir page 178

**13" PLANER
WITH HELICAL CUTTERHEAD /
RABOTEUSE 13"
AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE**



KC-13HPC

See page 182 / Voir page 182

**6" BENCHTOP JOINTER
WITH HELICAL CUTTERHEAD /
DÉGAUCHISEUSE D'ÉTABLI 6"
AVEC TÊTE DE COUPE HÉLIOÏDALE**



KC-6HJC

See page 188 / Voir page 188

**16" X 43" WOOD LATHE
WITH ELECTRONIC VARIABLE SPEED /
TOUR À BOIS 16" X 43"
AVEC VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE**



KWL-1643ABC

See page 201 / Voir page 201

**1" HOLLOW CHISEL MORTISER
WITH TILTING HEAD /
MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1"
AVEC TÊTE INCLINABLE**



MA-1075ST

See page 208 / Voir page 208

**13-SPINDLE LINE BORING MACHINE /
MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES**



KC-1300BM

See page 209 / Voir page 209

**15" BENCH & FLOOR DRILL PRESSES /
PERCEUSES À COLONNE 15" D'ÉTABLI
ET DE PLANCHER**



KC-117N KC-117FN

See page 212 / Voir page 212

**17" LONG STROKE DRILL PRESS
WITH SAFETY GUARD /
PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE
ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ**



KC-119FC-LS

See page 215 / Voir page 215

**15" VARIABLE SPEED
INDUSTRIAL DRILL PRESS /
PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15"
À VITESSE VARIABLE**



KC-30HS-VS

See page 216 / Voir page 216

**12" SLOW SPEED COLD CUT SAW /
SCIE 12" À BASSE VITESSE
POUR COUPE À FROID**



KC-315CS

See page 243 / Voir page 243

**BOX & PAN BRAKE/
PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU**



KC-BP4816

See page 252 / Voir page 252

INDEX BY ALPHABETICAL ORDER

Description	
Abrasives	163-164
Air cleaners	165-166
Air compressors and accessories	74-86
Air tool kit	87
Angle grinders	46
Arbor press	242
Bandsaw (meat) and accessories	138,146-147
Bandsaws (metal) and accessories	145,233-242
Bandsaws (wood) and accessories	139-147
Belt sanders and accessories	56,163
Bench grinders and accessories	104-106
Biscuit joiner and accessory	60
Blower/vacuum	48
Carbide router bit sets	63
Cement mixer	126
Chipper/shredder	3
Circular saw and accessories	45,136
Cold cut saw and accessory	243
Cordless tool kits (12V li-ion) and accessories	31,221
Cordless tool kits (Connect1 20V max li-ion)	32-39,221
Cut-off saw	107
Digital angle finder	66
Digital calipers	66
Dovetail jig	120
Drill presses and accessories	210-223
Drilling and mixing kit and accessories	61
Drywall and panel lift	257
Drywall screwdriver	43
Dualsaws and accessories	69-70
Dust collectors (metal) and accessories	175
Dust collectors (wood) and accessories	167-174,176-177
Electric drills and accessories	43,221
Extension cords	18
"FAGOR" digital readout systems	231,250
Garden tool	67
Gasoline engines	15
Generators and accessories	6-14
Handheld planer and accessory	50,64
Heat gun kit	40
High pressure washer and accessories	4-5
Hollow chisel mortisers	206-208
Hydraulic folding crane and accessory	258
Hydraulic shop presses and accessories	259-260
Impact wrench	47
Industrial rip fence systems	133
Infrared digital thermometer	68
Inspection cameras and accessories	71-72
Jamb and undercut saw and accessories	62
Jig saw	49
Jointers and accessories	188-195
Jump starter/personal power supply	73
Laminate cutters and accessories	121
Laminate trimmer and accessory	57
Lathes (metal) and accessories	244-251
Lathes (wood) and accessories	198-202,222
LED flashlights	39,68
LED work lights	20-22
Line boring machine	209
Log splitters and accessories	1-2
Magnetic digital angle gauge	120,135
Magnetic switches	205
Metal forming machines	252-256
Milling/drilling machines and accessories	223-232
Mini plunge saw and accessories	51
Miter saws and accessories	113-120,136
Mobile bases	134,146,162,187,194
Multi-purpose wet saws	123
Nailers	91-96,100-102
Oscillating multi-tool and accessories	52,65
Pallet trucks	264
Palm nailer	90
Palm sander kits and accessories	42,55,64
Parts washers	263
Planers and accessories	181-187
Planers/moulders and accessories	178-180
Plunge router and accessories	58,63
Polisher and accessory	41,64
Polisher/sander and accessories	59
Power feeders and accessories	195-197
Radial arm saw	137
Reciprocating saw	54
Right angle drill and accessories	44,221
Roller stands	162,186,194
Rotary tool and accessory	53,66
Sandblast cabinets	262
Sandblasters and accessories	261
Sander (metal) and accessories	161-163
Sanders (wood) and accessories	148-160,162-164
Scroll saws and accessories	108-112
Shapers and accessories	63,203-205
Sharpeners and accessories	103
Spray gun kits and accessories	88-89
Staplers	95-102
String lights	19
Table saws and accessories	127-136
Tile cutters and accessories	122
Tile saws	124-125
Vises	223,230
Water pumps and accessories	16-17
Wet•Dry vacuums and accessories	23-30
Wood carving chisel set	63

TABLE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Description	
Abrasifs	163-164
Affûteuses et accessoires	103
Appareil de levage pour panneaux de gypse	257
Aspirateurs de matériaux secs • humides et accessoires	23-30
Bancs de scie et accessoires	127-136
Bases mobile	134,146,162,187,194
Bassins de nettoyage auto-recyclant	263
Bétonnière	126
Biscuiteuse et accessoire	60
Cabinets de sablage	262
Caméras d'inspection et accessoires	71-72
Clé à percussion	47
Cloueuses	91-96,100-102
Collecteurs de poussière (bois) et accessoires	167-174,176-177
Collecteurs de poussière (métal) et accessoires	175
Compresseurs à air et accessoires	74-86
Compteurs numérique digital "FAGOR"	231,250
Coupe tuiles et accessoires	122
Coupes de sol stratifié et accessoires	121
Crampeuses	95-102
Déchiqueteuse	3
Dégauchisseuses et accessoires	188-195
Dispositif de détection d'angle numérique	63
Éclairage à cordes	19
Ens. d'outils sans fil (12V li-ion) et accessoires	31,221
Ens. d'outils sans fil (Connect1 20V max li-ion)	32-39,221
Entraîneurs à rouleaux et accessoires	195-197
Épurateurs d'air	165-166
Équipement de formage de métal	252-256
Étaux	223,230
Façonneuses à bois et accessoires	63,203-205
Fendeuses et accessoires	1-2
Génératrices et accessoires	6-14
Grue d'atelier pliante et accessoire	258
Interrupteurs magnétiques	205
Jauge à angle numérique magnétique	120,135
Jeu de ciseaux pour bois	63
Lampes de poche DEL	39,68
Lampes de travail DEL	20-22
Laveuse à haute pression et accessoires	4-5
Machine à tenon	120
Machine de perçage en ligne	209
Machines de sablage à jet et accessoires	261
Marteau cloueur	90
Mèches à toupie au carbure	63
Mini scie plongeante et accessoires	51
Mortaiseuses à ciseau creux	206-208
Moteurs à essence	15
Outil de jardin	67
Outil oscillant multifonctionnel et accessoires	52,65
Outil rotatif et accessoire	53,66
Outils pneumatiques	87
Perceuse coudée et accessoires	44,221
Perceuse/malaxeur et accessoires	61
Perceuses à colonne et accessoires	210-223
Perceuses électriques et accessoires	43,221
Perceuses/fraiseuses et accessoires	223-232
Pieds de coulisse numérique	66
Pistolet à air chaud	40
Pistolets à peindre et accessoires	88-89
Polisseuse et accessoire	41,64
Polisseuse/ponceuse et accessoires	59
Pompes à l'eau et accessoires	16-17
Ponceuse à courroie et accessoires	56,163
Ponceuse à détail et accessoires	42,55,64
Ponceuse (métal) et accessoires	161-163
Ponceuses (bois) et accessoires	148-160,162-164
Presse à crémallière	242
Presses hydraulique et accessoires	259-260
Raboteuse portative et accessoire	50,64
Raboteuses et accessoires	181-187
Raboteuses/moulurières et accessoires	178-180
Rallonges électriques	18
Rectifieuses	46
Scie à bras radiale	137
Scie à jambage et accessoires	62
Scie à ruban (viande) et accessoires	138,146-147
Scie alternative oscillante	54
Scie circulaire et accessoires	45,136
Scie pour coupe à froid et accessoire	243
Scie sauteuse	49
Scies à céramique	124-125
Scies à chantourner et accessoires	108-112
Scies à onglets et accessoires	113-120,136
Scies à ruban (bois) et accessoires	139-147
Scies à ruban (métal) and accessories	145,233-242
Scies "Dualsaw" et accessoires	69-70
Scies universelles sec/eau	123
Souffleuse/aspirateur	48
Supports pliant à rouleaux	162,186,194
Survolteur/source de courant	73
Systèmes de guide à refendre industriel	133
Thermomètre numérique à infrarouge	68
Toupie à stratifié et accessoire	57
Toupie plongeante et accessoires	58,63
Tourêts détabli et accessoires	104-106
Tournevis à cloisons sèches	43
Tours à bois et accessoires	198-202,222
Tours à métal et accessoires	244-251
Transpalette	264
Tronçonneuse	107

INDEX BY ALPHANUMERIC ORDER

TABLE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHANUMÉRIQUE

Model / Modèle			
942VS-6-NF	228	8380	115
942VS-6-NF-5	228	8385N	116
1050VS	229	8390N	117
8010L/8012LK	31	8438	74
8012L	31	8440N/8200B	74
8020L	32	8449C	75
8020L/8022LK	32	8449C/8200NH25	85
8030L	33	8488C	76
8035L	34	8488C/8200NH25	85
8040L	35	8498	77
8045L	36	8500BVM	67
8050L	37	8510LP	23
8055L	38	8520LP	24
8101S	99	8530LP	25
8120P	90	8531LP-B	26
8121S	97	8540LST	27
8140S	98	8560LST	28
8171	87	CS300	69
8180	88	CS490	69
8182	88	CT-108C	156
8185	88	EXT-1016	198
8190	88	EXT-1218VS	199
8195	88	EXT-5052	133
8199	89	K-3-GFI-3T-RD	18
8201N	92	K-022LF	39
8201N/8101SK	95	K-42CVR	14
8208AG	46	K-85CVR	14
8210NS	96	K-100CVR	14
8216S-2	99	K-212-3T-RD	18
8223PN	91	K-550	68
8225NL	92	K-1212	63
8228N	94	K-1500	134
8234N	94	K-1512	63
8245RN	93	K-1514	63
8251PN	91	K-1620	86
8260FSN-2	100	K-1630	85
8266FSN-3	101	K-2512-1T-OR	18
8300N	40	K-2512-1T-RD	18
8301	41	K-2512-1T-YE	18
8302N	43	K-2512-3T-OR	18
8303N	42	K-2512-3T-RD	18
8304N	43	K-2512-3T-YE	18
8305	42	K-2650N	118
8307N	45	K-2690N	118
8309N	43	K-2796	120
8310ADN	44	K-2800	119
8311N	47	K-4509K	180
8315	43	K-5012-1T-GN	18
8317	48	K-5012-1T-OR	18
8320SC	113	K-5012-1T-RD	18
8324N	114	K-5012-1T-YE	18
8329	49	K-5012-3T-OR	18
8333	50	K-5012-3T-RD	18
8335L	51	K-5012-3T-YE	18
8342N	107	K-5012-5LST	19
8348VS	52	K-5018-5LED	19
8351	55	K-10012-1T-OR	18
8352	55	K-10012-1T-RD	18
8353N	53	K-10012-1T-YE	18
8354	54	K-10012-3T-OR	18
8356VS	56	K-10012-3T-RD	18
8357	56	K-10012-3T-YE	18
8362N	57	K-L1430-10	14
8364N	46	K-L1430-25-4T	14
8367	58	K-L1430R-25	14
8369N	59	K-TT30R	14
		K-X2P	6,7
		KAC-410	165
		KAC-1050	165
		KAC-1400	166
		KAP-3	242
		KC-5LS	2
		KC-6HJC	188
		KC-6LS	2
		KC-9LCT	121
		KC-10JCS/J30	129
		KC-10JCS/J52	129
		KC-10MB	138
		KC-12RAS	137
		KC-12S	149
		KC-13HPC	182
		KC-13LCT	121
		KC-15CM-2	126
		KC-16-1-D	159
		KC-16TC	122
		KC-20VS-2	224
		KC-24TC	122
		KC-26DS	160
		KC-26FXT/i30/30	130
		KC-26FXT-i30-DELUXE	132
		KC-26FXT/i50/5052	130
		KC-30HS-VS	216
		KC-34SH	203
		KC-35	219
		KC-40HC	227
		KC-40HC-6	227
		KC-40HS	217
		KC-40HS-6	217
		KC-45	226
		KC-50	218
		KC-70FX	190
		KC-75FX	190
		KC-80FX	192
		KC-85FX	192
		KC-108-OSC	157
		KC-108N	210
		KC-110N	210
		KC-116FN	211
		KC-116N	211
		KC-117FN	212
		KC-117N	212
		KC-118FC	213
		KC-118FC-(LS)	214
		KC-119FC-LS	215
		KC-120FX	193
		KC-120FX-5	193
		KC-122FC	213
		KC-122FC-(LS)	214
		KC-125FX	193
		KC-125FX-5	193
		KC-129C	233
		KC-129DS	234
		KC-150C	189
		KC-163SSC-V-6	108
		KC-203C	191
		KC-227-2	238
		KC-227-6	238
		KC-228S-V-2	239
		KC-228S-V-6	239
		KC-235PM	179
		KC-240M	178
		KC-315CS	243

INDEX BY ALPHANUMERIC ORDER

TABLE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHANUMÉRIQUE

Model / Modèle					
KC-351S.....	204	KC-3109C.....	170	KMAG-110-1114.....	205
KC-379MS.....	161	KC-3109C/KDCF-3500.....	171	KMAG-110-1417.....	205
KC-382CFX.....	183	KC-3124V1.....	81	KMAG-110-811.....	205
KC-385FX.....	184	KC-3601LED.....	22	KMAG-220-1114.....	205
KC-390FX.....	184	KC-3602LED-ST.....	22	KMAG-220-1417.....	205
KC-426C.....	181	KC-3900S.....	103	KMAG-220-1721.....	205
KC-450.....	241	KC-4020.....	254	KMAG-220-811.....	205
KC-520C.....	185	KC-4045C.....	172	KMB-1250.....	134,146,162,187,194
KC-525FX.....	185	KC-4045C/KDCF-3500.....	171	KMB-1290.....	134,146,162,187,194
KC-689-OSC-7.....	155	KC-4500S.....	103	KMB-1390X.....	134
KC-690.....	104	KC-4620A.....	78	KPF-30V.....	196
KC-690L.....	104	KC-5005R.....	127	KPF-32.....	197
KC-702C.....	148	KC-5043FX-2.....	172	KPF-34.....	197
KC-703C.....	150	KC-5043FX-6.....	172	KPF-34-5.....	197
KC-705L-6.....	148	KC-5100C.....	128	KPRO-08.....	202
KC-712BC.....	235	KC-5160V1.....	83	KPW-205.....	263
KC-712DS.....	237	KC-5510G1.....	80	KPW-220.....	263
KC-712GH-5.....	236	KC-6150C.....	173	KPW-240.....	263
KC-0712ML.....	244	KC-6160V1.....	82	KPW-3001FM.....	4
KC-760L.....	151	KC-6200C.....	174	KRF-i50.....	133
KC-788FX.....	152	KC-6300C.....	174	KRF-J30.....	133
KC-890.....	104	KC-6510G1.....	79	KRF-J52.....	133
KC-895LS.....	105	KC-7180V1-MS.....	84	KRRS-109.....	187
KC-902C.....	139	KC-7300C.....	175	KRS-102.....	162,186,194
KC-918S-V.....	240	KC-8306.....	60	KRS-108.....	162,186,194
KC-918S-V-600V.....	240	KC-8316.....	61	KRT-100.....	131
KC-1022ML.....	245	KC-8363.....	62	KSB-10.....	261
KC-1090.....	104	KC-9050.....	71	KSB-20.....	261
KC-1101C.....	167	KC-9200.....	72	KSB-110N-9.....	262
KC-1105C.....	168	KC-BP4812.....	252	KSB-350.....	262
KC-1201LED.....	20	KC-BP4816.....	252	KSC-8000.....	135
KC-1202LED-C.....	20	KC-F5216.....	256	KST-101.....	131
KC-1220.....	254	KC-HS12.....	253	KW-091.....	205
KC-1236ML.....	246	KC-N616.....	253	KW-145.....	66
KC-1236ML/KM-053.....	246	KC-OVS-FX3.....	154	KW-180N.....	120,135
KC-1295.....	106	KC-OVS-TL.....	153	KW-252.....	17
KC-1300BM.....	209	KC-RM22.....	253	KW-253.....	17
KC-1401FX.....	140	KC-S2422.....	255	KW-270.....	176
KC-1433FXR.....	141	KC-S3622.....	255	KW-400.....	66
KC-1440ML-6.....	247	KC-S5016.....	255	KW-502.....	17
KC-1440ML-6/KM-054.....	247	KCG-2PGN-7.....	16	KW-503.....	17
KC-1502FXB.....	142	KCG-3PG-7.....	16	KW-9122.....	71,72
KC-1620A.....	78	KCG-20LS.....	1	KW-9123.....	71,72
KC-1632DS.....	158	KCG-26LS.....	1	KWL-160G.....	202
KC-1640ML.....	248	KCG-65.....	15	KWL-1016C.....	198
KC-1640ML/KM-055.....	248	KCG-130.....	15	KWL-1218VS.....	199
KC-1660GH.....	249	KCG-951G.....	8	KWL-1443VS.....	200
KC-1700WM-VS.....	145	KCG-300CS.....	3	KWL-1643ABC.....	201
KC-1702FXB.....	143	KCG-1501GN.....	9	MA-511.....	220
KC-1802FXB.....	144	KCG-2001i.....	6	MA-1020.....	206
KC-2051H1.....	81	KCG-4000i.....	7	MA-1050ST.....	207
KC-2102FXB.....	143	KCG-4200G.....	10	MA-1075ST.....	208
KC-2105C.....	168	KCG-6501G.....	11	PDM-30.....	225
KC-2145N-NYL.....	264	KCG-8500GE.....	12	PX-500.....	73
KC-2401LED.....	21	KCG-10000GE.....	13	RC-110.....	176
KC-2402LED-ST.....	21	KDCF-3500.....	176	RC-220.....	176
KC-2405C.....	169	KDL-11.....	257	RF-1433R.....	146
KC-2748N-NYL.....	264	KFC-2TN.....	258	XL-16.....	109
KC-2748NP.....	264	KHP-10T-GG.....	259	XL-21-100.....	110
KC-3003N.....	123	KHP-20T-GG.....	260	XL-30-100.....	111
KC-3004ST.....	123	KLV-1500.....	258	XL-100.....	109
KC-3009.....	124	KM-104.....	66	XL-1014.....	132
KC-3010NB.....	125	KM-106.....	66		
KC-3020.....	254	KM-160K.....	221		
KC-3105C.....	170	KMAG-3LED-B.....	68		
KC-3105C/KDCF-3500.....	171	KMAG-3LED-S.....	68		

HORIZONTAL / VERTICAL 6.5 HP GAS LOG SPLITTERS FENDEUSES HORIZONTALE / VERTICALE À ESSENCE 6.5 CV

- Powerful 6.5 HP 4 stroke air cooled OHV gas engine
- Quick split 8 second cycle time cylinder for high production
- 20 Ton (KCG-20LS) splits logs up to 21" in length and 26 Ton (KCG-26LS) splits logs up to 24" in length in either a vertical or horizontal position
- 2 stage pump allows the 26 Ton log splitter to achieve the same pressure as a single stage pump while using less horsepower (KCG-26LS only)
- Cross wedge splits logs into four
- Auto-return wedge
- Reinforced stripper plates remove stuck logs
- Log cradle keeps logs from dropping to the ground
- DOT road tires for towing

- Puissant moteur à essence OHV de 6.5 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes pour haute production
- La 20 tonnes (KCG-20LS) fend du bois jusqu'à 21" de long et la 26 tonnes (KCG-26LS) fend du bois jusqu'à 24" de long dans une position verticale ou horizontale
- Pompe à 2 étapes de la 26 tonnes permettant la fendeuse à atteindre la même pression qu'une pompe à étape simple en utilisant moins de puissance (KCG-26LS seulement)
- Coin de fendage croisé fend les bûches en quatre
- Auto-retour du coin de fendage
- Plaques renforcées retirent les bûches coincées
 - Supports empêchant les bûches de tomber au sol
 - Pneus de route DOT pour le remorquage

20 TON/TONNES KCG-20LS

UPC - 7-72995-01476-7



Vertical position



Position verticale

26 TON/TONNES KCG-26LS

UPC - 7-72995-01477-4



Vertical position



Position verticale

MODEL	MODÈLE	KCG-20LS	KCG-26LS
Splitting force (Tons)	Force de la fendeuse (Tonnes)	20	26
Max log size	Grandeur maximale de bûche	21"	24"
Cycle time	Temps par cycle	8 sec.	8 sec.
Pump	Pompe	3 GPM (single stage/ étape simple)	8 GPM (2 stage/ 2 étapes)
Hydraulic capacity	Capacité hydraulique	12 Gal.	16 Gal.
Cylinder	Cylindre	3-1/2" x 24"	4" x 24"
Gasoline engine	Moteur à essence	6.5 HP/CV	6.5 HP/CV
Displacement (cc)	Cylindrée (cm³)	212	212
Max towing speed	Vitesse maximale de remorquage	70 km/h	70 km/h
Ball coupler size	La taille d'attelage	2"	2"
Tire size	Dimension de pneu	16" (4.80-8")	16" (4.80-8")
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	73" x 39-1/2" x 48" / 308 lbs	87" x 39-1/2" x 37" / 495 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	76-3/8" x 23-5/8" x 17-1/2" / 352 lbs	77-1/2" x 22-7/8" x 22-5/8" / 595 lbs

LOG SPLITTERS FENDEUSES



- Powerful 2 HP induction motor
- Solid steel construction for strength and rigidity
- Uses standard hydraulic oil
- Portable design features rear wheels and front legs
- Easily fits in trunk of car
- Can be used on floor or bench for maximum versatility

- Puissant moteur à induction de 2 CV
- Construction solide en acier pour robustesse et rigidité
- Utilise de l'huile hydraulique standard
- Conception portatif ayant des roues arrières et des pattes avant
- Entre facilement dans la valise de votre auto
- Peut être utilisé sur un plancher ou un établi



5 Ton/tonnes
KC-5LS

UPC - 7-72995-00620-5



Optional stand for KC-5LS

Support en option pour KC-5LS

SS-5LS

UPC - 7-72995-00622-9



6 Ton/tonnes
KC-6LS

UPC - 7-72995-01093-6



ISO AW22
850ml

Huile Hydraulique Universel Anti-usure

KW-127

UPC - 7-72995-00964-0

MODEL	MODÈLE	KC-5LS	KC-6LS
Log Capacity	Capacité de bûche	20-1/2" x 12"	21" x 10"
Splitting Force (Tons)	Force de la fendeuse (Tonnes)	5	6
Hydraulic Oil Capacity	Capacité d'huile hydraulique	3.2L	3.2 L
Hydraulic Pressure	Pression Hydraulique	16 MPa	16 MPa
Cycle Time (Fwd/Back in seconds)	Temps par cycle (Avant/recul en sec.)	10/15	10/15
Motor	Moteur	15 Amp.	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	36" x 12" x 19" / 102 lbs	40-1/2" x 14" x 17-1/4" / 107 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	40-1/2" x 11-5/8" x 20" / 105 lbs	43" x 13-1/4" x 20" / 110 lbs

3" GASOLINE CHIPPER/SHREDDER DÉCHIQUETEUSE À ESSENCE DE 3"

- Powerful 7 HP, 208 cc, 4 stroke air cooled OHV engine
- Allows for up to max. 3" diameter chipping material and up to max. 1/2" diameter shredding material
- Ratio 10:1 chipping/shredding
- Designed to chip most branches and shred most shrubbery producing useful gardening and landscaping mulch
- Hardened steel chipper blades
- Never flat wheels and handle for portability
- Easy start recoil starter
- EPA approved
- Comes with a collection bag to collect mulch from both chutes
- Includes funnel and spark plug socket
- Puissant moteur OHV de 7 CV, 208 cm³, 4 temps à refroidissement à air
- Permet le déchiquetage de matière jusqu'à un maximum de 3" de diamètre et le broyage de matière jusqu'à un maximum de 1/2" de diamètre
- Ratio 10:1 déchiqueteuse/paillis
- Conçue pour déchiqeter la plupart des branches et feuilles en paillis pour le jardinage ou paysagement
- Lames de déchiquetage en acier trempé
- Roues increvables et poignée pour portabilité
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Homologué par EPA
- Comprend un sac de collecte pour recueillir le paillis des deux goulottes
- Vient avec entonnoir et douille pour bougie



KCG-300CS

UPC - 7-72995-01468-2



Collection bag installed

Sac de collection installé

MODEL	MODÈLE	KCG-300CS
Chipper maximum diameter	Diamètre maximale déchiquetage	3"
Shredder maximum diameter	Diamètre maximale broyage	1/2"
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	7 HP/CV
Displacement (cc)	Cylindrée (cm ³)	208
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	3.6
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	0.6
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	32" x 40" x 49" / 165 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	39-3/8" x 21-5/8" x 50" / 200 lbs

3000 PSI GASOLINE HIGH PRESSURE WASHER LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3000 LB/PO² À ESSENCE



- 3000 PSI, 2.3 GPM maximum water flow
- Powerful 7 HP, 4 stroke air cooled OHV engine
- Easy start recoil starter
- Ideal for cleaning driveways, siding, brick and lawn & garden equipment
- Stainless steel wand
- Low pressure detergent injection and twin detergent tanks
- Thermal relief valve on pump to protect against overheating
- Low oil shut-off system
- 25' high pressure hose and inlet hose quick connect coupling
- Maintenance free pump
- EPA approved
- Comes with 10" pneumatic wheels for portability and 5 quick connect nozzles (0°, 15°, 25°, 40° and detergent)

- 3000 lb/po², volume d'eau maximum de 2.3 gal/min
- Puissant moteur OHV de 7 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Idéal pour le nettoyage de votre allée, revêtements, brique et équipements de jardinage
- Lance en acier inoxydable
- Injecteur à détergent à basse pression et réservoirs à détergent double
- Soupape de sûreté thermique sur la pompe protège contre la surchauffe
- Système de niveau d'huile avec arrêt automatique
- Boyau haute pression de 25' et raccord à branchement rapide pour boyau d'entrée
- La pompe ne nécessite aucune maintenance
- Homologué EPA
- Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)



KPW-3001FM

UPC - 7-72995-00859-9



Twin detergent tanks

Réservoirs à détergent double

MODEL	MODÈLE	KPW-3001FM
Maximum water pressure	Pression d'eau maximum	3000 PSI / lb/po ²
Maximum water volume	Volume d'eau maximum	2.3 GPM
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	7 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindrée (cm ³)	208
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	3.6
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	0.6
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	22" X 25" X 44" / 75 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	25-1/2" x 17-3/4" x 25-1/2" / 80 lbs

ACCESSORIES FOR GASOLINE HIGH PRESSURE WASHERS ACCESSOIRES POUR LAVEUSES À HAUTE PRESSION À ESSENCE

STAINLESS STEEL WANDS/LANCES EN ACIER INOXYDABLE



KM-080

UPC - 7-72995-00865-0

Fits/Convient: KPW-2000
2000 PSI/lb/po²



KM-081

UPC - 7-72995-00866-7

Fits/Convient: KPW-2001FM
2000 PSI/lb/po²



KM-082

UPC - 7-72995-00867-4

Fits/Convient: KPW-3000FM, KPW-3001FM
3000 PSI/lb/po²

HIGH PRESSURE HOSES/BOYAUX À HAUTE PRESSION



25'

2000 PSI / lb/po²

KM-083N

UPC - 7-72995-00868-1

Fits/Convient: KPW-2000, KPW-2001FM



30'

3000 PSI / lb/po²

KM-084N

UPC - 7-72995-00869-8

Fits/Convient: KPW-3000FM, KPW-3001FM


KPW-2001FM NOZZLES /BUSES POUR KPW-2001FM

KM-092

0°

UPC - 7-72995-00879-7

Fits/Convient: KPW-2001FM



KM-093

25°

UPC - 7-72995-00880-3

Fits/Convient: KPW-2001FM



KM-094

40°

UPC - 7-72995-00881-0

Fits/Convient: KPW-2001FM



KM-095

Detergent

UPC - 7-72995-00882-7

Fits/Convient: KPW-2001FM




3000 PSI NOZZLES /BUSES POUR 3000 LB/PO²

KM-085

0°

UPC - 7-72995-00870-4

Fits/Convient: KPW-3000FM, KPW-3001FM




KM-086

15°

UPC - 7-72995-00871-1

Fits/Convient: KPW-3000FM, KPW-3001FM



KM-087

25°

UPC - 7-72995-00872-8

Fits/Convient: KPW-3000FM, KPW-3001FM



KM-088

40°

UPC - 7-72995-00873-5

Fits/Convient: KPW-3000FM, KPW-3001FM



KM-089

Detergent

UPC - 7-72995-00874-2


Fits/Convient: KPW-3000FM, KPW-3001FM



2000W GASOLINE DIGITAL INVERTER GENERATOR GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2000W À ESSENCE



- Sine wave digital inverter generator provides stable current to power voltage-sensitive electronics
- Powerful 3 HP, 4 stroke air cooled OHV engine
- DC USB port: 5V/1.5 Amp DC output for charging smartphones, tablets or any USB powered equipment
- DC Cigarette Lighter Socket: 12V/8 Amp DC output
- AC Duplex Outlet: 120V/13.3 Amp AC output
- Parallel connectivity between two inverter generators for combined output power (optional Parallel Cable Kit needed)
- Economical mode switch adjusts the engine speed based on connected load, for improved fuel consumption
- Low oil shut-off, overload and power indicator lights
- Comes with spark plug socket and funnel
- CSA & EPA approved
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Prise USB: CC de sortie 5V/1.5 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13.3 ampères
- Connectivité parallèle entre deux génératrices à inverseur pour puissance de sortie combinée (Ens. de Câble de Jumelage en option nécessaire)
- Interrupteur de mode économique ajuste le régime du moteur selon la charge branchée, améliorant la consommation de carburant
- Lumières d'avertissement de niveau d'huile, surcharge et courant
- Comprend douille pour bougie, bouteille pour l'huile et tuyau d'écoulement de l'huile
- Homologué par CSA et EPA



Optional Parallel Cable Kit for connectivity between two inverters



Câble de Jumelage pour connectivité entre deux inverseurs

KCG-2001i

UPC - 7-72995-00926-8

K-X2P

UPC - 7-72995-01317-3

MODEL	MODÈLE	KCG-2001i
Peak Wattage (starting)	Puissance max. (démarrage)	2000W
Running Wattage	Puissance d'opération	1600W
AC Outputs	CA de sortie	1 (2x 120V, 13.3A)
DC Output	CC de sortie	12V (DC 8A)
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	3 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	4,800 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindré (cm³)	80
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	4.5
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	0.35
Run time	Durée d'opération	5-6 hrs
Noise level	Niveau de bruit	61 dB(A)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	19" x 10-1/2" x 18-1/2" / 48 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	21-5/8" x 12-3/4" x 19-1/4" / 51 lbs

4000W GASOLINE DIGITAL INVERTER GENERATOR

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 4000W À ESSENCE

- Sine wave digital inverter generator provides stable current to power voltage-sensitive electronics
- Powerful 7.5 HP, 4 stroke air cooled OHV engine
- Remote start, single-push button electric start or recoil start
- DC USB port: 5V/2.1 Amp. DC output for charging smartphones, tablets or any USB powered equipment
- DC cigarette lighter socket: 12V/8 Amp. DC output
- AC duplex outlet: 120V/20 Amp. AC output
- AC twist lock outlet: 120V/30 Amp. AC output
- Comes with remote control, 12V battery, spark plug socket and funnel
- CSA & EPA approved
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Puissant moteur OHV de 7.5 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Démarrage par télécommande, démarrage électrique à bouton unique ou rappel manuel
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères
- Comprend télécommande, batterie 12V, douille pour bougie et entonnoir
- Homologué par CSA et EPA



Single push-button electric start



Démarrage électrique à bouton unique

Retractable handle for portability



Poignée rétractable pour la portabilité

Remote control start



Démarrage par télécommande

DC 12V and DC USB ports



Prises CC 12V et USB

KCG-4000i

UPC - 7-72995-01479-8

MODEL	MODÈLE	KCG-4000i
Peak Wattage (starting)	Puissance max. (démarrage)	4000W
Running Wattage	Puissance d'opération	3500W
AC Outputs	CA de sortie	2 (2x 120V/20 Amp., 1x 120V/30 Amp.)
DC Output	CC de sortie	12V (DC 8A)
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	7.5 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindrée (cm³)	224
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	6
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	0.6
Run time	Durée d'opération	11-12 hrs
Noise level	Niveau de bruit	65 dB(A)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	26-1/2" x 16-1/2" x 20" / 110 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	29-1/2" x 19" x 20-1/2" / 115 lbs

950W PORTABLE GENERATOR GÉNÉRATRICE PORTATIVE 950W



- Compact and portable gasoline generator
- Powerful 2 HP, 2 stroke air cooled motor
- Brushless alternator and electronic ignition
- Outlet: 120V/6.7 Amp AC output
- Outlet: 12V/5.3 Amp DC output
- Easy start manual recoil starter
- AC and DC circuit breakers and reset buttons for safe operation
- Rubber feet reduce vibration and prevent crawling
- Comes with DC cables and spark plug socket
- CSA & EPA approved

- Génératrice à essence compacte et portable
- Puissant moteur 2 CV, 2 temps à refroidissement à air
- Alternateur sans balai et ignition électronique
- Prise: CA de sortie 120V/6.7 ampères
- Prise: CC de sortie 12V/5.3 ampères
- Démarreur manuel à rappel facile à utiliser
- Disjoncteurs et relais de sécurité CA et CC pour une opération sécuritaire
- Pieds en caoutchouc réduisant les vibrations et empêchant le déplacement
- Comprend câbles CC et douille pour bougie
- Homologué par CSA et EPA



KCG-951G

UPC - 7-72995-01084-4

MODEL	MODÈLE	KCG-951G
Peak Wattage (starting)	Puissance Max. (démarrage)	950W
Running Wattage	Puissance d'Opération	800W
AC Output	CA de sortie	120V (6.7A)
DC Output	CC de sortie	12V (5.3A)
Motor	Moteur	2 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindré (cm³)	63
Fuel	Essence	Gas-oil /Essence-huile 50:1
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	4.2
Run time	Durée d'opération	4-5 hrs
Noise level	Niveau de bruit	57 dB(A)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	14" x 12" x 14" / 40 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	14-3/4" x 12-5/8" x 12-1/4" / 43 lbs

1500W GASOLINE GENERATOR GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1500W

- Powerful 3 HP, 4 stroke air cooled OHV engine
- Electronic ignition
- Low oil shut-off with indicator light protects the engine
- Duplex Outlet: 120V/11.6 Amp. AC output
- Terminals: 12V, 8 Amp. DC output
- Easy start recoil starter
- AC and DC circuit breakers for safe operation
- Comes with DC cables and spark plug socket
- CSA & EPA approved
- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA de sortie 120V/11.6 ampères
- Terminaux: CC de sortie 12V, 8 ampères
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Disjoncteurs CA et CC pour une opération en sécurité
- Comprend câbles de survolt CC et douille pour bougie
- Homologué par CSA et EPA



KCG-1501GN

UPC - 7-72995-01079-0

MODEL	MODÈLE	KCG-1501GN
Peak wattage (starting)	Puissance max. (démarrage)	1500W
Running wattage	Puissance d'opération	1400W
AC Outputs	CA de sortie	2x 120V/11.6A
DC Output	CC de sortie	12V (8A)
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	3 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindré (cm³)	98
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	7
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	0.5
Run time	Durée d'opération	9 hrs
Noise level	Niveau de bruit	66 dB(A)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	18-1/2" x 14" x 15-1/4"/56 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	19" x 14-1/2" x 15-1/2"/59.5 lbs

4200W GASOLINE GENERATOR WITH WHEEL KIT GÉNÉRATRICE À ESSENCE 4200W AVEC ENS. DE ROUES



- Powerful 7 HP, 4 stroke air cooled OHV engine
- AVR system and electronic ignition
- Low oil shut-off with indicator light protects the engine
- Duplex outlet: 120V/20 Amp AC
- Twist lock outlet: 120V/240V/30 Amp AC
- Easy start recoil starter
- Voltage switch and ground terminal
- AC double throw circuit breaker and resets for safe operation
- Wheel kit includes 8" wheels and pivot handle
- Neutral bonded to frame
- CSA & EPA approved
- Comes with spark plug socket

- Puissant moteur OHV de 7 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Sélecteur de voltage et terminal pour la mise à la terre
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Comprend roues de 8" et poignée pivotante
- Neutre branché au châssis
- Homologué par CSA et EPA
- Comprend douille pour bougie



KCG-4200G

UPC - 7-72995-01262-6

MODEL	MODÈLE	KCG-4200G
Peak Wattage (starting)	Puissance max. (démarrage)	4200W
Running Wattage	Puissance d'opération	3500W
AC current (120V/240V)	Courant CA (120V/240V)	29.2 Amp/14.6 Amp
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	7 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindré (cm³)	208
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	15
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	0.6
Run time	Durée d'opération	8-9 hrs
Noise level	Niveau de bruit	69 dB(A)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	24-3/4" x 26-1/4" x 22" / 107 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	28" x 18" x 18-1/4" / 110 lbs

6500W GASOLINE GENERATOR WITH WHEEL KIT GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC ENS. DE ROUES

- Powerful 15 HP, 4 stroke air cooled OHV engine
- AVR system and electronic ignition
- Low oil shut-off with indicator light protects the engine
- Duplex outlet: 120V/20 Amp AC
- Twist lock outlet: 120V/240V/30 Amp AC
- Easy start recoil starter
- AC double throw circuit breaker and resets for safe operation
- Wheel kit includes 10" wheels and pivot handle
- Neutral bonded to frame
- CSA & EPA approved
- Comes with spark plug socket
- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Comprend roues de 10" et poignée pivotante
- Neutre branché au châssis
- Homologué par CSA et EPA
- Comprend douille pour bougie



KCG-6501G

UPC - 7-72995-01282-4

MODEL	MODÈLE	KCG-6501G
Peak Wattage (starting)	Puissance max. (démarrage)	6500W
Running Wattage	Puissance d'opération	5500W
AC current (120V/240V)	Courant CA (120V/240V)	46 Amp/23 Amp
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	15 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindré (cm³)	420
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	25
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	1.1
Run time	Durée d'opération	7-8 hrs
Noise level	Niveau de bruit	73 dB(A)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	32-1/4" x 28-1/2" x 24-1/4" / 170 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	31" x 20-1/2" x 21-1/2" / 175 lbs

8500W GASOLINE GENERATOR WITH ELECTRIC START & WHEEL KIT GÉNÉRATRICE À ESSENCE 8500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES




- Powerful 15 HP, 4 stroke air cooled OHV engine
- AVR system and electronic ignition
- Low oil shut-off with indicator light protects the engine
- Two duplex outlets: 120V/20 Amp AC
- Two twist lock outlets: 120V/30 Amp and 120V/240V/30 Amp AC
- Keyed electric start and easy start recoil starter
- AC double throw circuit breaker and resets for safe operation
- Wheel kit includes 10" wheels and pivot handles
- Neutral bonded to frame
- CSA & EPA approved

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour
- Comprend roues de 10" et poignées pivotantes
- Neutre branché au châssis
- Homologué par CSA et EPA



KCG-8500GE

UPC - 7-72995-01302-9



MODEL	MODÈLE	KCG-8500GE
Peak Wattage (starting)	Puissance max. (démarrage)	8500W
Running Wattage	Puissance d'opération	6250W
AC current (120V/240V)	Courant CA (120V/240V)	52 Amp/26 Amp
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	15 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindrée (cm³)	420
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	25
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	1.1
Run time	Durée d'opération	7-8 hrs
Noise level	Niveau de bruit	73 dB(A)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	31-1/2" x 28-1/2" x 25-3/8" / 195 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	31-3/4" x 21" x 21-7/8" / 199 lbs

10,000W GASOLINE GENERATOR WITH ELECTRIC START & WHEEL KIT GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES


- Powerful 15 HP, 4 stroke air cooled OHV engine
- AVR system and electronic ignition
- Two duplex outlets: 120V/20 Amp AC
- Two twist lock outlets: 120V/30 Amp and 120V/240V/30 Amp AC
- Keyed electric start and easy start recoil starter
- AC double throw circuit breaker and resets for safe operation
- Terminals: 12V/8.3 Amp DC with DC reset
- Running time digital meter, ammeter and voltmeter
- Wheel kit includes 10" wheels and pivot handles
- Neutral bonded to frame
- CSA & EPA approved

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC
- Afficheur numérique de temps d'opération, ampèremètre et voltmètre
- Comprend roues de 10" et poignées pivotantes
- Neutre branché au châssis
- Homologué par CSA et EPA



KCG-10000GE

UPC - 7-72995-01303-6



MODEL	MODÈLE	KCG-10000GE
Peak Wattage (starting)	Puissance max. (démarrage)	10,000W
Running Wattage	Puissance d'opération	7500W
AC current (120V/240V)	Courant CA (120V/240V)	62.5 Amp/31.3 Amp
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	15 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindrée (cm³)	420
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	30
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	1.1
Run time	Durée d'opération	8-9 hrs
Noise level	Niveau de bruit	73 dB(A)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	36-3/4" x 31" x 26-1/2" / 240 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	31-1/4" x 24" x 24-1/2" / 244 lbs

GENERATOR ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR GÉNÉRATRICES



RV GENERATOR ADAPTER / ADAPTATEUR DE VR POUR GÉNÉRATRICES

RV adapter:
NEMA L5-30P
plug/ TT30R RV
receptacle 30 Amp.
125V



Adaptateur de VR:
Prise NEMA L5-30P/
Réceptacle NEMA
TT30R de 30 ampères
125V

**RV ADAPTER/ADAPTATEUR DE VR
K-TT30R**

UPC - 7-72995-01315-9

GENERATOR EXTENSION CORDS RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

These extension cords convert a Nema
L14-30P 240V 30 Amp Twist Lock plug
into Nema 5-15/20R 120V 20A receptacles

Ces rallonges transforment une prise verrouillable
Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises
Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères



**10 FT./PI.
K-L1430-10**

UPC - 7-72995-01278-7



**25 FT./PI. RESETS/DISJONCTEURS
K-L1430R-25**

UPC - 7-72995-01310-4



**25 FT./PI. LIGHTED END/BOUT ÉCLAIRÉ
K-L1430-25-4T**

UPC - 7-72995-01312-8

MODEL	MODÈLE	K-L1430-10	K-L1430R-25	K-L1430-25-4T
Extension cord length	Longueur de la rallonge	10 feet/pieds	25 feet/pieds	25 feet/pieds
Gauge (AWG)/Cord	Jauge (AWG)/Cordon	12 (SJTW 4/C)	10 (SJTW 4/C)	10 (SJTW 4/C)
Number of 120V plugs	Nombre de prises 120V	4	4	4
Package dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emballage (LxPxH)/poids	10" x 10" x 3" / 3.4 lbs	12-1/2" x 12-1/2" x 3-1/2" / 9 lbs	13-3/4" x 13-3/4" x 3-1/2" / 10 lbs

ALL SEASON GENERATOR COVERS • HOUSSES TOUTE SAISON POUR GÉNÉRATRICES

- Made of heavy-duty tarpaulin with PVC vinyl coating
- Provides all season protection from rain, snow, dust, dirt and sun damage from UV rays
- Waterproof and flameproof B2 coating
- Designed to fit King and similar sized generators with folding handle(s) and wheel kits installed


- Fabriqué en bâche ultra-robuste avec revêtement en vinyle PVC
- Fournit une protection toute saison contre la pluie, la neige, la poussière, la saleté et les dommages du soleil causés par les rayons UV
- Revêtement imperméable et ignifuge B2
- Conçues pour les génératrices King et autres génératrices de taille similaire ayant des poignées rabattables et des roues installés



Fits Generators/
Convient génératrices
**KCG-3500G,
KCG-4200G**

K-42CVR


UPC - 7-72995-01307-4



Fits Generators/
Convient génératrices
**KCG-5625G, KCG-6501G,
KCG-7500G, KCG-7501GE,
KCG-8500GE**

K-85CVR


UPC - 7-72995-01308-1



Fits Generators/
Convient génératrices
**KCG-9000GE,
KCG-10000GE**

K-100CVR

UPC - 7-72995-01309-8



Caution: Do not operate generator while covered. Do not include wheels when measuring width of generator.

Attention: Ne pas opérer génératrice lorsqu'elle est couverte. Ne pas inclure les roues lorsque vous mesurez la profondeur de la génératrice.

MODEL	MODÈLE	K-42CVR	K-85CVR	K-100CVR
Density of fabric	Densité de tissu	1000 deniers	1000 deniers	1000 deniers
GSM of fabric (gram/m²)	GMC de tissu (gramme/m²)	610 gsm/gmc	610 gsm/gmc	610 gsm/gmc
Dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions (LxPxH)/poids	26" x 18" x 20" / 2.3 lbs	30" x 21-1/2" x 25-1/2" / 3 lbs	33" x 23" x 26" / 3.5 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	13-3/4" x 13-3/4" x 2" / 3 lbs	13-3/4" x 13-3/4" x 2" / 4 lbs	13-3/4" x 13-3/4" x 4" / 4.5 lbs

GASOLINE ENGINES MOTEURS À ESSENCE

- Powerful, 4 stroke air cooled OHV engines
- Low oil shut-off protects the engine
- Easy start recoil starter
- Ideal for compressors, generators, pressure washers, go-karts and log splitters
- Counterclockwise drive shaft direction
- EPA approved

- Puissant moteur OHV de 4 temps à refroidissement à air
- Interrupteur de niveau d'huile arrête et protège le moteur
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Idéal pour compresseurs, génératrices, laveuses à haute pression, go-karts et fendeuses à bois
- Direction de rotation dans le sens antihoraire
- Homologué par EPA


**6.5 HP/ 4 Stroke
CV/ 4 temps**

KCG-65

UPC - 7-72995-01073-8



Standard 3/4" keyway shaft



Tige d'entraînement standard de 3/4" avec clé de retenue


**13 HP/ 4 Stroke
CV/ 4 temps**

KCG-130

UPC - 7-72995-01074-5



Standard 1" keyway shaft



Tige d'entraînement standard de 1" avec clé de retenue

MODEL	MODÈLE	KCG-65	KCG-130
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	4 stroke, air cooled/4 temps, refroid. à air	4 stroke, air cooled/4 temps, refroid. à air
Displacement (cc)	Cylindré (cm ³)	196	389
Bore stroke	Alésage et course	68 x 54 mm	88 x 64 mm
Compression ratio	Rapport compression	8.5:1	8:1
HP / RPM	CV / tr/min.	6.5 / 3,600	13 / 3,600
Max. torque (kg.m)	Couple max. (kg.m)	1.35 / 2,500 RPM / tr/min.	2.5 / 2,500 RPM / tr/min.
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	3.6	6.5
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	0.6	1.1
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	13" x 14-1/2" x 13-1/4" / 32.8 lbs	16-1/4" x 18-1/2" x 17" / 64.8 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	15-3/4" x 14-1/8" x 13-5/8" / 36 lbs	18-7/8" x 17" x 19-3/4" / 68 lbs

GASOLINE WATER PUMPS POMPES À EAU À ESSENCE



- Powerful 7 HP, 4 stroke, air cooled, OHV gasoline engine
- 92' Total head lift (total height at sea level, to which water can be raised above original water level)
- Oil sensor shuts off engine when oil level is low
- Self priming pump for easy operation
- Cast iron impeller and aluminum alloy high pressure pump body casting
- Easy start recoil starter
- Heavy-duty roll cage protects engine and pump
- Comes with 3 wire clamps, 4 hose adapters, 4 rubber gaskets, strainer basket and strainer basket adapter

- Puissant moteur OHV à essence de 7 CV, 4 temps, refroidissement à air
- Hauteur manométrique de 92' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Pompe à eau à amorçage automatique facilite l'opération
- La turbine est en fonte d'acier et le boîtier à haute pression de la pompe est en fonte d'aluminium
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Support de sécurité robuste protège le moteur et la pompe
- Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir



Standard accessories



Accessoires standard

KCG-2PGN-7

UPC - 7-72995-00621-2

Standard accessories



Accessoires standard

KCG-3PG-7

UPC - 7-72995-01227-5

MODEL	MODÈLE	KCG-2PGN-7	KCG-3PG-7
Inlet/Outlet Diameter	Diamètre d'aspiration/refoulement	2" NPT	3" NPT
Maximun Pump Capacity	Capacité maximale de la pompe	600 L/min.(158 GPM)	835 L/min.(221 GPM)
Total Head Lift	Hauteur manométrique	92 ft./pi.	92 ft./pi.
Suction Head Lift	Hauteur d'aspiration	26 ft./pi.	26 ft./pi.
Engine (OHV)	Moteur (OHV)	7 HP/CV	7 HP/CV
Engine speed	Vitesse du moteur	3,600 RPM/tr/min	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindre (cm³)	208	208
Fuel	Essence	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb	Unleaded Gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir à essence (L)	3.6	3.6
Oil capacity (L)	Capacité d'huile (L)	0.6	0.6
Starting System	Système de démarrage	Recoil/À rappel	Recoil/À rappel
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	17-1/2" x 14-1/2" x 15" / 52 lbs	20" x 14-3/4" x 17-1/4" / 56 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	18" x 15-1/2" x 16" / 55 lbs	20-3/4" x 15-5/8" x 18" / 61 lbs

WATER PUMP HOSE KITS ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

PVC SUCTION HOSE KITS • ENSEMBLES DE TUYAUX D'ASPIRATION EN PVC

- 25 ft clear PVC reinforced suction hoses (2" or 3")
- 7 Bar (100 PSI) max pressure rating (model KW-252)
- 5 Bar (72 PSI) max pressure rating (model KW-253)
- Comes with stainless steel strainer basket, camlock and threaded camlock adapter

- Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent de 25 pi (2" ou 3")
- Pression maximale de 7 Bars (100 lb/po²) (modèle KW-252)
- Pression maximale de 5 Bars (72 lb/po²) (modèle KW-253)
- Comprend panier passoir, barrure "camlock" et adaptateur "camlock" fileté



2" X 25 ft/pi
KW-252

UPC - 7-72995-01264-0

3" X 25 ft/pi
KW-253

UPC - 7-72995-01265-7

Note: Each hose kit comes with a type A threaded camlock adapter
Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

PVC DISCHARGE HOSE KITS • ENSEMBLES DE TUYAUX DE DÉCHARGE EN PVC

- 50 ft flat PVC discharge hoses (2" or 3")
- 4 Bar (58 PSI) maximum pressure rating
- Camlock adapter allows two discharge hoses to be attached together
- Comes with camlock and threaded camlock adapter

- Tuyaux de décharge en PVC de 50 pi (2" ou 3")
- Pression maximale de 4 Bars (58 lb/po²)
- Adaptateur "camlock" permettant deux tuyaux de décharge d'être raccordés ensemble
- Comprend barrure "camlock" et adaptateur "camlock" fileté



2" X 50 ft/pi
KW-502

UPC - 7-72995-01266-4

3" X 50 ft/pi
KW-503

UPC - 7-72995-01267-1

Note: Each hose kit comes with a type A threaded camlock adapter
Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

ALL WEATHER HEAVY-DUTY EXTENSION CORDS RALLONGES ÉLECTRIQUES SERVICE INTENSIF TOUT SAISONS



SINGLE-TAP EXTENSION CORDS / RALLONGES ÉLECTRIQUES À UNE PRISE



- Ultra flexible
- 12 AWG/3 conductor grounded cords, 15A 125V, 1675W
- -40°C to 60°C temperature rating
- Lighted ends
- For indoor and outdoor use
- High visibility colors

25 FT/PI (7.6M)

K-2512-1T-YE 1 PLUG/1 PRISE
YELLOW/JAUNE

UPC -7-72995-01340-1

K-2512-1T-RD 1 PLUG/1 PRISE
RED/ROUGE

UPC -7-72995-01341-8

K-2512-1T-OR 1 PLUG/1 PRISE
ORANGE

UPC -7-72995-01342-5

100 FT/PI (30.4M)

K-10012-1T-YE 1 PLUG/1 PRISE
YELLOW/JAUNE

UPC -7-72995-01353-1

K-10012-1T-RD 1 PLUG/1 PRISE
RED/ROUGE

UPC -7-72995-01354-8

K-10012-1T-OR 1 PLUG/1 PRISE
ORANGE

UPC -7-72995-01355-5



50 FT/PI (15.2M)

K-5012-1T-YE 1 PLUG/1 PRISE
YELLOW/JAUNE

UPC -7-72995-01346-3

K-5012-1T-RD 1 PLUG/1 PRISE
RED/ROUGE

UPC -7-72995-01347-0

K-5012-1T-OR 1 PLUG/1 PRISE
ORANGE

UPC -7-72995-01348-7

K-5012-1T-GN 1 PLUG/1 PRISE
GREEN/VERT

UPC -7-72995-01349-4



Single-Tap Extensions with Lighted Ends

Amber lighted plug indicates power to the outlet. Green lighted connector indicates the connector outlet is grounded

Rallonges à une prise avec bouts éclairés

Prise éclairée de couleur ambré signalant courant dans la prise. Connecteur éclairé de couleur vert signalant que la prise connecteur est mise à la terre

TRIPLE-TAP EXTENSION CORDS / RALLONGES ÉLECTRIQUES À TROIS PRISES



25 FT/PI (7.6M)

K-2512-3T-YE 3 PLUGS/3 PRISES
YELLOW/JAUNE

UPC -7-72995-01343-2

K-2512-3T-RD 3 PLUGS/3 PRISES
RED/ROUGE

UPC -7-72995-01344-9

K-2512-3T-OR 3 PLUGS/3 PRISES
ORANGE

UPC -7-72995-01345-6

100 FT/PI (30.4M)

K-10012-3T-YE 3 PLUGS/3 PRISES
YELLOW/JAUNE

UPC -7-72995-01356-2

K-10012-3T-RD 3 PLUGS/3 PRISES
RED/ROUGE

UPC -7-72995-01357-9

K-10012-3T-OR 3 PLUGS/3 PRISES
ORANGE

UPC -7-72995-01358-6

2 FT/PI (0.6M)

K-212-3T-RD 3 PLUGS/3 PRISES
RED/ROUGE

UPC -7-72995-01359-3



50 FT/PI (15.2M)

K-5012-3T-YE 3 PLUGS/3 PRISES
YELLOW/JAUNE

UPC -7-72995-01350-0

K-5012-3T-RD 3 PLUGS/3 PRISES
RED/ROUGE

UPC -7-72995-01351-7

K-5012-3T-OR 3 PLUGS/3 PRISES
ORANGE

UPC -7-72995-01352-4



Tri-Tap Extensions with Lighted Ends

Amber lighted plug indicates power to the outlet. Green lighted connector indicates the connector outlet is grounded


Rallonges à trois prises avec bouts éclairés

Prise éclairée de couleur ambré signalant courant dans la prise. Connecteur éclairé de couleur vert signalant que la prise connecteur est mise à la terre

3 FT/PI (0.9M) GFI (Ground-Fault Interrupter) DFT (Disjoncteur de Fuite à la Terre)

K-3-GFI-3T-RD 3 PLUGS/3 PRISES
RED/ROUGE

UPC -7-72995-01360-9




STRING LIGHTS ÉCLAIRAGE À CORDES

50 FT. 5 LAMP STRING LIGHT WITH METAL CAGES ÉCLAIRAGE À CORDES DE 50 PI. À 5 LAMPES AVEC CAGES MÉTALLIQUES

- Temporary string lighting with 5 molded light sockets in 10 feet increments
- Comes with linkable molded 15A male and female ends and metal lamp cages
- For temporary outdoor/indoor use
- Uses standard bulbs up to 150 Watts (Bulbs not included)
- Heavy-duty 600V cable

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 douilles moulées espacés de 10 pieds de distance
- Comprend prises moulées fiable de 15A mâle et femelle aux extrémités et cages de lampe en métal
- Pour utilisation temporaire à l'extérieur et à l'intérieur
 - Utilise des ampoules standards jusqu'à 150 Watts (Ampoules non-incluses)
 - Câble 600V robuste



K-5012-5LST

YELLOW/JAUNE

UPC -7-72995-01379-1



Linkable with the 15A male and female ends

Reliable avec les prises 15A mâle et femelle aux extrémités

MODEL	MODÈLE	K-5012-5LST
Cord length	Longueur de cordon	50 feet/pieds
Cord rating (AWG/conductors)	Cordon (calibre AWG/conducteurs)	12 / 3 SJTW
Number of light sockets	Nombres de douilles à lumière	5
Distance between lamps	Distance entre lampes	10 feet/pieds
Electrical rating	Voltage	125V, 15 Amp., 1875W
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	50 ft/pi x 4-7/8" x 9-1/2" / 10 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	27-1/4" x 12-1/2" x 7-1/4" / 11.5 lbs

50 FT. 5 SAMSUNG™ BRAND LED STRING LIGHT ÉCLAIRAGE À CORDES DE 50 PI. À 5 DEL DE MARQUE SAMSUNG™

- Temporary string lighting with 5 high intensity Samsung™ brand LED lights in 10 feet increments
- 2500 Lumens
- Connect up to 20 sets of LED string lights
- 75 linear feet of coverage at 10 feet in height
- Waterproof to IP44 standards
- For temporary outdoor/indoor use

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de marque Samsung™ espacés de 10 pieds de distance
- 2,500 Lumens
- Branchez jusqu'à 20 jeux d'éclairage à cordes DEL
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44
- Pour utilisation temporaire à l'extérieur et à l'intérieur



K-5018-5LED

BLACK/NOIR

UPC -7-72995-01475-0



Linkable with the 15A male and female ends

Reliable avec les prises 15A mâle et femelle aux extrémités

MODEL	MODÈLE	K-5018-5LED
Cord length	Longueur de cordon	50 feet/pieds
Cord rating (AWG/conductors)	Cordon (calibre AWG/conducteurs)	18 / 3 SJT
Number of LED lights	Nombres de lumières à DEL	5
Distance between LED lights	Distance entre lumières à DEL	10 feet/pieds
Voltage	Voltage	120V, 15 Amp.
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	50 ft/pi x 2-3/4" x 2-1/2" / 4.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	9" x 8-3/8" x 8-1/4" / 5.5 lbs

1,200 LUMENS LED WORK LIGHTS LAMPES DE TRAVAIL DEL DE 1,200 LUMENS



- Each work light emits 1,200 lumens
- 7.4V, 2,600 mAh Lithium-ion battery (KC-1202LED-C only)
- LED last longer, consume less energy
- Stays cool to the touch even after hours of usage
- Impact resistant glass and durable aluminum housing
- Weather-protected sealed switch
- Pivot and lock LED work light at desired angle
- Non-slip soft grip carry handle
- For indoor and outdoor use in dry locations

- Chaque lampe de travail émet 1,200 lumens
- Batterie Lithium-ion de 7.4V, 2,600 mAh (KC-1202LED-C seulement)
- Les DEL durent plus longtemps, consomment moins d'énergie
- Reste froid au toucher même après des heures d'utilisation
- Verre résistant aux impacts et boîtier robuste en aluminium
- Interrupteur étanche à l'épreuve d'intempéries
- Pivotez et verrouillez la lampe DEL dans l'angle désiré
- Poignée de transport douce anti-dérapante
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur



120V KC-1201LED

UPC - 7-72995-01332-6

7.4V Cordless/Sans Fil KC-1202LED-C

UPC - 7-72995-01333-3

On KC-1202LED-C only
Light Intensity Control
(3 light settings/flashing setting)



Sur KC-1202LED-C seulement
Contrôle d'intensité lumineuse
(3 réglages lumineuse/1 clignotement)

MODEL	MODÈLE	KC-1201LED	KC-1202LED-C
Light output	Sortie de lumière	1,200 lumens	1,200 lumens
Wattage (watts)	Wattage (watts)	10W	10W
LED life (hours)	Durée de vie DEL (heures)	30,000	30,000
Power cord length	Longueur du cordon d'alimentation	5 ft/pi	-
Voltage	Voltage	120V, 60Hz, 0.1 Amp.	7.4V, 2,600 mAh
Charge time	Temps de charge	-	3 hours/heures
Assembled dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	6-1/2" x 6" x 11-1/4" / 2 lbs	6-1/2" x 6" x 10-3/4" / 1.8 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	6-1/4" x 4-1/2" x 9-5/8" / 3 lbs	6-1/4" x 4-1/2" x 9-5/8" / 2.8 lbs



LED WORK LIGHTS LAMPES DE TRAVAIL DEL

- Each work light emits 2,400 lumens
- LED last longer, consume less energy
- Stays cool to the touch even after hours of usage
- Impact resistant glass and durable aluminum housing
- Weather-protected sealed switch
- Pivot and lock LED work light at desired angle
- Height adjustable tripod with quick release latch for detaching twin LED work light assembly (model KC-2402LED-ST only)
- Non-slip soft grip carry handle
- For indoor and outdoor use in dry locations

- Chaque lampe de travail émet 2,400 lumens
- Les DEL durent plus longtemps, consomment moins d'énergie
- Reste froid au toucher même après des heures d'utilisation
- Verre résistant aux impacts et boîtier robuste en aluminium
- Interrupteur étanche à l'épreuve d'intempéries
- Pivotez et verrouillez la lampe DEL dans l'angle désiré
- Trépied ajustable en hauteur comprenant loquet de relâche rapide pour détacher l'ensemble de lampe DEL double (modèle KC-2402LED-ST seulement)
- Poignée de transport douce anti-dérapante
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur



KC-2401LED

UPC - 7-72995-01245-9



KC-2402LED-ST

UPC - 7-72995-01246-6

Quick release latch for detaching twin LED work light assembly



Loquet de relâche rapide pour détacher l'ensemble de lampe DEL double

Portable twin LED work light assembly detached from tripod



Ensemble de lampe DEL double portable détachée du trépied

MODEL	MODÈLE	KC-2401LED	KC-2402LED-ST
Light output	Sortie de lumière	2,400 lumens	4,800 lumens (2 x 2,400 lumens)
Wattage (watts)	Wattage (watts)	20W	40W (2 x 20W)
LED life (hours)	Durée de vie DEL (heures)	30,000	30,000
Working temperature	Température d'opération	0 - 50°C	0 - 50°C
Power cord length	Longueur du cordon d'alimentation	5 ft/pi	8 ft/pi
Voltage	Voltage	120V, 60Hz, 0.2 Amp	120V, 60Hz, 0.4 Amp
Assembled dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	8" x 7-1/4" x 12-3/8" / 3.2 lbs	26-1/2" x 23-1/4" x 67" / 10.2 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	9" x 6-1/8" x 10-1/4" / 3.8 lbs	10-1/8" x 7-3/4" x 23" / 11 lbs

LED WORK LIGHTS LAMPES DE TRAVAIL DEL



- Each work light emits 3,600 lumens
- LED last longer, consume less energy
- Stays cool to the touch even after hours of usage
- Impact resistant glass and durable aluminum housing
- Weather-protected sealed switch
- Pivot and lock LED work light at desired angle
- Height adjustable tripod with quick release latch for detaching twin LED work light assembly (model KC-3602LED-ST only)
- Non-slip soft grip carry handle
- For indoor and outdoor use in dry locations

- Chaque lampe de travail émet 3,600 lumens
- Les DEL durent plus longtemps, consomment moins d'énergie
- Reste froid au toucher même après des heures d'utilisation
- Verre résistant aux impacts et boîtier robuste en aluminium
- Interrupteur étanche à l'épreuve d'intempéries
- Pivotez et verrouillez la lampe DEL dans l'angle désiré
- Trépied ajustable en hauteur comprenant loquet de relâche rapide pour détacher l'ensemble de lampe DEL double (modèle KC-3602LED-ST seulement)
- Poignée de transport douce anti-dérapante
 - Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur



KC-3601LED

UPC - 7-72995-01334-0



KC-3602LED-ST

UPC - 7-72995-01335-7

Quick release latch for detaching twin LED work light assembly



Loquet de relâche rapide pour détacher l'ensemble de lampe DEL double

Portable twin LED work light assembly detached from tripod



Ensemble de lampe DEL double portable détachée du trépied

MODEL	MODÈLE	KC-3601LED	KC-3602LED-ST
Light output	Sortie de lumière	3,600 lumens	7,200 lumens (2 x 3,600 lumens)
Wattage (watts)	Wattage (watts)	30W	60W (2 x 30W)
LED life (hours)	Durée de vie DEL (heures)	30,000	30,000
Working temperature	Température d'opération	0 - 50°C	0 - 50°C
Power cord length	Longueur du cordon d'alimentation	5 ft/pi	8 ft/pi
Voltage	Voltage	120V, 60Hz, 0.3 Amp	120V, 60Hz, 0.6 Amp
Assembled dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	10-3/4" x 8-3/4" x 15-1/4" / 5.8 lbs	36-1/2" x 35-1/2" x 81-1/2" / 20 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	10-1/4" x 4-1/2" x 12-3/4" / 6.5 lbs	11-1/2" x 7-7/8" x 27-1/2" / 22 lbs



2.5 GALLON WET • DRY VACUUM ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS • HUMIDES 2.5 GALLONS

- Powerful 6 Amp., 2 Peak HP motor
- 2.5 US Gallon (10L) corrosion resistant plastic tank
- Double filtration system
- Waterproof on/off switch
- Rear blower port
- Top carry handle for portability
- On-board accessory storage
- Convenient power cord wrap
- Ideal for workshop, car, garage and basement clean-up jobs
- Comes complete with 5 ft. x 1-1/4" flex hose, foam filter, re-usable filter, gulper tool, round brush and crevice tool

- Puissant moteur de 6 ampères, max. 2 CV
- Cuve en plastique de 2.5 gallons US (10L) résistante à la corrosion
- Système de filtration double
- Interrupteur imperméable
- Souffleur arrière
- Grands loquets du couvercle
- Poignée du haut facilitant les déplacements
- Rangement pour accessoires
- Crochets d'enroulement pour cordon d'alimentation
- Idéal pour travaux de nettoyage dans votre atelier, voiture, garage et sous-sol
- Comprend boyau souple de 5 pi. x 1-1/4", filtre en mousse, filtre réutilisable, embout gobeur, brosse ronde et embout en bec

2
PEAK
HP/CV
DÉBIT MAX.

2.5
us Gallon
10 liters/litres



Standard Accessories



Accessoires Standards

8510LP

UPC - 7-72995-00673-1

MODEL	MODÈLE	8510LP
Peak HP	Puissance maximale en CV	2
Tank Capacity	Capacité de la cuve	2.5 Gallon (10L)
Air Suction Capacity	Capacité d'aspiration	110 CFM/pi ³ /min
Vacuum Pressure (inches of water)	Pression d'aspiration (pouces d'eau)	49"
Power Cord Length	Longueur du cordon d'alimentation	8 ft./pi.
Peak Air Watts	Puissance maximale en watts	100
Motor	Moteur	6 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11" x 10" x 16-1/2" / 11.5 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	12-1/2" x 9-3/4" x 14-1/4" / 12 lbs

5 GALLON WET • DRY VACUUM ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS • HUMIDES 5 GALLONS



- Powerful 8 Amp., 3.5 Peak HP motor
- 5 US Gallon (20L) corrosion resistant plastic tank
- Double filtration system
- Thread-on hose fitting prevents disconnecting hose
- Waterproof on/off switch
- Rear blower port & adapter
- Extra large lid latches
- Top carry handle and 4 caster wheels for portability
- On-board accessory storage
- Convenient power cord wrap
- Comes complete with 6 ft. x 1-1/4" thread-on hose, 3 pc. plastic extension wand, 20L dust bag, foam filter, re-usable filter, 10" floor sweep and crevice tool

- Puissant moteur de 8 ampères, max. 3.5 CV
- Cuve en plastique de 5 gallons US (20L) résistante à la corrosion
- Système de filtration double
- Boyau souple avec raccord fileté empêche de débrancher le boyau
- Interrupteur imperméable
- Souffleur arrière et adaptateur
- Grands loquets du couvercle
- Poignée du haut et 4 roulettes facilitant les déplacements et le transport
- Rangement pour accessoires
- Crochets d'enroulement pour cordon d'alimentation
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 3 mcx, sac de poussière de 20L, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

3.5

PEAK
HP/CV
DÉBIT MAX.

5

us Gallon
20 liters/litres



Standard Accessories



Accessoires Standards

8520LP

UPC - 7-72995-00674-8

MODEL	MODÈLE	8520LP
Peak HP	Puissance maximale en CV	3.5
Tank Capacity	Capacité de la cuve	5 Gallon (20L)
Air Suction Capacity	Capacité d'aspiration	130 CFM/pi³/min
Vacuum Pressure (inches of water)	Pression d'aspiration (pouces d'eau)	60.3"
Power Cord Length	Longueur du cordon d'alimentation	8 ft./pi.
Peak Air Watts	Puissance maximale en watts	225
Motor	Moteur	8 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	14" x 12" x 20-1/2" / 14 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	13" x 13" x 17-1/4" / 15 lbs



8 GALLON WET • DRY VACUUM ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS • HUMIDES 8 GALLONS

- Powerful 10 Amp., 5 Peak HP motor
- 8 US Gallon (30L) corrosion resistant plastic tank
- Double filtration system with pleated cartridge filter
- Tank water drain
- Thread-on hose fitting prevents disconnecting hose
- Waterproof on/off switch
- Rear blower port
- Extra large lid latches
- Top carry handle and 4 caster wheels for portability
- On-board accessory storage
- Convenient power cord wrap for 12 ft. power cord
- Comes complete with 6 ft. x 1-1/4" thread-on hose, 2 pc. plastic extension wand, 30L dust bag, cartridge filter, foam filter, re-usable filter, 10" floor sweep and crevice tool

- Puissant moteur de 10 ampères, max. 5 CV
- Cuve en plastique de 8 gallons US (30L) résistante à la corrosion
- Système de filtration double avec filtre-cartouche plissé
- Boyau souple avec raccord fileté empêche de débrancher le boyau
- Interrupteur imperméable
- Souffleur arrière
- Grands loquets du couvercle
- Poignée du haut et 4 roulettes facilitant les déplacements et le transport
- Rangement pour accessoires
- Crochets d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



5
PEAK
HP/CV
DÉBIT MAX.

8
us Gallon
30 liters/litres

8530LP

UPC - 7-72995-00675-5



MODEL	MODÈLE	8530LP
Peak HP	Puissance maximale en CV	5
Tank Capacity	Capacité de la cuve	8 Gallon (30L)
Air Suction Capacity	Capacité d'aspiration	145 CFM/pi³/min
Vacuum Pressure (inches of water)	Pression d'aspiration (pouces d'eau)	68.4"
Power Cord Length	Longueur du cordon d'alimentation	12 ft./pi.
Peak Air Watts	Puissance maximale en watts	300
Motor	Moteur	10 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	14-3/4" x 17" x 23-1/4" / 16 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	14-3/4" x 14-3/4" x 22-1/4" 18 lbs

8 GALLON WET • DRY VACUUM WITH DETACHABLE BLOWER ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS • HUMIDES 8 GALLONS AVEC SOUFFLEUSE DÉTACHABLE



- 2 in 1 Wet • Dry Vacuum converts into a powerful 375 km/hr outdoor use leaf blower
- Powerful 10 Amp., 5 Peak HP motor
- 8 US Gallon (30L) corrosion resistant plastic tank
- Wet • Dry Vacuum is ideal for workshop, car, garage and basement clean-up jobs
- Detachable blower is ideal for leaf/grass blowing, clearing driveways and sun decks
- Double filtration system
- Top carry handle and 4 caster wheels for portability
- Comes complete with 6 ft. x 1-1/4" hose, 2 pc. 1-1/4" plastic extension wand, 1-1/4" x 10" floor sweep, 1-1/4" crevice tool, 2-1/2" plastic blower extension, 2-1/2" cone nozzle, 2-1/2" blower nozzle, 2-1/2" blower adapter, foam filter, re-usable filter and noise diffuser

- Aspirateur 2 en 1 se transforme en une puissante souffeuse à feuilles de 375 km/hr pour utilisation à l'extérieur
- Puissant moteur de 10 ampères, max. 5 CV
- Cuve en plastique de 8 gallons US (30L) résistante à la corrosion
- Aspirateur idéal pour le nettoyage de votre atelier, voiture, garage et sous-sol
- Souffleuse détachable idéale pour souffler feuilles/gazon, allée et patio
- Système double filtration
- Poignée du haut et 4 roulettes facilitent les déplacements
- Comprend boyau 6 pi. x 1-1/4", rallonge 2 mcx. 1-1/4", embout tout usage 1-1/4" x 10", embout en bec 1-1/4", extension pour souffeuse 2-1/2", embout en cône 2-1/2", embout à souffeuse 2-1/2", adaptateur à souffeuse 2-1/2", filtre en mousse, filtre réutilisable et amortisseur



5
PEAK
HP/CV
DÉBIT MAX.

8
us Gallon
30 liters/litres



Built-in Detachable Blower



1-1/4" Standard Vacuum Accessories



Accessoires standards de 1-1/4" pour aspirateur

8531LP-B

UPC - 7-72995-00889-6

MODEL	MODÈLE	8531LP-B
Peak HP	Puissance maximum en CV	5
Tank Capacity	Capacité de la cuve	8 Gallon (30L)
Air Suction Capacity	Capacité d'aspiration	127 CFM/pi. ³ /min
Vacuum Pressure (inches of water)	Pression d'aspiration (pouces d'eau)	58.4"
Power Cord Length	Longueur du cordon d'alimentation	12 ft./pi.
Peak Air Watts	Puissance maximum in watts	300
Motor	Moteur	10 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	21-1/2" x 17-3/4" x 19-1/4" / 16 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	17-1/2" x 16-3/4" x 20-1/2" / 19 lbs



10 GALLON WET • DRY VACUUM ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS • HUMIDES 10 GALLONS

- Powerful 10 Amp., 5 Peak HP motor
- 10 US Gallon (40L) corrosion resistant stainless steel tank
- Double filtration system with pleated cartridge filter
- Tank water drain
- Thread-on hose fitting prevents disconnecting hose
- Waterproof on/off switch
- Rear blower port
- Extra large lid latches
- Top carry handle and 4 caster wheels for portability
- On-board accessory storage
- Convenient power cord wrap for 12 ft. power cord
- Comes complete with 6 ft. x 1-1/4" thread-on hose, 2 pc. stainless steel extension wand, 40L dust bag, cartridge filter, foam filter, re-usable filter, 10" floor sweep and crevice tool



- Puissant moteur de 10 ampères, max. 5 CV
- Cuve en acier inoxydable de 10 gallons US (40L) résistante à la corrosion
- Système de filtration double avec filtre-cartouche plissé
- Bouchon d'écoulement
- Boyau souple avec raccord fileté empêche de débrancher le boyau
- Interrupteur imperméable
- Souffleur arrière
- Grands loquets du couvercle
- Poignée du haut et 4 roulettes facilitant les déplacements et le transport
- Rangement pour accessoires
- Crochets d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge en acier inoxydable de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



5
PEAK
HP/CV
DÉBIT MAX.

10
us Gallon
40 liters/litres

8540LST

UPC - 7-72995-00676-2



MODEL	MODÈLE	8540LST
Peak HP	Puissance maximale en CV	5
Tank Capacity	Capacité de la cuve	10 Gallon (40L)
Air Suction Capacity	Capacité d'aspiration	145 CFM/pi³/min
Vacuum Pressure (inches of water)	Pression d'aspiration (pouces d'eau)	68.4"
Power Cord Length	Longueur du cordon d'alimentation	12 ft./pi.
Peak Air Watts	Puissance maximale en watts	300
Motor	Moteur	10 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	16" x 14-1/2" x 30" / 18 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	14-7/8" x 14-5/8" x 28-3/8" / 23 lbs

16 GALLON WET•DRY VACUUM ASPIRATEUR DE MATÉRIAUX SECS • HUMIDES 16 GALLONS



- Powerful 10.5 Amp., 6.5 Peak HP motor
- 16 US Gallon (60L) corrosion resistant stainless steel tank
- Tank water drain
- Rear blower port and noise diffuser
- Soft grip transport handle, 2 large 8" wheels and 2 caster wheels for portability
- On-board accessory storage tray
- 18 ft. power cord with convenient power cord wrap posts
- Ideal for workshop, car, garage and basement clean-up jobs
- Comes complete with 8 ft. x 2-1/2" flex hose, 2 pc. 2-1/2" extension wand, contoured handle with air control, cartridge filter, foam filter, 14" floor sweep with squeegee insert, gulper tool, crevice tool and hanging accessory storage bag

- Puissant moteur de 10.5 ampères, max. 6.5 CV
- Cuve en acier inoxydable de 16 gallons US (60L) résistante au corrosions
- Bouchon d'écoulement
- Souffleur arrière avec diffuseur de bruit
- La poignée de transport, les 2 grandes roues de 8" et les 2 roulettes facilitent les déplacements et le transport
- Rangement pour accessoires
- Cordon d'alimentation de 18 pieds et crochets d'enroulement
- Idéal pour travaux de nettoyage dans votre atelier, voiture, garage et sous-sol
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires



6.5

PEAK
HP/CV
DÉBIT MAX.

16

us Gallon
60 liters/litres

8560LST

UPC - 7-72995-00791-2



Standard Accessories

Accessoires Standards

MODEL	MODÈLE	8560LST
Peak HP	Puissance maximum en CV	6.5
Tank Capacity	Capacité de la cuve	16 Gallon (60L)
Air Suction Capacity	Capacité d'aspiration	229 CFM/pi ³ /min
Vacuum Pressure (inches of water)	Pression d'aspiration (pouces d'eau)	68.4"
Power Cord Length	Longueur du cordon d'alimentation	18 ft/pi
Peak Air Watts	Puissance maximum in watts	300
Motor	Moteur	10.5 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	19-3/4" x 26" x 38" / 28 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	20-7/8" x 19-3/4" x 30-1/4" / 34 lbs

ACCESSORIES FOR WET • DRY VACUUMS

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX SECS • HUMIDES


3PC. DUST BAG KITS / ENS. SACS DE POUSSIÈRE 3MCX

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1001	8520LP	7-72995-00677-9
KVAC-1010	8530LP, 8531LPB	7-72995-00678-6
KVAC-1020	8540LST	7-72995-00679-3
High Efficiency for drywall dust/Haute Efficacité pour poussière de plâtre		
KVAC-1131	8520LP	7-72995-00696-0
KVAC-1132	8530LP, 8531LPB, 8540LST	7-72995-00697-7



RE-USABLE FILTERS / FILTRES RÉUTILISABLES

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1050	8510LP	7-72995-00682-3
KVAC-1060	8520LP, 8530LP, 8531LPB, 8540LST	7-72995-00683-0



8FT. X 1-1/4" THREAD-ON HOSE / BOYAU FILETÉ 8PI. X 1-1/4"

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1080	8520LP, 8530LP, 8540LST	7-72995-00685-4




5FT. X 1-1/4" HOSE / BOYAU 5PI. X 1-1/4"

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1090	8510LP	7-72995-00687-8



GULPER TOOLS / EMBOUTS GOBEUR

Model/Modèle	Fits/Convient à	Dimension	UPC/CUP
KVAC-1103	8520LP, 8530LP, 8531LPB, 8540LST	5" x 1-1/4"	7-72995-00689-2
KVAC-1104	8560LST	9" x 2-1/2"	7-72995-00793-6



CARTRIDGE FILTERS / FILTRES-CARTOUCHE

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1070	8520LP, 8530LP, 8531LPB, 8540LST	7-72995-00684-7
KVAC-1075	8560LST	7-72995-00792-9
High Efficiency for drywall dust/Haute Efficacité pour poussière de plâtre		
KVAC-1130	8520LP, 8530LP, 8531LPB, 8540LST	7-72995-00695-3
KVAC-1140	8560LST	7-72995-00798-1
HEPA Cartridge filters/Filtres-cartouche HEPA		
KVAC-1145	8530LP, 8531LPB, 8540LST	7-72995-01389-0
KVAC-1150	8560LST	7-72995-01299-2



FOAM FILTERS / FILTRES EN MOUSSE

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1030	8510LP	7-72995-00680-9
KVAC-1040	8520LP, 8530LP, 8531LPB, 8540LST, 8560LST	7-72995-00681-6



5PC. 2-1/2" THREAD-ON HOSE KIT / ENS. BOYAU FILETÉ 2-1/2" 5MCX

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
6FT x 2 1/2" Hose / Boyau		
KVAC-1084	8520LP, 8530LP, 8540LST	7-72995-00703-5
8FT x 2 1/2" Hose / Boyau		
KVAC-1085	8520LP, 8530LP, 8540LST	7-72995-00686-1



1-1/4" ROUND BRUSH / BROSSSE RONDE 1-1/4"

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1101	8520LP, 8530LP, 8531LPB, 8540LST	7-72995-00688-5



CREVICE TOOLS / EMBOUTS À BEC

Model/Modèle	Fits/Convient à	Dimension	UPC/CUP
KVAC-1105	8520LP, 8530LP, 8531LPB, 8540LST	1-1/4"	7-72995-00690-8
KVAC-1106	8560LST	2-1/2"	7-72995-00794-3




ACCESSORIES FOR WET • DRY VACUUMS ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX SECS • HUMIDES



ALL PURPOSE FLOOR SWEEPS / EMBOUTS TOUT USAGE

Model/Modèle	Fits/Convient à	Dimension	UPC/CUP
KVAC-1107	8520LP, 8530LP, 8531LP-B, 8540LST	10" x 1-1/4"	7-72995-00691-5
KVAC-1108	8560LST	14" x 2-1/2"	7-72995-00795-0

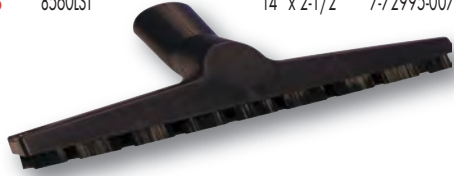

WHEEL CASTER SETS / JEUX DE ROULETTES

Model/Modèle	Fits/Convient à	Qty/Qté	UPC/CUP
KVAC-1120	8520LP	4 pc/mcx	7-72995-00692-2
KVAC-1121	8530LP	4 pc/mcx	7-72995-00693-9
KVAC-1122	8540LST	4 pc/mcx	7-72995-00694-6
KVAC-1123	8560LST	2 pc/mcx	7-72995-00797-4



6 FT. X 1-1/4" HOSE EXTENSION / RALLONGE À BOYAU DE 6 PI. X 1-1/4"

- Extends 1-1/4" diameter hose by 6 feet
- Fits King Wet • Dry Vacuums and other vacuums having a 1-1/4" diameter hose
- Prolonge votre boyau de 1-1/4" de diamètre de 6 pieds
- Conçue pour aspirateurs de matériaux secs • humides King et autres aspirateurs avec un boyau de 1-1/4" de diamètre



KVAC-1095

UPC -7-72995-00724-0

8 FT. X 2-1/2" FLEXIBLE STRETCH HOSE / BOYAU SOUPE EXTENSIBLE DE 8 PI. X 2-1/2"

- Stretches up to 8 feet
- Collapsible length of 3 feet
- Fits King 16 US Gallon (60L) Wet • Dry Vacuum model 8560LST
- Extensible jusqu'à 8 pieds
- Longueur pliant de 3 pieds
- Convient Aspirateur Sec • Humide King de 16 gallons US (60L) modèle 8560LST



KVAC-1096

UPC -7-72995-01298-5

EXTENSION WAND KITS / ENS. DE RALLONGES À BOYAU

1-1/4"

3 pc kit fits 8520LP/
Ens. de 3 mcx
convient à 8520LP

KVAC-1109 UPC-7-72995-00720-2

1-1/4"

2 pc kit fits 8530LP, 8531LP-B
Ens. de 2 mcx
convient à 8530LP, 8531LP-B

KVAC-1111 UPC-7-72995-00721-9

1-1/4"

Stainless Steel/Acier Inoxydable
2 pc kit fits 8540LST/
Ens. de 2 mcx
convient à 8540LST

KVAC-1113 UPC-7-72995-00722-6

2-1/2"

2 pc kit fits 8560LST/
Ens. de 2 mcx
convient à 8560LST

KVAC-1115 UPC-7-72995-00796-7



ACCESSORIES FOR 8531LP-B / ACCESSOIRES POUR 8531LP-B

6 FT. X 1-1/4" HOSE / BOYAU 6 PI. X 1-1/4"

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1083	8531LP-B	7-72995-00892-6



2-1/2" BLOWER EXTENSION / EXTENSION DE SOUFFLEUSE 2-1/2"

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1117	8531LP-B	7-72995-00893-3




WHEEL CASTER SET / JEU DE ROULETTES

Model/Modèle	Fits/Convient à	Qty/Qté	UPC/CUP
KVAC-1124	8531LP-B	4 pc/mcx	7-72995-00894-0



2-1/2" CONE NOZZLE / EMBOUT CONIQUE 2-1/2"

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1125	8531LP-B	7-72995-00895-7



2-1/2" BLOWER NOZZLE / EMBOUT DE SOUFFLEUSE 2-1/2"

Model/Modèle	Fits/Convient à	UPC/CUP
KVAC-1126	8531LP-B	7-72995-00896-4





12V LI-ION CORDLESS DRILL & IMPACT DRIVER KITS

ENSEMBLES DE PERCEUSE ET TOURNEVIS À CHOCS SANS FIL 12V LI-ION

- 1 hour quick Li-ion battery charger
- 12V, 1300 m-Ah Li-ion battery provides longer run time
- Heavy-duty high torque gear box
- Variable speed trigger with forward/reverse switch
- Universal 1/4" female hex. drive quick release chuck (8012L only)
- Powerful 710 in/lbs of driving force (8012L only)
- Built-in high output LED light illuminates work surface for increased visibility
- Each kit comes with 1 hour charger, 1 Li-ion battery and sturdy carrying case. Drill kit comes with 6 drill bits, 6 screwdriver bits and bit extension. Impact kit comes with 4 nut drivers with 1/4" hex. shank (6, 8, 10 & 12mm), 2 screwdriver bits (Robertson #1, #2) and 1/4" socket adapter

- Chargeur rapide 1 heure
- Batterie Li-ion de 12V, 1300m-Ah fournissant un temps de fonctionnement plus long
- Boîtier d'engrenage robuste et à haut rendement
- Gâchette à vitesse variable avec bouton avance/recul
- Queue hexagonale universelle de 1/4" avec mandrin à relâche rapide (8012L seulement)
- Puissante force de vissage de 710 po/lbs (8012L seulement)
- Lumière de travail DEL à rendement élevé incorporée augmente la visibilité en illuminant la surface de travail
- Chaque ensemble comprend chargeur rapide 1 heure, batterie 12V au Li-ion et coffre moulé robuste. La perceuse comprend 6 mèches de perçage, 6 mèches de vissage, rallonge de mèche de vissage. Le tournevis à chocs comprend 4 douilles à écrous avec tiges hexagonales de 1/4" (6, 8, 10 et 12mm), 2 mèche de vissage (Robertson #1, #2) et adaptateur de douille



Impact/Tournevis à chocs
8012L

UPC - 7-72995-01099-8



Combo/Combiné
8010L/8012LK

UPC - 7-72995-01103-2

MODEL	MODÈLE	8010L	8012L
Voltage	Voltage	12V Li-ion	12V Li-ion
Battery type	Type de batterie	1300m-Ah	1300m-Ah
Keyless chuck size/Collet size	Grandeur de mandrin	3/8"	1/4"
Speed	Vitesse	2 (0-300, 0-1050) RPM/tr/min	0-2000 RPM/tr/min
Impacts per minute	Impacts par minute	-	0-3000 IPM
Torque settings	Embrayages	17+1	-
Torque (in/lbs)	Couple (po/lbs)	133	710
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	8-1/2" x 2-1/8" x 7 3/8" / 2.5 lbs	7" x 2-1/4" x 7-3/4" / 2.2 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	12" x 3-3/8" x 9-3/4" / 4.4 lbs	12" x 3-3/8" x 9-3/4" / 4.2 lbs

20V MAX LITHIUM-ION CORDLESS POWER TOOL KITS ENSEMBLES D'OUTIL SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION



- Two 20V MAX, 1500 m-Ah Lithium-ion batteries provide longer run time
- 45 minute quick battery charger
- Heavy-duty high torque gear box
- Variable speed trigger with forward/reverse switch
- 1/2" keyless metal chuck (8020L only)
- Non-slip soft grip
- Built-in high output LED light illuminates work surface for increased visibility
- LED battery level indicator built-in to each battery
- Each kit comes with two 20V MAX Lithium-ion batteries, 45 minute quick charger, 6 drill bits, bit extension, 6 screwdriver bits and 4 nut drivers with 1/4" hex. shank (8022L & 8020L/8022LK only), sturdy carrying case

- Deux batteries 20V Max au Lithium-ion, 1500m-Ah fournissant un temps de fonctionnement plus long
- Chargeur rapide de 45 minutes
- Boîtier d'engrenage robuste avec couple élevé
- Gâchette à vitesse variable avec bouton avance/recul
- Mandrin sans clé en métal de 1/2" (8020L seulement)
- Poignée douce anti-dérapante
- Lumière de travail DEL à rendement élevé incorporée augmente la visibilité en illuminant la surface de travail
- Voyant niveau de puissance DEL incorporé
- Chaque ensemble comprend deux batteries 20V Max au Lithium-ion, chargeur rapide 45 minutes, 6 mèches de perçage, rallonge de mèche de vissage, 6 mèches de vissage et 4 douilles à écrous avec tiges hexagonales de 1/4" (8022L et 8020L/8022LK seulement), coffre moulé robuste



**Drill/Perceuse
8020L**

UPC - 7-72995-01209-1

**Combo/Combiné
8020L/8022LK**

UPC - 7-72995-01211-4



OPTIONAL/ EN OPTION
1.5Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 1.5Ah 20V max Li-ion

K-020LBT - 1.5Ah

UPC - 7-72995-01207-7



OPTIONAL/ EN OPTION
3.0Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 3.0Ah 20V max Li-ion

K-023LBT-3 - 3.0Ah

UPC - 7-72995-01398-2



OPTIONAL/ EN OPTION
20V max Li-ion battery charger
Chargeur à batterie 20V max Li-ion

K-020LCG

UPC - 7-72995-01208-4

MODEL	MODÈLE	8020L	8022L
Voltage	Voltage	20V MAX Li-ion	20V MAX Li-ion
Battery type	Type de batterie	1500m-Ah	1500m-Ah
Keyless chuck size/collet size	Grandeur du mandrin sans clé/mandrin	1/2"	1/4"
Number of speeds	Nombre de vitesses	2 (0-350, 0-1200) RPM/tr/min	0-2200 RPM/tr/min
Impacts per minute	Impacts par minute	-	0-3300
Torque settings	Embrayages	19+1	-
Torque (in/lbs)	Couple (po/lbs)	283	1,350
Assembled dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	8-1/2" x 3-5/8" x 9-1/4" / 3.5 lbs	7" x 3-5/8" x 9-1/4" / 3.2 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	14-1/4" x 4-3/4" x 11-3/4" / 7.9 lbs	14-1/4" x 4-3/4" x 11-3/4" / 7.6 lbs

20V MAX LITHIUM-ION VARIABLE SPEED RECIPROCATING SAW

SCIE ALTERNATIVE SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION À VITESSE VARIABLE

- Powered by 20V MAX Lithium-ion battery (battery & charger sold separately)
- Tool-less blade clamp system for quick and easy blade changing
- Variable speed trigger 0-3,000 strokes/min
- 1" Stroke
- Adjustable pivot shoe
- Safety push button prevents accidental starts
- Accepts standard 1/2" shank blades
- Comes with one wood cutting blade and one metal cutting blade

- Alimentée par batterie 20V MAX Lithium-ion (batterie et chargeur vendus séparément)
- Système de changement de lames sans outil pour changement rapide et facile
- Gâchette à vitesse variable 0-3,000 courses/min
- Course de la lame de 1"
- Semelle pivotante ajustable
- Bouton de sécurité empêchant les démarrages accidentels
- Accepte les lames à tiges standards de 1/2"
- Comprend une lame pour le bois et une lame pour le métal



Tool-less blade clamp system fits all brands of standard 1/2" shank blades



Système de changement de lames sans outil accepte tous les marques de lames à tiges standard de 1/2"

8030L

UPC - 7-72995-01392-0

SINGLE PLATFORM BATTERY SYSTEM
SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE



OPTIONAL/ EN OPTION
1.5Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 1.5Ah 20V max Li-ion

K-020LBT - 1.5Ah

UPC - 7-72995-01207-7



OPTIONAL/ EN OPTION
3.0Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 3.0Ah 20V max Li-ion

K-023LBT-3 - 3.0Ah

UPC - 7-72995-01398-2



OPTIONAL/ EN OPTION
20V max Li-ion battery charger
Chargeur à batterie 20V max Li-ion

K-020LCG

UPC - 7-72995-01208-4

MODEL	MODÈLE	8030L
Voltage	Voltage	20V Max Li-ion
Blade stroke	Course de la lame	1"
Variable speed (SPM)	Vitesse Variable (CPM)	0 - 3,000
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	18" x 2-3/4" x 5-3/4" / 3.6 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	14-1/2" x 3-1/2" x 8-7/8" / 4 lbs

20V MAX LITHIUM-ION CORDLESS 4-1/2" ANGLE GRINDER RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION



- Powered by 20V MAX Lithium-ion battery (Battery & Charger sold separately)
- Aluminum die cast gear housing
- Spindle lock
- Multiple position handle with convenient grinding wheel spanner storage incorporated
- 8,000 RPM no load speed
- M14 threaded spindle shaft
- Comes with 1/4" x 4-1/2" grinding wheel, handle, spanner and safety guard
- Alimentée par batterie 20V MAX Lithium-ion (batterie et chargeur vendus séparément)
- Boîtier d'engrenage en fonte d'aluminium
- Arbre verrouillable
- Poignée à multiples positions avec clé d'ajustement de la meule incorporé
- Vitesse sans charge de 8,000 tours par minute
- Tige de l'arbre filletée M14
- Comprend une meule de 1/4" x 4-1/2", poignée, clé d'ajustement et garde de sécurité



OPTIONAL/ EN OPTION
1.5Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 1.5Ah 20V max Li-ion

K-020LBT - 1.5Ah

UPC - 7-72995-01207-7



OPTIONAL/ EN OPTION
3.0Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 3.0Ah 20V max Li-ion

K-023LBT-3 - 3.0Ah

UPC - 7-72995-01398-2



OPTIONAL/ EN OPTION
20V max Li-ion battery charger
Chargeur à batterie 20V max Li-ion

K-020LCG

UPC - 7-72995-01208-4

8035L

UPC - 7-72995-01393-7

**SINGLE PLATFORM BATTERY SYSTEM
SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE**

MODEL	MODÈLE	8035L
Voltage	Voltage	20V Max Li-ion
Wheel size	Grandeur de la meule	4-1/2"
No load speed	Vitesse sans charge	8,000 RPM-tr/min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	12-1/2" x 10" x 4-1/2" / 4 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	12-3/4" x 5" x 4-1/2" / 4.5 lbs

20V MAX LITHIUM-ION CORDLESS VARIABLE SPEED OSCILLATING MULTI-TOOL KIT

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION À VITESSE VARIABLE

- Powered by 20V MAX Lithium-ion battery (Battery & Charger sold separately)
- Tool-free quick release latch system
- Offers a large range of applications from sanding, sawing and scraping making this multi-tool extremely versatile
- Variable speed selector dial adjusts tool speed from 5,000 to 16,000 oscillations per minute
- High frequency oscillating action without kickback
- Comes with sanding back-up pad and 3 sand papers (80, 120 & 180 Grit), rigid offset scraper blade and a standard wood cutting saw blade

- Alimentée par batterie 20V MAX Lithium-ion (batterie et chargeur vendus séparément)
- Système de verrouillage rapide sans outil
- Offre une grande gamme d'applications comme le ponçage, sciage et grattage faisant cet outil multifonctionnel extrêmement polyvalent
- Cadran vitesse variable ajuste la vitesse de l'outil de 5,000 à 16,000 oscillations par minute
- Action oscillante à haute fréquence sans retours
- Comprend un patin de ponçage et 3 abrasifs de ponçage (80, 120 et 180 grains), grattoir rigide avec courbure et lame de scie standard pour le bois



OPTIONAL/ EN OPTION
1.5Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 1.5Ah 20V max Li-ion

K-020LBT - 1.5Ah

UPC - 7-72995-01207-7



OPTIONAL/ EN OPTION
3.0Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 3.0Ah 20V max Li-ion

K-023LBT-3 - 3.0Ah

UPC - 7-72995-01398-2



OPTIONAL/ EN OPTION
20V max Li-ion battery charger
Chargeur à batterie 20V max Li-ion

K-020LCG

UPC - 7-72995-01208-4

8040L

UPC - 7-72995-01394-4

SINGLE PLATFORM BATTERY SYSTEM
SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE

MODEL	MODÈLE	8040L
Voltage	Voltage	20V Max Li-ion
Variable speed (oscillations per minute)	Vitesse variable (oscillations par minute)	5,000 - 16,000
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	10" x 2-5/8" x 3-1/2" / 2.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	10-13/16" x 4-1/2" x 4-3/8" / 3 lbs

20V MAX LITHIUM-ION CORDLESS HAMMER DRILL KIT ENS. PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION



- Powered by 20V MAX Lithium-ion battery (Battery & Charger sold separately)
- SDS+ chuck for use with SDS+ drill bits and SDS+ 3/8" keyless chuck for use with standard drill bits
- Drilling and percussion modes
- Variable speed trigger with high/low speed selector
- Forward/reverse switch with locking feature
- Battery level indicator which also indicates the direction of rotation during use
- Comes with SDS+ 3/8" keyless chuck, 4 SDS+ drill bits (5/32", 1/4", 5/16" & 3/8") and depth stop rod

- Alimentée par batterie 20V MAX Lithium-ion (batterie et chargeur vendus séparément)
- Mandrin SDS+ pour forets SDS+ et mandrin sans clé SDS+ de 3/8" pour forets standards
- Modes de perçage et percussion
- Gâchette à vitesse variable avec sélecteur de vitesse bas/haut
- Interrupteur marche avant/arrière verrouillable
- Voyant du niveau de puissance de la batterie et indicateur de direction de rotation pendant l'utilisation
- Comprend mandrin sans clé SDS+ de 3/8", 4 forets SDS+ (5/32", 1/4", 5/16" et 3/8") et une tige d'arrêt de profondeur



SDS+



Standard Accessories /
Accessoires Standards



OPTIONAL/ EN OPTION
1.5Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 1.5Ah 20V max Li-ion

K-020LBT - 1.5Ah

UPC - 7-72995-01207-7



OPTIONAL/ EN OPTION
3.0Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 3.0Ah 20V max Li-ion

K-023LBT-3 - 3.0Ah

UPC - 7-72995-01398-2



OPTIONAL/ EN OPTION
20V max Li-ion battery charger
Chargeur à batterie 20V max Li-ion

K-020LCG

UPC - 7-72995-01208-4

8045L

UPC - 7-72995-01395-1

**SINGLE PLATFORM BATTERY SYSTEM
SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE**

MODEL	MODÈLE	8045L
Voltage	Voltage	20V Max Li-ion
Speeds (RPM)	Vitesses (tr/min)	2 (0-300 / 0 - 1,000)
Capacities (Concrete/Steel/Wood)	Capacités (Ciment/Acier/Bois)	7/8", 3/8", 7/8"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	17-1/2" x 7-3/4" x 8-1/4" / 4 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	10-1/2" x 4" x 8-3/8" / 5.5 lbs

20V MAX LITHIUM-ION CORDLESS 6-1/2" CIRCULAR SAW SCIE CIRCULAIRE 6-1/2" SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION

- Powered by 20V MAX Lithium-ion battery (Battery & Charger sold separately)
- All ball bearing construction
- Ergonomic handle grip with safety button trigger switch
- Durable aluminum shoe with depth adjustment and adjustable bevel stops for angled cuts at 0° and 45°
- Lower blade guard lifting lever for safe and easy access to the blade
- Comes with 24 tooth carbide blade, arbor hex. key and adjustable edge guide for precise rip cuts
- Alimentée par batterie 20V MAX Lithium-ion (batterie et chargeur vendus séparément)
- Construction du moteur sur roulement à billes
- Poignée ergonomique avec bouton de sécurité et gâchette incorporés
- Plaque de glissement durable en aluminium comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
- Garde inférieur avec levier pour un accès facile et sécuritaire à la lame
- Comprend une lame au carbure de 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises



KW-150

UPC - 7-72995-01397-5



OPTIONAL/ EN OPTION
1.5Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 1.5Ah 20V max Li-ion

K-020LBT - 1.5Ah

UPC - 7-72995-01207-7



OPTIONAL/ EN OPTION
3.0Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 3.0Ah 20V max Li-ion

K-023LBT-3 - 3.0Ah

UPC - 7-72995-01398-2



OPTIONAL/ EN OPTION
20V max Li-ion battery charger
Chargeur à batterie 20V max Li-ion

K-020LCG

UPC - 7-72995-01208-4

8050L

UPC - 7-72995-01396-8

**SINGLE PLATFORM BATTERY SYSTEM
SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE**

MODEL	MODÈLE	8050L
Voltage	Voltage	20V Max Li-ion
Blade diameter / Arbor diameter	Diamètre de la lame / diamètre de l'arbre	6-1/2" / 5/8"
Speed (RPM)	Vitesse (tr/min)	3,650
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	12-3/4" x 10" x 9" / 6 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	11-3/4" x 7-1/4" x 9-1/4" / 6.5 lbs

20V MAX LITHIUM-ION CORDLESS IMPACT DRILL TOURNEVIS À CHOCS SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION



- Powered by 20V MAX Lithium-ion battery (battery & charger sold separately)
- Heavy-duty high torque gear box, 1,350 in/lbs of driving force
- Variable speed trigger with forward/reverse switch
- Universal 1/4" female hex. drive quick release chuck
- Non-slip soft grip
- Comes with bit extension, 6 screwdriver bits and 4 nut drivers with 1/4" hex. shank

- Alimentée par batterie 20V MAX Lithium-ion (batterie et chargeur vendus séparément)
- Boîtier d'engrenage robuste avec couple élevé, puissance de vissage de 1,350 po/lbs
- Gâchette à vitesse variable avec bouton avance/recul
- Queue hexagonale universelle de 1/4" avec mandrin à relâche rapide
- Poignée douce anti-dérapante
- Comprend rallonge de mèche de vissage, 6 mèches de vissage et 4 douilles à écrous avec tiges hexagonales de 1/4"



3 Built-in high output LED lights illuminate work surface



3 lumières de travail à DEL à rendement élevé augmentent la visibilité

8055L

UPC - 7-72995-01412-5

**SINGLE PLATFORM BATTERY SYSTEM
SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE**



OPTIONAL/ EN OPTION
1.5Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 1.5Ah 20V max Li-ion

K-020LBT - 1.5Ah

UPC - 7-72995-01207-7



OPTIONAL/ EN OPTION
3.0Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 3.0Ah 20V max Li-ion

K-023LBT-3 - 3.0Ah

UPC - 7-72995-01398-2



OPTIONAL/ EN OPTION
20V max Li-ion battery charger
Chargeur à batterie 20V max Li-ion

K-020LCG

UPC - 7-72995-01208-4

MODEL	MODÈLE	8055L
Voltage	Voltage	20V Max Li-ion
Collet size	Mandrin	1/4"
Speed	Vitesse	0 - 2,200 RPM-tr/min
Impacts per minute	Impacts par minute	0 - 3,300
Torque (in/lbs)	Couple (po/lbs)	1,350
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	7" x 3-3/4" x 8-1/4" / 2.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	8" x 4-1/8" x 8-5/8" / 4 lbs

20V MAX LITHIUM-ION LED CORDLESS FLASHLIGHT LAMPE DE TRAVAIL DEL SANS FILS 20V MAX AU LITHIUM-ION

- Single 110 lumens LED flashlight, 40 lumens 6 LED floodlight or 150 lumens dual-light
- Cordless, rechargeable, long-lasting and portable for job site, home or in your car
- LED last longer, consume less energy and stay cool to the touch even after hours of usage
- Top mounted 360° swivel folding metal hook and lower mounted fold down plastic hook for lighting at virtually any angle
- Three-way integrated switch, both LED or single LED On/Off
- Non-slip soft grip

- Lampe de travail à DEL simple de 110 lumens, lampe de projection de 6 DEL de 40 lumens, 150 lumens combinées
- Sans fil, rechargeable, durable et portable pour chantier, maison ou dans votre voiture
- Les DEL durent plus longtemps, consomment moins d'énergie et restent froids au toucher même après des heures d'utilisation
- Crochet pliant en métal pivotant de 360° monté sur le dessus et crochet en plastique monté à l'arrière pour l'éclairage à n'importe quel angle
- Interrupteur à trois modes intégré, marche/arrêt des DEL ou DEL simple
- Poignée douce anti-dérapante



K-022LF

UPC - 7-72995-01236-7

SINGLE PLATFORM BATTERY SYSTEM SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE



OPTIONAL/ EN OPTION
1.5Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 1.5Ah 20V max Li-ion

K-020LBT - 1.5Ah

UPC - 7-72995-01207-7



OPTIONAL/ EN OPTION
3.0Ah 20V max Li-ion battery
Batterie 3.0Ah 20V max Li-ion

K-023LBT-3 - 3.0Ah

UPC - 7-72995-01398-2



OPTIONAL/ EN OPTION
20V max Li-ion battery charger
Chargeur à batterie 20V max Li-ion

K-020LCG

UPC - 7-72995-01208-4

MODEL	MODÈLE	K-022LF
Voltage	Voltage	20V MAX Li-ion
Lumens rating (1 LED/6 LED/7 LED)	Luminosité en lumens (1 DEL/6 DEL/7 DEL)	110/40/150
Hours of operation (1 LED/6 LED/7 LED)	Heures d'opération (1 DEL/6 DEL/7 DEL)	15/32/10
Assembled dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	3-3/8" x 2-5/8" x 11-1/2" / 0.7 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	6" x 3-3/4" x 12-1/4" / 0.9 lbs

HEAT GUN KIT

ENSEMBLE DE PISTOLET À AIR CHAUD



- Powerful 1,500 Watt motor
- Dual power settings
- This heat gun is ideal for paint, varnish, lacquer and label removal, thawing or drying, forming and welding plastics, softening caulking and putty, heat shrinking plastics, soldering pipes or loosening joints and screws
- Built-in thermal protector prevents overheating
- Comes complete with heat gun, 4 nozzles, 5 pc. paint scraper kit which includes a flat paint scraper, shavehook scraper handle with 3 interchangeable blades

- Puissant moteur de 1,500 watts
- Deux réglages de puissance
- Ce pistolet à air chaud est idéal pour le décapage de peinture, vernis, laque et étiquettes, fondre ou sécher, former ou souder le plastique, amollissement du calfeutrage et du mastic, thermo-réaction des plastiques, soudage de tuyaux ou la dilatation des joints et des vis
- Protecteur thermique incorporé empêchant la surchauffe
- Comprend pistolet à air chaud, 4 déflecteurs d'air, un ensemble de décapage de 5 mcx qui comprend un grattoir à peinture plat, manche à grattoir avec 3 lames interchangeables



Comes with sturdy Carrying Case



Coffre Moulé Résistant pour rangement

8300N

UPC - 7-72995-00573-4

 **Double insulation**
Isolation double

MODEL	MODÈLE	8300N
Motor	Moteur	1,500W/12.5 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60Hz
Dual power settings	Réglages de puissance	I: 1,000W, II: 1,500W
Temperature settings	Réglages de température	I: 375°C, II: 540°C
Air speeds	Vitesses d'air	I: 13.2 CFM/pi³/min II: 19.5 CFM/pi³/min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	9-3/4" x 2-3/4" x 8 / 1.7 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	12" x 3-1/2" x 11-1/2" / 4 lbs



10" RANDOM ORBIT POLISHER POLISSEUSE ORBITALE 10"

- Smooth ball bearing construction for long life
- Large 10" tapered foam applicator pad
- Includes removable Applicator & Buffing Bonnets
- Large horizontal D-handles for maximum control

- Construction sur roulement à billes
- Grand applicateur en mousse de 10"
- Comprend bonnets d'applicateur et lustreur
- Grandes poignées horizontales en "D" pour un maximum de contrôle



8301

UPC - 7-72995-00148-4



**Double insulation
Isolation double**

MODEL	MODÈLE	8301
Motor	Moteur	.77 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Speed	Vitesse	3,200 OPM/ Orb./min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	10" x 9-1/2" x 8-1/2" / 5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	10-1/2" x 10" x 9" / 6 lbs

PALM DETAIL SANDER / 5" RANDOM ORBIT SANDER

PONCEUSE À DÉTAIL / PONCEUSE ORBITALE 5"



- Uses quick change hook & Loop sandpaper
- Low vibration, palm-grip design
- Efficient dust collection "through-the-pad" system
- Ergonomic rubber grip
- Power on indicator light (8303N only)
- Dust proof on/off switch

Model 8303N comes with:

- 1 Dust port adapter
- 4 80 Grit sandpaper
- 4 120 Grit sandpaper
- 4 180 Grit sandpaper

Model 8305 comes with:

- 1 Dust collection bag
- 1 replacement hook & loop pad
- 2 80 Grit 5" sanding discs
- 2 120 Grit 5" sanding discs
- 2 180 Grit 5" sanding discs

- Utilise du papier abrasif auto-agrippant
- Conception à basse vibration
- Système de collection de poussière par la semelle
- Prise ergonomique en caoutchouc
- Voyant de courant (8303N seulement)
- Interrupteur anti-poussière

Modèle 8303N comprend:

- 1 Adaptateur pour sortie de poussière
- 4 papiers abrasifs de 80 grains
- 4 papiers abrasifs de 120 grains
- 4 papiers abrasifs de 180 grains

Modèle 8305 comprend:

- 1 Sac de poussière
- 1 tampon auto-agrippant de rechange
- 2 papiers abrasifs 5" (80 grains)
- 2 papiers abrasifs 5" (120 grains)
- 2 papiers abrasifs 5" (180 grains)



Double insulation
Isolation double

8303N

UPC - 7-72995-00157-6

Shown with standard accessories



Illustré avec accessoires standards



Double insulation
Isolation double

8305

UPC - 7-72995-00158-3

Shown with standard accessories



Illustré avec accessoires standards

MODEL	MODÈLE	8303N	8305
Motor	Moteur	1.2 Amp.	1.5 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Speed	Vitesse	26,000 OPM/ Orb./min	10,000 OPM/ Orb./min
Abrasive	Abrasif	-	5", 8 holes/trous
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	8" x 3-7/8" x 5-5/8" / 2 lbs	10-1/4" x 5" x 6-3/4" / 3.3 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	8-1/4" x 4-3/4" x 6" / 2.4 lbs	10-3/4" x 5-1/2" x 10-1/2" / 5 lbs

ELECTRIC DRILLS PERCEUSES ÉLECTRIQUES

- 3/8" Keyless chuck (models 8302N and 8304N only)
- 1/2" Keyed chuck (model 8309N)
- Forward/reverse switch
- Aluminum gear housing (models 8304N and 8309N only)
- Depth stop adjustment collar sets the driving depth (model 8315 only)
- Comes with convenient belt clip, 1/4" Phillips #2 screwdriver bit (model 8315 only)
- Variable speed control trigger and lock-on button for continuous operation
- Full power in both forward and reverse
- Power on indicator light (models 8302N, 8304N and 8309N only)

- Mandrin sans clé 3/8" (modèles 8302N et 8304N seulement)
- Mandrin 1/2" (modèle 8309N)
- Interrupteur marche avant/arrière
- Boîtier d'engrenage en aluminium (modèles 8304N et 8309N seulement)
- Bague d'ajustement en profondeur règle la profondeur de perçage (modèle 8315)
- Comprend pince pour ceinture, mèche de vissage Phillips #2 de 1/4" (modèle 8315)
- Gâchette avec contrôle de vitesse variable et bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Pleine puissance en marche avant et arrière
- Voyant de courant (modèles 8302N, 8304N et 8309N seulement)



8302N

UPC - 7-72995-00218-4

Double insulation
Isolation double



8304N

UPC - 7-72995-00223-8

Double insulation
Isolation double



8309N

UPC - 7-72995-00217-7

Double insulation
Isolation double

1/4" DRYWALL SCREWDRIVER TOURNEVIS À CLOISONS SÈCHES 1/4"



8315

UPC - 7-72995-00553-6

Double insulation
Isolation double

MODEL	MODÈLE	8302N	8304N	8309N	8315
Chuck Size	Grandeur du Mandrin	3/8"	3/8"	1/2"	1/4"
No Load Speed (RPM)	Vit. Hors Charge (tr/min)	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 2,900	0-4,000
Motor	Moteur	3.3 Amp.	5 Amp.	6.3 Amp.	5.8 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	9-1/2"x2-1/2"x8" / 2.8 lbs	11"x23/4"x9-1/4" / 3.5 lbs	12-1/2"x3"x9-1/4" / 4.8 lbs	11"x3"x8" / 4 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	10-5/8"x3"x8-1/2" / 3.2 lbs	13"x3"x10-7/16" / 3.9 lbs	13"x3"x10-7/16" / 5.4 lbs	11-3/4"x3"x9-1/2" / 5.3 lbs

3/8" VARIABLE SPEED RIGHT ANGLE DRILL PERCEUSE COUDÉE DE 3/8" À VITESSE VARIABLE



- Provides unique chuck angle for fastening and drilling in tight spaces
- Machined 3/8" steel chuck and adjustment key
- Forward/reverse switch
- Lock-on button for continuous operation
- All ball bearing construction provides durability and longer tool life
- Rubber grip for operator comfort and control
- Fournit un angle de mandrin unique pour le vissage et le perçage dans des espaces restreints
- Mandrin machiné en acier de 3/8" avec clé d'ajustement
- Interrupteur marche avant/arrière
- Bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Construction entièrement sur roulement à billes fourni durabilité et vie d'outil plus longue
- Prise en caoutchouc pour confort et contrôle



8310ADN

UPC - 7-72995-00925-1



**Double insulation
Isolation double**

MODEL	MODÈLE	8310ADN
Chuck size	Mandrin	3/8"
Variable speed (RPM)	Vitesse variable (tr/min)	0 - 1,600
Motor	Moteur	3.5 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	6" x 2-1/8" x 11" / 3.4 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	6-1/4" x 3-1/4" x 12" / 4 lbs



7-1/4" CIRCULAR SAW SCIE CIRCULAIRE DE 7-1/4"

- Powerful 12 Amp., 5500 RPM motor
- All ball bearing construction
- Ergonomic handle grip with safety button trigger switch
- Durable steel shoe with depth adjustment and adjustable bevel stops at 0° and 45°
- Lower blade guard lifting lever for safe and easy access to the blade
- Comes with 24 tooth carbide tipped blade, arbor hex. key and adjustable edge guide for precise rip cuts

- Puissant moteur de 12 ampères, 5,500 tr/min
- Construction du moteur sur roulement à billes
- Poignée ergonomique avec bouton de sécurité et gâchette incorporés
- Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
- Garde inférieur avec levier pour un accès facile et sécuritaire à la lame
- Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises



8307N

UPC - 7-72995-00457-7



**Double insulation
Isolation double**

MODEL	MODÈLE	8307N
Motor	Moteur	12 Amp.
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
RPM	Tours par minute	5,500
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11-1/2" x 7-3/4" x 9-1/4" / 8 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	11-7/8" x 9-5/8" x 7-1/4" / 8.5 lbs

ANGLE DISC GRINDERS RECTIFIEUSES À ANGLE



- Aluminum die cast gear housing
- Spindle lock
- Multiple position handle for maximum control
- Externally accessible carbon brushes

- Boîtier d'engrenage en fonte d'aluminium
- Axe verrouillable
- Poignée interchangeable pour un maximum de contrôle
- Balais de carbone accessible de l'extérieur



12 pc. kit includes 4-1/2" angle grinder, 2 grinding wheels (1/8" & 1/4"), 5 sanding discs, rubber wheel, wire wheel, spindle lock nut and pin wrench



Ens. de 12 mcx comprend rectifieuse à angle de 4-1/2", 2 meules de rectifiage (1/8" et 1/4"), 5 disques abrasifs, roue en caoutchouc, brosse métallique, écrou de l'arbre et clé à goupilles

8208AG (4-1/2")

UPC - 7-72995-00497-3



**Double insulation
Isolation double**



Comes with two grinding wheels (1/8" & 1/4")



Comprend deux meules à rectifier (1/8" et 1/4")

8364N (5")

UPC - 7-72995-00930-5



**Double insulation
Isolation double**

MODEL	MODÈLE	8208AG	8364N
Wheel size	Grandeur de meule	4-1/2"	5"
Motor	Moteur	4.2 Amp.	8 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
RPM	Tours par minute	11,000	11,000
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. assemblé (LxPxH)/poids	13" x 5" x 4-1/4" / 4 lbs	15" x 5-1/4" x 4" / 6 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	14" x 5-1/2" x 12-1/2" / 5 lbs	15-3/8" x 5-1/2" x 4-3/4" / 7 lbs



1/2" IMPACT WRENCH CLÉ À PERCUSSION 1/2"

- Heavy-duty rocker switch for easy one hand reversing
 - Detent pin style anvil
 - 1/2" square drive
 - Aluminum gear housing
 - Full power in both forward and reverse
 - External brush caps for easy brush changes
 - 100% ball and roller bearing construction
 - Comes with 4 sockets 11/16", 3/4", 13/16" and 7/8"
- Interrupteur à bascule robuste pour la marche avant et arrière
 - Enclume style pivot bille
 - Carré d'entraînement de 1/2"
 - Boîtier d'engrenages en aluminium
 - Pleine puissance en marche avant et arrière
 - Capuchons de balais externes pour le changement rapide des balais
 - Construction sur roulement à billes à 100%
 - Comprend 4 douilles de 11/16", 3/4", 13/16" et 7/8"



New & Improved
More powerful model

Nouveau et amélioré
Modèle plus puissant

8311N

UPC - 7-72995-00216-0



**Double insulation
Isolation double**

Comes with sturdy carrying case
and 4 sockets



Coffre moulé résistant pour
rangement et 4 douilles

MODEL	MODÈLE	8311N
Maximum Torque (ft/lbs)	Couple maximum (pi/lbs)	240
Impacts/Min.	Percussions/min	2,700
No Load Speed (RPM)	Vitesse hors charge (tr/min)	2,200
Motor	Moteur	7.5 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	12" x 3-1/2" x 9-1/4" / 7.2 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	16-1/2" x 4-1/4" x 14" / 12 lbs

VARIABLE SPEED HAND-HELD BLOWER/VACUUM SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR À MAIN À VITESSE VARIABLE



- 116 CFM, max air speed 195 km/h (121 mph)
- Can be used as an air blower or a dust vacuum
- Variable speed (6,000-14,000 RPM)
- Trigger lock-on button for continuous operation
- Compact, lightweight and easy to use
- Comes complete with soft flexible rubber blower nozzle and a vacuum dust bag

- 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
- Peut être utilisé comme une souffeuse d'air ou un aspirateur de poussière
- Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
- Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
- Compact, léger et facile à utiliser
- Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc et un sac à poussière pour aspiration



8317

UPC - 7-72995-01330-2



**Double insulation
Isolation double**



MODEL	MODÈLE	8317
CFM rating & air speed (max)	Pi³/min et débit d'air (max)	116 CFM/pi³/min, 195 km/h (121 mph)
Motor	Moteur	3.3 Amp. (400W)
No load speed	Vitesse sans charge	6,000 - 14,000 RPM/tr/min
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	15" X 7" X 8" / 2.8 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	8-3/4" x 7-1/4" x 7-1/4" / 3.5 lbs



VARIABLE SPEED ORBITAL JIG SAW SCIE SAUTEUSE ORBITALE À VITESSE VARIABLE

- Tool-less quick release blade change system
- Switch between laser cutting line or LED work light
- 4 settings, straight cutting and 3 orbital
- Adjustable base allows for bevel cutting from 0°- 45° to the right and left
- Variable speed dial for setting the desired speed
- Accepts Bosch™ tang style blades
- Adjustable dust blower system provides a stream of air that blows dust away from the cut line
- Comes with jig saw blades, edge guide, dust chute, hex. key

- Système de changement rapide de la lame sans outil
- Change entre le guide à laser ou la lumière de travail LED
- 4 réglages, coupe rectiligne et 3 mouvements orbitaux
- Base ajustable permettant les coupes en biseau de 0°- 45° à la droite et à la gauche
- Cadran de réglage de vitesse
- Accepte les lames Bosch^{MC} de style tang
- Système soufflant ajustable produit un courant d'air qui permet d'éloigner la poussière de la ligne de coupe
- Comprend des lames, sortie de poussière, clés hexagonales d'ajustement

TRU-CUT
LASER GUIDE SYSTEM
SYSTÈME DE GUIDE À LASER



- Enhanced Laser Effect
- Effet Laser Exagéré



LED work light

Lumière de travail LED

8329

UPC - 7-72995-00828-5



Double insulation
Isolation double

MODEL	MODÈLE	8329
Stroke Length	Longueur de Course	3/4"
Max. Cutting Capacity at 90° in wood	Capacité de Coupe Max à 90° dans le bois	3-1/8"
Max. Cutting Capacity at 90° in mild steel	Cap. de Coupe Max à 90° dans l'acier doux	3/8"
Strokes per Minute	Nombre de Courses par Minute	500- 3,000 SPM/CPM
Motor	Moteur	6.5 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11" X 8-7/8" X 8" / 5.2 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	13-3/4"x4-1/2"x10-3/4" / 7.9 lbs

3-1/4" PORTABLE PLANER KIT ENS. RABOTEUSE PORTATIVE DE 3-1/4"



- 17,500 cuts per minute for fast surface planing
- Dial adjustment knob on front of tool provides accurate depth adjustment
- Lock-on button for continuous operation
- Chamfer cutting is made easy with built-in V-groove in base
- All ball bearing construction
- Comes with extra set of carbide tipped planer knives, alignment guide, sharpening holder, knife setting gauge, socket wrench and sturdy carrying case

- 17,500 coupes par minute pour un rabotage rapide
- Bouton d'ajustement en profondeur à l'avant de l'outil
- Bouton de verrouillage pour opération continue
- Rainure en V incorporée dans la base pour coupes en chanfrein
- Construction entièrement à roulement à billes
- Comprend un jeu de couteaux au carbure supplémentaire, guide d'alignement, support pour affûtage, jauge à couteau, clé à douille et coffre moulé pour rangement



8333

UPC - 7-72995-00290-0



**Double insulation
Isolation double**

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant
pour rangement

MODEL	MODÈLE	8333
Max. planing width	Largeur de rabotage max.	3-1/4"
Max. depth of cut	Profondeur max. de coupe	1/32"
Max. rabbeting depth	Profondeur max. de feuillures	11/32"
Number of knives	Nombre de couteaux	2
Number of cuts per minute	Nombre de coupes par minute	17,500 CPM
Motor	Moteur	4.4 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11-1/2" x 6" x 7" / 6.2 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	14" x 6-1/2" x 9-1/2" / 7 lbs

3-1/2" MINI PLUNGE SAW KIT ENSEMBLE MINI SCIE PLONGEANTE DE 3-1/2"

- Compact hand held plunge saw can cut wood, plastic, ceramic tile, aluminum and even sheet metal
- Make plunge cuts up to 1-1/8" deep using the quick release depth of cut setting and easy view cut scale
- Worm-drive power transmission system for greater cutting power
- Laser guide system indicates the cut line
- Flexible dust extraction hose can be adapted to King Wet-Dry Vacuums or others having a 1-1/4" hose diameter
- Power on indicator light
- Comes complete with 3 blade set (24 tooth carbide tipped blade, segmented diamond blade and 80 tooth HSS blade), dust extraction hose, edge guide and blade changing hex. key

- Scie plongeante compacte peut couper du bois, plastique, tuiles en céramique, aluminium et même la tôle
- Effectue des coupes plongeantes jusqu'à 1-1/8" de profondeur avec la butée de profondeur à relâche rapide et l'échelle facile à lire
- Système de transmission de puissance d'entraînement à vis sans fin pour une plus grande puissance de coupe
- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe
- Boyau d'aspiration de poussière flexible peut être adapté aux Aspirateurs de Matériaux Secs-Humides King ou autres ayant un boyau avec un diamètre de 1-1/4"
- Voyant de courant
- Comprend jeu de 3 lames (lame de 24 dents aux carbure, lame diamantée et lame acier haute vitesse de 80 dents), boyau d'aspiration de poussière, guide et clé hexagonale pour le changement de la lame

TRU-CUT
LASER GUIDE SYSTEM
SYSTÈME DE GUIDE À LASER



8335L

UPC - 7-72995-01274-9



Double insulation
Isolation double

Replacement TCT blade



Lame TCT de remplacement

KW-3501

UPC - 7-72995-01275-6

Replacement diamond blade



Lame diamantée de remplacement

KW-3502

UPC - 7-72995-01276-3

Replacement HSS blade



Lame AHV de remplacement

KW-3503

UPC - 7-72995-01277-0

Kit comes in sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

MODEL	MODÈLE	8335L
Blade diameter	Diamètre de la lame	3-1/2"
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	10mm
Maximum depth of cut	Profondeur de coupe maximale	1-1/8"
Motor	Moteur	5 Amp.
No load speed	Vitesse sans charge	5,500 RPM/tr/min
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	14" x 3-1/4" x 5-1/8" / 4.8 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	18-3/16" x 4-3/4" x 9-1/8" / 8.5 lbs

30 PC VARIABLE SPEED OSCILLATING MULTI-TOOL KIT

ENSEMBLE OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX



- Offers a large range of applications from sanding, sawing and scraping making these multi-tools extremely versatile
- Variable speed selector dial adjusts the tool speed
- High frequency oscillating action without kickback
- Kit includes a sanding back-up pad with hook and loop backing, 24 sanding papers (60, 80 and 120 Grit) with hook and loop backing, HSS segment saw blade, 35mm Tru-cut narrow offset saw blade, 52mm rigid offset scraper blade, hex. key and sturdy carrying case
- Offre une grande gamme d'applications comme le ponçage, sciage et grattage faisant ces outils multifonctionnels extrêmement polyvalent
- Cadran de vitesse variable ajuste la vitesse de l'outil
- Action oscillante à haute fréquence sans retours
- L'ensemble comprend patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage (60, 80 et 120 grains) avec crochets et boucles, lame de scie segment HSS (acier haute vitesse), lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale et coffre moulé de rangement



8348VS

UPC - 7-72995-00863-6



Double insulation
Isolation double

Comes with accessories and sturdy carrying case



Comprend accessoires et coffre moulé pour rangement

MODEL	MODÈLE	8348VS
Oscillations per minute (OPM)	Oscillations par minute (OPM)	15,000 - 22,000
Motor	Moteur	1.8 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11-1/2" x 2-1/4" x 3-1/2" / 3 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	14" x 4-1/4" x 11-1/2" / 6.3 lbs



135 PC. VARIABLE SPEED ROTARY TOOL KIT

ENSEMBLE D'OUTIL ROTATIF À VITESSE VARIABLE 135 MCX

- Ideal for all your sanding, grinding, sharpening, polishing and cutting needs
- 1.1 Amp., 120V motor
- Variable speed thumb dial (8,000 - 30,000 RPM)
- Soft non-slip rubber grip housing
- 135 pc. accessory kit comes with assorted accessories, 40" flex shaft, height adjustable stand with adjustable clamp, collet nut adjustment key and sturdy carrying case

- Idéal pour le ponçage, meulage, aiguisage, polissage et coupe
- Moteur de 1.1 ampères, 120V
- Cadran à vitesse variable (8,000 - 30,000 tr/min)
- Boîtier coussiné anti-dérapant
- L'ensemble de 135 mcx comprend un assortiment d'accessoires, arbre flexible de 40", support avec hauteur ajustable et crampe ajustable, clé d'ajustement de l'écrou de douille et coffre moulé pour rangement



40" flex shaft & adjustable stand



Arbre flexible de 40" et support ajustable

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

8353N

UPC - 7-72995-00266-5



Double insulation
Isolation double

MODEL	MODÈLE	8353N
Motor	Moteur	1.1 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
No load speed (RPM)	Vitesse hors charge (tr/min)	8,000 - 30,000
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	10-1/2" x 2" x 2-1/4" / 1.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	12-1/4" x 3-3/4" x 8-3/4" / 4 lbs

VARIABLE SPEED RECIPROCATING SAW KIT

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE À VITESSE VARIABLE



- Powerful 7 Amp. motor
- Tool-less blade clamp system for quick and easy blade changing
- Variable speed dial control and trigger with lock-on button
- Tool-less lock button for adjusting pivot shoe position
- 1-1/8" Blade stroke
- Accepts standard 1/2" shank blades
- Comes with a wood cutting blade and a metal cutting blade

- Puissant moteur de 7 ampères
- Système de changement de lames sans outil pour changement rapide et facile
- Cadran de contrôle de la vitesse variable et gâchette avec bouton de verrouillage
- Bouton de verrouillage sans outil pour ajuster la position de la semelle pivotante
- Course de la lame de 1-1/8"
- Accepte les lames à tiges standards de 1/2"
- Comprend une lame pour le bois et une lame pour le métal



Double insulation
Isolation double

8354

UPC - 7-72995-00932-9

Variable speed dial control and trigger with lock-on button



Cadran de contrôle des vitesses variables et gâchette avec bouton de verrouillage

Tool-less blade clamp system fits all brands of standard 1/2" shank blades



Système de changement de lames sans outil accepte tous les marques de lames à tiges standard de 1/2"

- Accepts standard 1.5mm thickness reciprocating saw blades.
- Accepte lames de scie alternative standard avec une épaisseur de 1.5mm.

MODEL	MODÈLE	8354
Motor	Moteur	7 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Blade stroke	Course de la lame	1-1/8"
Variable speed (SPM)	Vitesse Variable (CPM)	800 - 3,000
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	19-1/4" x 3" x 7" / 7.4 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	18-1/2" x 3-1/2" x 8-5/8" / 8.5 lbs



1/4 & 1/3 SHEET PALM SANDERS PONCEUSES À MAIN 1/4 ET 1/3 DE FEUILLE

- Efficient dust collection system through the pad
- Uses 1/4 sheet sandpaper (8351 only)
- Uses 1/3 sheet sandpaper (8352 only)
- Ergonomic style with soft grip
- Large clamping lever for easy sandpaper changes
- Dust-proof switch (8351 only)
- Power on indicator light (8352 only)

Model 8351 comes with: Dust port adapter, dust bag, 60 Grit sandpaper, 100 Grit sandpaper and sandpaper punch plate

Model 8352 comes with: Dust port adapter, 4 80 Grit sandpaper, 4 120 Grit sandpaper, 4 180 Grit sandpaper and sandpaper punch plate

- Système de collection de poussière par l'entremise de la semelle
- Utilise du papier de verre 1/4 de feuille (8351 seulement)
- Utilise du papier de verre 1/3 de feuille (8352 seulement)
- Style ergonomique avec prise douce
- Grand levier de serrage pour des changements de papier abrasif faciles
- Interrupteur étanche à la poussière (8351 seulement)
- Voyant de courant (8352 seulement)

Modèle 8351 comprend: Sortie de poussière, sac de poussière, papier de verre 60 et 100 grains, poinçon pour papier de verre

Modèle 8352 comprend: Sortie de poussière, 4 papiers de verre 80 grains, 4 papiers de verre 120 grains, 4 papiers de verre 180 grains et poinçon pour papier abrasif




**Double insulation
Isolation double**

8351

UPC - 7-72995-00604-5



Comes with sandpaper punch plate to punch 8 hole pattern in standard 1/4 sheets



Comprend poinçon pour papier de verre pour percer motif de 8 trous dans 1/4 de feuille




**Double insulation
Isolation double**

8352

UPC - 7-72995-01163-6



Comes with sandpaper punch plate to punch 8 hole pattern in standard 1/3 sheets



Comprend poinçon pour papier de verre pour percer motif de 8 trous dans 1/3 de feuille

MODEL	MODÈLE	8351	8352
Motor	Moteur	1.5 Amp.	1.6 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Speed	Vitesse	14,000 OPM/orb/min	24,000 OPM/orb/min
Abrasive	Abrasif	1/4 sheet/feuille-8 holes/trous	1/3 sheet/feuille-8 holes/trous
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11" x 4-1/4" x 5-1/2" / 2.8 lbs	10" x 3-1/2" x 6-5/8" / 3.2 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	7" x 4-3/4" x 5-3/4" / 3 lbs	12-7/8" x 3-7/8" x 7-1/4" / 3.6 lbs

BELT SANDERS PONCEUSES À COURROIE



- Variable speed from 390 to 1,250 ft/min (8356VS only)
- Front and rear grip handles for operator comfort
- Quick change lever allows fast and easy belt changes
- Lock-on button for continuous operation
- Highly efficient dust collection system
- Comes with sanding belt and dust bag

- Vitesse variable de 390 à 1,250 pi/min (8356VS seulement)
- Poignées avant et arrière pour le confort de l'opérateur
- Levier de changement rapide de la courroie facile à utiliser
- Bouton de verrouillage pour opération continue
- Système de collection de poussière hautement efficace
- Comprend une courroie de ponçage et un sac de poussière

3" x 21"

8356VS

UPC - 7-72995-01092-9



 **Double insulation
Isolation double**

3" x 24"

8357

UPC - 7-72995-00284-9



 **Double insulation
Isolation double**

MODEL	MODÈLE	8356VS	8357
Belt Dimension	Dimension de la courroie	3" x 21"	3" x 24"
Belt Speed	Vitesse de la courroie	390-1,250 FPM/pi/min	1,300 FPM/pi/min
Motor	Moteur	7.2 Amp.	10 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	15" x 6" x 8" / 8 lbs	22" x 6" x 10-1/2" / 11 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	14-1/2" x 6-3/4" x 8-1/4" / 8.5 lbs	16-1/4" x 7" x 7-1/8" / 12 lbs



1/4" LAMINATE TRIMMER TOUPE À STRATIFIÉ 1/4"

- 1/4" collet chuck capacity
- Non-slip soft grip
- Compact design for easy one handed operation
- Designed for straight, groove and edge forming bits and laminate trimmer bits
- Comes complete with 1/4" collet cone, 1/4" x 3/8" straight bit, straight edge guide, trimmer base and roller guide, #10 and #17 open end wrenches

- Capacité du mandrin à pince de 1/4"
- Poignée douce anti-dérapante
- Style compact pour opération à une main
- Conçue pour mèches à toupie droites, à rainures, à rebords et les mèches à toupie pour dresser les stratifiés
- L'ensemble comprend une pince conique de 1/4", mèche droite 1/4" x 3/8", guide droit, guide et base de dressage et 2 clés ouvertes #10 et #17



1/4" x 3/8"
Straight Router Bit
Fits 8362N



Mèche de Toupie Droite
1/4" x 3/8"
Convient à 8362N

8362N

UPC - 7-72995-00523-9



Double insulation
Isolation double

KW-086

UPC - 7-72995-00548-2


MODEL	MODÈLE	8362N
Motor	Moteur	3.3 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
No load speed	Vitesse sans charge	26,000 RPM/tr/min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	4" x 4" x 9-1/4" / 3.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	11-1/4" x 6-1/4" x 4-1/2" / 4 lbs

3-1/4 HP VARIABLE SPEED PLUNGE ROUTER TOUPE PLONGEANTE À VITESSE VARIABLE 3-1/4 CV



- Powerful 15 Amp. motor
- Accepts 1/4", 3/8" and 1/2" shank router bits
- Variable speed selection dial
- Electronic speed control maintains constant speed even underload
- 3 plunge auto-depth stops for quick depth adjustments
- Trigger with lock-on button for continuous operation
- Spindle lock button
- Comes with 1/4" and 3/8" collet sleeves, 1/2" collet cone, 1/2" straight router bit, edge guide, edge guide holder, trim guide, chip deflector, template guide, 1-7/16" dust collection port, 24mm collet nut wrench, 8mm depth stop wrench, extra set of carbon brushes and sturdy carrying case

- Puissant moteur de 15 ampères
- Accepte les mèches à toupie de 1/4", 3/8" et 1/2"
- Cadran de sélection de la vitesse variable
- Contrôle de vitesse électronique maintenant une vitesse constante même sous-charge
- 3 arrêts de plongée à profondeur prédéterminée pour des ajustements rapides
- Bouton de verrouillage pour une opération continue
- Bouton de verrouillage de l'arbre
- Comprend manchons pour mandrin 1/4" et 3/8", cône de mandrin de 1/2", mèche à toupie droite de 1/2", guide de refente, support des guides, guide de coupe, déflecteur de copeaux, guide de gabarit, sortie pour collection de poussière de 1-7/16", clé 24mm pour mandrin, clé 8mm pour arrêts de plongée, ens. de balais au carbone et coffre moulé robuste pour rangement

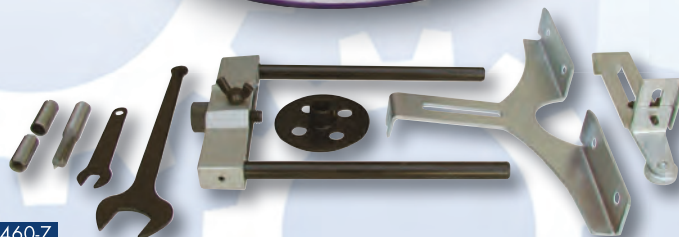

 **Double insulation**
Isolation double

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

8367

UPC - 7-72995-00460-7

MODEL	MODÈLE	8367
Motor	Moteur	3-1/4 HP/CV
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Plunge depth capacity	Capacité de plongée	0 - 2-3/8"
Variable Speed	Vitesse variable	9,000 - 22,000 RPM/tr/min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11" x 6-3/4" x 10-3/4" / 12.8 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	14" x 7-5/8" x 15-5/8" / 20 lbs



7" VARIABLE SPEED POLISHER/SANDER KIT ENS. POLISSEUSE/PONCEUSE 7" À VITESSE VARIABLE

- Powerful 10 Amp motor
- Variable speed dial (1,000 - 3,000 RPM)
- Large "D" control handle for operator comfort
- Spindle lock button
- Power on indicator light
- Comes with 7" polishing/sanding hook-and-loop backing pad, wool bonnet, 7" applicator foam pad, 7" hook-and-loop 80 Grit sanding paper and adjustment hex. key

- Puissant moteur de 10 ampères
- Cadran à vitesse variable (1,000 - 3,000 tr/min)
- Grande poignée de contrôle en "D" pour un confort accru
- Bouton de verrouillage de l'axe
- Voyant de courant
- Comprend patin de polissage/ponçage de 7" avec crochet et boucle, bonnet de laine, tampon applicateur en mousse, disque de ponçage de 7" 80 grains avec crochet et boucle et clé hexagonale de réglage



KM-090
UPC - 7-72995-00876-6



KW-111
UPC - 7-72995-00875-9



8369N
UPC - 7-72995-00862-9



Double insulation
Isolation double



KM-099
UPC - 7-72995-01247-3



KW-112
UPC - 7-72995-00877-3

MODEL	MODÈLE	8369N
Bonnet/sanding disk diameter	Diamètre du bonnet/disque de ponçage	7"
No load speed (RPM)	Vitesse hors charge (tr/min)	1,000 - 3,000
Arbor size	Grandeur de l'arbre	5/8"
Motor	Moteur	10 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	20-1/2" x 8-1/2" x 8-1/4" / 7.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	19-11/16" x 7-1/2" x 5-3/8" / 9 lbs

BISCUIT JOINER KIT

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE



- 7 Amp. 10,800 RPM motor to give the power and speed to cut into the hardest wood
- Built-in dust extraction with dust bag
- Pre-set depth stops for quick and easy adjustment to common #0, 10, 20 biscuit sizes as well as simplex and duplex hardware
- Robust fence with 0° to 90° and 90° to 135° tilt adjustments with positive stops at 45° and 90°
- 45° location notch allows indexing off the outside of a mitered joint
- Precise micro height adjustment knob
- Trigger safety button prevents accidental starts
- Kit includes biscuit joiner with 4" carbide tipped blade, dust bag, hex. key and plastic carrying case

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min fournissant la puissance et la vitesse nécessaire pour la coupe de bois durs
- Sortie de poussière incorporée avec sac de poussière
- Arrêts de profondeur prédéterminés pour un réglage rapide et facile pour lamelles #0, 10 et 20 ainsi que quincaillerie simplex et duplex
- Guide robuste s'inclinant de 0° à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- Encoche de positionnement de 45° vous permettant de localiser l'extérieur de l'assemblage à onglets
- Bouton de réglage de la hauteur du guide comprenant un micro-ajustement de précision
- Bouton de sécurité empêchant les démarrages accidentels
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



Fence shown in horizontal position



Guide illustré dans la position horizontale

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

Replacement carbide blade



Lame au carbure de remplacement

KC-8306

UPC - 7-72995-00251-1



Double insulation
Isolation double

KSC-4100

UPC - 7-72995-00252-8


MODEL	MODÈLE	KC-8306
Max. depth of cut at 0°	Profondeur de coupe max. à 0°	3/4" (13mm)
Blade diameter	Diamètre de la lame	4" (100mm)
Arbor size	Diamètre de l'arbre	7/8" (22mm)
No load speed (RPM)	Vitesse hors charge (tr/min)	10,800
Motor	Moteur	7 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	15" x 7-1/4" x 6-3/4" / 8 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	16-1/4" x 7-3/8" x 10" / 11.5 lbs

1/2" DRILLING & MIXING KIT


ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

- Original design and handle positioning for a variety of drilling and mixing applications
- Galvanized mixing paddles with reduced 10mm hex. shanks
- Forward/reverse switch
- Variable speed trigger with lock-on button for continuous operation
- Double gear reduction for added torque
- Metal gear housing for durability and long tool life
- Rear D-handle rotates 360°
- Comes with 1/2" chuck, 3 galvanized mixing paddles (10mm hex. shank), wrench and sturdy carrying case

- Conception originale et positionnement de la poignée pour diverses applications de perçage et de malaxage
- Tiges agitatrices galvanisées avec embouts réduit hexagonaux de 10mm
- Interrupteur marche avant/arrière
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Engrenage double pour un accroissement du couple
- Boîtier des engrenages en métal assure une durabilité et une longue vie de l'outil
- Poignée arrière en D pivote 360°
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé pour rangement

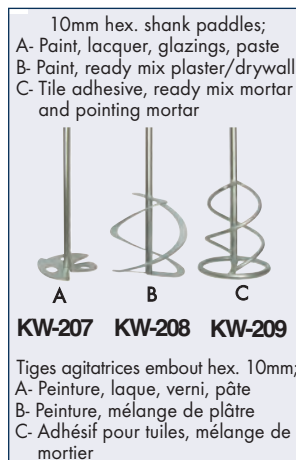

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

KC-8316

UPC - 7-72995-00835-3



Double insulation
Isolation double

MODEL	MODÈLE	KC-8316
Chuck size	Grandeur du mandrin	1/2"
No load speed (RPM)	Vitesse hors charge (tr/min)	0- 600
Paddle length	Longueur des tiges agitateurs	24"
Motor	Moteur	9 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	15" x 4-3/4" x 8-1/2" / 5.2 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	25" x 6" x 10-1/2" / 18 lbs

JAMB & UNDERCUT SAW SCIE À JAMBAGE



- Ideal for undercutting baseboard, walls, door jambs, under toe-spaces and inside corners
- The height of cut is adjustable from flush to 1" above the floor with 1/8" graduated scale for working with different floor coverings from sheet vinyl to thick ceramic tile and wood
- The depth of cut is adjustable to suit a variety of material thicknesses from 0 - 1-1/4" with an adjustable fence
- Large, flat base prevents tipping and assures accurate, level cutting
- Comes with a 40 tooth depressed center carbide tipped blade, hex. keys and sturdy carrying case

- Idéale pour ébarber les plinthes, murs, jambages de porte et l'intérieur de coins
- La hauteur de coupe est ajustable à partir de 0 à 1" au-dessus du plancher avec une échelle graduée de 1/8" pour vos travaux sur des recouvrements de plancher différents tels que le vinyle en feuille, les tuiles de céramique épaisses et le bois
- La profondeur de coupe est ajustable avec un guide pour convenir à une variété d'épaisseurs de matériaux de 0 à 1-1/4"
- La grande base à plat empêche le basculement et assure des coupes précises et à niveau
- Comprend une lame au carbure de 40 dents avec centre convexe, clés hexagonales et un coffre moulé résistant pour rangement



Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé de rangement

1-1/4" Vacuum fitting for dust control



Raccord pour aspirateur de 1-1/4" pour un contrôle de la poussière

Replacement carbide blade



Lame au carbure de remplacement

KC-8363

UPC - 7-72995-00738-7



**Double insulation
Isolation double**

KW-098

UPC - 7-72995-00739-4

MODEL	MODÈLE	KC-8363
Blade diameter	Diamètre de la lame	6-3/4"
Blade arbor diameter	Diamètre de l'arbre de la lame	7/8"
No load speed (RPM)	Vitesse hors charge (tr/min)	7,700
Inward depth range	Étendue de la profondeur vers l'intérieur	0 - 1-1/4"
Height adjustment range	Étendue du réglage de la hauteur	0" - 1"
Motor	Moteur	12 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	18" x 8" x 8-1/2" / 13 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	20" x 8" x 12" / 17 lbs

15PC. ANTI-KICKBACK CARBIDE ROUTER BIT SETS ENS. DE MÈCHES À TOUPIE ANTI-RETOUR AU CARBURE 15 MCK

Both 15 pc. kits Include:

- 1/2" Cove
- 1/2" 45° Chamfer
- 1/2" (5/32" r) Roman Ogee
- 3/8" Rabbeting
- 3/8" Round Over
- 1/2" Flush Trim
- 3/8" "V" Groove
- 1/4" Panel Pilot
- 1/2" Mortising
- 1/2"-10° Dovetail
- 1/4" Round Nose
- 1/8", 1/4", 1/2", 3/4" Straight

Les deux ensembles de 15 mcx comprennent:

- Clavet 1/2"
- Chanfrein 1/2" 45°
- Doucine Romaine 1/2" (5/32" r)
- Refeuillement 3/8"
- Moulure Demi-Ronde 3/8"
- Dressage à Ras 1/2"
- Rainure en "V" 3/8"
- Guide Panneau 1/4"
- Mortaise 1/2"
- Tenon 1/2"-10°
- Gorge Ronde 1/4"
- Droite 1/8", 1/4", 1/2", 3/4"

1/4"
SHANK/TIGE



K-1514

UPC - 7-72995-00259-7

1/2"
SHANK/TIGE



K-1512

UPC - 7-72995-00261-0

12 PC. WOOD CARVING CHISEL SET / JEU DE CISEAUX POUR BOIS 12 MCK

- Made of high carbon steel
- Large BEECH wood handles with brass ferrules ensure maximum carving and detailing control
- Comes in solid wood carrying case

Chisel set includes:

- 3/4" Spoon Gouge
- 1/2" V-Shaped Chisel
- 1/4" Straight Gouge
- 3/8" V-Shaped Chisel
- 3/8" Straight Gouge
- 1/2" Straight Gouge
- 1/2" Skew Chisel
- 1/4" Straight Chisel
- 1/2" Bent Gouge
- 1/2" Straight Chisel
- 3/4" Bent Chisel
- 1" Straight Gouge

K-1212

UPC - 7-72995-00281-8



- Fait en acier à haute teneur en carbone
- Grands manches en bois de HÊTRE avec viroles en cuivre assurant un contrôle maximum pour sculpter en détail
- Comprend coffre de rangement en bois solide

Jeu de Ciseaux comprend:

- Gouge à Curette 3/4"
- Ciseau en V 1/2"
- Gouge Droite 1/4"
- Ciseau en V 3/8"
- Gouge Droite 3/8"
- Gouge Droite 1/2"
- Ciseau Oblique 1/2"
- Ciseau Droit 1/4"
- Gouge Courbée 1/2"
- Ciseau Droit 1/2"
- Ciseau Courbé 3/4"
- Gouge Droite 1"

For / Pour: 8301

APPLICATOR & BUFFING BONNET KIT
ENS. DE BONNETS APPLICATEUR
ET LUSTREUR



KM-030

UPC - 7-72995-00149-1

For / Pour: 8303

DETAIL PALM SANDER SANDING PAPER KIT
ENS. PAPIER DE PONÇAGE POUR
PONCEUSE À DÉTAIL



KW-068

UPC - 7-72995-00189-7

For / Pour: 8303N

REPLACEMENT HOOK & LOOP PAD
TAMPON DE REMPLACEMENT



KW-146

UPC - 7-72995-01297-8

DETAIL PALM SANDER SANDING PAPER KIT
ENS. PAPIER DE PONÇAGE POUR
PONCEUSE À DÉTAIL



KW-168

UPC - 7-72995-01173-5

For / Pour: 8305

RANDOM ORBIT SANDER 5" DISC SANDING PAPER KIT
ENS. DISQUES DE PONÇAGE 5" AUTO-AGRIPPANT



KW-067

UPC - 7-72995-00188-0

5" RANDOM ORBIT SANDER REPLACEMENT PAD
TAMPON DE REMPLACEMENT 5" AUTO-AGRIPPANT



KW-071

UPC - 7-72995-00205-4

For / Pour: 8333

3-1/4" PLANER KNIVES WITH TUNGSTEN CARBIDE INSERT
COUTEAUX POUR RABOTEUSES 3-1/4" AVEC INSERTION
AU CARBURE TUNGSTÈNE



KKC-3CB

UPC - 7-72995-00328-0



ACCESSORIES FOR OSCILLATING MULTI-TOOLS ACCESSOIRES POUR OUTILS OSCILLANT MULTIFONCTIONNEL



HSS SEGMENT SAW BLADES
LAMES DE SCIE SEGMENT HSS



KW-4801

UPC - 7-72995-00883-4

HSS SEGMENT SAW BLADES
LAMES DE SCIE SEGMENT HSS



KW-4802

UPC - 7-72995-00884-1

CARBIDE ABRASIVE SAW BLADE
LAME DE SCIE ABRASIVE AU CARBURE



KW-4803

UPC - 7-72995-00885-8

TRIANGULAR CARBIDE RASP
RÂPE TRIANGULAIRE AU CARBURE



KW-4804

UPC - 7-72995-00907-7

3 PC TRU-CUT SAW BLADES KIT
ENS. LAMES DE SCIE TRU-CUT 3 MCK



KW-4805

UPC - 7-72995-00886-5

CONTINUOUS RIM DIAMOND CUTTER
LAME AU DIAMANT AVEC REBORD CONTINU



KW-4806

UPC - 7-72995-01059-2

MULTI-TOOL ACCESSORY ADAPTER
ADAPTATEUR POUR ACCESSOIRE
D'OUTIL MULTIFONCTIONNEL



KW-4808

UPC - 7-72995-01061-5

15 PC SANDING PAPER KIT
ENS. PAPIERS DE PONÇAGE 15 MCK



KW-4810

UPC - 7-72995-00989-3

15 PC SANDING PAPER KIT
ENS. PAPIERS DE PONÇAGE 15 MCK



KW-4811

UPC - 7-72995-00990-9

15 PC SANDING PAPER KIT
ENS. PAPIERS DE PONÇAGE 15 MCK



KW-4812

UPC - 7-72995-00991-6

SANDING BACK-UP PAD
PATIN DE PONÇAGE



KW-4813

UPC - 7-72995-00992-3

2 PC SCRAPING BLADE KIT
ENS. LAMES GRATTOIRS 2 MCK



KW-4815

UPC - 7-72995-00993-0

RIGID OFFSET POINTED SCRAPING BLADE
LAME GRATTOIR POINTUE RIGIDE



KW-4816

UPC - 7-72995-01062-2

TRU-CUT WOOD CUTTING SAW BLADE
LAME DE SCIE TRU-CUT POUR LE BOIS



KW-4817

UPC - 7-72995-01063-9

TRU-CUT BI-METAL SAW BLADE
LAME DE SCIE TRU-CUT BI-MÉTAL



KW-4818

UPC - 7-72995-01064-6

TRU-CUT WOOD CUTTING SAW BLADE
LAME DE SCIE TRU-CUT POUR LE BOIS



KW-4819

UPC - 7-72995-01065-3

TRU-CUT BI-METAL SAW BLADE
LAME DE SCIE TRU-CUT BI-MÉTAL



KW-4820

UPC - 7-72995-01066-0

TRU-CUT BI-METAL FLUSH-CUT SAW BLADE
LAME DE SCIE TRU-CUT BI-MÉTAL
POUR COUPE À RAS



KW-4821


UPC - 7-72995-01295-4

DIGITAL ANGLE FINDER DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANGLE NUMÉRIQUE



- High quality horizontal and vertical bubble levels
- Angle finder body measures 16-1/2" x 2"
- 0° ~ 230° measuring range
- Auto shut-off feature
- Illuminated digital LCD display indicates precise degree measurements (0.05° resolution)
- Powered by a 9V battery (included)

- Niveaux à bulle horizontal et verticale de haute qualité
- Le corps du dispositif mesure 16-1/2" x 2"
- Rayon de mesure de 0° ~ 230°
- Fonction arrêt automatique
- ACL numérique rétro-éclairé affichant l'angle précis (résolution de 0.05°)
- Fonctionne à batterie de 9V (incluse)

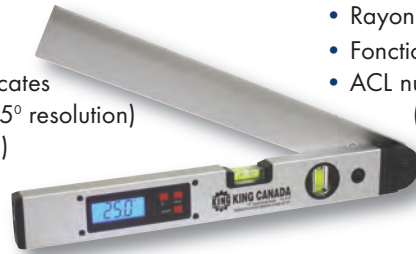

KW-400

UPC - 7-72995-01085-1

DIGITAL CALIPER PIED DE COULISSE NUMÉRIQUE

- Converts to inches and metric readings
- LCD display
- Auto shut-off feature
- Made of carbon fiber composites
- Battery included

- Conversion en graduations impériales (décimale et fractionnaire) et métriques
- Afficheur numérique à cristaux liquide



- Fonction d'arrêt automatique
- Fait de matériaux composés en fibre de carbone
- Batterie incluse

KM-104

UPC - 7-72995-01258-9

MODEL	MODÈLE	KM-104
Measuring range	Gamme de mesure	0 - 4" / 0-100mm
Resolution	Résolution	0.01" / 0.1mm
Accuracy	Précision	±0.01" / 0.1mm <4"/100mm
Replacement battery	Batterie de remplacement	SR44 / LR44 (1.5V)

DIGITAL FRACTIONAL CALIPER PIED DE COULISSE FRACTIONNAIRE NUMÉRIQUE

- Converts to inches (decimal and fractional) and metric readings
- Stainless steel construction
- LCD display
- Waterproof to IP54 standards
- Two 3V Lithium batteries included

- Conversion en graduations impériales (décimale et fractionnaire) et métriques



- Construction en acier inoxydable
- Afficheur numérique à cristaux liquide
- Imperméable aux standards IP54
- Deux piles 3V au lithium incluses

KM-106

UPC - 7-72995-00822-3

MODEL	MODÈLE	KM-106
Measuring range	Gamme de mesure	0-6" / 0-150mm
Resolution	Résolution	0.005" / 0.01mm
Accuracy	Précision	±0.001" / 0.02mm <4"/100mm ±0.001" / 0.03mm >4"/100mm
Repeatability	Répétition	0.0005" / 0.01mm
Working temperature	Température de travail	5°C - 40°C / 41°F to 104°F
Replacement battery	Pile de remplacement	3V Lithium mod. CR2032

180 PC. ROTARY TOOL ACCESSORY KIT ENS. D'ACCESSOIRES POUR OUTIL ROTATIF 180 MCK.

- Includes an assortment of cut-off wheels, cut-off discs, grinding wheels, grinding stones, sanding discs, sanding sleeves, flap sanding wheel, diamond engraving cutters, high-speed drill bits, wire brushes, polishing wheels and tips



- Comprend un assortiment de disques de tronçonnage, meules, disques de ponçage, manchons de ponçage, roue abrasive, fraises à graver au diamant, mèches de perçage en acier haute vitesse, brosses métalliques, disques et embouts de polissage

KW-145

UPC - 7-72995-01261-9



3-IN-1 VARIABLE SPEED BLOWER/VACUUM/MULCHER SOUFFLEUSE/ASPIRATEUR/DÉCHIQUETEUSE À VITESSE VARIABLE 3-EN-1

- Simplify your yard work with this high performance 3-in-1 blower, vacuum and mulcher
- Variable speed dial adjusts the air flow
- Blower function provides 180 to 320 Km/h of air speed
- Vacuum function provides 110 to 350 CFM of air volume to collect leaves and yard waste
- Lightweight alternative to the heavy gas-powered leaf blowers
- 16 to 1 mulch ratio mulches 16 bags of leaves into 1 bag of mulched leaves
- Extension cord lock system holds cord in place
- Converts from a blower to a vacuum without tools using the quick connect latch system
- 5" vacuum/mulcher collection tubes
- Comes with blower attachment, vacuum/mulching attachments, washable leaf collection bag and adjustable shoulder strap

- Simplifiez votre travail avec cette souffleur, aspirateur et déchiqueteuse 3-en-1 de haute performance
- Cadran à vitesse variable ajuste le débit d'air
- En mode souffleur, cette souffleur fournit une vitesse d'air de 180 à 320 Km/h
- En mode aspirateur, cet aspirateur fournit un volume d'air de 110 à 350 pi³/min pour recueillir les feuilles et les résidus de jardinage
- Plus légère que les souffleurs de feuilles à essence
- Taux de paillis de 16 à 1, déchiquete 16 sacs de feuilles en un sac de paillis
- Système de fixation retient la rallonge électrique
- Converti la souffleur en aspirateur sans l'utilisation d'outils en utilisant le système de loquet à connexion rapide
- Tubes d'aspiration/déchetage de 5"
- Comprend raccord de souffleur, raccords d'aspiration/déchetage, sac de collection lavable et bretelle réglable



8500BVM

UPC - 7-72995-00962-6



**Double insulation
Isolation double**



Comes with adjustable shoulder strap

Comprend bretelle réglable



Blower attachment installed

Raccord de souffleur installé

MODEL	MODÈLE	8500BVM
Air speed range	Gamme de la vitesse du débit d'air	180-320 Km/h (112-200 MPH)
Air volume range	Gamme du volume du débit d'air	110-350 CFM / pi ³ /min
Mulch ratio	Taux de paillis	16:1
Impeller size	Taille de l'hélice de coupe	4-3/4"
Collection bag capacity	Capacité du sac de collection	45L
No load speed	Vitesse sans charge	15,000 RPM / tr/min
Motor	Moteur	12 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	48" x 8" x 38" / 9 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	20-3/4" x 11-1/4" x 15-1/2" / 12 lbs

INFRARED DIGITAL THERMOMETER WITH LASER POINTER THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À INFRAROUGE AVEC POINTEUR À LASER






- Safely and accurately measure the surface temperature of objects and fluids
- Detect inefficiencies in HVAC/R and electrical systems
- Single dot laser targeting
- LCD screen with backlight with °C / °F display selection
- Hold function and low battery indicator
- 9V battery included

- Mesurer la température de surface des objets et des fluides en toute sécurité et avec précision
- Détecter les inefficacités des systèmes HVAC/R et électriques
- Pointeur à laser unique de ciblage
- Écran ACL avec rétro-éclairage avec sélection de °C / °F
- Fonction de maintien et indicateur de batterie faible
- Batterie 9V incluse



K-550

UPC - 7-72995-01259-6



MODEL	MODÈLE	K-550
Temperature range	Gamme de température	-50°C~550°C (-58°F~1022°F)
Distance ratio	Rapport de distance	12:1
Accuracy	Précision	±1.5°C / ± 1.5%
Resolution	Résolution	0.1°C
Emissivity	Émissivité	0.95
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	4" x 1-3/4" x 6" / 0.4 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	6-3/4" x 2-1/8" x 11" / 0.6 lbs

TELESCOPING MAGNETIC LED FLASHLIGHT LAMPE DE POCHÉ À DEL TÉLESCOPIQUE MAGNÉTIQUE

- 3 bright white LED
- 2-1/4" flex head
- Extends up to 15"
- Magnetic head and base
- Lightweight aluminum alloy casing
- Removable pocket clip
- LR44 battery included

- 3 DEL à lumières blanches
- Tête flexible de 2-1/4"
- Extensible à plus de 15"
- Tête et base magnétiques
- Boîtier léger en alliage d'aluminium
- Attache poche amovible
- Batterie LR44 incluse



KMAG-3LED-B (black/noir)
KMAG-3LED-S (silver/argent)

UPC - 7-72995-01268-8

DUALSAW™ KITS ENSEMBLES DE SCIES DUALSAW™

- Two specially designed blades simultaneously rotate in opposite directions providing smooth, clean cuts with less vibration or kickback
- Built-in blade lubricating system allows you to cut through aluminum, copper, stainless steel and cast iron without overheating or warping
- Laser honed tungsten carbide tipped blades have the power to cut through virtually everything
- Cuts hard and soft metals, hardwood, PVC, Iron, plastics, aluminum, copper, stainless steel with ease and precision
- Reduces sparks and overheating
- Kits include set of universal tungsten carbide tipped (TCT) blades, 10 pcs. lubricating wax sticks, control handle, arbor tool and sturdy carrying case

- Deux lames spécialement conçues tournent simultanément en sens contraire fournissant des coupes propres avec moins de vibrations et reculs de pièce
- Système de lubrification permet de couper des métaux doux comme l'aluminium, le cuivre, l'acier inoxydable et la fonte d'acier sans réchauffer ni les déformer
- Lames tungstène coupées au laser avec dents au carbure ont la puissance de couper à travers pratiquement tout
- Coupe facilement les métaux dur et doux, bois dur, PVC, fer, plastiques, aluminium, cuivre, acier inoxydable avec précision
- Réduit les étincelles et les surchauffements
- Chaque ensemble comprend un jeu de lames tungstène avec dents au carbure, 10 mcx bâtons de lubrification en cire, poignée de contrôle, outil de l'arbre et coffre de rangement moulé

DUALSAW
BY/PAR: KING CANADA
COUNTER ROTATING TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE À ROTATION INVERSÉE

3"
CS300

UPC - 8-95478-00189-1



Kit comes with sturdy carrying case

L'ensemble comprend coffre moulé résistant pour rangement

DUALSAW
BY/PAR: KING CANADA
COUNTER ROTATING TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE À ROTATION INVERSÉE

5"
CS490

UPC - 8-95478-00190-7



Kit comes with sturdy carrying case

L'ensemble comprend coffre moulé résistant pour rangement

Counter-Rotating Twin Blade Technology
Technologie de double lames à rotation inversée

MODEL	MODÈLE	CS300	CS490
Diameter of blades	Diamètre des lames	3-1/8"	5"
Depth of cut	Profondeur de coupe	3/4"	1-1/8"
Motor	Moteur	4.5Amp, 8,300 RPM/tr/min	8 Amp, 5,500 RPM/tr/min
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	12-3/4" x 6-1/4" x 7-1/2"/4 lbs	14" x 6-3/4" x 7"/7 lbs
Pkg. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions emb. (LxPxH)/poids	15-1/2" x 5-3/4" x 11-3/4"/8.5 lbs	17" x 6-3/4" x 10-3/8"/11 lbs

ACCESSORIES FOR "DOUBLE CUT™" SAWS & DUALSAWS™ ACCESSOIRES POUR SCIES "DOUBLE CUT^{MC}" ET DUALSAW^{MC}



3-1/8" BLADE SETS / JEUX DE LAMES DE 3-1/8"

3-1/8" TCT Universal Blade set
Jeu de lames TCT universelles 3-1/8"



Wood, Metal, Plastic
Bois, métaux,
plastiques
Fits/Convient: CS300

689080

UPC - 8-95478-00195-2

3-1/8" Segmented Diamond Blade set
Jeu de lames diamantées 3-1/8"



Stone & Tile
Pierre et tuile
Fits/Convient: CS300

369080

UPC - 8-95478-00196-9

5" BLADE SETS / JEUX DE LAMES DE 5"

5" TCT Universal Blade set
Jeu de lames TCT universelles 5"



Wood, Metal, Plastic
Bois, métaux,
plastiques
Fits/Convient: KC-9125, CS490

KW-9101

UPC - 7-72995-00947-3

5" Segmented Diamond Blade set
Jeu de lames diamantées 5"



Stone & Tile
Pierre et tuile
Fits/Convient: KC-9125

KW-9103

UPC - 7-72995-00949-7

5" Diamond Blade set
Jeu de lames diamantées 5"



Glass
Verre
Fits/Convient: KC-9125

KW-9104

UPC - 7-72995-00950-3

6-1/4" BLADE SETS / JEUX DE LAMES DE 6-1/4"

6-1/4" TCT Universal Blade set
Jeu de lames TCT universelles 6-1/4"



Wood, Metal, Plastic
Bois, métaux,
plastiques
Fits/Convient: KC-9160 & CS650

689650

UPC - 8-95478-00192-1

6-1/4" Segmented Diamond Blade set
Jeu de lames diamantées 6-1/4"




Stone & Tile
Pierre et tuile
Fits/Convient: KC-9160 & CS650

369650


UPC - 8-95478-00193-8

EDGE GUIDES / GUIDES

- Easily attaches to saw for repetitious and depth cuts
- S'installe facilement à la scie pour effectuer des coupes répétitives et en profondeur



Fits/Convient: CS300



Fits/Convient: KC-9125



Pivoting base / Base pivotante
Fits/Convient: KC-9160 & CS650

101130

UPC - 8-95478-00194-5

KW-9110

UPC - 7-72995-00952-7

KW-9166

UPC - 7-72995-01048-6

LASER GUIDE ATTACHMENT ATTACHEMENT GUIDE À LASER

- Easily attaches to blade guard
- Batteries included
- S'installe facilement au protège-lame
- Batteries incluses



Fits/Convient: KC-9125, KC-9160 & CS650

KW-9111

UPC - 7-72995-00953-4

CUTTING STAND SUPPORT DE COUPE

- Converts your 5" "Double Cut™" Saw into a cut-off saw
- Convertie votre Scie "Double Cut^{MC}" en une tronçonneuse



Fits/Convient: KC-9125

KW-9115

UPC - 7-72995-00955-8

25PC. LUBRICATING WAX STICKS BÂTONS DE LUBRIFICATION EN CIRE 25 MCX

- 25 pc. kit / Ens. de 25 mcx
- Fits/Convient: CS300, KC-9125, KC-9160 & CS650




1013

UPC - 8-95478-00183-9

INSPECTION CAMERA WITH LCD MONITOR CAMÉRA D'INSPECTION AVEC MONITEUR ACL

- Ideal for plumbing, automotive repair and construction for inspection of hard-to-reach or hard-to-see areas
- 9mm diameter x 39" flexible-obedient camera probe impervious to coolant, water, dust and oil (IP67 standards)
- 2.4" diagonal TFT-LCD color monitor
- Camera and LCD monitor are powered by 4 AA batteries
- LED lights inside the camera probe tip illuminate dark spaces
- Kit comes with 3 accessory tools (45° mirror, magnetic pick-up, pick-up hook) and 4 AA batteries

- Idéal pour la plomberie, la réparation automobile et la construction où l'inspection est difficile à atteindre ou à voir
- Sonde à caméra flexible obéissante de 9mm de diamètre x 39" étanche au liquide de refroidissement, l'eau, poussière et l'huile (normes IP67)
- Moniteur couleur TFT-ACL diagonale de 2.4"
- La caméra et le moniteur ACL sont alimentés par 4 batteries AA
- Lumières DEL à l'intérieur de la sonde à caméra éclairant les espaces sombres
- L'ensemble comprend 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet) et 4 batteries AA



KW-9122

UPC - 7-72995-01107-0



KW-9123

UPC - 7-72995-01182-7

KC-9050

UPC - 7-72995-01162-9

MODEL	MODÈLE	KC-9050
Camera video pixels	Nombres de pixels de vidéo de la caméra	640 x 480
Horizontal viewing angle	Angle de visionnement horizontal	36°
Power supply	Alimentation	4 x AA
Assembled weight	Poids (assemblé)	1.0 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	15-1/8" x 3-3/4" x 11-1/4" / 3.6 lbs

WIRELESS INSPECTION CAMERA WITH RECORDABLE LCD MONITOR CAMÉRA D'INSPECTION SANS FIL AVEC MONITEUR ACL ENREGISTRABLE



- Ideal for plumbing, automotive repair and construction for inspection of hard-to-reach or hard-to-see areas
- 9mm diameter x 39" flexible-obedient camera probe impervious to coolant, water, dust and oil (IP67 standards)
- 10mm diameter (19mm max) x 39" probe extension extends probe length up to 78"
- Camera is powered by 4 AA batteries, LCD monitor is powered by a rechargeable Li-ion battery
- LED lights inside the camera probe tip illuminate dark spaces
- View results immediately, record video or capture still photos with 4GB Micro SD memory card
- Kit comes with camera handle, flexible camera probe, camera probe extension, 3.5" TFT-LCD wireless color monitor, monitor Li-ion charger, 3 accessory tools (45° mirror, magnetic pick-up, pick-up hook), USB and Video cables, 4GB SD memory card and 4 AA batteries

- Idéale pour la plomberie, la réparation automobile et la construction où l'inspection est difficile à atteindre ou à voir
- Sonde à caméra flexible obéissante de 9mm de diamètre x 39" étanche au liquide de refroidissement, l'eau, poussière et l'huile (normes IP67)
- Rallonge de sonde à caméra flexible de 10mm de diamètre (19mm max) x 39" prolongant la longueur jusqu'à 78"
- La caméra est alimentée par 4 batteries AA, le moniteur ACL est alimenté par une batterie rechargeable Li-ion
- Lumières DEL à l'intérieur de la sonde à caméra éclairant les espaces sombres
- Voir les résultats immédiatement, enregistrer vidéos ou capter des photos sur carte mémoire Micro SD de 4 GB
- L'ensemble comprend poignée de caméra, sonde à caméra flexible, rallonge de sonde à caméra, moniteur couleur sans fil TFT-LCD de 3.5", chargeur Li-ion pour moniteur, 3 accessoires (miroir 45°, tige magnétique, tige en crochet), câbles USB et Vidéo, carte mémoire SD de 4GB et 4 batteries AA



KC-9200

UPC - 7-72995-01135-3

DIGITAL ZOOM 3X ZOOM NUMÉRIQUE
Detachable Monitor / Moniteur Détachable

KW-9122

UPC - 7-72995-01107-0

KW-9123

UPC - 7-72995-01182-7

MODEL	MODÈLE	KC-9200
Camera video/picture pixels	Nombres de pixels de vidéo et photos de la caméra	640 x 480
Camera transmission frequency	Fréquence de transmission de la caméra	2.4 GHz
Monitor video size/frame rate	Fichiers vidéo du moniteur/ images par seconde	27 Mb/min, 30 FPS/IPS
Monitor video system	Système de vidéo du moniteur	PAL/NTSC
Digital zoom	Zoom numérique	3X
Monitor charge time	Temps de chargement du moniteur	3 hrs.
Monitor run time	Temps d'opération du moniteur	2 hrs.
Assembled weight	Poids (assemblé)	1.5 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	15-1/8" x 3-3/4" x 11-1/4" / 4.6 lbs

JUMP STARTER/PERSONAL POWER SUPPLY SURVOLTEUR/SOURCE DE COURANT

- Charge or power all electronic devices, jump start a vehicle
- Power or charge USB 5V electronics, 12V accessories and 16V/19V laptops
- Reverse polarity, short-circuit, over discharge, reverse charge and overheating protection
- Comes with 12V charger, 120V wall charger, 8 connectors and cable, jumper cables, USB cable (MiniUSB, MicroUSB, Apple 30-Pin, Apple Lightning) and storage case

- Recharge et alimente vos appareils électroniques, survolt voitures
- Alimente ou charge appareils électronique USB 5V, accessoires 12 V et ordinateurs portables 16V / 19V
- Protection d'inversion de polarité, court-circuit, décharge excessive, charge inversée et surchauffe
- Comprend chargeur 12V, chargeur murale 120V, 8 connecteurs et câble, pinces de survolt, câble USB (MiniUSB, MicroUSB, Apple 30-Pin, Apple Lightning) et étui de rangement



Comes with storage case



Comprend étui de rangement

Power or charge electronic devices




Alimente ou charge appareils électroniques

Jump start cars, motorcycles and trucks



Survoltiez voitures, motos et camions

ACCESSORIES INCLUDED IN THIS KIT ACCESSOIRES INCLUS DANS CET ENSEMBLE



PX-500

UPC - 7-72995-01254-1

MODEL	MODÈLE	PX-500
Capacity	Capacité	13,600 mAh
Start current	Courant de démarrage	250 Amp.
Peak current	Courant maximal	500 Amp.
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	6-1/2" x 3-1/8" x 1-1/2" / 1 lbs
Pkg. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions emb. (LxPxH)/poids	11" x 2-1/8" x 9-1/4" / 3 lbs

OIL-FREE AIR COMPRESSOR KITS ENSEMBLES DE COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE



- Durable oil-free design with minimal maintenance
- ASME Safety Valve
- 1/4" universal one touch quick coupler
- Air pressure regulator and easy to read pressure gauges
- Convenient reset feature (Mod. 8438 only)
- Both kits come with 1/4" x 25ft. coil air hose, 1/4" male fitting, tire inflator, air blower, air blower adapter, inflating nozzle and inflating needle
- Model 8440N/8200B also comes with 1/4" female coupler and a powerful 18 ga. x 2" brad nailer kit which drives standard 18 ga. brad nails from 5/8" to 2", has a 70-100 PSI operating pressure and a 1/4" air inlet

- De conception sans huile à faible entretien
- Soupape de sûreté ASME
- Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4"
- Régulateur de pression et manomètres facile à lire
- Disjoncteur de sécurité (Mod. 8438 seulement)
- Les deux ensembles comprend boyau à air enroulé 1/4" x 25pi., raccord mâle 1/4", gonfleur de pneu, souffleur à air, adaptateur pour souffleur à air, gonfleur à buse et gonfleur de ballon
- Modèle 8440N/8200B comprend aussi un connecteur rapide femelle 1/4" et une puissante cloueuse qui enfonce des clous standard de 18 ja. de 5/8" à 2", avec une pression d'opération de 70-100 lb/po² et raccord à air de 1/4"



8438

UPC - 7-72995-01241-1



8440N/8200B

UPC - 7-72995-00936-7

MODEL	MODÈLE	8438	8440N/8200B
Air Delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	1.0 CFM/pi ³ /min	0.82 CFM/pi ³ /min
Air Delivery @ 90 PSI	Débit d'air @ 90 lb/po ²	0.60 CFM/pi ³ /min	0.60 CFM/pi ³ /min
Tank Size	Dimension du réservoir	3 Gallon US	3 Gallon US (2 x 1.5 Gallon US)
Motor amperage	Ampérage du moteur	2.5 Amp.	3.7 Amp.
RPM	Tours par minute	4,500	2,850
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	13-3/4" x 13-3/4" x 14" / 18 lbs	14-1/4" x 14-3/8" x 16-1/2" / 29 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	15-3/8" x 14-1/2" x 15-3/4" / 22 lbs	15-3/8" x 15" x 17-3/4" / 33 lbs

AIR COMPRESSOR COMPRESSEUR À AIR

- Durable oil lubricated pump
- 115 PSI max operating pressure
- 2 US Gallon tank
- ASME safety valve
- 1/4" universal "one-touch" quick coupler
- Air pressure regulator and easy to read pressure gauges
- Air filter enclosed in a metal case

- Pompe durable lubrifiée à l'huile
- Pression d'opération maximale de 115 lb/po²
- Réservoir de 2 gallons US
- Valve de sécurité ASME
- Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4"
- Régulateur de pression et jauges faciles à lire
- Le filtre à air avec boîtier en métal



8449C

UPC - 7-72995-00226-9

MODEL	MODÈLE	8449C
Motor	Moteur	1.5 HP/CV
Air Delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	2.70 CFM/pi ³ /min
Air Delivery @ 90 PSI	Débit d'air @ 90 lb/po ²	2.30 CFM/pi ³ /min
Tank Size	Dimension du réservoir	1 x 2 US Gallon/gallons US
Motor amperage	Ampérage du moteur	8.5 Amp.
RPM	Tours par minute	2,850
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	17-1/2" x 7" x 19-1/4" / 38.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	22-5/8" x 9-1/4" x 19-5/8" / 41 lbs

5 GALLON TWIN TANK AIR COMPRESSOR COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS



- Powerful 2.5 HP motor
- 5 US Gallon twin tank
- Durable oil lubricated pump
- Convenient reset feature on unit
- ASME safety valve
- Dual 1/4" universal "one touch" quick connect couplers allow user to connect up to 2 air tools
- Front mounted control panel with air pressure regulator and large easy to read pressure gauges
- Puissant moteur de 2.5 CV
- Deux réservoirs de 5 gallons US
- Pompe lubrifiée à l'huile et durable
- Disjoncteur de sécurité
- Valve de sécurité ASME
- Connecteurs rapides universels "une touche" double de 1/4" permet à l'utilisateur de brancher 2 outils pneumatiques
- Panneau de contrôle monté à l'avant comprend régulateur de pression et jauges faciles à lire



8488C

UPC - 7-72995-00509-3

MODEL	MODÈLE	8488C
Motor	Moteur	2.5 HP/CV
Air Delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	5.0 CFM/pi ³ /min
Air Delivery @ 90 PSI	Débit d'air @ 90 lb/po ²	4.0 CFM/pi ³ /min
Tank Size	Dimension du réservoir	2 x 2.5 Gallon/gallons
Motor amperage	Ampérage du moteur	13 Amp.
RPM	Tours par minute	3,400
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	18-1/2" x 17-1/4" x 20-1/4" / 60 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	20-1/2" x 18" x 21-1/4" / 65 lbs



5 PEAK HP AIR COMPRESSOR COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX.

- Durable oil lubricated pump
- 125 PSI Max. output pressure
- 115 PSI Operating pressure
- ASME tank and Safety Valve
- 1/4" Universal one touch quick coupler
- Convenient reset feature
- Air pressure regulator and easy to read pressure gauges
- Comes with air filter, water filter and 2 large 8" wheels for transportation and 850ml bottle of compressor oil

- Pompe durable lubrifiée à l'huile
- Pression max. 125 lb/po²
- Pression d'opération 115 lb/po²
- Réservoir et valve de sécurité ASME
- Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4"
- Disjoncteur de sécurité
- Régulateur de pression et jauges faciles à lire
- Comprend filtre à air, filtre à l'eau, 2 grandes roues de 8" pour le transport et une bouteille d'huile de 850ml pour compresseur à air



8498

UPC - 7-72995-00511-6

MODEL	MODÈLE	8498
Motor (Peak)	Moteur (Débit max.)	5 HP/CV
Air Delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	7.4 CFM/pi ³ /min
Air Delivery @ 90 PSI	Débit d'air @ 90 lb/po ²	5.7 CFM/pi ³ /min
Tank Size	Dimension du réservoir	20 Gallon/gallons
Motor amperage	Ampérage du moteur	14.5 Amp.
RPM	Tours par minute	3,400
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	17" x 17" x 50" / 110 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	18-1/2" x 18-1/4" x 40-1/2" / 115 lbs

ULTRA-QUIET OIL-FREE AIR COMPRESSORS COMPRESSEURS À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX



- Ultra-quiet, 2 HP (peak) motor only 60 decibels
- Durable oil-free pump with minimal maintenance
- Extra long pump life of over 3000 hours
- Rust-free aluminum tank(s)
- 120 PSI maximum tank pressure
- ASME safety valve
- Thermal overload protector
- 1/4" universal "one touch" quick connect coupler (KC-1620A only)
- Dual 1/4" universal "one touch" quick connect couplers allow user to connect up to 2 air tools (KC-4620A only)
- Air pressure regulator and large easy to read pressure gauges

- Moteur 2 CV (débit max.) ultra silencieux seulement 60 décibels
- Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien
- Très longue durée de vie de la pompe de plus de 3000 heures
- Réservoir(s) antirouille en aluminium
- Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²
- Valve de sécurité ASME
- Protecteur de surcharge thermique
- Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4" (KC-1620A seulement)
- Connecteurs rapides universels "une touche" double de 1/4" permet à l'utilisateur de brancher 2 outils pneumatiques (KC-4620A seulement)
- Comprend régulateur de pression et jauges faciles à lire



KC-1620A

UPC - 7-72995-01228-2



KC-4620A

UPC - 7-72995-01229-9


MODEL	MODÈLE	KC-1620A	KC-4620A
Motor (Peak)	Moteur (Débit max.)	2 HP/CV	2 HP/CV
Air Delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	3.80 CFM/pi ³ /min	3.80 CFM/pi ³ /min
Air Delivery @ 90 PSI	Débit d'air @ 90 lb/po ²	2.35 CFM/pi ³ /min	2.35 CFM/pi ³ /min
Tank Size	Dimension du réservoir	1.6 Gallon/Gallons	4.6 Gallon/Gallons (2 x 2.3)
Motor amperage	Ampérage du moteur	7.6 Amp.	7.6 Amp.
RPM	Tours par minute	1,680	1,680
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	17" x 14" x 13-1/2" / 34 lbs	19" x 17-1/4" x 19-1/2" / 43 lbs
Pack. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions emb. (LxPxH)/poids	17-3/8" x 14-1/4" x 15" / 38 lbs	19-1/2" x 17-5/8" x 20-1/4" / 48 lbs

10 GALLON 6.5 HP GAS WHEELBARROW AIR COMPRESSOR

COMPRESSEUR À AIR DE TYPE BROUETTE 6.5 CV À ESSENCE 10 GALLONS

- Powerful 6.5 HP 4 stroke air cooled OHV gas engine
- Engine slow-down control reduces operating costs and unnecessary wear
- 2 cylinder cast iron single stage oil lubricated pump
- 150 PSI max pressure for optimum tool performance
- 10 Gallon twin tanks (2 x 5 Gallon)
- ASME safety valve
- Belt drive with sturdy metal belt guard
- Pump with "V" style design minimizes vibrations, improves cooling and extends compressor life
- High efficiency reed valves for maximum performance
- Dual 1/4" universal "one touch" quick connect couplers
- 10" wheel and carry handles for easy maneuverability
- EPA approved

- Moteur puissant OHV de 6.5 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Moteur avec contrôle de ralentissement réduisant les coûts d'exploitation et l'usure inutile
- Pompe à cylindre double en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple
- Pression maximale de 150 lb/po² pour une performance optimale de l'outil
- Réservoirs doubles de 10 gallons (2 x 5 gallons)
- Valve de sécurité ASME
- Entraînement par courroie et garde de sécurité robuste en métal
- Conception en "V" de la pompe minimise les vibrations, améliore le refroidissement et prolonge la vie du compresseur
- Clapets à rendement élevé pour une performance maximale
- Connecteurs rapides universels "une touche" double de 1/4"
- Roue de 10" et poignées de manutention facilitant le transport
- Homologué par EPA

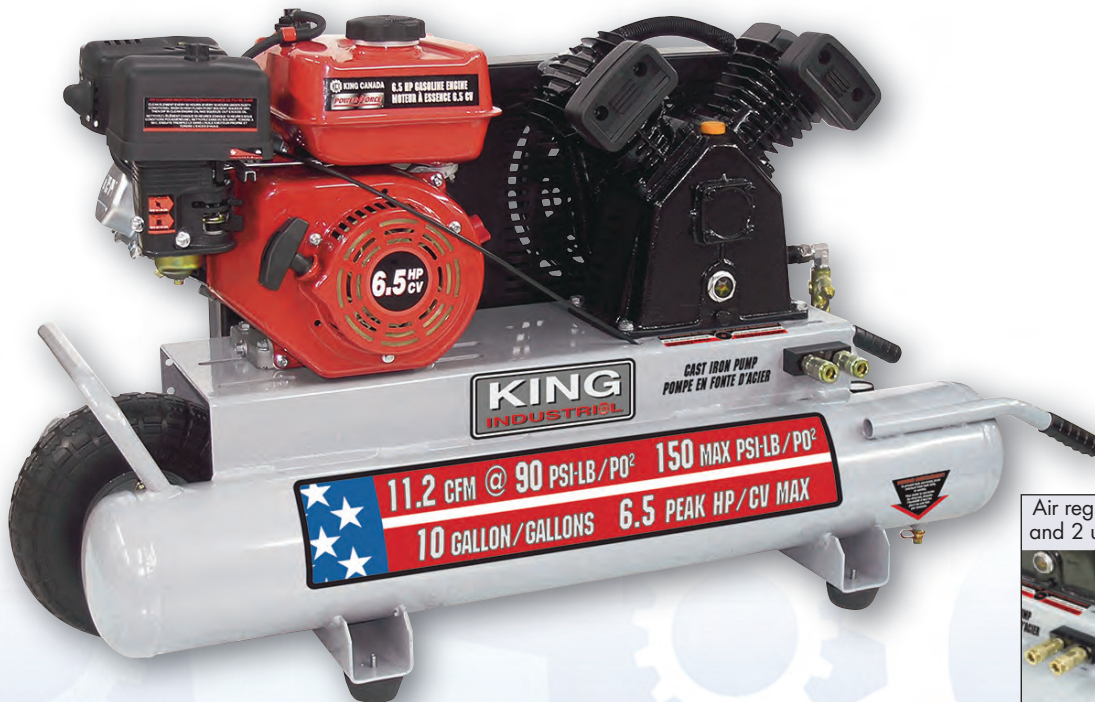

Air regulator, pressure gauges and 2 universal quick connects



Régulateur, manomètres et 2 connecteurs rapide universel

KC-6510G1

UPC - 7-72995-01446-0

MODEL	MODÈLE	KC-6510G1
Engine (Peak)	Moteur (Débit max.)	6.5 HP/CV
Engine no load speed	Vitesse sans charge de moteur	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindré (cm ³)	196
Fuel	Essence	Unleaded gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir (L)	3.6
Factory pressure setting (adjustable up to)	Pression régler à l'usine (réglable jusqu'à)	95-125 PSI / lb/po ² (150 PSI / lb/po ²)
Air delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	14.1 CFM/pi ³ /min
Air delivery @ 90 PSI	Débit d'air @ 90 lb/po ²	11.2 CFM/pi ³ /min
Tank size	Dimension du réservoir	10 Gallon/gallons (2 x 5 gal.)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	46-1/4" x 18" x 25" / 165 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	47-3/4" x 20-1/2" x 29-1/4" / 170 lbs

10 GALLON 5.5 HP GAS WHEELBARROW AIR COMPRESSOR

COMPRESSEUR À AIR DE TYPE BROUETTE 5.5 CV À ESSENCE 10 GALLONS



- Powerful and reliable 5.5 HP 4 stroke air cooled OHV HONDA gas engine
- Engine slow-down control reduces operating costs and unnecessary wear
- 2 cylinder cast iron single stage oil lubricated pump
- 150 PSI max pressure for optimum tool performance
- 10 Gallon twin tanks (2 x 5 Gallon)
- ASME safety valve
- Belt drive with sturdy metal belt guard
- Pump with "V" style design minimizes vibrations, improves cooling and extends compressor life
- High efficiency reed valves for maximum performance
- Dual 1/4" universal "one touch" quick connect couplers
- 10" pneumatic wheel and carry handles for easy maneuverability
- EPA approved
- Moteur puissant et fiable OHV de marque HONDA de 5.5 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Moteur avec contrôle de ralentissement réduisant les coûts d'exploitation et l'usure inutile
- Pompe à cylindre double en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple
- Pression maximale de 150 lb/po² pour une performance optimale de l'outil
- Réservoirs doubles de 10 gallons (2 x 5 gallons)
- Valve de sécurité ASME
- Entraînement par courroie et garde de sécurité robuste en métal
- Conception en "V" de la pompe minimise les vibrations, améliore le refroidissement et prolonge la vie du compresseur
- Clapets à rendement élevé pour une performance maximale
- Connecteurs rapides universels "une touche" double de 1/4"
- Roue pneumatique de 10" et poignées de manutention facilitant le transport
- Homologué par EPA



Air regulator, pressure gauges and 2 universal quick connects



Régulateur, manomètres et 2 connecteurs rapide universel

KC-5510G1

UPC - 7-72995-01130-8

HONDA
Moteur **GX160** Engine

MODEL	MODÈLE	KC-5510G1
Engine (Peak)	Moteur (Débit max.)	5.5 HP/CV
Engine no load speed	Vitesse sans charge de moteur	3,600 RPM/tr/min
Displacement (cc)	Cylindrée (cm ³)	193
Fuel	Essence	Unleaded gasoline/Essence sans plomb
Fuel tank (L)	Réservoir (L)	3.1
Factory pressure setting (adjustable up to)	Pression régler à l'usine (réglable jusqu'à)	95-125 PSI / lb/po ² (150 PSI / lb/po ²)
Air delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	14.1 CFM/pi ³ /min
Air delivery @ 90 PSI	Débit d'air @ 90 lb/po ²	11.2 CFM/pi ³ /min
Tank size	Dimension du réservoir	10 Gallon/gallons (2 x 5 gal.)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	46-1/4" x 18" x 25" / 165 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	47-3/4" x 20-1/2" x 29-1/4" / 170 lbs

5.5 PEAK HP AIR COMPRESSORS COMPRESSEURS À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX

- 2 cylinder cast iron single stage oil lubricated pump
- 150 PSI max pressure for optimum tool performance
- ASME registered tank
- ASME safety valve
- Thermally protected American 5.5 peak HP motor with reset
- Belt drive with sturdy metal belt guard
- Large intake "Auto-drop" aluminum filters (KC-3124V1 only)
- Air pressure regulator and easy to read pressure gauges
- Pump with "V" style design minimizes vibrations, improves cooling and extends compressor life
- 9-1/2" pneumatic wheels and a front handle for portability

- Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple
- Pression maximale de 150 lb/po² pour une performance optimale de l'outil
- Réservoir ASME enregistré
- Valve de sécurité ASME
- Moteur Américain 5.5 CV (débit max) protégé thermiquement avec relais de sécurité
- Entraînement par courroie et garde de sécurité robuste en métal
- Filtres d'entrée "Auto-drop" large en aluminium (KC-3124V1 seulement)
- Régulateur de pression et manomètres facile à lire
- Conception en "V" de la pompe minimise les vibrations, améliore le refroidissement et prolonge la vie du compresseur
- Roues pneumatiques de 9-1/2" et poignée de manutention



KC-2051H1

UPC - 7-72995-01094-3



KC-3124V1

UPC - 7-72995-01216-9

MODEL	MODÈLE	KC-2051H1	KC-3124V1
Motor (Peak)	Moteur (Débit max)	5.5 HP/CV	5.5 HP/CV
Factory pressure setting (adjustable up to)	Pression régler à l'usine (réglable jusqu'à)	95-125 PSI / lb/po ² (150 PSI / lb/po ²)	95-125 PSI / lb/po ² (150 PSI / lb/po ²)
Air delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	7.6 CFM/pi ³ /min	7.6 CFM/pi ³ /min
Air delivery @ 90 PSI	Débit d'air @ 90 lb/po ²	6.0 CFM/pi ³ /min	6.0 CFM/pi ³ /min
Tank size	Dimension du réservoir	20 Gallon/gallons	24 Gallon/gallons
Motor amperage	Ampérage du moteur	15 Amp.	15/7.5 Amp.
RPM	Tours par minute	3,450	3,600
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz	120V/240V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired	Pré-câblé	120V	120V
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	38" x 21-1/2" x 30" / 145 lbs	24" x 20" x 47" / 160 lbs
Package dimensions (LxVxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	35-3/4" x 19-1/2" x 31" / 155 lbs	29" x 20-1/4" x 50" / 170 lbs

STATIONARY 6.5 PEAK HP 60 GALLON AIR COMPRESSOR

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS



- 2 cylinder cast iron single stage oil lubricated pump
- 150 PSI max pressure for optimum tool performance
- 60 Gallon ASME registered tank provides longer run times
- ASME safety valve
- Thermally protected American 6.5 peak HP motor with reset
- Belt drive with sturdy metal belt guard
- Large intake filters
- Heavy-duty 1/2" ball valve and easy to read tank pressure gauge
- Pump with "V" style design minimises vibrations, improves cooling and extends compressor life
- High efficiency reed valves for maximum performance

- Pompe à cylindre double en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple
- Pression maximale de 150 lb/po² pour une performance optimale de l'outil
- Réservoir ASME enregistré de 60 gallons fournissant des temps d'opération plus longs
- Valve de sécurité ASME
- Moteur Américain de 6.5 CV (débit max) protégé thermiquement avec relais de sécurité
- Entraînement par courroie et garde de sécurité robuste en métal
- Filtres d'entrée larges
- Robinet à bille robuste de 1/2" et manomètre de réservoir facile à lire
- Conception en "V" de la pompe minimise les vibrations, améliore le refroidissement et prolonge la vie du compresseur
- Clapets à rendement élevé pour une performance maximale



KC-6160V1

UPC - 7-72995-01080-6

MODEL	MODÈLE	KC-6160V1
Motor (Peak)	Moteur (Débit max)	6.5 HP/CV
Factory pressure setting (adjustable up to)	Pression régler à l'usine (réglable jusqu'à)	95-125 PSI / lb/po ² (150 PSI / lb/po ²)
Air Delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	13.4 CFM/pi ³ /min
Air Delivery @ 90 PSI	Débit d'air @ 90 lb/po ²	11.2 CFM/pi ³ /min
Tank Size	Dimension du réservoir	60 Gallon/gallons
Motor amperage	Ampérage du moteur	15 Amp.
RPM	Tours par minute	3,450
Voltage	Voltage	208/240V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	27" x 20" x 65" / 260 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	30-1/2" x 24" x 73-1/2" / 270 lbs



HIGH OUTPUT 6.5 PEAK HP 60 GALLON AIR COMPRESSOR

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

- 3 cylinder cast iron single stage oil lubricated pump
- High output 18.5 CFM @ 100 PSI
- 150 PSI max pressure for optimum tool performance
- 60 Gallon ASME registered tank provides longer run times
- ASME safety valve
- Thermally protected American 6.5 peak HP motor with reset
- Belt drive with sturdy enclosed metal belt guard
- Large intake "Auto-drop" metal filters
- Heavy-duty 1/2" ball valve and easy to read tank pressure gauge
- Pump with "V" style design minimises vibrations, improves cooling and extends compressor life
- High efficiency reed valves for maximum performance



- Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple
- Haut rendement de 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
- Pression maximale de 150 lb/po² pour une performance optimale de l'outil
- Réservoir ASME enregistré de 60 gallons fournissant des temps d'opération plus longs
- Valve de sécurité ASME
- Moteur Américain de 6.5 CV (débit max) protégé thermiquement avec relais de sécurité
- Entraînement par courroie et garde de sécurité robuste en métal
- Filtres d'entrée "Auto-drop" larges en métal
- Robinet à bille robuste de 1/2" et manomètre de réservoir facile à lire
- Conception en "V" de la pompe minimise les vibrations, améliore le refroidissement et prolonge la vie du compresseur
- Clapets à rendement élevé pour une performance maximale

KC-5160V1

UPC - 7-72995-01100-1

MODEL	MODÈLE	KC-5160V1
Motor (Peak)	Moteur (Débit max)	6.5 HP/CV
Factory pressure setting (adjustable up to)	Pression régler à l'usine (réglable jusqu'à)	95-125 PSI / lb/po ² (150 PSI / lb/po ²)
Maximum pressure	Pression maximale	150 PSI / lb/po ²
Air delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	22.6 CFM/pi ³ /min
Air delivery @ 100 PSI	Débit d'air @ 100 lb/po ²	18.5 CFM/pi ³ /min
Tank size	Dimension du réservoir	60 Gallon/gallons
Motor amperage	Ampérage du moteur	23 Amp.
RPM	Tours par minute	3,450
Voltage	Voltage	208/240V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	31" x 20" x 67" / 280 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	31" x 24" x 73-1/2" / 290 lbs

HIGH OUTPUT 7.5 PEAK HP 80 GALLON AIR COMPRESSOR COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX 80 GALLONS



- 2 cylinder cast iron single stage oil lubricated pump
- High output 30 CFM @ 100 PSI
- 150 PSI max pressure for optimum tool performance
- 80 Gallon ASME registered tank provides longer run times
- ASME safety valve
- American 7.5 peak HP motor and magnetic starter
- Large intake "Auto-drop" aluminum filters
- Heavy-duty 1/2" ball valve and easy to read tank pressure gauge
- Pump with "V" style design minimizes vibrations, improves cooling and extends compressor life

- Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple
- Haut rendement de 30 pi³/min @ 100 lb/po²
- Pression maximale de 150 lb/po² pour une performance optimale de l'outil
- Réservoir ASME enregistré de 80 gallons fournissant des temps d'opération plus longs
- Valve de sécurité ASME
- Moteur Américain 7.5 CV (débit max) et interrupteur magnétique
- Filtres d'entrée "Auto-drop" large en aluminium
- Robinet à bille robuste de 1/2" et manomètre de réservoir facile à lire
- Conception en "V" de la pompe minimise les vibrations, améliore le refroidissement et prolonge la vie du compresseur



Comes with
magnetic starter

Comprend interrupteur
magnétique

KC-7180V1-MS

UPC - 7-72995-01215-2

MODEL	MODÈLE	KC-7180V1-MS
Motor (Peak)	Moteur (Débit max)	7.5 HP/CV
Factory pressure setting (adjustable up to)	Pression régler à l'usine (réglable jusqu'à)	95-125 PSI / lb/po ² (150 PSI / lb/po ²)
Maximum pressure	Pression maximale	150 PSI / lb/po ²
Air delivery @ 40 PSI	Débit d'air @ 40 lb/po ²	43 CFM/pi ³ /min
Air delivery @ 100 PSI	Débit d'air @ 100 lb/po ²	30 CFM/pi ³ /min
Tank size	Dimension du réservoir	80 Gallon/gallons
Motor amperage	Ampérage du moteur	33 Amp.
RPM	Tours par minute	1800
Voltage	Voltage	208/240V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	35" x 24" x 68" / 490 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	35-1/2" x 31-1/4" x 73-1/2" / 510 lbs



AIR COMPRESSOR COMBO KITS ENSEMBLES À COMBINAISON DE COMPRESSEURS À AIR

Kit includes:

- 1- 1.5 HP air compressor (model 8449C)
- 1- 18 gauge x 2" brad nailer (model 8200B)
- 1- 3/8" x 25' PVC air hose 300 PSI (model KAH-3825)

8449C/8200NH25

UPC - 7-72995-00239-9



Ens. Comprend:

- 1- Compresseur à air 1.5 CV (modèle 8449C)
- 1- Cloueuse de finition 18 jagues x 2" (modèle 8200B)
- 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' 300 lb/po² (modèle KAH-3825)

Kit includes:

- 1- 5 US Gallon air compressor (model 8488C)
- 1- 18 gauge x 2" brad nailer (model 8200B)
- 1- 3/8" x 25' PVC air hose 300 PSI (model KAH-3825)

8488C/8200NH25

UPC - 7-72995-00513-0



Ens. Comprend:

- 1- Compresseur à air 5 gallons US (modèle 8488C)
- 1- Cloueuse de finition 18 jagues x 2" (modèle 8200B)
- 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' 300 lb/po² (modèle KAH-3825)

TIRE INFLATION GUN WITH PRESSURE GAUGE / GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE


- Easy-to-use combined unit with inflation gun, 15" flexible rubber hose with lever style chuck, rubber protected 2-1/2" diameter pressure gauge (pressure range of 10- 170 PSI) and a quick connect 1/4" NPT air inlet
- Chuck lever design allows hands-free use
- Built-in relief valve bleeds off excess pressure in over-inflated tires
- Pressure gauge with PSI, Bar and kPa readings



- Unité facile à utiliser en un seul appareil comprenant pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15" avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po²) et une prise d'air à branchement rapide de 1/4" NPT
- Mandrin à pince permettant une utilisation mains libres
- Soupape incorporée permettant de réduire la pression des pneus sur-gonflés
- Manomètre avec lecture en PSI (lb/po²), Bar et kPa

K-1630

UPC - 7-72995-01136-0

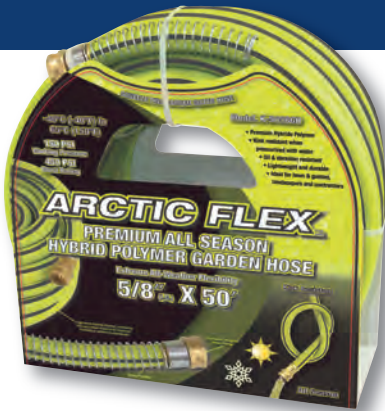

ALL SEASON / TOUTE SAISON

PREMIUM HYBRID POLYMER GARDEN HOSES BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

ARCTIC FLEX

150 PSI-LB/PO² (Working/Opération)
450 PSI-LB/PO² (Burst/Éclatement)

K-5058GH (50 FT. X 5/8" I.D.)

UPC - 7-72995-01304-3

K-10058GH (100 FT. X 5/8" I.D.)

UPC - 7-72995-01305-0

• Engineered Hybrid Polymer, combining PVC and rubber material for improved flexibility in extreme temperatures
Extreme All-Weather Flexibility Kink resistant

• Polymère Hybride, combinant PVC et caoutchouc pour une meilleure flexibilité dans des températures extrêmes
Flexibilité extrême à toutes températures Résiste à l'entortillement



ALL SEASON / TOUTE SAISON

HYBRIDE POLYMER INDUSTRIAL AIR HOSES BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

- Engineered Hybrid Polymer, combining PVC and rubber material for improved flexibility in extreme temperatures
- Polymère Hybride, combinant PVC et caoutchouc pour une meilleure flexibilité dans des températures extrêmes

MAX 300 PSI-LB/PO² 1/4" NPT

K-2514H (25 FT. X 1/4" I.D.)

UPC - 7-72995-01123-0

K-5014H (50 FT. X 1/4" I.D.)

UPC - 7-72995-01124-7

K-10014H (100 FT. X 1/4" I.D.)

UPC - 7-72995-01132-2

K-2538H (25 FT. X 3/8" I.D.)

UPC - 7-72995-01125-4

K-5038H (50 FT. X 3/8" I.D.)

UPC - 7-72995-01126-1

K-10038H (100 FT. X 3/8" I.D.)

UPC - 7-72995-01133-9

Extreme All-Weather Flexibility Kink resistant
Flexibilité extrême à toutes températures Résiste à l'entortillement

PVC REINFORCED AIR HOSE KIT ENS. DE BOYAU À AIR EN PVC RENFORCÉ

Kit includes:

- 300 PSI PVC hose
- 1/4" Universal "One-touch" quick coupling
- 1/4" air inlet

Ens. Comprend:

- Boyau à air en PVC 300 lb/po²
- Connecteur rapide universel à "Une Touche" de 1/4"
- Raccord à air 1/4"



25'
KAH-3825

UPC - 7-72995-00246-7



50'
KAH-3850

UPC - 7-72995-00247-4

20 PC. PNEUMATIC ACCESSORY KIT ENS. D'ACCESSOIRES PNEUMATIQUES 20 MCK

Kit includes:

- 1/4" female connector
- 1/4" female plugs (2)
- 1/4" male plugs (3)
- Inflator needles (2)
- Blow gun
- Blow gun nozzle
- Blow gun tapered nozzle
- Blow gun safety nozzle
- Blow gun adapter
- Teflon tape
- Tire pressure gauge
- Dual head tire pressure chuck
- 1/4" male connector
- 1/4" female universal quick connects (2)
- 25 ft. recoil hose



K-1620

UPC - 7-72995-01108-7

Ens. Comprend:

- Connecteur femelle 1/4"
- Raccords femelle 1/4" (2)
- Raccords mâle 1/4" (3)
- Gonfleurs de ballon (2)
- Souffleur à air
- Buse de souffleur à air
- Buse conique de souffleur à air
- Buse de sécurité
- Adaptateur de souffleur à air
- Ruban téflon
- Jauge à pression de pneu
- Gongleur de pneu à tête double
- Connecteur mâle 1/4"
- Connecteurs rapide universel femelle 1/4" (2)
- Boyau à air enroulé 25 pi.

FEMALE COUPLER CONNECTEUR FEMELLE

- Quick connect/Connecteur rapide
- 1/4" NPT
- Max 150 PSiHb/po²



KM-201

UPC - 7-72995-01248-0

COMPRESSOR OIL HUILE POUR COMPRESSEUR

850ml
SAE 30
non-detergent



KW-077

UPC - 7-72995-00525-3

71 PC. AIR TOOL KIT

ENSEMBLE D'OUTILS PNEUMATIQUES 71 MCX

Comes with 1/2" Impact Wrench, 3/8" Ratchet Wrench, Air Hammer and 1/4" Die Grinder

Accessories include:

- 9 hex bits (1/4") - Slotted: (2) 3/16", 1/4", Phillips: (2) #2, #3, Star (Torx): T-10, T-15 and T-20
- 8 impact sockets (1/2") (SAE: 1/2", 9/16", 5/8" and 3/4" / Metric: 11, 12, 13 and 17mm)
- 5 grinding stones (1/8"), 5 grinding stones (1/4")
- 3/4" sanding drum and 10 sanding drum sleeves (3/4")
- Rubber nozzles, High pressure nozzle, Safety nozzle and Tapered nozzle
- Sport needles, needle adapter
- 5 NPT male connectors (1/4")
- Quick connect female coupler
- NPT Female connector 1/4"
- Adapter (3/8" to 1/2")
- Hex bit adapter (1/4")
- Ball foot air chuck
- Air tool oil
- 4 mm allen wrench
- 3 chisels
- Spring retainer
- 1/8" collet
- 2 spanner keys
- Teflon Tape
- Blow gun

Comprend Clé à Chocs 1/2", Clé à Cliquet 3/8", Marteau Pneumatique et Meule Pneumatique 1/4"

Accessoires inclus:

- 9 embouts hexagonaux (1/4"), lames plates: (2) 3/16", 1/4" Phillips: (2) #2, #3, Étoile: T-10, T-15 et T-20
- 8 douilles carrées 1/2" (SAE: 1/2", 9/16", 5/8" et 3/4" / Métrique: 11, 12, 13 et 17 mm)
 - 5 meules 1/8", 5 meules 1/4"
- Cylindre de ponçage 3/4", 10 papiers abrasifs 3/4"
 - Buse de caoutchouc, buse de sûreté, buse haute pression, buse conique
- Aiguilles sports, adaptateur d'aiguille
 - 5 Raccords mâles NPT (1/4")
 - Connecteur rapide femelle
 - Raccord femelle NPT (1/4")
 - Adaptateur 3/8" à 1/2"
 - Adaptateur hexagonal (1/4")
 - Mandrin pneumatique à boule
 - Huile pour outils pneumatiques
 - Clé allen de 4 mm
 - 3 ciseaux
- Jonc de retenue
 - Collet 1/8"
- 2 clés à ergots
- Ruban en téflon
- Pistolet à air



8171

UPC - 7-72995-00647-2

SPECIFICATIONS	SPÉCIFICATIONS	IMPACT WRENCH CLÉ À CHOCS	RATCHET WRENCH CLÉ À CLIQUETS	DIE GRINDER MEULE PNEUMATIQUE	AIR HAMMER MARTEAU PNEUMATIQUE
Capacity	Capacité	1/2"	3/8"	1/4"	11/16"
Air inlet	Entrée d'air	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Max. op. pressure	Pression d'op. max.	90 PSI/lb/po ²	90 PSI/lb/po ²	90 PSI/lb/po ²	90 PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	4.6 CFM/pi ³ /min	4.2 CFM/pi ³ /min	4 CFM/pi ³ /min	4 CFM/pi ³ /min
Torque (ft./lbs)	Couple (pi./min)	230	50	-	-
RPM	Tours minute	7,000	160	22,000	-
Blows per minute	Coups par minute	-	-	-	0-4,500
Stroke	Course	-	-	-	1-5/8"
Pkg dim.(LxWxH)/weight	Dim. d'emb.(LxPxH)/poids	23-5/8" x 3-1/4" x 18-3/4" / 10.8 lbs			

SPRAY GUN KITS ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER



- Industrial style with traditional fit and feel
- Separate adjustable fluid and spray pattern knobs for fine detailing or total coverage

- Style industriel avec poigne et accords traditionnels
- Boutons d'ajustement de fluide et de motifs séparés pour détails fins ou couvrage total



8180

UPC - 7-72995-00461-4



8182

UPC - 7-72995-00462-1



8185

UPC - 7-72995-00463-8



8190 HVL

UPC - 7-72995-00464-5

MODEL	MODÈLE	8180	8182	8185	8190
Spray gun type	Type de pistolet	Suction/Succion	Suction/Succion	Suction/Succion	Gravity/À Gravité(HVL)
Air consumption	Débit d'air	10-13 CFM/pi ³ /min	7-12 CFM/pi ³ /min	10-13/2-7 CFM/pi ³ /min	3 - 7.5 CFM/pi ³ /min
Operating pressure	Pression d'opération	50-80 PSI/lb/po ²	50-80 PSI/lb/po ²	50-80 PSI/lb/po ²	43 PSI/lb/po ²
Air inlet	Prise d'air	1/4" NPS	1/4" NPS	1/4" NPS	1/4" NPS
Cup volume	Volume du godet	1 Liter/Litre	1 Liter/Litre	1 Liter/Litre & 200ml	600ml
Nozzle size	Dimension de la buse	1.8 mm	1.7 mm	1.8 mm/1.5mm	1.4mm & 1.7 mm
Weight	Poids	2.6 lbs	2.8 lbs	3.6 lbs	3 lbs

43 PC. SPRAY GUN KIT ENSEMBLE DE PISTOLETS À PEINTURER 43 MCX

This kit contains:

- 1 Siphon feed spray paint gun and 1 liter cup
- 1 Siphon feed detail spray gun and 200ml cup
- 1 Fine head detail air brush
- 1 Air brush vinyl air hose
- 2 Paint jars for air brush (1 with siphon tube)
- 1 Aerosol propellant can adaptor/regulator
- 1 1/4" female adapter for air brush
- 1 25' x 1/4" recoil air hose
- 1 Air blower with hook
- 12 pc. assorted couplers
- 15 Disposable paint filters
- 5 pc. spray gun cleaning kit
- 1 Teflon tape
- 1 Wrench



Cet ensemble comprend:

- 1 Pistolet à peindre à alimentation par siphon et godet 1 litre
- 1 Pistolet à détail à alimentation par siphon avec godet 200ml
 - 1 Aérographe à tête fine pour détails
- 1 Boyau à air en vinyle pour aérographe
- 2 Contenants à peinture pour aérographe (1 avec tube-siphon)
- 1 Adaptateur/régulateur pour contenant propulseur d'aérosol
- 1 Adaptateur femelle 1/4" pour aérographe
 - 1 Boyau à air enroulé 25' x 1/4"
 - 1 Soufflette à air avec crochet
 - 12 Raccords assortis
 - 15 Filtres à peinture jetables
 - 5 Ensembles de nettoyage pour pistolets
 - 1 Ruban en téflon
 - 1 Clé

8195

UPC - 7-72995-00593-2

Comes in a 3pc. display box



Vient dans une boîte de présentation 3mcx



ELECTRIC HVLP SPRAY GUN PISTOLET À PEINTURER ÉLECTRIQUE HVLP

- Hand held electric spray gun for the home owner, suitable for car parts, home appliance parts, steel furniture, wooden products and more
- 3 spray patterns (horizontal, vertical and round)
- Paint volume regulator on the trigger adjusts flow rate for coating speed and project size
- Spray up to 7.3 Gallon/hour
- Waterproof switch

- Pistolet à peindre électrique à main pour le propriétaire de maison, idéale pour peindre des pièces de voiture, pièces d'appareils électroménagers, meubles en acier, produits en bois et plus
- 3 motifs de pulvérisation (horizontal, vertical et rond)
- Régulateur de débit de peinture sur la gâchette ajustant le débit pour la vitesse de revêtement et la taille du projet
- Pulvérise jusqu'à 7.3 gallons/heure
- Interrupteur imperméable

Designed with noise
reducing turbine
Conçu avec turbine
réduisant le bruit d'opération



Includes 3 brass nozzles
(1.5mm, 1.8mm & 2.5mm)
and viscosity measuring cup



Comprend 3 buses en laiton
(1.5mm, 1.8mm et 2.5mm) et
coupe de mesure de viscosité

Replacement brass nozzles



Buses en laiton de remplacement

KM-105 1.5mm (1 pc/mcx)

UPC - 7-72995-01255-8

KM-107 1.8mm (1 pc/mcx)

UPC - 7-72995-01256-5

KM-109 2.5mm (1 pc/mcx)

UPC - 7-72995-01257-2

Replacement paint cap



Contenant à peinture de remplacement

8199

UPC - 7-72995-01252-7



**Double insulation
Isolation double**

HVLP

**HIGH VOLUME - LOW PRESSURE
HAUT VOLUME - BASSE PRESSION**

KM-111

UPC - 7-72995-01269-5

MODEL	MODÈLE	8199
Motor	Moteur	400W, 3 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
No load speed	Vitesse sans charge	36,000 RPM/tr/min
Maximum flow rate (gallon per hour)	Débit maximal (gallons par heure)	7.3 gal/hr.
Container capacity	Capacité du contenant	900 ml
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11-3/4" x 5-1/8" x 10-1/2" / 3.2 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	12" x 5-3/16" x 10-5/8" / 3.8 lbs

PALM NAILER MARTEAU CLOUEUR



- Powerful palm nailer drives bulk, framing, timber and finishing nails up to 4-1/2" (120mm) in length
- 1/8"- 7/16" (3-11.5mm) nail head range
- 70-100 PSI operating pressure
- 1/4" NPT air inlet
- Ergonomic design weighs only 1.9 lbs
- Magnetic nail holder for fast and easy nailing
- Durable hardened steel nose
- Comes with oiler and hex. key

- Puissant marteau cloueur enfonce des clous en vrac, à charpente, de construction et de finition jusqu'à 4-1/2" (120mm) de long
- Capacité de la tête de clou de 1/8" à 7/16" (3 - 11.5mm)
- Pression d'opération de 70-100 lb/po²
- Raccord à air de 1/4" NPT
- Conception ergonomique, pèse seulement 1.9 lbs
- Nez magnétique retient le clou facilitant l'opération
- Nez durable en acier durci
- Comprend huilier et clé hexagonale



8120P

UPC- 7-72995-00823-0

DRIVER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSÉE ET
JOINTS TORIQUES



KW-105

UPC- 7-72995-00827-8

MODEL	MODÈLE	8120P
Max nail length	Longueur maximum de clou	4-1/2" (120mm)
Nail head size range	Gamme de capacité de la tête de clou	1/8" - 7/16" (3 - 11.5mm)
Operating pressure	Pression d'opération	70 - 100 PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	2-4 CFM/pi ³ /min (70-100 PSI/lb/po ²)
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	5-7/8" x 3-7/8" x 5-7/8" / 1.9 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	6" x 4" x 6" / 2.1 lbs



23 GA. HEADLESS PIN NAILER KITS ENSEMBLES DE CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA.

- Powerful pin nailers drive standard 23 Ga. headless pins from 1/2" to 1-3/8" (8223PN) or 1/2" to 2" (8251PN)
- Ideal for detailed woodworking, picture frames, molding and decorative trim
- Pin view finder shows quantity of pins in magazine
- Safety trigger prevents accidental firing
- Adjustable 360° air deflector controls the direction of air exhaust
- 60-90 PSI operating pressure
- Non slip rubber grip
- Onboard storage for hex. key and additional non-marring tip
- Comes with 1/4" Air inlet, 2 removable non-marring tips, oiler, hex. keys and sturdy carrying case

- Puissante cloueuses à goupilles enfoncent des goupilles sans têtes standards de 23 Ja. de 1/2" à 1-3/8" (8223PN) ou 1/2" à 2" (8251PN)
- Idéale pour travaux en détail, encadrements, moulures et finitions décoratives
- Fenêtre permettant de voir la quantité restante des goupilles
- Gâchette de sécurité empêchant les déclenchements accidentels
- Déflecteur avec échappement d'air directionnel 360°
- Pression d'opération de 60-90 lb/po²
- Poignée antidérapante
- Rangement intégré pour clé hexagonale et bec de protection contre les égratignures
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

8223PN

UPC- 7-72995-00671-7



8251PN

UPC- 7-72995-00785-1

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

DRIVER, BUMPER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSÉE, AMORTISSEUR
ET JOINTS TORIQUES



KW-096

8223PN UPC - 7-72995-00672-4

KW-103

8251PN UPC - 7-72995-00786-8

MODEL	MODÈLE	8223PN	8251PN
Headless pin size	Grandeur des goupilles sans têtes	23 Ga./Ja.	23 Ga./Ja.
Headless pin size range	Gamme de grandeur des goupilles sans têtes	1/2" - 1-3/8" (12 - 35mm)	1/2" - 2" (12 - 50mm)
Magazine capacity	Capacité du chargeur	120	120
Operating pressure	Pression d'opération	60-90 PSI/lb/po ²	60-90 PSI/lb/po ²
Air consumption (CFM)	Consommation d'air (pi ³ /min)	3.2 (60-90 PSI/lb/po ²)	3.2 (60-90 PSI/lb/po ²)
Headless pin discharge rate	Vitesse de décharge des goupilles sans têtes	180 / min @ 90 PSI/lb/po ²	180 / min @ 90 PSI/lb/po ²
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	8-1/2" x 2" x 8" / 2.2 lbs	8-3/4" x 2" x 9" / 2.5 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	9-1/2" x 3" x 9" / 3 lbs	10-1/2" x 3" x 10-3/4" / 4.2 lbs

BRAD NAILER KITS ENSEMBLES DE CLOUEUSE DE FINITION



- Special one piece hardened driver for long, trouble-free performance
- Nail view finder shows quantity of nails in magazine (8201N only)
- Quick release latch for clearing jams
- Adjustable air deflector controls the direction of air exhaust
- Sequential and bump firing modes
- Comes with 1/4" air inlet, oiler, safety glasses, hex. keys, and sturdy carrying case

- Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute performance
- Fenêtre permettant de voir la quantité restante de clous (8201N seulement)
- Loquet à relâchement rapide pour dégager les clous coincés
- Déflecteur avec échappement d'air directionnel
- Deux modes d'opération, à expulsion simple ou à déclenchement continu
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

18 Ga./Ja.

8201N

UPC - 7-72995-00142-2



DRIVER, BUMPER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT POUR
TIGE DE POUSSÉE, AMORTISSEUR
ET JOINTS TORIQUES

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

16 Ga./Ja.

8225NL

UPC - 7-72995-00538-3



KW-079

8201N UPC - 7-72995-00540-6

KW-158

8225NL UPC - 7-72995-01490-3

MODEL	MODÈLE	8201N	8225NL
Nail size	Grandeur des clous	18 Ga./Ja.	16 Ga./Ja.
Nail size range	Gamme de grandeur des clous	3/4" - 2"	3/4" - 2 1/2"
Magazine capacity	Capacité du magasin	100	100
Operating pressure	Pression d'opération	60-100 PSI/lb/po ²	60-100 PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	2-4 CFM/pi ³ /min (60-100 PSI/lb/po ²)	6 CFM/pi ³ /min (60-100 PSI/lb/po ²)
Nailer discharge rate	Vitesse de décharge des clous	180 / min@90 PSI/lb/po ²	120 / min@90 PSI/lb/po ²
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. assemblé (LxPxH)/poids	9-1/2" x 2-1/4" x 9-1/2" / 3.4 lbs	11-1/4" x 2-3/4" x 12" / 4.5 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emballage (LxPxH)/poids	12-1/4" x 3" x 10-3/4" / 6 lbs	13-1/2" x 4" x 15-1/4" / 8 lbs

COIL ROOFING NAILER KIT ENSEMBLE DE CLOUEUSE À TOITURE

- Powerful coil roofing nailer drives standard .120" coil roofing nails
- Special one piece hardened driver for long, trouble-free performance
- Adjustable air deflector controls the direction of air exhaust
- Sequential and bump firing modes
- Depth adjustment device
- Side mounted wear protectors
- Comes with 1/4" air inlet, debris shield, safety glasses, oiler, hex. keys and sturdy carrying case

- Puissante cloueuse à toiture enfonçant des clous à toiture standards .120"
- Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute performance
- Déflecteur à air ajustable contrôlant la direction d'échappement de l'air
- Deux modes d'opération, à expulsion simple ou à déclenchement continu
- Mécanisme d'ajustement en profondeur
- Protectors contre l'usure montés de chaque côté de la tête
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

DRIVER, BUMPER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSÉE, AMORTISSEUR
ET JOINTS TORIQUES



8245RN

UPC - 7-72995-00535-2

KW-151

UPC - 7-72995-01427-9

MODEL	MODÈLE	8245RN
Nail range	Gamme des clous	.120
Nail size range	Gamme de grandeur des clous	7/8" - 1-3/4" (11Ga./Ja.)
Magazine capacity	Capacité du chargeur	120
Operating pressure	Pression d'opération	70 - 120 PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	6-8 CFM/pi ³ /min (70-120 PSI/lb/po ²)
Nailer discharge rate	Vitesse de décharge des clous	120 /min@90 PSI/lb/po ²
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11" x 4-1/2" x 11-3/4" / 6.2 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	17" x 5-1/2" x 15-3/4" / 11 lbs

28° & 34° CLIPPED HEAD FRAMING NAILER KITS ENSEMBLES DE CLOUEUSE DE CHARPENTE 28° & 34° À TÊTE DEMI-LUNE



- Powerful framing nailers drive standard 28°-30° (8228N) or 34° (8234N) clipped head nails
- Serrated nose tip for positive grip when toe nailing
- Protective nose tip for decking
- Special hardened driver for long, trouble free performance
- 360° degree directional air deflector
- Trigger for sequential and bump firing modes
- 1/4" Air inlet
- Comes with safety glasses, oiler, hex. keys and carrying case

- Puissantes cloueuses à charpente à clous standards de 28° ou 30° (8228N) ou de 34° (8234N) à tête demi-lune
- Nez dentelé pour une meilleure adhérence
- Nez de protection
- Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute performance
- Déflecteur avec échappement d'air directionnel 360°
- Gâchette pour mode d'opération à expulsion simple ou à déclenchement continu
- Comprend raccord à air de 1/4", huileur, lunettes de sécurité, clés hexagonales et coffre de rangement



8228N

UPC - 7-72995-00521-5



8234N

UPC - 7-72995-00522-2

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

DRIVER, BUMPER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSÉE, AMORTISSEUR
ET JOINTS TORIQUES



8228N KW-106

8234N UPC - 7-72995-00834-6

It is recommended to use Stanley-Bostitch 28° wire-collated nails or Paslode 30° paper-collated (Prostrip) for model 8228N and Senco 34° nails for model 8234N

Il est recommandé d'utiliser les clous assemblés dans des bandes de fil métallique Stanley-Bostitch 28° ou des clous assemblés dans des bandes de papier Paslode (Prostrip) 30° pour modèle 8228N et des clous Senco 34° pour le modèle 8234N

MODEL	MODÈLE	8228N	8234N
Nail range	Gamme des clous	28°-30°, 11-1/2 - 10-1/4 Ga./Ja.	34° 11-1/2 - 10-1/4 Ga./Ja.
Nail size range	Gamme de grandeur des clous	2-3/16" - 3-9/16"	2-3/16" - 3-9/16"
Nail diameter range	Gamme de diamètre des clous	.113" - .131"	.113" - .131"
Recommended nails	Clous recommandés	Stanley-Bostitch-28°, Porter-Cable-28° Hitachi-30°, Paslode-30°, Senco Frame Pro-30°	Craftsman-34°, DeWalt-31°, Max-34° Porter-Cable-34°, Senco-34°
Magazine capacity	Capacité du chargeur	100	100
Operating pressure	Pression d'opération	70 - 120 PSI/lbs/po ²	70 - 120 PSI/lbs/po ²
Air consumption	Consommation d'air	5-8 CFM/pi ³ /min (70-120 PSI/lb/po ²)	5-8 CFM/pi ³ /min (70-120 PSI/lb/po ²)
Nailer discharge rate	Vitesse de décharge des clous	120 /min@90 PSI/lb/po ²	120 /min@90 PSI/lb/po ²
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	19" x 4-1/4" x 14-1/2" / 9.5 lbs	19" x 4-1/4" x 14-1/2" / 9.5 lbs
Pkg. dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	22" x 7" x 19" / 19 lbs	22" x 7" x 19" / 19 lbs



18 GA. 2" BRAD NAILER/1" NARROW CROWN STAPLER COMBO KIT ENSEMBLE À COMBINAISON DE CLOUEUSE 2"/CRAMPEUSE 1" 18 JA.

- Powerful brad nailer model 8201N drives standard 18 Ga. x 2" brad nails
- Powerful stapler model 8101S drives standard 18 Ga. x 1/4" narrow crown staples
- Special one piece hardened driver for long, trouble-free performance
- Fastener view finder shows quantity of fasteners in magazine
- Quick release latch for clearing jams
- Adjustable air deflector controls the direction of air exhaust
- Sequential and bump firing modes
- Comes with 1/4" air inlet, oiler, hex. keys and sturdy carrying case
- Puissante cloueuse modèle 8201N enfonce des clous standards de 18 Ja. x 2"
- Puissante crampeuse modèle 8101S enfonce des crampes étroites de 18 Ja. x 1/4"
- Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute performance
- Fenêtre permettant de voir la quantité restante de clous ou de crampes
- Loquet à relâchement rapide dégage crampes ou clous coincés
- Déflecteur à air ajustable contrôle la direction d'échappement de l'air
- Deux modes d'opération, à expulsion simple ou à déclenchement continu
- Comprend raccord à air de 1/4", huileur, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



8201N/8101SK

UPC - 7-72995-00646-5

This combo kit includes an 18 Ga. 2" brad nailer and a 1" narrow crown stapler.
Cet ensemble à combinaison comprend une cloueuse de 2" et une crampeuse de 1"-18 Ja.

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

MODEL	MODÈLE	8201N	8101S
Nail size	Grandeur des clous	18 Ga./Ja.	-
Nail size range	Gamme de grandeur des clous	3/4" - 2"	-
Staple size	Grandeur des crampes	-	18 Ga./Ja. x 1/4"
Staple size range	Gamme de grandeur des crampes	-	3/8" - 1"
Magazine capacity	Capacité du chargeur	100	100
Operating pressure	Pression d'opération	60-100 PSI/lb/po ²	60-100PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	2.4 CFM/pi ³ /min (60-100 PSI/lb/po ²)	3.5 CFM/pi ³ /min (60-100 PSI/lb/po ²)
Discharge rate	Vitesse de décharge	180/min @ 90 PSI/lb/po ²	180/min @ 90 PSI/lb/po ²
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	9-1/2" x 2-1/4" x 9-1/2" / 3.4 lbs	9-1/4" x 2-1/4" x 8" / 2.5 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emballage (LxPxH)/poids	17-3/4" x 3-7/8" x 13-5/8" / 7 lbs	

2 IN 1 -18 GA. NAILER/STAPLER KIT ENSEMBLE DE CLOUEUSE/CRAMPEUSE 18 JA. -2 EN 1



- Powerful nailer/stapler drives standard 18 Ga. brad nails and 18 Ga. 1/4" narrow crown staples
- Special one piece hardened driver for long, trouble-free performance
- View finder shows quantity of nails or staples in magazine
- Quick release latch for clearing jams
- Adjustable air deflector controls the direction of air exhaust
- Sequential and bump firing modes
- Comes with 1/4" air inlet, oiler, hex. keys and sturdy carrying case

- Puissante cloueuse/crampeuse à clous standards 18 Ja. et à crampes étroites standards 18 Ja. x 1/4"
- Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute performance
- Loquet à relâchement rapide pour dégager les clous et crampes coincées
- Déflecteur avec échappement d'air directionnel
- Fenêtre permettant de voir la quantité restante de clous ou de crampes
- Deux modes d'opération, à expulsion simple ou à déclenchement continu
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

DRIVER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSÉE ET
JOINTS TORIQUES



8210NS

UPC - 7-72995-00537-6

KW-080

UPC - 7-72995-00541-3

MODEL	MODÈLE	8210NS
Nail size	Grandeur des clous	18 Ga/Ja.
Nail size range	Gamme de grandeur des clous	3/4" - 2"
Staple size	Grandeur des crampes	18 Ga/Ja. x 1/4"
Staple size range	Gamme de grandeur des crampes	3/8" - 1-5/8"
Magazine capacity	Capacité du chargeur	100
Operating pressure	Pression d'opération	60-100 PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	6.5 CFM/pi ³ /min (60-100 PSI/lb/po ²)
Nailer/stapler discharge rate	Vitesse de décharge des clous/crampes	180/min @ 60 PSI/lb/po ²
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	10" x 2-1/4" x 10-1/4" / 3.6 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	13" x 3" x 13-1/2" / 5 lbs



21 GA. X 1/2" CROWN UPHOLSTERY STAPLER KIT ENSEMBLE CRAMPEUSE DE REMBOURRAGE 21 JA. X 1/2"

- Powerful upholstery stapler drives standard 21 Ga. x 1/2" crown upholstery staples from 1/4" - 5/8"
- Ideal for upholstery, furniture, automotive vinyl and interior trim
- Special one piece hardened driver for long, trouble-free performance
- Easy-to-load magazine fits 150 staples
- Safety trigger prevents accidental firing
- Comes with 1/4" air inlet, oiler, hex. keys and a sturdy carrying case

- Puissante crampeuse de rembourrage enfonce des crampes de rembourrage standard de 21 Ja. x 1/2" de 1/4" à 5/8"
- Idéale pour le rembourrage de meubles, vinyle automotif et des moulures intérieur
- Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute performance
- Chargeur facile à charger à une capacité de 150 crampes
- Verrou de gâchette empêchant les déclenchements accidentels
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

DRIVER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSÉE ET
JOINTS TORIQUES



8121S

UPC - 7-72995-00904-6

KW-114

UPC - 7-72995-00905-3

MODEL	MODÈLE	8121S
Upholstery staple size	Grandeur des crampes de rembourrage	21 Ga./Ja. x 1/2"
Staple size range	Gamme de grandeur des crampes de rembourrage	1/4" - 5/8"
Magazine capacity	Capacité du chargeur	150
Operating pressure	Pression d'opération	60-90 PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	1.6 CFM/pi ³ /min (60-90 PSI/lb/po ²)
Discharge rate	Vitesse de décharge	60/min @ 90 PSI/lb/po ²
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	9" x 1-5/8" x 6-1/4" / 2 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	10-1/4" x 2-1/4" x 9" / 2.8 lbs

For 21 Ga. upholstery staples see page 102 / Voir page 102 pour les crampes de rembourrage 21 Ja.

STAPLER KIT - DRIVES ARROW® T50® STAPLES ENSEMBLE DE CRAMPEUSE - ENFONCE CRAMPES TYPE ARROW® T50®



- Drives 3/8" crown x 20 Ga. Arrow® T50® staples from 1/4" - 9/16" and 18 Ga. brad nails from 3/8" - 5/8"
- Adjustable air deflector controls the direction of air exhaust
- Sequential and bump firing modes
- View finder shows quantity of staples or nails in magazine
- Comes in a sturdy carrying case
- Enfonce des crampes 3/8" x 20 Ja. de type Arrow® T50® de 1/4" à 9/16" et des clous 18 Ja. de 3/8" à 5/8"
- Déflecteur à air ajustable contrôle la direction d'échappement de l'air
- Deux modes d'opération, à expulsion simple ou à déclenchement continu
- Fenêtre permettant de voir la quantité restante de crampes ou de clous
- Vient dans un coffre moulé résistant pour rangement



Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

DRIVER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSEE ET
JOINTS TORIQUES



8140S

UPC - 7-72995-00898-8

KW-113

UPC - 7-72995-00903-9

MODEL	MODÈLE	8140S
Staple size	Grandeur des crampes	20 Ga/Ja. x 3/8"
Staple size range	Gamme de grandeur des crampes	1/4" - 9/16"
Brad nail size	Grandeur des clous	18 Ga/Ja.
Brad nail size range	Gamme de grandeur des clous	3/8" - 5/8"
Operating pressure	Pression d'opération	60-100 PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	3 CFM/pi ³ /min (60-100 PSI/lb/po ²)
Magazine capacity	Capacité du chargeur	100
Discharge rate	Vitesse de décharge	120/min @ 90 PSI/lb/po ²
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	8-7/8" x 1-3/4" x 6" / 2 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	9-1/2" x 2-1/4" x 8-1/4" / 2.8 lbs

STAPLER KITS ENSEMBLES DE CRAMPEUSE

- Powerful stapler model 8101S drives standard 18 Ga. x 1/4" narrow crown staples
- Powerful stapler model 8216S-2 drives standard 16 Ga. x 7/16" N type medium crown staples
- Special one piece hardened driver for long, trouble-free performance
- Staple view finder shows quantity of staples in magazine (8101S)
- Quick release latch for clearing jams (8101S)
- Adjustable air deflector controls the direction of air exhaust
- Sequential and bump firing modes
- Comes with 1/4" air inlet, oiler, hex. keys, safety glasses (8216S-2) and sturdy carrying case

- Puissantes crampeuses à crampes standards 18 Ja. x 1/4" (8101S) et de 16 Ja. x 7/16" de type N (8216S-2)
- Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute performance
- Loquet à relâchement rapide pour dégager les crampes coincées (8101S)
- Déflecteur avec échappement d'air directionnel
- Fenêtre permettant de voir la quantité restante de crampes (8101S)
- Deux modes d'opération, à expulsion simple ou à déclenchement continu
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité (8216S-2) et coffre de rangement robuste

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

8101S

UPC - 7-72995-00140-8



DRIVER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSÉE ET
JOINTS TORIQUES



KW-078

8101S UPC - 7-72995-00539-0

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement

8216S-2

UPC - 7-72995-00534-5



KW-147

8216S-2 UPC - 7-72995-01316-6

MODEL	MODÈLE	8101S	8216S-2
Staple size	Grandeur des crampes	18 Ga./Ja. x 1/4"	16 Ga./Ja. x 7/16"
Staple size range	Gamme de grandeur des crampes	3/8" - 1"	3/4" - 2"
Magazine capacity	Capacité du chargeur	100	80
Operating pressure	Pression d'opération	60 - 100 PSI/lb/po ²	70 - 120 PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	3.5 CFM/pi ³ /min (60 - 100 PSI/lb/po ²)	4.5 CFM/pi ³ /min (70-120 PSI/lb/po ²)
Stapler discharge rate	Vitesse de décharge des crampes	180/min@ 90 PSI/lb/po ²	120/min@ 90 PSI/lb/po ²
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	9-1/4" x 2-1/4" x 8" / 2.5 lbs	14" x 4" x 11" / 6.5 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	12-1/4" x 3" x 10-3/4" / 4.5 lbs	15-1/2" x 5" x 13-1/2" / 10 lbs

2 IN 1 - 2" FLOORING STAPLER/CLEAT NAILER KIT ENSEMBLE DE CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2" - 2 EN 1



- Powerful 2 in 1 flooring stapler/nailer drives standard 15-1/2 Ga. x 1/2" crown staples from 1" to 2" and standard 16 Ga. cleat nails from 1-1/2" to 2"
- Lightweight die-cast aluminum body reduces fatigue
- Special one piece hardened driver for long, trouble-free performance
- Composite non-marring base is designed to reduce scratches and damage to the surface of the wood
- Additional composite non-marring base to suit a variety of flooring thicknesses
- 100 PSI operating pressure for peak performance
- Comes with mallet, 1/4" air inlet, safety glasses, oiler, hex. keys and sturdy carrying case

- Puissante crampeuse/cloueuse à plancher 2 en 1 enfonce des crampes standards de 15-1/2 Ja. x 1/2" de 1" à 2" et des clous en "L" standards de 16 Ja. de 1-1/2" à 2"
- Boîtier léger en fonte d'aluminium réduisant la fatigue
- Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute performance
- Base de protection contre les égratignures conçue pour réduire l'endommagement de la surface du bois
- Base de protection additionnelle pour une variété d'épaisseurs de planchers
- Pression d'opération de 100 lb/po² pour une performance optimale
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement



DRIVER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSÉE ET
JOINTS TORIQUES



KW-097

UPC - 7-72995-00734-9

Replacement Mallet



Maillet de remplacement

8260FSN-2

UPC - 7-72995-00638-0

KW-139

UPC - 7-72995-01117-9

MODEL	MODÈLE	8260FSN-2
Staple size	Grandeur des crampes	15-1/2 Ga./Ja. x 1/2"
Staple size range	Gamme de grandeur des crampes	1" - 2"
Cleat nail size	Grandeur des clous en "L"	16 Ga./Ja.
Cleat nail size range	Gamme de grandeur des clous en "L"	1-1/2" - 2"
Magazine capacity	Capacité du chargeur	60
Operating pressure	Pression d'opération	100 PSI/lb/po ²
Air consumption	Consommation d'air	7 CFM/pi ³ /min (70-120 PSI/lb/po ²)
Discharge rate	Vitesse de décharge	30/min.@ 90 PSI/lb/po ²
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxWxH)/poids	18-1/2" x 3-1/2" x 21" / 13 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxWxH)/poids	22-3/4" x 4-1/2" x 21-1/4" / 15 lbs



3 IN 1 - 2" FLOORING STAPLER/CLEAT NAILER KIT ENSEMBLE CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2" - 3 EN 1

- Powerful 3 in 1 flooring stapler/nailer drives standard 15-1/2 Ga. x 1/2" crown staples from 1-1/2" to 2" and standard 16 Ga. "L" cleat and "T" cleat nails from 1-1/2" to 2"
- Lightweight die-cast aluminum body reduces fatigue
- Special one piece hardened driver for long, trouble-free performance
- 5/8" and 3/4" composite non-marring bases are designed to suit a variety of flooring thicknesses and reduce scratches and damage to the surface of the wood
- 100 PSI operating pressure for peak performance
- Comes with nylon-fibreglass mallet, 1/4" air inlet, safety glasses, oiler, hex. keys and sturdy carrying case
- Puissante crampeuse/cloueuse à plancher 3 en 1 enfonce des crampes standards de 15-1/2 Ja. x 1/2" de 1-1/2" à 2" et des clous en "L" et "T" standards de 16 Ja. de 1-1/2" à 2"
- Boîtier léger en fonte d'aluminium réduit la fatigue
- Tige de poussée spéciale en une pièce, durcie pour haute performance
- Bases de protection contre les égratignures de 5/8" et 3/4" sont conçues pour une variété d'épaisseur de planchers et réduisent l'endommagement de la surface du bois
- Pression d'opération de 100 lb/po² pour performance optimale
- Comprend maillet en nylon-fibre de verre, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

Comes with sturdy carrying case



Coffre moulé résistant pour rangement



8266FSN-3

UPC - 7-72995-01111-7

DRIVER & O-RING
REPLACEMENT KIT
TROUSSE DE REMPLACEMENT
TIGE DE POUSSÉE ET
JOINTS TORIQUES



KW-138

UPC - 7-72995-01112-4

Replacement Mallet



Maillet de remplacement

KW-139

UPC - 7-72995-01117-9

MODEL	MODÈLE	8266FSN-3
Staple size	Grandeur des crampes	15-1/2 Ga. / Ja. x 1/2"
Staple size range	Gamme de grandeur des crampes	1-1/2" - 2"
"L" and "T" cleat nail size	Grandeur des clous en "L" et en "T"	16 Ga. / Ja.
"L" and "T" cleat nail size range	Gamme de grandeur des clous en "L" et en "T"	1-1/2" - 2"
Magazine capacity (staples/nails)	Capacité du chargeur (crampes/clous)	90/100
Operating pressure	Pression d'opération	100 PSI/lbs/po ²
Air consumption	Consommation d'air	6.1 CFM/pi ³ /min (70-110 PSI/lbs/po ²)
Discharge rate	Vitesse de décharge	30/min.@ 90 PSI/lbs/po ²
Assembled dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	17" x 4" x 22-1/2" / 12 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	25" x 4-5/8" x 22-1/4" / 23 lbs

GALVANIZED STAPLES & FINISHING NAILS

CRAMPES ET CLOUS DE FINITION GALVANISÉES



ALL FASTENERS ARE MANUFACTURED IN SPAIN / TOUTES LES ATTACHES SONT FABRIQUÉES EN ESPAGNE

21 GA. UPHOLSTERY STAPLES / CRAMPES DE REMBOURAGE 21 JA.

CROSS-REFERENCE CHART
TABLEAU DE RÉFÉRENCE

MODEL MODÈLE	UPC	App. Length Long. appr.	Qty / Box Qté. boîte	Performance Plus	Paslode	Spotnails	Bostitch	Duofast	Senco
US-2110	7-72995-00899-5	3/8"	10,000	8121S	US-100	JS-8016	TU-216-71	3118 (DLAF)	SFW1-XP
US-2112	7-72995-00901-5	1/2"	10,000						

23 GA. HEADLESS PIN NAILS / GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA.

CROSS-REFERENCE CHART
TABLEAU DE RÉFÉRENCE

MODEL MODÈLE	UPC	App. Length Long. appr.	Qty / Box Qté. boîte	Performance Plus	Performance Plus	Porter Cable	Omer	Bostitch	Duofast	Senco
PN-2312	7-72995-00707-3	1/2"	4,000	8223PN	8251PN	PIN-100	PR-28	HP118K	2336 SURESHOT	2C00IN
PN-2315	7-72995-00708-0	5/8"	4,000							
PN-2318	7-72995-00709-7	11/16"	4,000							
PN-2321	7-72995-00710-3	7/8"	4,000							
PN-2325	7-72995-00711-0	1"	4,000							
PN-2330	7-72995-00712-7	1-3/16"	4,000							
PN-2335	7-72995-00713-4	1-3/8"	4,000							
PN-2340	7-72995-00787-5	1-9/16"	4,000							
PN-2345	7-72995-00789-9	1-3/4"	4,000							
PN-2350	7-72995-00790-5	2"	4,000							

18 GA. x 1/4" NARROW CROWN STAPLES / CRAMPES ÉTROITES 18 JA. x 1/4"

CROSS-REFERENCE CHART
TABLEAU DE RÉFÉRENCE

MODEL MODÈLE	UPC	App. Length Long. appr.	Qty / Box Qté. boîte	Performance Plus	Performance Plus	Airy	Campbell Hausfeld	Duofast	Hitachi	Paslode	Senco
NS-1812	7-72995-18120-9	1/2"	5,000	8101S	8210NS	0645S	SN258K00	KN-1848 BN-1832S	N3804A	3150-N18	SKS11-15 SKS11-17
NS-1815	7-72995-18150-6	5/8"	5,000								
NS-1820	7-72995-18201-5	3/4"	5,000								
NS-1822	7-72995-18220-6	7/8"	5,000								
NS-1825	7-72995-18251-0	1"	5,000								
NS-1828	7-72995-01828-4	1-1/8"	5,000								
NS-1832	7-72995-01832-1	1-1/4"	5,000								
NS-1838	7-72995-01838-3	1-1/2"	5,000								

N TYPE 16 GA. MEDIUM CROWN SHEATHING STAPLES / CRAMPES MÉDIUM DE TYPE N 16 JA.

CROSS-REFERENCE CHART
TABLEAU DE RÉFÉRENCE

MODEL MODÈLE	UPC	App. Length Long. appr.	Qty / Box Qté. boîte	Performance Plus	Fasco	Hitachi	Senco
NS-1632	7-72995-01632-7	1-1/4"	10,000	8216S	4FP-G-50	N5008AA N5008AB	M2+
NS-1638	7-72995-01638-9	1-1/2"	10,000				
NS-1645	7-72995-01645-7	1-3/4"	10,000				
NS-1650	7-72995-01650-1	2"	10,000				

18 GA. BRAD NAILS / CLOUS DE FINITION 18 JA.

CROSS-REFERENCE CHART
TABLEAU DE RÉFÉRENCE

MODEL MODÈLE	UPC	App. Length Long. appr.	Qty / Box Qté. boîte	Performance Plus	Porter Cable	Airy	Duofast	Hitachi	Makita	Paslode	Senco	Stanley Bosititch
BN-1816	7-72995-18160-5	5/8"	5,000	8125N	8201N	BN-125	ATK0241	BB4440		2138-F18	SLP20	BT35
BN-1820	7-72995-18200-8	3/4"	5,000	8210NS	BN-200	ATK0250						
BN-1825	7-72995-18250-3	1"	5,000					NT45A	AF501			
BN-1830	7-72995-18300-5	1-3/16"	5,000									
BN-1832	7-72995-18320-3	1-1/4"	5,000									
BN-1838	7-72995-18380-7	1-1/2"	5,000									
BN-1840	7-72995-18400-2	1-9/16"	5,000									
BN-1845	7-72995-18450-7	1-3/4"	5,000									
BN-1850	7-72995-18500-9	2"	5,000									

16 GA. FINISHING NAILS / CLOUS DE FINITION 16 JA.

CROSS-REFERENCE CHART
TABLEAU DE RÉFÉRENCE

TABLEAU DE RÉFÉRENCE																
MODEL MODÈLE	UPC	App. Length Long. appr.	Qty / Box Qté. boîte	Performance Plus	Porter Cable		Airy		Campbell Hausfeld		Duofast		Hitachi	Paslode	Fasco	
FN-1625	7:72995-16250:5	1"	2,500	8225N/8225NL	FN-200	FN-250	ATE-350	AT64	NB00500	NB00600	BFN-740	LN-764	NT65A	3250-F16	IM250F	F3T-FN70
FN-1632	7:72995-16320:5	1-1/4"	2,500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
FN-1638	7:72995-16380:9	1-1/2"	2,500													
FN-1645	7:72995-16450:9	1-3/4"	2,500													
FN-1650	7:72995-16502:5	2	2,500													
FN-1663	7:72995-16630:5	2-1/2"	2,500													



MULTI PURPOSE ELECTRIC SHARPENER AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE

- Multi purpose sharpener sharpens drill bits, knives, scissors, straight chisels and plane blades
- Kit comes with durable diamond sharpening wheel, knife and scissor guide attachment, drill bit guide attachment and chisel and plane blade guide attachment




KC-3900S

UPC - 7-72995-01322-7

- Cette affûteuse polyvalente aiguisé les forêts, les ciseaux, les couteaux, les ciseaux droits et rabots à lames
- Cet ensemble comprend une meule d'affûtage diamantée durable, fixation de guidage pour couteau et ciseaux, fixation de guidage pour forêt et fixation de guidage pour ciseau droit et rabot à lame

Replacement diamond wheel



Meule diamantée de remplacement

KW-148

UPC - 7-72995-01323-4

MODEL	MODÈLE	KC-3900S
Max wheel diameter	Diamètre maximum de la meule	2-3/16" (56mm)
Min/max drill diameter	Diamètre minimum/maximum de forêt	1/8" - 1/2" (3-13mm)
Chisel and plane blade width	Largeur de ciseau et rabot à lame	1/4" - 2" (6-51mm)
No load speed	Vitesse sans charge	1,350 RPM/tr/min
Motor/Voltage	Moteur/Voltage	96W/110V, 1 phase, 60 hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	7" x 8" x 6" / 2.4 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	9-1/8" x 7-3/4" x 6" / 3.2 lbs

4-1/2" X 1-1/2" WET/DRY SHARPENER AFFÛTEUSE À SEC / À EAU DE 4-1/2" X 1-1/2"

- Compact wet/dry sharpener is ideal for sharpening fine hand tools like chisels, blades, knives and scissors
- Wheel runs through a water reservoir
- Forward/reverse switch allows the wheel to rotate in both directions




KC-4500S

UPC - 7-72995-00943-5

- Affûteuse à sec/à eau compact est idéale pour aiguiser vos outils manuels comme les ciseaux, lames et couteaux
- Meule tourne à travers un réservoir d'eau
- Interrupteur avant/recul permet à la meule de tourner dans les deux directions

Replacement wheel



Meule de remplacement

KM-096

UPC - 7-72995-00944-2

MODEL	MODÈLE	KC-4500S
Wheel size	Dimension de la meule	4-1/2" x 1-1/2"
Wheel speed	Vitesse de la meule	170 RPM/tr/min
Wheel grit	Grains de la meule	220
Motor	Moteur	0.4 Amp., 1750 RPM/tr/min
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	7-1/2" x 10-3/8" x 6-1/2" / 8.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	11-3/8" x 8-5/16" x 7-5/16" / 9.7 lbs

BENCH GRINDERS TOURETS D'ÉTABLI




- Offers more wheel to body clearance for grinding long objects and complex shapes
- Direct drive motor with no brushes or belts to adjust or replace
- Permanently lubricated motor bearings
- Adjustable "Easy Clip" shatter resistant plastic eye shields
- Removable wheel covers for easier wheel change
- Comes complete with adjustable tool rests and medium and coarse grinding wheels



6"

KC-690

UPC - 7-72995-69000-8

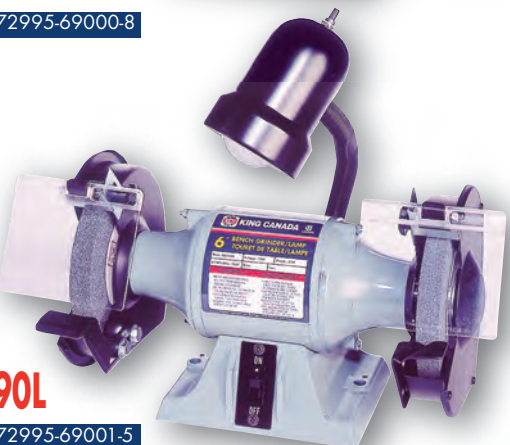

6"

KC-690L

UPC - 7-72995-69001-5



8"

KC-890

UPC - 7-72995-89000-2

- Offre plus de profondeur entre la meule et le corps du touret, qui permet de meuler des objets longs et complexes
- Moteur à entraînement direct sans balais ni courroies à régler ou remplacer
- Moteur à roulement sans entretien
- Pare-étincelles réglables "Attache-facile" en plastique antichocs
- Protège-meules amovibles pour faciliter le remplacement des meules
- Comprend porte-outils ajustables et meules à gros grains et à moyen grains

BENCH GRINDER STAND

- Made of cast-iron with coolant reservoir
- 32-3/4" high

BASE POUR TOURETS D'ÉTABLI

- Fait en fonte d'acier avec réservoir de refroidissement
- Hauteur de 32-3/4"



SS-150

UPC - 7-72995-01500-9



10"

KC-1090

UPC - 7-72995-01090-5

MODEL	MODÈLE	KC-690	KC-690L	KC-890	KC-1090
Wheel size	Grandeur des roues	6" x 3/4"	6" x 3/4"	8" x 3/4"	10" x 1"
Arbor size	Dimension de l'arbre	5/8"	5/8"	5/8"	1"
Motor	Moteur	3.5 Amp.	3.5 Amp.	7 Amp.	14 Amp.
RPM	Tours par minute	3,500	3,500	3,450	1,720
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60Hz	110V, 1 phase, 60Hz	110V, 1 phase, 60Hz	110V, 1 phase, 60Hz
Ass.dim. (LxWxH)/weight	Dim.ass. (LxPxH)/poids	15"x8"x9"/16.5lbs	15"x8-1/2"x14"/17.5lbs	16-1/2"x9-1/2"x10"/29lbs	14-1/4"x11-1/2"x12"/33lbs
Pack.dim. (LxWxH)/weight	Dim.d'emb. (LxPxH)/poids	16-1/2"x8-3/4"x9-1/2"/17.5lbs	15-1/2"x10-1/4"x9-3/4"/19lbs	18-1/4"x11-1/2"x11-5/8"/32lbs	15-3/4"x13-1/4"x14-1/2"/37.5lbs

8" LOW SPEED BENCH GRINDER WITH LIGHT TOURET D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

- Powerful 1/2 HP, 1,750 RPM motor
- Ideal for sharpening applications as the low speed feature reduces heat build-up
- Adjustable shatter resistant plastic eye shields, one regular and one magnifying eye shield
- Cast-iron base with rubber feet to reduce vibrations
- Comes complete with diamond wheel dressing tool, tool rests, eye shields, coarse 60 Grit and fine 120 Grit 8" x 1" white aluminum oxide grinding wheels

- Puissant moteur de 1/2 CV, 1,750 tr/min
- Idéal pour les applications d'affûtage, la basse vitesse réduit l'accumulation de chaleur
- Pare-étincelles réglables en plastique antichocs, un régulier et un à magnification
- Base en fonte d'acier avec pieds en caoutchouc réduisant les vibrations
- Comprend outil de redressage diamanté, porte-outils ajustables, pare-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)



Replacement 8" - 60 Grit grinding wheel



Meule 8" - 60 grains de remplacement

Replacement 8" - 120 Grit grinding wheel



Meule 8" - 120 grains de remplacement

KC-895LS

UPC - 7-72995-01413-2

KM-801

UPC- 7-72995-01414-9

KM-802

UPC- 7-72995-01415-6


MODEL	MODÈLE	KC-895LS
Wheel size	Grandeur des meules	8" x 1"
Arbor size	Dimension de l'arbre	5/8"
Motor	Moteur	1/2 HP/CV, 3 Amp.
RPM	Tours par minute	1,750
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions assemblé (LxPxH) / poids	14-1/8" x 11-1/2" x 17" / 35 lbs
Packaging dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions d'emballage (LxPxH) / poids	21-1/8" x 12-3/4" x 10-7/8" / 38 lbs

12" HEAVY-DUTY BENCH GRINDER WITH FLOOR STAND TOURET D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER



- 1.5 HP direct drive motor
- Permanently lubricated double sealed motor bearings
- Robust cast-iron wheel guards and dust vents with 2-1/2" T-fitting adapter for dust collection
- Heavy duty cast tool rests
- Large adjustable shatter resistant plastic eye shields
- Line interruption electro-mechanical switch needs a restart after a power failure
- Sturdy stand with cast-iron base and mounting plate with steel column, helps dampen vibration
- Comes complete with floor stand, built-in cast-iron quench tray, 36 Grit and 60 Grit 12" x 2" grinding wheels

- Moteur à entraînement direct 1.5 CV
- Moteur avec double roulements à billes lubrifiés et scellés
- Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
- Porte-outils robustes en fonte
- Grands pare-étincelles réglables en plastique antichocs
- Interrupteur électromécanique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Support à plancher avec base et plaque de montage en fonte d'acier, colonne en acier, permettant d'amortir les vibrations
- Comprend support à plancher, cuvette à eau incorporée et meules à 36 grains et 60 grains de 12" x 2"

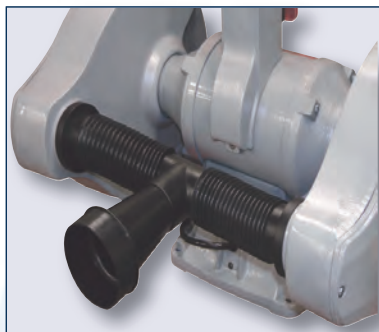

12"
220V
KC-1295

UPC - 7-72995-01175-9

Replacement 12"- 36 Grit grinding wheel



Meule de 12" - 36 grains de remplacement

KM-1201

UPC - 7-72995-01176-6

Replacement 12" - 60 Grit grinding wheel



Meule de 12" - 60 grains de remplacement

KM-1202

UPC - 7-72995-01177-3

MODEL	MODÈLE	KC-1295
Wheel size	Grandeur des meules	12" x 2"
Arbor size	Dimension de l'arbre	1-1/4"
Working height (floor to tool rests)	Hauteur de travail (plancher au porte-outils)	37-1/2"
Wheel distance (centre to centre)	Distance entre les meules (centre au centre)	21-3/4"
Motor	Moteur	1.5 HP/CV, 10 Amp.
RPM	Tours par minute	1,800
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions assemblé (LxPxH) / poids	25-3/4" x 17" x 47-3/4" / 355 lbs
Packaging dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions d'emballage (LxPxH) / poids	33-3/4" x 23-3/4" x 31-1/2" / 380 lbs



14" CUT-OFF SAW TRONÇONNEUSE 14"

- Powerful 15 Amp motor
 - Large trigger switch in handle for safe and easy use
 - Standard 14" abrasive wheel for cutting ferrous metal
 - Spark deflector for safe operation
 - Heavy-duty steel base with foot pads minimizes vibration
 - Quick release vise for holding workpiece, which allows cuts up to a 45° angle
 - Large handle facilitates transport
 - Onboard abrasive wheel wrench storage
- Puissant moteur de 15 ampères
 - Grande gâchette dans la poignée pour une utilisation facile et sécuritaire
 - Meule abrasive standard de 14" pour la coupe de métaux ferreux
 - Déflecteur d'étincelles pour une utilisation sécuritaire
 - Base en acier avec tampons pour réduire les vibrations
 - Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°
 - Manche facilitant le transport
 - Rangement pour clé d'ajustement de la meule abrasive



8342N

UPC - 7-72995-00198-9

AC

MODEL	MODÈLE	8342N
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	1"
Blade speed	Vitesse de la meule abrasive	2,800 RPM/tr/min
Max. square	Carré maximum	3-1/2"
Max. depth of cut	Profondeur de coupe maximale	4-5/16"
Max. width of cut	Largeur de coupe maximale	8-1/2"
Assembled dimensions (LxWXH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	22-1/4" x 12" x 25" / 40 lbs
Package dimensions (LxWXH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	23-5/8" x 13-1/4" x 17" / 43 lbs

16" VARIABLE SPEED SCROLL SAW SCIE À CHANTOURNER 16" À VITESSE VARIABLE



- Variable speed
- Built-in dust blower system
- Table tilts to allow angle cutting up to 45°
- Blade holders accept standard 5" pinless and pin type blades
- Portable and versatile
- Adjustable blade tension knob
- Vitesse variable
- Soufflerie incorporée
- Table inclinable permettant la coupe en angle jusqu'à 45°
- Support de lame acceptant des lames standards de 5" à goupilles et sans goupilles
- Portative et d'usage polyvalent
- Bouton de tension de la lame ajustable



Tool free blade change system



Système de remplacement de la lame sans outils

KC-163SSC-V-6

UPC - 7-72995-00037-1



**Double insulation
Isolation double**

MODEL	MODÈLE	KC-163SSC-V-6
Capacity	Capacité	16"
Maximum thickness	Épaisseur maximale	2"
Speed	Vitesse	550-1,650 SPM/CFM
Blade length	Longueur de la lame	5"
Motor	Moteur	1.2 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60Hz
Assembled dimensions (L xWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	24-1/2" x 11" x 13" / 23 lbs
Package dimensions (L xWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	26" x 12-5/8" x 14-3/8" / 26 lbs

16" PROFESSIONAL SCROLL SAW SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE DE 16"

- Professional quality scroll saw with 1.3 Amp DC motor
 - Variable speed (400-1,400 strokes/min)
 - Built-in dust blower system
 - Tool free blade change system with blade holders which accept standard 5" pinless blades
 - Large 12" x 18-1/2" stationary table with built-in 2-1/2" dust chute for dust collector hook-up
 - Comes with five 5" pinless blades, replacement blade tension lever kit and adjustment hex. key
- Scie à chantourner de qualité professionnelle avec moteur CC de 1.3 ampères
 - Vitesse variable (400-1,400 coups/min)
 - Système de soufflerie incorporée
 - Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
 - Grande table stationnaire de 12" x 18-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
 - Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, ensemble de levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage



SS-1621XL

UPC - 7-72995-01420-0



XL-100

UPC - 7-72995-01422-4

Moveable arm for easy access and blade threading for internal cuts



Bras pivotant pour accès facile à la lame pour coupes internes

Head tilts up to 30° to the left and up to 45° to the right



Tête s'inclinant jusqu'à 30° à gauche et jusqu'à 45° à droite

XL-16

UPC - 7-72995-01417-0

MODEL	MODÈLE	XL-16
Maximum throat capacity	Capacité de col maximale	16"
Maximum thickness	Épaisseur maximale	2"
Variable speed	Vitesse variable	400 - 1,400 SPM/CPM
Pinless blade length	Longueur de la lame sans goupilles	5"
Motor	Moteur	1.3 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	27" x 15" x 17" / 55 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	31-1/2" x 16-1/2" x 19" / 70 lbs

21" PROFESSIONAL SCROLL SAW SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE DE 21"

EXCELSIOR

- Professional quality scroll saw with 1.3 Amp DC motor
- Variable speed (400-1,550 strokes/min)
- Built-in dust blower system
- Tool free blade change system with blade holders which accept standard 5" pinless blades
- Large 13-1/2" x 23-1/2" stationary table with built-in 2-1/2" dust chute for dust collector hook-up
- Comes with five 5" pinless blades, replacement blade tension lever kit and adjustment hex. key

- Scie à chantourner de qualité professionnelle avec moteur CC de 1.3 ampères
- Vitesse variable (400-1,550 coups/min)
- Système de soufflerie incorporée
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Grande table stationnaire de 13-1/2" x 23-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, ensemble de levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage



Comes standard with foot switch model XL-100
Comprend interrupteur à pédale modèle XL-100

XL-21-100

UPC - 7-72995-01418-7

Moveable arm for easy access and blade threading for internal cuts



Bras pivotant pour accès facile à la lame pour coupes internes

Head tilts up to 38° to the left and up to 45° to the right



Tête s'inclinant jusqu'à 38° à gauche et jusqu'à 45° à droite

Optional stand



Support en option

SS-1621XL

UPC - 7-72995-01420-0

MODEL	MODÈLE	XL-21-100
Maximum throat capacity	Capacité de col maximale	21"
Maximum thickness	Épaisseur maximale	2"
Variable speed	Vitesse variable	400 - 1,550 SPM/CPM
Pinless blade length	Longueur de la lame sans goupilles	5"
Motor	Moteur	1.3 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	32" x 15" x 15" / 65 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	35-1/4" x 16-1/4" x 19" / 85 lbs

30" PROFESSIONAL SCROLL SAW SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE DE 30"

- Professional quality scroll saw with 1.3 Amp DC motor
 - Variable speed (400-1,550 strokes/min)
 - Built-in dust blower system
 - Tool free blade change system with blade holders which accept standard 5" pinless blades
 - Large 14" x 32-1/2" stationary table with built-in 2-1/2" dust chute for dust collector hook-up
 - Comes with five 5" pinless blades, replacement blade tension lever kit and adjustment hex. key
- Scie à chantourner de qualité professionnelle avec moteur CC de 1.3 ampères
 - Vitesse variable (400-1,550 coups/min)
 - Système de soufflerie incorporée
 - Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
 - Grande table stationnaire de 14" x 32-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
 - Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, ensemble de levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage



Comes standard with foot switch model XL-100
Comprend interrupteur à pédale modèle XL-100

Moveable arm for easy access and blade threading for internal cuts



Bras pivotant pour accès facile à la lame pour coupes internes

Head tilts up to 38° to the left and up to 45° to the right



Tête s'inclinant jusqu'à 38° à gauche et jusqu'à 45° à droite

Optional stand



Support en option

XL-30-100

UPC - 7-72995-01419-4

SS-30XL

UPC - 7-72995-01421-7

MODEL	MODÈLE	XL-30-100
Maximum throat capacity	Capacité de col maximale	30"
Maximum thickness	Épaisseur maximale	2"
Variable speed	Vitesse variable	400 - 1,550 SPM/CPM
Pinless blade length	Longueur de la lame sans goupilles	5"
Motor	Moteur	1.3 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	43-1/4" x 15-1/2" x 15-1/4" / 98 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	43-3/4" x 17" x 19" / 115 lbs

SCROLL SAW ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR SCIE À CHANTOURNER



SCROLL SAW BLADES / LAMES DE SCIES À CHANTOURNER

King Scroll Saw Blades will easily handle the precise internal and external cutting of all shapes and applications. These Blades are for use with most standard scroll saws on the market. The universal numbering system will help you quickly cross-reference with blades you are used to using. These **SWISS-made** blades are of the finest quality and produce superior results.

Blades with widely set teeth for fast cuts with minimum burning and good chip removal. Works best on soft woods and plastics 3/32" - 2" thick. Always requires some sanding.



Skip tooth/Dentures Évidées

MODEL MODÈLE	UPC	Universal Size Grandeur Universelle	TPI DPP	Width Largeur	Thickness Épaisseur	Cutting Thickness Profondeur de coupe	Kit Qty Qté Ens.
KSSB-SK20	7-72995-00333-4	2/0	30	0.015	0.010	3/32" - 1/4"	12
KSSB-SK02	7-72995-00334-1	02	23	0.028	0.013	3/32" - 1/4"	12
KSSB-SK05	7-72995-00335-8	05	16	0.039	0.015	1/4" - 1/2"	12
KSSB-SK07	7-72995-00336-5	07	14	0.045	0.018	1/2" - 3/4"	12
KSSB-SK12	7-72995-00337-2	12	9.5	0.063	0.024	1" - 2"	12

For faster cutting and a smoother edge while providing efficient chip removal. Works well on both hard and soft woods and plastics 3/32" - 2" thick. Some sanding required.



Double Tooth/Denture Double

MODEL MODÈLE	UPC	Universal Size Grandeur Universelle	TPI DPP	Width Largeur	Thickness Épaisseur	Cutting Thickness Profondeur de coupe	Kit Qty Qté Ens.
KSSB-DT20	7-72995-00338-9	2/0	37	0.024	0.011	3/32" - 1/4"	12
KSSB-DT02	7-72995-00339-6	02	27	0.030	0.013	3/32" - 1/4"	12
KSSB-DT03	7-72995-00340-2	03	23	0.032	0.014	3/32" - 1/4"	12
KSSB-DT04	7-72995-00341-9	04	20	0.035	0.015	1/4" - 1/2"	12

Teeth are twisted in a spiral shape along the blade length. Allows the blade to cut in all directions up to 360 degrees without turning your work. Excellent for 0 radius scroll projects. Works well on both hard and soft woods and plastics 3/32" - 3/4" thick.



Spiral/Torsadées

MODEL MODÈLE	UPC	Universal Size Grandeur Universelle	TPI DPP	Width Largeur	Thickness Épaisseur	Cutting Thickness Profondeur de coupe	Kit Qty Qté Ens.
KSSB-SP02	7-72995-00342-6	02	44	0.028	-	1/8" - 1/4"	12
KSSB-SP03	7-72995-00343-3	03	40	0.031	-	1/8" - 1/4"	12
KSSB-SP04	7-72995-00344-0	04	36	0.035	-	1/4" - 1/2"	12


Set with reverse teeth, blades eliminate tear-out and provide a splinter-free surface. Blades run smoother and more accurate when working on both straight and radius cuts. Will outperform regular stamped blades and work best when cutting hard and exotic woods 1/4" - 2" thick. No sanding required.



Reverse Tooth/Denture Inverse

MODEL MODÈLE	UPC	Universal Size Grandeur Universelle	TPI DPP	Width Largeur	Thickness Épaisseur	Cutting Thickness Profondeur de coupe	Kit Qty Qté Ens.
KSSB-RT07	7-72995-00345-7	07	12	0.043	0.017	1/2" - 1"	12
KSSB-RT09	7-72995-00346-4	09	12	0.050	0.017	1" - 2"	12

Set with reverse teeth, blades eliminate tear-out and provide a splinter-free surface. Blades run smoother and more accurate when working on both straight and radius cuts. Will outperform regular stamped blades and work best when cutting hard and exotic woods 1/4" - 2" thick. No sanding required.



Precision Ground/Usinées

MODEL MODÈLE	UPC	Universal Size Grandeur Universelle	TPI DPP	Width Largeur	Thickness Épaisseur	Cutting Thickness Profondeur de coupe	Kit Qty Qté Ens.
KSSB-PG05	7-72995-00348-8	05	13	0.037	0.015	1/4" - 1/2"	12
KSSB-PG07	7-72995-00349-5	07	10	0.043	0.017	1/2" - 1"	12
KSSB-PG09	7-72995-00353-2	09	8	0.050	0.018	1" - 2"	12


5" Plain end blade package contains 12 of each of KSSB-SK20, KSSB-SK05 & KSSB-SK12 Skip Tooth Blades



Plain End/Extrémités Plates

MODEL MODÈLE	UPC	Universal Size Grandeur Universelle	TPI DPP	Width Largeur	Thickness Épaisseur	Cutting Thickness Profondeur de coupe	Kit Qty Qté Ens.
KSSB-VP36	7-72995-00358-7	V36	-	-	-	-	36

Blades have a small pin at the end to mount into the blade holder of the scroll saw. Wider and thicker than plain end and require slower cutting speeds. Provides excellent straight cuts and have good chip removal. Works well on hard and soft wood, pressed wood composites, MDF and plastic. Always requires some sanding.



Pin End/Extrémités à Ergots

MODEL MODÈLE	UPC	Universal Size Grandeur Universelle	TPI DPP	Width Largeur	Thickness Épaisseur	Cutting Thickness Profondeur de coupe	Kit Qty Qté Ens.
KSSB-PE142	7-72995-00354-9	P142	18.5	0.070	0.010	1/4" - 1/2"	6
KSSB-PE144	7-72995-00356-3	P144	10	0.110	0.018	3/4" - 1 1/2"	6
KSSB-PE145	7-72995-00357-0	P145	15	0.110	0.018	1/4" - 1/2"	6
Assorted Pin end blades package contains 6 of each / Ens. des lames à extrémités à ergots assortis comprend 6 lames à denture évidées chaque							
KSSB-VP18	7-72995-00359-4	VP18	-	-	-	-	18

Les lames de scie à chantourner King manipulent bien les coupes internes et externes de toutes les formes avec précision. Ces lames sont utilisées avec la plupart des scies à chantourner standards sur le marché. Le système de numérotage universel vous aidera à reconnaître rapidement les lames que vous avez l'habitude d'utiliser. **Fabriquées en SUISSE**, ces lames sont de haute qualité et produisent des résultats supérieurs.

Lames avec dents largement espacées pour scier rapidement avec un minimum de brûlure et une évacuation efficace des copeaux. Idéales pour les bois tendres et les plastiques d'une épaisseur de 3/32" à 2". Exigent toujours un ponçage.

Permettant de scier rapidement en laissant des bords nets tout en assurant une bonne évacuation des copeaux. Travaillent bien le bois dur, le bois tendre et les plastiques d'une épaisseur de 3/32" à 2". Exigent un ponçage.

Lames avec dents qui se tordent permet aux lames de couper dans toutes les directions (360°) sans que vous ayez à faire tourner la pièce. Elles permettent de découper des motifs compliqués et détaillés, parfaites pour les projets comportant des angles droits dans les bois durs et tendres ainsi que les plastiques d'une épaisseur de 3/32" à 3/4".

Lames avec groupes de dents inversés permettant de couper en montant ou en descendant, ce qui réduit les bavures pour donner un fini net. Les lames donnent des traits de scie droits et curvilignes plus nets et plus précis et surpassent les lames estampées régulières pour le sciage de bois durs et tropicaux d'une épaisseur de 1/4" - 2". Aucun ponçage nécessaire.

Lames avec groupes de dents inversés permettant de couper en montant ou en descendant, ce qui réduit les bavures pour donner un fini net. Les lames donnent des traits de scie droits et curvilignes plus nets et plus précis et surpassent les lames estampées régulières pour le sciage de bois durs et tropicaux d'une épaisseur de 1/4" - 2". Aucun ponçage nécessaire.

Ensembles de lames à extrémités plates de 5" comprenant 12 lames à denture évidées pour chaque modèle suivant: KSSB-SK20, KSSB-SK05 et KSSB-SK12.

Lames à extrémités à ergots de 5" possèdent un petit ergot à chaque extrémité pour fixer la lame sur le porte-lame de votre scie à chantourner. Les lames sont plus larges et plus épaisses que les lames à extrémités plates et exigent des vitesses de coupe lente. Elles permettent d'exécuter des traits droits et évacuent bien les copeaux. Bien adaptées au travail des bois durs et des bois tendres, des contreplaqués, du MDF et des plastiques. Exigent toujours un ponçage.



8-1/4" COMPOUND MITER SAW WITH LASER SCIE À ONGLETS 8-1/4" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À LASER

- Powerful 11 Amp. 5,500 RPM motor
- Laser guide system indicates the cut line for reliable cuts every time
- 2-1/8" x 4-3/4" straight cut capacity at 90°
- Sturdy aluminum die-cast construction
- Rotating table has 9 positive stops at 0°, 15°, 22.5°, 30° and 45° right and left
- Bevel positive stops at 90° and 45° left
- Comes complete with dust bag and blade adjustment hex. key

- Puissant moteur de 11 ampères 5,500 tours par minute
- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Capacité de coupe droite à 90° de 2-1/8" x 4-3/4"
- Construction robuste en fonte d'aluminium
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Comprend sac de poussière et clé d'ajustement de la lame

TRU-CUT
LASER GUIDE SYSTEM
SYSTÈME DE GUIDE À LASER



• Enhanced Laser Effect
• Effet de laser exagéré

- High quality 40 tooth carbide blade included
- Lame au carbure 40 dents de haute qualité incluse

- Sturdy aluminum base
- Base en aluminium robuste

8320SC

UPC - 7-72995-00938-1

MODEL	MODÈLE	8320SC
Motor	Moteur	11 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"
Blade speed	Vitesse de la lame	5,500 RPM / tr/min
Maximum cutting height	Hauteur de coupe maximale	2-1/2"
Crosscut	Coupe droite	2-1/8" x 4-3/4"
Miter 45° right or left	À angle de 45° droit ou gauche	2-1/8" x 3-1/4"
Bevel 45° left	En biseau 45° à gauche	1-3/16" x 4-3/4"
Compound 45°	À angles composés 45°	1-3/16" x 3-1/4"
Assembled dimensions (L x W x H)/weight	Dimensions assemblé (L x P x H)/poids	14-7/8" x 23" x 16" / 15 lbs
Package dimensions (L x W x H)/weight	Dimensions d'emballage (L x P x H)/poids	18-1/2" x 14" x 12-3/4" / 18 lbs

10" COMPOUND MITER SAW WITH LASER SCIE À ONGLETS 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC LASER



- Laser guide system indicates the cut line for reliable cuts every time
- Powerful 15 Amp. 4,800 RPM motor
- Electronic brake
- Rotating table has 9 positive stops at 0°, 15°, 22.5°, 30° and 45° right and left
- Sturdy cast-aluminum construction
- Comes complete with 80 tooth carbide blade, extension wings, 2 position hold down vise, dust bag and arbor wrench

- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Puissant moteur 15 ampères, 4,800 tr/min
- Frein électronique
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Construction robuste en fonte d'aluminium
- Comprend une lame au carbure comprenant 80 dents, extensions de table, étau à deux positions, sac de poussière et clé d'ajustement



TRU-CUT
LASER GUIDE SYSTEM
SYSTÈME DE GUIDE À LASER

- Enhanced Laser Effect
- Effet Laser Exagéré

8324N

UPC - 7-72995-00575-8


MODEL	MODÈLE	8324N
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"
Blade speed	Vitesse de la lame	4,800 RPM/tr/min
Maximum cutting height	Hauteur de coupe maximale	3-1/2"
Crosscut (H x W)	Coupe droite (H x P)	2-3/4" x 5-7/8"
Miter 45° right or left (H x W)	À angle de 45° droit ou gauche (H x P)	2-3/4" x 4-5/16"
Bevel 45° left (H x W)	En biseau 45° gauche (H x P)	1-1/2" x 5-7/8"
Compound capacity 45° bevel 45° miter (H x W)	Capacité angles composés biseau à 45° et onglet à 45° (H x P)	1-1/2" x 4-5/16"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	25-3/4" x 30" x 22-1/2" / 28 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	19-1/4" x 17-3/4" x 15-1/4" / 32 lbs



10" SLIDING COMPOUND MITER SAW WITH TWIN LASER SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

- Powerful 15 Amp. motor
- Twin laser guide system indicates the cut line on both sides of the blade kerf for reliable cuts every time
- Compound cuts (miter and bevel) up to 45° to the left
- 3" x 13-3/4" Straight cut capacity at 90°
- Electronic brake
- Sturdy aluminum die-cast construction
- Rotating table has 9 positive stops at 0°, 15°, 22.5°, 30° and 45° right and left
- Bevel positive stops at 90° and 45° left
- Adjustable sliding fence extensions for extra support
- Comes complete with a 2 position vertical hold down vise, retractable extension wings, dust bag, blade socket wrench and 40 tooth carbide-tipped blade

- Puissant moteur de 15 ampères
- Système de guide à deux lasers indiquant la ligne de coupe de chaque côté de la lame pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° vers la gauche
- Capacité de coupe droite à 90° de 3" x 13-3/4"
- Frein électronique
- Construction robuste en fonte d'aluminium
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Extensions de guide ajustables pour plus de support
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents

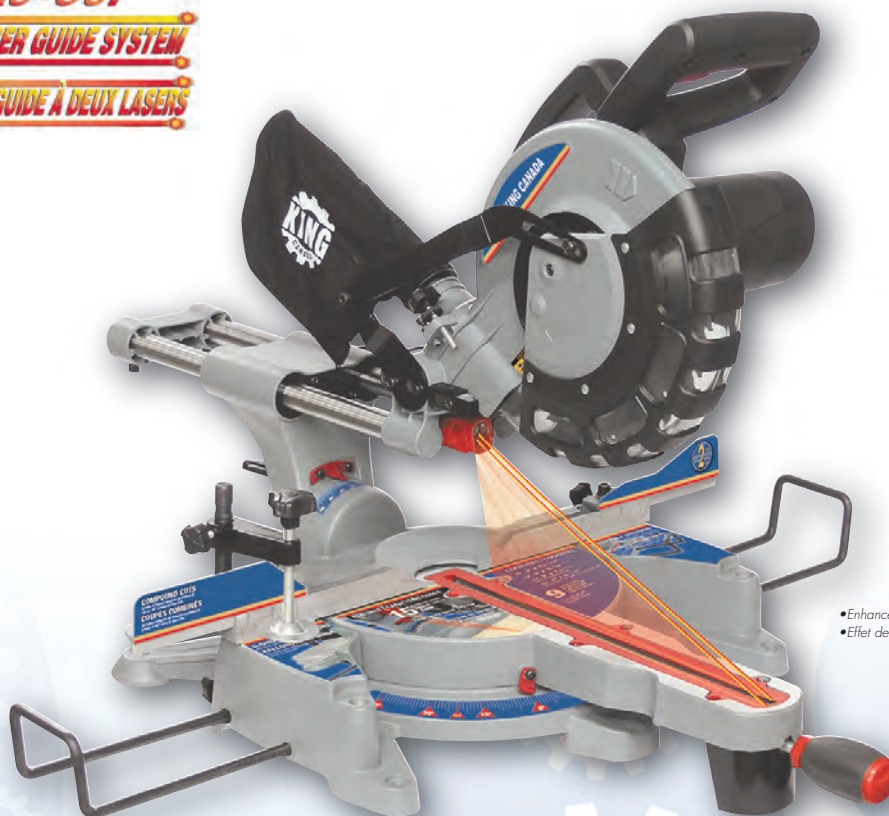

• Enhanced Twin Laser Effect
• Effet de deux lasers exagéré

8380

UPC - 7-72995-00824-7

MODEL	MODÈLE	8380
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"
Blade speed	Vitesse de la lame	5,200 RPM / tr/min
Maximum cutting height	Hauteur de coupe maximale	3-1/2"
Crosscut	Coupe droite	3" x 13-3/4"
Miter 45° right or left	À angle de 45° droit ou gauche	3" x 9-3/8"
Bevel 45° left	En biseau 45° à gauche	2" x 13-3/4"
Compound 45°	À angles composés 45°	2" x 9-3/8"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	35-3/4" x 41-1/4" x 24" / 40 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	35-1/2" x 22" x 14-3/4" / 44 lbs

10" DUAL BEVEL SLIDING COMPOUND MITER SAW WITH TWIN LASER SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS




- Powerful 15 Amp. motor
- Twin laser guide system indicates the cut line on both sides of the blade kerf for reliable cuts every time
- Dual compound cuts (miter and bevel) up to 45° left and right
- Electronic brake
- Sturdy aluminum die-cast construction
- Rotating table has 9 positive stops at 0°, 15°, 22.5°, 30° and 45° right and left
- Bevel positive stops at 90° and 45° left and right
- Adjustable sliding fence extensions for extra support
- Comes complete with a 2 position vertical hold down vise, retractable extension wings, dust bag, blade socket wrench and 40 tooth carbide-tipped blade

- Puissant moteur de 15 ampères
- Système de guide à deux lasers indiquant la ligne de coupe de chaque côté de la lame pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° à droite et à gauche
- Frein électronique
- Construction robuste en fonte d'aluminium
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Extensions de guide ajustables pour plus de support
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure de 40 dents



- New larger base and table with miter detent release & bypass lever
- Nouvelle base et table plus grandes avec levier à détente et dérivation

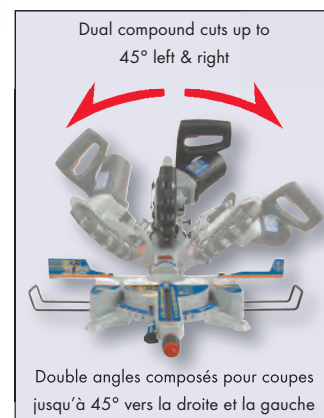

- Enhanced Twin Laser Effect
- Effet de deux lasers exagéré

8385N

UPC - 7-72995-00825-4

MODEL	MODÈLE	8385N
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"
Blade speed	Vitesse de la lame	5,000 RPM / tr/min
Maximum cutting height	Hauteur de coupe maximale	3-1/2"
Crosscut	Coupe droite	3" x 13-3/4"
Miter 45° right or left	À angle de 45° droit ou gauche	3" x 9-3/8"
Bevel 45° right	En biseau 45° à droite	1" x 13-3/4"
Bevel 45° left	En biseau 45° à gauche	2" x 13-3/4"
Compound 45° right	À angles composés 45° à droite	1" x 9-3/8"
Compound 45° left	À angles composés 45° à gauche	2" x 9-3/8"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	35-3/4" x 41-1/4" x 25" / 40 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	35-1/2" x 22" x 14-3/4" / 44 lbs




12" SLIDING DUAL COMPOUND MITER SAW WITH TWIN LASER SCIE À ONGLETS RADIALE 12" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

- Powerful 15 Amp. belt drive motor for enhanced motor to arbor power transfer
- Twin laser guide system indicates the cut line on both sides of the blade kerf for reliable cuts every time
- Dual compound cuts (miter and bevel) up to 45° left & right
- Sturdy aluminum die-cast construction
- Rotating table has 9 positive stops at 0°, 15°, 22.5°, 30° and 45° right and left
- Bevel positive stops at 90° and 45° left and right
- Adjustable sliding fence extensions for extra support
- Comes complete with a 2 position vertical hold down vise, 2 position horizontal hold down vise, retractable extension wings, dust bag, blade socket wrench and 60 tooth carbide-tipped blade
- Puissant moteur de 15 ampères à entraînement à courroie pour un transfert de puissance supérieur
- Système de guide à deux lasers indiquant la ligne de coupe de chaque côté de la lame pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° vers la droite et la gauche
- Construction robuste en fonte d'aluminium
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à droite et à gauche
- Extensions de guide ajustables pour plus de support
- Comprend étau vertical à deux positions, étau horizontal à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure de 60 dents



- New larger base and table with miter detent release & bypass lever
- Nouvelle base et table plus grandes avec levier à détente et dérivation

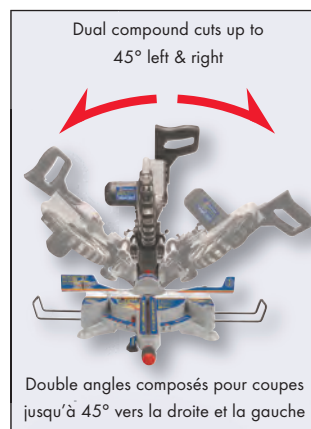

- Enhanced Twin Laser Effect
- Effet de deux lasers exagéré

8390N

UPC - 7-72995-00826-1

MODEL	MODÈLE	8390N
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	1"
Blade speed	Vitesse de la lame	3,600 RPM / tr/min
Maximum height of cut	Hauteur de coupe maximale	4"
Crosscut	Coupe droite	4" x 13-3/8"
Miter 45° right	À angle de 45° à droite	1-1/2" x 13-3/8"
Miter 45° left	À angle de 45° à gauche	2-1/4" x 13-3/8"
Bevel 45° right and left	En biseau 45° à droite et à gauche	4" x 9-7/16"
Compound 45° right	À angles composés 45° à droite	1-1/2" x 9-7/16"
Compound 45° left	À angles composés 45° à gauche	2-1/4" x 9-7/16"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	35-3/4" x 34" x 29-1/2" / 55 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	38-7/8" x 22-3/8" x 20-7/8" / 58 lbs

UNIVERSAL FOLDING MITER SAW STANDS

SUPPORTS PLIANTS UNIVERSELS POUR SCIES À ONGLETS



- Constructed for 8-1/4", 10" and 12" King miter saws and others having a foot print no larger than 15" deep
- 44" to 80" adjustable extensions to handle long stock
- Flip-up work stops for repetitive cuts

- Construit pour scies à onglets King de 8-1/4", 10" et 12" et autres ayant une empreinte pas plus profonde que 15"
- Extensions de table réglable de 44" à 80" pour manier les pièces de travail très longues

- Arrêts de travail pivotants pour coupes répétitives



Stand folds compactly for storage



Support se plie facilitant l'entreposage

K-2650N

UPC - 7-72995-00860-5 330 lbs max.

2 pc. quick mount support kit



Ens. supports à montage rapide 2 mcx

KW-124

UPC - 7-72995-00982-4

MODEL	MODÈLE	K-2650N
Work Height	Hauteur de Travail	32-1/2"
Maximum length across	Longueur maximum	80"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblés/poids	83" x 25" x 40" /30 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage/poids	48-7/8" x 10-5/8" x 7-1/2" /34 lbs

DELUXE UNIVERSAL FOLDING MITER SAW STAND

SUPPORT PLIANT DELUXE UNIVERSEL POUR SCIES À ONGLETS

- Constructed for 8-1/4", 10" and 12" King miter saws and others having a foot print no larger than 15" deep
- 48-1/2" to 124" adjustable extensions for long stock
- Adjustable 9" roller supports with flip-up work stops for repetitive cuts
- Flip down material holders
- Adjustable leveling foot for adjustment on uneven surfaces


- Construit pour scies à onglets King de 8-1/4", 10" et 12" et autres ayant une empreinte pas plus profonde que 15"
- Extensions de table réglables de 48-1/2" à 124" pour manier les pièces de travail très longues
- Supports à rouleau 9" ajustables avec arrêts de travail pivotants pour coupes répétitives

- Supports à matériaux pivotants
- Pied de nivellement pour ajustement sur les surfaces inégales

Built-in 3 outlet 120V power bar



Prise électrique à 3 entrées 120V incorporée

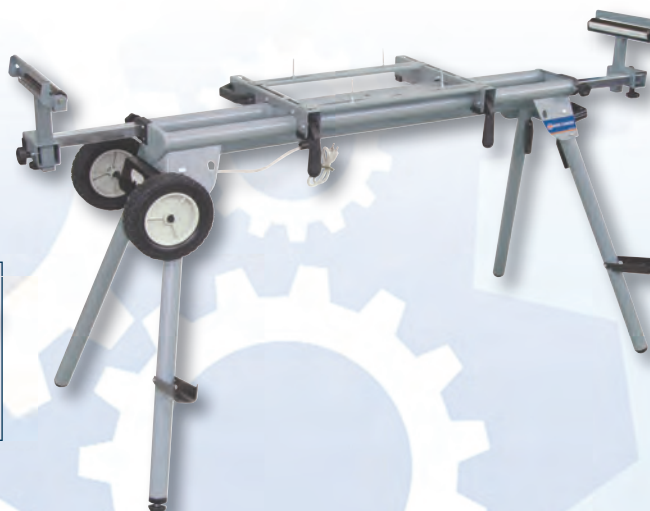

Stand folds compactly for storage



Support se plie facilitant l'entreposage

K-2690N

UPC - 7-72995-01387-6 440 lbs max.

2 pc. quick mount support kit



Ens. supports à montage rapide 2 mcx

KW-124



UPC - 7-72995-00982-4

MODEL	MODÈLE	K-2690N
Work Height	Hauteur de Travail	34-1/4"
Maximum length across	Longueur maximum	124"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblés/poids	62" x 27-1/2" x 40-1/2" /52 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage/poids	53-3/8" x 11-5/8" x 8-5/8" /55 lbs



PORTABLE CLAMPING WORKSTATION POSTE DE TRAVAIL PORTATIF AVEC ÉTAU

- Powerful foot operated clamping workstation produces up to one metric ton of clamping force
- Frees up your hands for full control of the workpiece
- Reversible sliding clamping jaw
- Lock/release switch allows trouble-free release of the jaws
- Puissant poste de travail à pédale de pied produit une force de serrage jusqu'à une tonne métrique
- Vous libère les mains pour un contrôle complet de la pièce de travail
- Mâchoire de serrage coulissante réversible
- Loquet de verrouillage/déverrouillage permet le déblocage sans problème des mâchoires



Optional Log Jaw Attachment

Mâchoires à bûches en option

K-2800

UPC - 7-72995-01049-3

KW-136

UPC - 7-72995-01057-8

MODEL	MODÈLE	K-2800
Maximum clamping width	Largeur maximale de cramponnement	38"
Height of clamping table	Hauteur de la table	31-1/2"
Maximum clamping force	Force maximale de cramponnement	1 metric ton / tonne métrique
Maximum weight capacity	Capacité maximale	220 lbs
Clamp travel (per step)	Déplacement (par marche)	1"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	38" x 35" x 33" / 28 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	32" x 13" x 14-1/4" / 30 lbs

MAGNETIC DIGITAL ANGLE GAUGE JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE



- Accurately indicates saw blade bevel angle
- Ideal to determine miter saw and table saw blade angles, as well as jointer fence and bandsaw table angles
- ± 180 degree range
- 0.1 degree error rate
- ± 0.1 degree repetition rate

- Indique avec précision l'angle en biseau d'une lame
- Idéale pour déterminer l'angle d'une lame à scie à onglets ou d'un banc de scie, ainsi que l'angle d'un guide à dégauchisseuse ou d'une table à scie à ruban
- Gamme de ± 180 degrés
- Marge d'erreur de 0.1 degrés
- Marge de répétition ± 0.1 degrés

Comes with convenient carry pouch



Comprend un étui pratique



Miter saw blade perfectly adjusted at a 45° angle



Lame de scie à onglets parfaitement ajustée à un angle de 45°


KW-180N

UPC - 7-72995-00728-8

12" DOVETAIL JIG / MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

- Makes perfect 1/2" "half-blind" Dovetail joints with one pass of the router
- Handles materials from 5/16" to 1-1/4" thick and widths up to 12"
- Unit includes 1/2" aluminum template

- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1-1/4" d'épaisseur et 12" de large
- Gabarit en aluminium 1/2" inclu

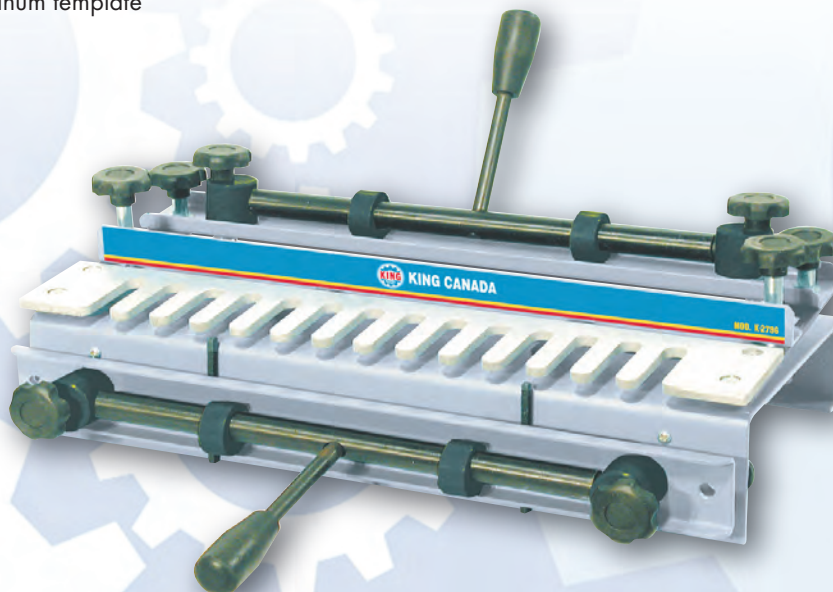

K-2796

UPC - 7-72995-00152-1

9" LAMINATE FLOORING CUTTER COUPE DE SOL STRATIFIÉ DE 9"


- Cuts without using electricity and produces no noise or dust
- Designed to cut laminate flooring, engineered wood, vinyl, cement siding and many other products
- Cuts up to 3/8" on standard 8-1/2" wide planks or up to 5/8" on narrower planks
- Two position angle guide for 90° and 45° angled cuts
- Comes with a durable tungsten blade, support arm and "V" support

- Coupe sans électricité ni bruit, produit aucunes poussières
- Conçu pour couper les revêtements de sol stratifié, bois d'ingénierie, vinyles, bardages de ciment et de nombreux autres produits
- Coupe des planches standards de 8-1/2" de largeur jusqu'à 3/8" ou des planches plus étroites jusqu'à 5/8"
- Guide d'angle à deux positions pour coupes à 90° et 45°
- Comprend une lame durable en tungstène, bras de soutien et support en "V"



KC-9LCT

UPC -7-72995-01377-7



KW-149


UPC -7-72995-01378-4

MODEL	MODÈLE	KC-9LCT
Cutting width capacity	Capacité de coupe en largeur	8-1/2"
Cutting thickness capacities (plank thickness/maximum width)	Capacités de coupe en épaisseur (épaisseur/largeur maximale de la planche)	3/8" (8-1/2") 1/2" (7") 5/8" (5-1/2")
Blade thickness	Épaisseur de la lame	4mm
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	26-3/4" x 12-1/2" x 8" / 12 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	27-1/2" x 8" x 2-1/2" / 13 lbs

13" PROFESSIONAL LAMINATE FLOORING CUTTER COUPE DE SOL STRATIFIÉ PROFESSIONNEL DE 13"



- Professional laminate flooring cutter cuts a variety of materials, including laminate flooring, engineered wood and vinyl siding up to 13" wide and 19/32" thick
- Cuts without using electricity and produces no noise or dust
- Suitable for cutting across laminates
- Compact and easy to use, produces clean and burr-free cuts and finish
- Table miter gauge for angled cuts from 0°-45°
- Comes with 13" high speed steel knife

- Coupe de sol stratifié professionnel coupe une variété de matériaux, y compris les sols stratifiés, bois d'ingénierie et recouvrements en vinyle jusqu'à 13" de large et 19/32" d'épaisseur
- Coupe sans électricité ni bruit, produit aucunes poussières
- Convient pour couper à travers les stratifiés
- Compact et facile à utiliser, produit une coupe et une finition propre et sans bavure
- Guide à onglets permettant de couper en angle de 0°-45°
- Comprend couteau de 13" en acier haute vitesse



Make angled cuts from 0-45°

Effectue des coupes en angle de 0°-45°

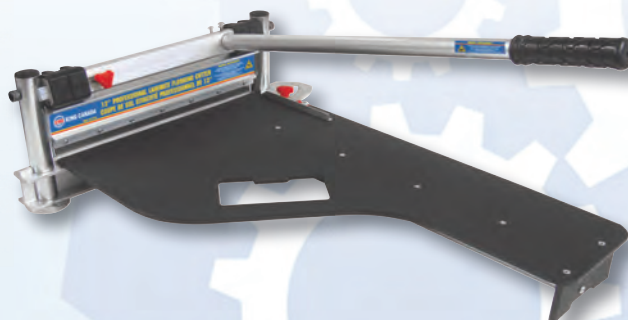

KC-13LCT

UPC - 7-72995-01039-4

KW-133


UPC -7-72995-01040-0

MODEL	MODÈLE	KC-13LCT
Cutting width capacity	Capacité de coupe en largeur	13"
Cutting thickness capacity	Capacité de coupe en épaisseur	19/32" (15mm)
Miter angle range	Gamme d'angles en onglet	0° - 45°
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	25" x 17" x 14" / 14 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	24" x 14-1/4" x 3" / 16.5 lbs

16" TILE CUTTER COUPE TUILE DE 16"



- Scores and snaps wall and floor tiles up to 16" straight, 11" tiles diagonally, up to 3/8" thick
- Dual chrome-plated steel rails offer smooth scoring
- Heavy duty rubber pads found on the reinforced base prevent tiles from shifting during cuts



KC-16TC

UPC -7-72995-01381-4

KW-160


UPC -7-72995-01384-5

MODEL	MODÈLE	KC-16TC
Maximum cutting length	Longueur de coupe maximale	16"
Max tile size for diagonal cuts	Dimension de tuile max. pour coupes diagonales	11"
Maximum cutting thickness	Épaisseur de coupe maximale	3/8" (10mm)
Cutting wheel diameter	Diamètre de la roue de coupe	16mm
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	21-1/4" x 5-1/2" x 5-1/4" / 3 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	21-3/8" x 5-3/4" x 3-3/4" / 4 lbs

24" TILE CUTTER COUPE TUILE DE 24"

- Scores and snaps wall and floor tiles up to 24" straight, 16" tiles diagonally, up to 1/2" thick
- Dual chrome-plated steel rails offer smooth scoring
- Adjustable edge guide provides accurate repeat cuts
- Heavy duty rubber pads found on the reinforced base prevent tiles from shifting during cuts

- Entaille et casse les tuiles à céramique jusqu'à 24" en angle droit, tuiles de 16" en diagonale, jusqu'à 1/2" d'épaisseur
- Les deux barres chromées avec butoirs permettent des coupes en douceur
- Guide de bord réglable pour effectuer des coupes répétitives précises
- Base en acier avec un rembourrage en caoutchouc pour garder les tuiles en place lors de la coupe



KC-24TC

UPC -7-72995-01382-1

KW-160

UPC -7-72995-01384-5

MODEL	MODÈLE	KC-24TC
Maximum cutting length	Longueur de coupe maximale	24"
Max tile size for diagonal cuts	Dimension de tuile max. pour coupes diagonales	16"
Maximum cutting thickness	Épaisseur de coupe maximale	1/2" (12mm)
Cutting wheel diameter	Diamètre de la roue de coupe	16mm
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	31-1/4" x 6-3/4" x 11" / 10 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	31-1/2" x 7" x 5-1/2" / 12 lbs



7" PORTABLE TILE SAWS SCIES À CÉRAMIQUE PORTATIVE DE 7"

- Direct drive, 2/3 HP, 3,500 RPM motor
- Slide out extension table with foldable legs can be installed on either the right or left side of the main table (KC-3004ST only)
- Increased cutting capacity up to 14" to the right of the blade and up to 18" to the left (KC-3004ST only)
- 7" diamond blade with 5/8" arbor cuts tiles up to 1-3/8" thick
- Adjustable cutting table tilts from 0°-45° for versatile angle cutting
- Water reservoir for cooling the blade
- Specially designed motor avoids contact with water
- Comes with adjustable rip fence, V-push block for miter cuts and adjustment keys

- Transmission directe, moteur 2/3 CV, 3,500 tours par minute
- Rallonge de table coulissante avec pattes pliables s'installe soit au côté droit ou au côté gauche de la table principale (KC-3004ST seulement)
- Capacité de coupe augmentée jusqu'à 14" à la droite de la lame et jusqu'à 18" à la gauche (KC-3004ST seulement)
- Lame au diamant de 7" avec arbre 5/8" coupe jusqu'à 1-3/8" d'épaisseur
- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Réservoir à eau refroidi la lame
- Moteur spécialement conçu pour éviter le contact avec l'eau
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement

KC-3003N


UPC - 7-72995-30030-3



KC-3004ST

UPC - 7-72995-01127-8

14" max rip capacity (right) / 18" max rip capacity (left)
Refente maximale de 14" (droite) / Refente maximale de 18" (gauche)



Comes with V-Push Block
Bloc Poussoir -V inclus

7" Replacement diamond blade
Lame au diamant 7" de rechange



Wet type / Lame à l'eau

KSC-7DB-W

UPC - 7-72995-00070-8

MODEL	MODÈLE	KC-3003N	KC-3004ST
Blade diameter	Diamètre de la lame	7"	7"
Depth of cut at 45°	Profondeur de coupe à 45°	1-3/8"	1-3/8"
Depth of cut at 90°	Profondeur de coupe à 90°	1-3/8"	1-3/8"
Max rip (right/left)	Refente maximale (droite/gauche)	4-1/2" / 8-1/4"	14" / 18"
Main table size	Dimension de la table principale	15" x 15-1/2"	15" x 15-1/2"
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"	5/8"
R.P.M.	Tour par minute	3,500	3,500
Motor	Moteur	3.75 Amp. 110V, 1 phase, 60Hz	3.75 Amp. 110V, 1 phase, 60Hz
Assembled dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions assemblé (LxPxH) / poids	15" x 15-1/2" x 9" / 23 lbs	25" x 15-1/2" x 9" / 23.5 lbs
Package dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions d'emballage (LxPxH) / poids	18-1/2" x 16" x 10" / 25 lbs	18-1/2" x 16" x 10" / 26 lbs

7" BRIDGE TILE SAW WITH STAND SCIE À CÉRAMIQUE LINÉAIRE DE 7" AVEC SUPPORT



- Powerful 1.5 HP, 9.2 Amp induction motor
- This bridge style radial tile saw is designed to cut 24" x 24" ceramic tile, marble, slate and natural stone
- Rip cuts up to 24" and diagonal cuts up to 18" tiles
- Waterproof On/Off switch and reset button
- Dual water spray system with flow adjustable water pump and 4 Gallon capacity water tray
- Folding stand with wheel attachments and a leveling foot
- Comes with 7" diamond continuous rim tile saw blade, miter gauge and blade changing wrenches

- Puissant moteur à induction de 1.5 CV, 9.2 ampères
- Cette scie à céramique linéaire radiale est conçue pour la coupe de tuile, marbre, l'ardoise et pierre naturelle de 24" x 24"
- Coupe droite jusqu'à 24", coupe tuiles de 18" en diagonale
- Interrupteur étanche à l'eau et relais de sécurité
- Double système de pulvérisation d'eau avec débit ajustable et bac d'eau ayant une capacité de 4 gallons
- Support pliant avec roues et jambe avec pied de nivellement
- Comprend une lame au diamant 7", guide à onglets et clés d'ajustement pour le changement de la lame



Pivoting bridge allows easy angle positioning for bevel cuts from 0°-45°



Pont pivotant permettant de régler l'angle de coupe en biseau de 0° à 45°

7" Replacement diamond blade
Lame au diamant 7" de remplacement



Wet type / Lame à l'eau

KC-3009

UPC -7-72995-01364-7

KSC-7DB-W

UPC -7-72995-00070-8

MODEL	MODÈLE	KC-3009
Motor	Moteur	1.5 HP/CV
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Blade diameter	Diamètre de la lame	7"
Bore diameter	Diamètre de l'arbre	5/8"
Maximum tile size	Dimension maximale de la tuile	24" x 24"
Maximum cutting length	Longueur maximale de coupe	25"
Depth of cut capacity	Profondeur de coupe	1" @ 90°, 7/8" @ 45°
Table size	Dimension de la table	32-3/4" x 18"
Max. pump flow	Débit max. de la pompe	8-10 L/min
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60Hz
Assembled dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions assemblé (LxPxH) / poids	47-1/2" x 18" x 47-1/2" / 90 lbs
Package dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions d'emballage (LxPxH) / poids	39-3/8" x 21-1/4" x 19-1/2" / 95lbs



10" SLIDING TILE SAW WITH LASER GUIDE SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10" AVEC GUIDE À LASER

- Laser guide system indicates the cut line for reliable cuts every time
- Powerful 2.5 HP, 3,600 RPM motor
- Quick connect motor to pump plug for easy hook-up
- Sturdy built-in folding stand with 2 sets of wheels for convenient transport in opened or folded position
- Convenient reset button
- Comes complete with 10" diamond continuous rim blade, 45° and 90° rip guides, 45° bevel guide and blade wrench

- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Puissant moteur de 2.5 CV, 3,600 tr/min
- Connexion rapide du moteur à la pompe à eau
- Support pliant robuste incorporé avec 2 jeux de roues facilitant le transport dans la position déplié ou plié
- Relais de sécurité
- Comprend une lame au diamant 10", guides à refendre 45° et 90°, guide en biseau 45° et clé d'ajustement de la lame



- Enhanced Laser Effect
- Effet Laser Exagéré



Move tile saw from one site to another with stand in opened or folded position



Déplacez la scie à céramique d'un site à l'autre avec le support déplié ou plié

10" Replacement diamond blade



Lame au diamant de rechange 10"

KC-3010NB

UPC - 7-72995-00568-0

KSC-10DB-W

UPC - 7-72995-00599-4

MODEL	MODÈLE	KC-3010NB
Blade diameter	Diamètre de la lame	10"
Bore diameter	Diamètre de l'arbre	5/8"
Cutting capacity at 90°	Capacité de coupe à 90°	24"
Cutting capacity at 45°	Capacité de coupe à 45°	16"
Depth of cut capacity	Profondeur de coupe	3"
Sliding table size w/extensions	Dimension de la table coulissante avec extensions	23-1/8" x 16"
Max. pump flow	Débit max. de la pompe	10-12 L/min
Motor	Moteur	15 Amp.
No load speed	Vitesse sans charge	3,600 RPM/tr/min
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	49-3/4" x 21-1/4" x 52" / 120 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	41-1/2" x 24-1/4" x 21-1/4" / 124 lbs

3.5 CU. FT. PORTABLE CEMENT MIXER BÉTONNIÈRE PORTATIVE DE 3.5 PI. CU.



- 3.5 cubic feet drum capacity is designed to mix two 90 lbs bags of dry cement or mortar mix with water
- Enclosed 1/3 HP motor
- Belt driven motor and reduction gear drive
- Drum mixing blades are provided inside the drum to mix material thoroughly
- Can be tilted to any angle using a lever to mix and pour material into wheelbarrow
- Large 9" wheels and pull handles for easy maneuverability
- Mix concrete yourself and save on high delivery charges
- Sturdy all steel construction
- Cette bétonnière d'une capacité de 3,5 pieds cubes est conçue pour mélanger deux sacs de ciment ou mortier sec de 90 livres avec de l'eau
- Moteur clos de 1/3 CV
- Moteur à entraînement par courroie et transmission par engrenages de réduction
- Lames de malaxage sont fournis à l'intérieur du tambour pour mélanger à fond
- Peut être incliné à n'importe quel angle à l'aide d'un levier pour mélanger et verser le matériau dans une brouette
- Grandes roues de 9" et poignées pour un maniement facile
- Mélangez le béton vous-même et économiser sur les frais de livraison élevés
- Construction robuste entièrement en acier



KC-15CM-2

UPC - 7-72995-00970-1

MODEL	MODÈLE	KC-15CM-2
Drum capacity	Capacité du tambour	3.5 cu.ft. / pi.cu.
Drum opening	Ouverture du tambour	15"
Drum speed	Vitesse du tambour	36 RPM / tr/min
Motor	Moteur	1/3 HP /CV
Amperage (running/peak)	Ampérage (fonctionnement/maximum)	3.5 Amp. / 10.7 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	46" x 27-3/4" x 57-3/8" / 115 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	32" x 28" x 14-1/2" / 118 lbs

10" TABLE SAW WITH STAND BANC DE SCIE 10" AVEC SUPPORT

- Powerful 15 Amp, 4,800 RPM ball bearing motor
- Heavy-duty steel stand
- Blade tilts 0° to 45° for versatile angle cutting
- Single lever cam-locking handle on self-aligning rip fence locks front and rear for accurate ripping
- Side mounted miter gauge and rip fence storage
- 26" x 19" heavy-duty cast aluminum table
- Miter gauge comes with adjustable aluminum facing for extra workpiece support
- See-through blade guard, riving knife and anti-kickback fingers
- Comes with 10" x 40 tooth carbide ripping blade, rip fence, miter gauge, push stick and wrenches

- Puissant moteur de 15 ampères, 4,800 tr/min monté sur roulements à billes
- Support robuste en acier
- Lame inclinable de 0° à 45° pour coupes en angle
- Poignée à came simple du guide à refendre avec alignement automatique verrouille l'avant et l'arrière pour une précision maximale
- Rangement sécuritaire pour guide à onglets et guide à refendre
- Table robuste en fonte d'aluminium de 19" x 26"
- Guide à onglets avec guide en aluminium ajustable fourni un support additionnel
- Protège-lame transparent avec lame à fendre et doigts anti-retours
- Comprend lame de refente au carbure de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, poussoir et clés d'ajustement



Comes with adjustment wrenches and safety push stick



Comprend clés d'ajustement et poussoir



KC-5005R

UPC - 7-72995-01077-6

2 pc. blade guard and riving knife for maximum operator safety



Protège-lame 2 mcx et lame à fendre pour une sécurité optimale

Store rip fence and miter gauge under the work table for added safety and convenience



Pour plus de sécurité, placez le guide à refendre et le guide à onglets sous la table lorsqu'ils sont hors d'usage


MODEL	MODÈLE	KC-5005R
Blade diameter	Diamètre de la lame	10"
Depth of cut at 45°	Profondeur de coupe à 45°	2-1/2"
Depth of cut at 90°	Profondeur de coupe à 90°	3"
Table size	Dimension de la table	26" x 19"
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"
Arbor speed	Vitesse de l'arbre	4,800 RPM/tr/min
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	28" x 28" x 42" / 47 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	28" x 24-3/4" x 14-1/2" / 51 lbs

10" JOBSITE SAW WITH FOLDING STAND SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT



- Powerful 15 Amp heavy-duty motor with reset
- Large 21" x 30" cast aluminum table with extendable rails and table allowing up to 25" rip capacity to the right of the blade
- Folding stand with large 8" wheels for portability
- All in one height/bevel adjusting handwheel with blade height lock and micro bevel angle adjustment
- On-board storage secures rip fence, miter gauge, blade guard, anti-kickback fingers, extra blades, push stick and blade wrenches during transport
- Blade tilts 0° to 45° with detents for versatile angle cutting
- Table has writable surface insert to mark sides of blade for cut alignment
- 2-1/2" dust port for connection to standard shop vacuum
- Comes with 10" x 40 tooth general purpose blade, rip fence, miter gauge, Standard and Dado table inserts, push stick and wrenches

- Puissant moteur robuste de 15 ampères incluant disjoncteur
- Grande table en fonte d'aluminium de 21" x 30" avec rails et rallonge extensible permettant la refente jusqu'à 25" à la droite de la lame
- Support pliant avec de grandes roues de 8" pour la portabilité
- Manivelle de réglage de la hauteur/angle de biseau toute en une avec verrou de la hauteur de la lame et micro-réglage de l'angle de biseau
- L'entreposage à bord sécurise le guide à refendre, guide à onglets, protège-lame, doigts anti-retours, lames supplémentaires, poussoir et clés de réglage de la lame pendant le transport
- Lame inclinable de 0° à 45° avec détentes pour coupes en angle
- Le table comprend une insertion à surface inscriptible pour marquer les côtés de la lame pour l'alignement de coupe
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour le branchement d'un aspirateur d'atelier standard
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement

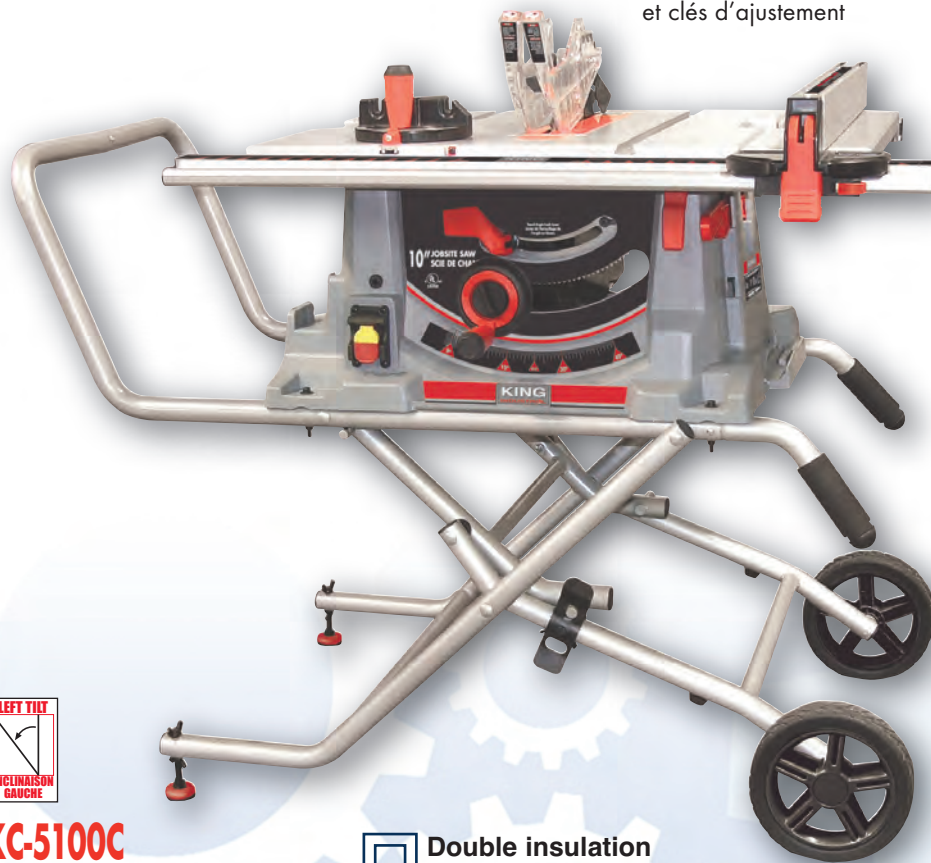

KC-5100C

UPC - 7-72995-01196-4




**Double insulation
Isolation double**

Extendable rails and table allowing up to 25" rip capacity



Rails et rallonge extensible permettant la refente jusqu'à 25"

Stand in folded position



Support en position plié

MODEL	MODÈLE	KC-5100C
Blade diameter	Diamètre de la lame	10"
Depth of cut at 45°	Profondeur de coupe à 45°	2-1/2"
Depth of cut at 90°	Profondeur de coupe à 90°	3-1/2"
Table size	Dimension de la table	30"- 40" x 21"
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"
Arbor speed	Vitesse de l'arbre	4,400 RPM/tr/min
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	46-3/4" x 26" x 40" / 70 lbs
Packaging dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	38-1/2" x 28" x 17" / 75 lbs



10" CABINET SAWS WITH RIVING KNIFE BLADE GUARD SYSTEM SCIES À CABINET DE 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME AVEC LAME À FENDRE


- Powerful 2 HP motor
- Heavy-duty cast-iron table and extension tables are double ground for accuracy and finish
- Table has "T" slots for miter gauge and beveled front edge
- Large 8" diameter chromed handwheels with center locking knobs
- Comes with riving knife, industrial "Tru-Rip" T-square rip fence system for precision cuts, cast-aluminum miter gauge, standard and dado inserts

- Puissant moteur 2 CV
- Table et tables d'extension robustes fabriquées en fonte d'acier doublement surfacées pour précision et finition
- La table comprend 2 rainures en "T" pour le guide à onglets et le rebord avant est rectifié à angle
- Manivelles chromées de 8" de diamètre avec bouton de verrouillage au centre
- Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", guide à onglets en fonte d'aluminium, insertions standard et dado

Industrial T-Square Rip Fence
TRU-RIP
Guide à refendre industriel T-square



2 pc. blade guard and riving knife
for maximum operator safety



Protège-lame 2 mx et lame à
fendre pour une sécurité optimale



These cabinet saws must be connected to a 30
Amp. circuit to be operated at 110V
Ces scies à cabinet nécessitent un circuit électrique
de 30 ampères si alimentées sur 110V

30" max rip/
Refente maximale de 30"

KC-10JCS/J30

UPC - 7-72995-00977-0



52" max rip/
Refente maximale de 52"

KC-10JCS/J52

UPC - 7-72995-00978-7



MODEL	MODÈLE	KC-10JCS/J30	KC-10JCS/J52
Blade diameter	Diamètre de la lame	10"	10"
Blade tilts	Inclinaison de la lame	Left / Gauche	Left / Gauche
Depth of cut at 45°	Profondeur de coupe à 45°	2-3/16"	2-3/16"
Depth of cut at 90°	Profondeur de coupe à 90°	3-1/8"	3-1/8"
Table size with extensions	Dimension de la table avec extensions	40" x 27"	40" x 27"
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"	5/8"
Arbor speed	Vitesse de l'arbre	3,850 RPM/tr/min	3,850 RPM/tr/min
Motor	Moteur	16 Amp. @ 110V, 8 Amp. @ 220V	16 Amp. @ 110V, 8 Amp. @ 220V
Voltage	Voltage	110V/220V, 1 phase, 60 Hz	110V/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	220V	220V
Weight	Poids	450 lbs	470 lbs

10" EXTREME CABINET SAWS WITH RIVING KNIFE BLADE GUARD SYSTEM SCIES À CABINET EXTRÊME 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME AVEC LAME À FENDRE



- Powerful 3 HP Leeson motor
- Heavy-duty cast-iron table and extension tables are double ground for accuracy and finish
- Table has "T" slots for miter gauge and beveled front edge
- Large 8" diameter chromed handwheels with center locking knobs
- Magnetic safety switch
- Comes with riving knife, industrial "Tru-Rip" T-square rip fence system for precision cuts, laminated melamine extension table, 2 sturdy adjustable supporting legs for extension table (KC-26FXT/i50/5052 only), cast iron miter gauge with adjustable aluminum fence and flip stop, standard and dado inserts

- Puissant moteur Leeson 3 CV
- Table et tables d'extension robustes fabriquées en fonte d'acier doublement surfacées pour précision et finition
- La table comprend 2 rainures en "T" pour le guide à onglets et le rebord avant est rectifié à angle
- Manivelles chromées de 8" de diamètre avec bouton de verrouillage au centre
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en fonte d'acier avec guide en aluminium et appui pivotant, insertions standard et dado



Industrial T-Square Rip Fence
TRU-RIP
Guide à refendre industriel T-square

Massive cabinet mounted trunnions and three V-belt drive system



Tourillons massifs montés au cabinet et entraînement à 3 courroies en "V"



30" max rip/
Refente maximale de 30"

KC-26FXT/i30/30

UPC - 7-72995-00968-8



50" max rip/
Refente maximale de 50"

KC-26FXT/i50/5052

UPC - 7-72995-00965-7




MODEL	MODÈLE	KC-26FXT/i30/30	KC-26FXT/i50/5052
Blade diameter	Diamètre de la lame	10"	10"
Blade tilts	Inclinaison de la lame	Left / Gauche	Left / Gauche
Depth of cut at 45°	Profondeur de coupe à 45°	2-3/16"	2-3/16"
Depth of cut at 90°	Profondeur de coupe à 90°	3-1/8"	3-1/8"
Table size with extensions	Dimension de la table avec extensions	53-1/2" x 27"	74-3/4" x 27"
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"	5/8"
Arbor speed	Vitesse de l'arbre	4,300 RPM/tr/min	4,300 RPM/tr/min
Motor	Moteur	12.8 Amp.	12.8 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz
Weight	Poids	500 lbs	515 lbs

INDUSTRIAL ROUTER TABLE AND FENCE ATTACHMENT / TABLE À TOUPIE ET GUIDE INDUSTRIEL

- Router table attachment fits most table saws having a 27" deep table
- Heavy-duty cast-iron table with 4 way crossed "T" slots
- Aluminum extruded fence
- Can be mounted to right or left side of table saw
- Table à toupie convient la plupart des bancs de scie ayant une table de 27" de profondeur
- Table robuste en fonte d'acier avec quatre rainures en "T" croisées
- Guide en aluminium extrudé
- Peut être installée au côté droit ou gauche du banc de scie

KRT-100

UPC - 7-72995-00974-9

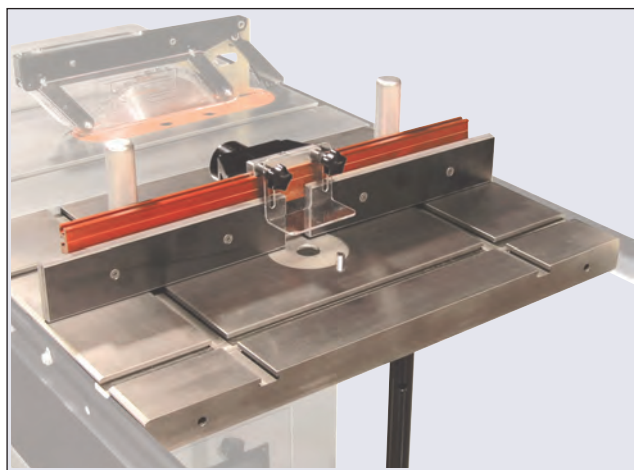


MODEL	MODÈLE	KRT-100
Router table size	Dimension de la table à toupie	20" x 27"
T-slot (4 way)	Rainure en T (4 directions)	3/4" x 3/8"
Router table opening	Ouverture dans la table à toupie	4"
Table inserts	Insertions de table	2 (1", 2-3/8")
Shims	Espaceurs	2 (0.7mm, 1.5mm)
Fence board size (each)	Dimension des panneaux du guide (chaque)	12-1/2" x 2-3/4"
Dust chute	Sortie de poussière	2-1/2"
Weight	Poids	72 lbs

INDUSTRIAL SLIDING TABLE ATTACHMENT / TABLE COULISSANTE INDUSTRIEL

- Sliding table attachment fits most table saws having a 27" deep table
- Heavy-duty aluminum extruded sliding table with a linear guide mechanism for accurate cuts
- Telescopic crosscutting fence with built-in miter gauge and adjustable flip stop for accurate repeat cuts
- Comes with extension table and 2 support legs
- Table coulissante convient la plupart des bancs de scie ayant une table de 27" de profondeur
- Table coulissante robuste en aluminium extrudé et mécanisme de guidage linéaire pour des coupes précises
- Guide télescopique pour coupes de travers avec guide à onglets incorporé et arrêt de travail ajustable pour coupes répétitives
- Comprend table d'extension et 2 jambes de support

KST-101

UPC - 7-72995-00975-6

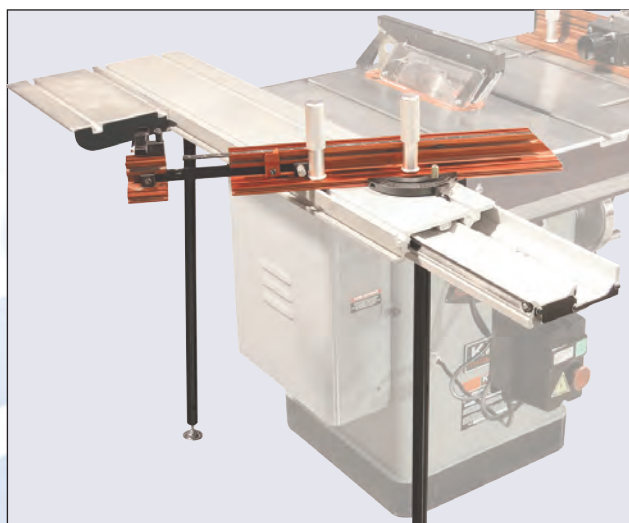

MODEL	MODÈLE	KST-101
Sliding table size	Dimension de la table coulissante	9" x 47"
Extension table size	Dimension de la table d'extension	9" x 13-1/4"
Maximum sliding table travel	Déplacement de la table coulissante	55"
Maximum crosscutting length	Longueur maximale de coupe de travers	48"
Length of fence	Longueur du guide	30-3/4" - 37"
Weight	Poids	70 lbs

TABLE SAW ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR BANC DE SCIE

EXCELSIOR

OVERARM BLADE COVER SYSTEM WITH DUST COLLECTION SYSTÈME COUVRE-LAME TÉLESCOPIQUE AVEC COLLECTION DE POUSSIÈRE

- Designed for use with 10" to 14" table saws
- Built-in dust collection system with 4" dust collector hook-up and large transparent blade cover for more efficient dust collection
- 4" main boom with telescopic 3" inner boom
- 3" lip on extension table is required for installation
- Conçu pour une utilisation avec des bancs de scie de 10" à 14"
- Système intégré de collection de poussière avec sortie de 4" et un grand couvre-lame transparent pour une collecte de poussière plus efficace
 - Bras principal de 4" et bras intérieur télescopique de 3"
 - Nécessite une table d'extension ayant un rebord de 3" pour l'installation



Transparent blade cover with built-in dust collection to maximize the collection of saw dust



Couvre-lame transparent avec collection de poussière intégrée pour maximiser la collecte de brin-de-scie

XL-1014

UPC -7-72995-01442-2

*TABLE SAW, DUST COLLECTOR & 4" DUST COLLECTOR HOSE NOT INCLUDED

* BANC DE SCIE, COLLECTEUR DE POUSSIÈRE ET BOYAU DE COLLECTION DE 4" NON INCLUS

MODEL	MODÈLE	XL-1014
Boom height over table	Hauteur du bras au-dessus de la table	13-3/8"
Main boom diameter	Diamètre du bras principal	4"
telescopic inner boom diameter	Diamètre du bras intérieur télescopique	3"
Distance between blade and extension	Distance entre lame et table d'extension	39-3/4" - 69-5/8"
Blade cover size	Dimensions du couvre-lame	4-1/2" x 19-3/4"
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	47" x 25-1/4" x 8-1/2" / 55 lbs

ROUTER TABLE AND SLIDING TABLE ATTACHMENTS / TABLE À TOUPIE ET TABLE COULISSANTE

- Model KC-26FXT shown here with router table attachment model KRT-100 and sliding table attachment model KST-101
- These router table and sliding table attachments fit most table saws having a 27" deep table
- Modèle KC-26FXT illustré avec table à toupie modèle KRT-100 et table coulissante modèle KST-101
- Cette table à toupie et table coulissante convient la plupart des bancs de scie ayant une table de 27" de profondeur



KC-26FXT-i30-DELUXE

UPC - 7-72995-01032-5

INDUSTRIAL "TRU-RIP" FENCE SYSTEMS SYSTÈMES DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL "TRU-RIP"

- Rip fence system adds a whole new dimension to precision woodcutting, on our commercial and contractor table saws
- These fence systems are designed to fit our table saws and many other brands of imported and domestic table saws

- Ce système de guide à refendre apporte une toute nouvelle dimension à la précision de coupe sur nos bancs de scie commerciaux et industriels
- Ces guides sont conçus pour nos bancs de scie ainsi que pour beaucoup d'autres marques importées ou fabriquées au Canada

INDUSTRIAL RIP FENCE SYSTEMS FOR KC-10JCS SYSTÈMES DE GUIDES À REFENDRE INDUSTRIELS POUR KC-10JCS

Industrial Rip Fence System
TRU-RIP
Guide à Refendre Industriel

KRF-J30

UPC - 7-72995-00979-4

30" rip to right of blade
Refente maximale de 30"
à la droite de la lame

KRF-J52

UPC - 7-72995-00980-0

52" rip to right of blade
Refente maximale de 52"
à la droite de la lame



IMPORTANT:

Model KC-10JCS/J52 shown above with Rip Fence System KRF-J52 and Melamine Extension Table Kit model EXT-5052
Modèle KC-10JCS/J52 illustré avec système de guide à refendre KRF-J52 et ensemble de table d'extension en mélamine modèle EXT-5052

Industrial Rip Fence System & Melamine Extension Table for KC-26FXT Guide à refendre industriel et table d'extension en mélamine pour KC-26FXT

Industrial Rip Fence System
TRU-RIP
Guide à Refendre Industriel

KRF-i50

UPC - 7-72995-00976-3

50" rip to right of blade
Refente maximale de 50"
à la droite de la lame

EXT-5052

UPC - 7-72995-00981-7

Kit includes:

Melamine extension table
with 2 support legs (50"-52" rip)
Fits: KC-10JCS, KC-24FXT & KC-26FXT

Ensemble comprend:

Ens. table d'extension en mélamine
et 2 supports (refente 50"-52")
Convient: KC-10JCS, KC-24FXT & KC-26FXT



IMPORTANT:

Model KC-26FXT/i50/5052 shown above with Rip Fence System KRF-i50 and Melamine Extension Table Kit model EXT-5052
Modèle KC-26FXT/i50/5052 illustré avec système de guide à refendre KRF-i50 et ensemble de table d'extension en mélamine modèle EXT-5052


TABLE SAW ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR BANC DE SCIE



Tenoning jig Support de dispositif à tenon

Designed to fit cabinet saws and contractors saws

Conçu pour les scies à cabinet et les scies de contracteur

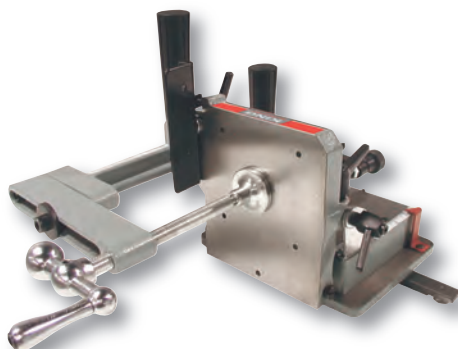

K-1500

UPC - 7-72995-15045-8

Table inserts Insertions de table

For / Pour: **KC-10JCS**

15" x 4"

Insert
Insertion

KW-128

UPC - 7-72995-01014-1

Dado Insert
Insertion Dado

KW-129

UPC - 7-72995-01015-8

For / Pour: **KC-26FXT**

14-3/8" x 3-15/16"

Insert
Insertion

KW-130

UPC - 7-72995-01016-5

Dado Insert
Insertion Dado

KW-131

UPC - 7-72995-01017-2

900 lbs industrial mobile base Base mobile de 900 lbs à usage industriel

- Heavy-duty steel construction
- Fully adjustable, 8 U-shaped bars
- Minimum size: 14" x 17", maximum size: 27-3/4" x 32-1/2" or 25" x 35-1/4"
- Construction robuste en acier
- Complètement ajustable, 8 barres en U
- Dimension minimale: 14" x 17", dimension maximale: 27-3/4" x 32-1/2" ou 25" x 35-1/4"




900 lbs max.
(408 kg.)

KMB-1290

UPC - 7-72995-01314-2

Extendable universal mobile base Base mobile universelle extensible

- 1- Minimum Square Dimension: 11" x 11"
- 2- Maximum Square Dimension: 35.2" x 35.2"
- 3- Minimum Rectangular Dimension: 17.1" x 11"
- 4- Maximum Rectangular Dimension: 51" x 19"
- 1- Dimension Minimale Carrée: 11" x 11"
- 2- Dimension Maximale Carrée: 35.2" x 35.2"
- 3- Dimension Minimale Rectangulaire: 17.1" x 11"
- 4- Dimension Maximale Rectangulaire: 51" x 19"



500 lbs max.

KMB-1250

UPC - 7-72995-00812-4

Heavy-duty universal mobile base for table saws Base mobile universelle ultra robuste pour bancs de scie

- Heavy-duty steel construction
- Designed specifically for table saws with extension table and support legs
- Extends to a maximum of 74-1/2"
- 2 x 4" heavy-duty wheels, 2 x 3" swivel caster wheels with locking levers and 2 swivel casters
- Construction robuste en acier
- Conçu spécialement pour les bancs de scie avec une table d'extension et jambes de soutien
- S'étend à un maximum de 74-1/2"
- 2 roues robustes de 4", 2 roulettes pivotantes de 3" avec leviers de verrouillage et 2 roulettes pivotantes



900 lbs max.
(408 kg.)

KMB-1390X

UPC - 7-72995-01441-5



A - Min: 19-1/2" / Max: 28", B - Min: 31-1/2" / Max: 46"
C - Min: 17-1/2" / Max: 25", D - Min: 51" / Max: 74-1/2"

Designed specifically for table saws with extension table and support legs



Conçu spécialement pour les bancs de scie avec une table d'extension et jambes de soutien

MODEL	MODÈLE	KMB-1390X
Maximum capacity	Capacité maximale	900 lbs (408 kg)
Assembled dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions assemblé / poids	80-1/2" x 35" x 5-1/4" / 45 lbs
Package dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions d'emballage (LxPxH) / poids	25-1/4" x 12-3/8" x 5-3/4" / 48 lbs

8" DADO BLADE SET / ENS. DE LAMES À RAINURER 8"

- Carbide-Tipped 24 tooth ATB-R Dado blades
- Cuts grooves from 1/8" to 13/16" wide
- 5/8" Arbor, 7,000 maximum RPM
- Combination of bevel-teeth and rakers on the outside blades produces grooves and rabbets which are flat bottomed

Comes with:

- 2- 8" x 24 Tooth Carbide-Tipped Blades
- 1- 1/4" Carbide-Tipped Chipper
- 2- 1/8" Carbide-Tipped Chippers
- 1- 1/16" Carbide-Tipped Chipper
- 14 pc. Dado shim set
- Carrying case



KSC-8000

UPC - 7-72995-80000-1

- Lames Dado au Carbone 24 dents ATB-R
- Effectue des rainures de 1/8" à 13/16" de largeur
- Arbre 5/8", maximum 7,000 tr/min
- Une combinaison de dents raclantes et de dents biseautées sur les lames extérieures donnant des rainures et des feuillures à font plat

Comprend:

- 2- Lames au Carbone 8" x 24 dents
- 1- Déchiqueteur 1/4" au Carbone
- 2- Déchiqueteurs 1/8" au Carbone
- 1- Déchiqueteur 1/16" au Carbone
- Ens. d'espateurs à rainurer 14 mcx
- Coffre moulé de transport



MAGNETIC DIGITAL ANGLE GAUGE / JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE

- Accurately indicates saw blade bevel angle
- Ideal to determine miter saw and table saw blade angles, as well as jointer fence and bandsaw table angles
- ± 180 degree range
- 0.1 degree error rate
- ± 0.1 degree repetition rate

- Indique avec précision l'angle en biseau d'une lame
- Idéale pour déterminer l'angle d'une lame à scie à onglets ou d'un banc de scie, ainsi que l'angle d'un guide à dégauchisseuse ou d'une table à scie à ruban
- Gamme de ± 180 degrés
- Marge d'erreur de 0.1 degrés
- Marge de répétition ± 0.1 degrés

Comes with convenient carry pouch



Comprend un étui pratique



Table saw blade perfectly adjusted at a 45° angle



Lame de banc de scie parfaitement ajustée à un angle de 45°

KW-180N

UPC - 7-72995-00728-8

TUNGSTEN CARBIDE TIPPED "HARD PLATE" SAW BLADES LAMES "HARD PLATE" À DENTS AU CARBURE TUNGSTÈNE



All 7-7/16" & 8-1/4" blades
come in a full color display box
Toutes les lames de 7-7/16" et 8-1/4"
viennent dans une boîte de présentation en couleur



KSC-724T
Framing / Encadrement



KSC-740T
Finishing / Finition



KSC-824T
Framing / Encadrement



KSC-840T
Finishing / Finition



KSC-1024T
Ripping / Refente



KSC-1040T
General Purpose / Usage Général



KSC-1060T
Compound Miter Saw / Cross-Cut
Scie à Onglets à Angles
Composés / Coupe de Travers



KSC-1060TCG
Cross-Cut Table Saw
Coupe de Travers Banc de Scie



KSC-1080T
Finish & Laminate
Finition et Stratifié



KSC-1272T
Compound Miter Saw / Cross-Cut
Scie à Onglets à Angles
Composés / Coupe de Travers



KSC-1296T
Compound Miter Saw / Cross-Cut
Scie à Onglets à Angles
Composés / Coupe de Travers

Model Modèle	Size Grandeur	Teeth Dents	Type of Grind Type de dents	Hook Crochet	Arbor Arbre	Kerf Thickness Épaisseur	Case Qty Qté boîte	UPC CUP
KSC-724T	7-7/16"	24	ATB	15°	5/8"	0.087"	10	7-72995-72401-7
KSC-740T	7-7/16"	40	ATB	15°	5/8"	0.087"	10	7-72995-74001-7
KSC-824T	8-1/4"	24	ATB	15°	5/8"	0.087"	10	7-72995-00134-7
KSC-840T	8-1/4"	40	ATB	15°	5/8"	0.087"	10	7-72995-85400-4
KSC-1024T	10"	24	ATB	20°	5/8"	0.102"	5	7-72995-00135-4
KSC-1040T	10"	40	ATB	18°	5/8"	0.102"	5	7-72995-10401-7
KSC-1060T	10"	60	ATB	5°	5/8"	0.102"	5	7-72995-00136-1
KSC-1060TCG	10"	60	TCG	10°	5/8"	0.102"	5	7-72995-00137-8
KSC-1080T	10"	80	H-ATB	5°	5/8"	0.110"	5	7-72995-10808-4
KSC-1272T	12"	72	ATB	15°	1"	0.120"	5	7-72995-00742-4
KSC-1296T	12"	96	ATB	15°	1"	0.120"	5	7-72995-00743-1

12" RADIAL ARM SAW SCIE À BRAS RADIALE 12"

- Powerful 2 HP, 220V single phase motor
- Industrial rated radial arm saw has the versatility to crosscut, bevel cut, miter cut, and swivel to a rip position to cut down panels precisely and accurately
- Precision indexing with positive stops at 22.5°, 45° and 90° for accurate bevel cuts
- Automatic built-in mechanical blade brake system
- Oversized MDF table top
- Magnetic safety switch with keyed lock preventing unauthorized use of the radial arm saw
- Two 4" Dust chute for dust collector hook-up
- Includes 12" negative rake blade, adjustment wrenches and hex. keys

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple
- Scie à bras radiale industrielle a la polyvalence effectuer des coupes de travers, coupes en biseau, coupes en onglet, et peut pivoter à une position de refente pour couper des panneaux avec précision et exactitude
- Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Système de frein de la lame mécanique intégré
- Table en MDF surdimensionnée
- Interrupteur magnétique de sécurité avec serrure à clé empêchant l'utilisation non autorisée
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés hexagonales



Adjustable return spring retracts motor and carriage



Ressort de retour réglable rétracte le moteur et le chariot



Head swivels for rip cuts



La tête pivote pour des coupes de refente

Positive stops at 22.5°, 45° and 90° for accurate bevel cuts



Arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis

220V, 1 PHASE
KC-12RAS

UPC - 7-72995-01447-7

MODEL	MODÈLE	KC-12RAS
Blade diameter	Diamètre de la lame	12"
Blade arbor (with 1" bushing)	Arbre de la lame (avec bague 1")	5/8"
Maximum depth of cut (10"/12")	Profondeur de coupe max (10"/12")	2" / 3"
Maximum depth of cut at 45° (10"/12")	Profondeur de coupe max à 45° (10"/12")	2" / 3"
Maximum crosscut capacity	Capacité coupe de travers (max)	16"
Maximum rip capacity	Capacité coupe de refente (max)	26-3/8"
Dado capacity	Capacité de Dado	13/16"
MDF table size	Dimension de la table en MDF	35-3/8" x 27-1/2"
Motor	Moteur	2 HP/CV, 8.5 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	35-3/8" x 43" x 71" / 395 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	30" x 37-3/4" x 34" / 485 lbs

10" MEAT BANDSAW SCIE À RUBAN 10" POUR VIANDE



- Powerful 3/4 HP motor
- Chromed steel sliding table
- Adjustable aluminum fence and push plate
- Features a meat grinder with 3 interchangeable knives, sausage filler and meat packer
- Adjustable upper blade guide system
- Perfect for hunters and butchers

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Table coulissante en acier chromé avec guide et plaque d'avance en aluminium
- Comprend un hachoir avec 3 couteaux interchangeables, entonnoir pour saucisses et pièce d'enfoncement
- Système de guide de lame supérieur à roulement à billes ajustable
- Parfait pour chasseurs et bouchers



KC-10MB

UPC - 7-72995-00836-0



MODEL	MODÈLE	KC-10MB
Cutting capacity frame to blade	Largeur maximale de la coupe	9-3/4"
Maximum depth of cut	Épaisseur maximale de la coupe	9-1/2"
Sliding table size	Dimension de la table coulissante	18-1/4" x 23-1/2"
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	34"
Blade speed	Vitesse de la lame	933 SFPM / pi/min
Meat grinder speed	Vitesse du hachoir	360 RPM / tr/min
Blade size	Dimension de la lame	82" x 5/8" x 0.019" (4 TPI/DPP)
Motor	Moteur	6 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	20-1/2" x 23-1/2" x 58-1/4" / 127 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	39" x 19" x 16-3/4" / 130 lbs



9" WOOD BANDSAW WITH LASER SCIE À RUBAN 9" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À LASER

- Excellent for cutting curves and compound angles
- 0° to 45° square tilting table
- Laser guide system indicates the cut line for reliable cuts every time
- Hinged doors for quick access to blade
- Built-in brush cleans drive wheel during operation
- Comes with blade, miter gauge, rip fence, work light and light bulb

- Idéale pour découper des courbes et autres combinaisons
- Table carrée inclinable de 0° à 45°
- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Portes à charnières pour accès rapide de la lame
- Brosse interne nettoyant la roue d'entraînement pendant l'opération
- Comprend lame, guide à onglets, guide à refendre, lumière de travail et ampoule



• Enhanced Laser Effect
• Effet de laser exagéré



Manivelle d'ajustement à crémaillère de la hauteur de coupe



Lumière de travail ajustable éclairant l'aire de travail

KC-902C

UPC - 7-72995-00939-8

MODEL	MODÈLE	KC-902C
Cutting capacity frame to blade	Largeur maximale de la coupe	9"
Maximum depth of cut	Épaisseur maximale de la coupe	3-1/2"
Table size	Dimension de la table	11-3/4" x 11-3/4"
Blade size	Dimension de la lame	59-1/2" x (1/4" - 3/8") x 0.014"
Motor	Moteur	2 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Speed	Vitesse	2,750 SFPM / Pi. min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	19-1/2" x 15" x 28-3/4" / 37.5 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	29-1/4" x 11-1/2" x 16" / 41 lbs

14" WOOD BANDSAW SCIE À RUBAN POUR LE BOIS 14"



- Adjustable upper/lower blade guide system
- Excellent for cutting curves and compound angles
- 15° left, 45° right square tilting table
- Hinged doors for quick access to blade
- Quick connect motor to switch plug for easy set-up
- Dust chute
- Built-in brush cleans drive wheel during operation
- Induction motor, blade and miter gauge included
- Comes complete with sturdy open stand

- Système de guide de lame ajustable
- Idéale pour découper des courbes et autres combinaisons
- Table carrée inclinable 15° à gauche et 45° à droite
- Portes à charnières pour un accès rapide de la lame
- Connexion rapide du moteur à l'interrupteur
- Sortie de poussière
- Brosse interne nettoyant la roue d'entraînement pendant l'opération
- Moteur à induction, lame et guide à onglets inclus
- Comprend support en acier



KC-1401FX


UPC - 7-72995-30616-9

MODEL	MODÈLE	KC-1401FX
Cutting capacity frame to blade	Largeur maximale de la coupe	13-5/8"
Maximum depth of cut	Épaisseur maximale de la coupe	6"
Table size	Dimension de la table	14" x 14"
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	44-1/2"
Blade size	Dimension de la lame	93" x (1/8" - 3/4") x 0.025"
Motor	Moteur	7.5 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Speed	Vitesse	2,760 SFPM /pi/min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	33" x 14-1/2" x 67-1/2" / 150 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	43-5/8" x 19-3/4" x 14-7/8" / 183 lbs

14" WOOD BANDSAW WITH RESAW GUIDE SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT

- Adjustable upper/lower ball bearing blade guide system
- Excellent for cutting curves and compound angles
- 10° left, 45° right, square tilting table
- Hinged doors for quick access to blade
- Quick connect motor to switch plug for easy set-up
- Dust chute
- Built-in brush cleans drive wheel during operation
- Comes complete with induction motor, blade, miter gauge, enclosed cabinet stand and rip fence with resaw guide

- Système de guide de lame à roulement à billes ajustable
- Idéale pour découper des courbes et autres combinaisons
- Table carrée inclinable, 10° à gauche et 45° à droite
- Portes à charnières pour un accès rapide de la lame
- Connexion rapide du moteur à l'interrupteur
- Sortie de poussière
- Brosse interne nettoyant la roue d'entraînement pendant l'opération
- Comprend moteur à induction, lame, guide à onglets, support à cabinet fermé et système de guide à refendre avec guide à dédoublement

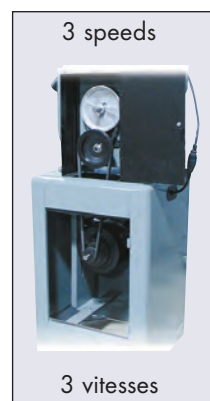

KC-1433FXR

UPC - 7-72995-01433-0

MODEL	MODÈLE	KC-1433FXR
Cutting capacity frame to blade	Largeur maximale de la coupe	13-5/8"
Maximum depth of cut	Épaisseur maximale de la coupe	6"
Table size	Dimension de la table	14" x 14"
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	43-1/2"
Blade size	Dimension de la lame	93" x (1/8" - 3/4") x 0.025"
Motor	Moteur	7.5 Amp. @ 120V / 3.8 Amp. @ 240V
Voltage	Voltage	120V/240V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	120V
Speed	Vitesse	3 (735, 1,470, 2,350) SFPM /pi/min
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	26" x 19" x 68"
Weight	Poids	210 lbs

14" WOOD BANDSAW WITH 12" RESAW CAPACITY SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC CAPACITÉ DE DÉDOUBLEMENT DE 12"



- Adjustable upper/lower ball bearing blade guide system
 - Rack and pinion height adjustment system
 - 2 speeds
 - 2- 4" dust chutes for dust collector hook-up
 - Quick release blade change lever and hydraulic blade tension gauge
 - Cutting height indicator
 - Square cast-iron table tilts 5° to the left 45° to the right
 - Magnetic switch
 - Safety foot brake slows down blade and disconnects electrical circuit for emergency shut-off
 - Motor, blade, miter gauge and precision "TRU-RIP" aluminum rip fence with resaw guide included
- Système de guide de lame à roulement à billes ajustable
 - Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
 - 2 vitesses
 - 2 sorties de poussière de 4"
 - Levier d'ajustement rapide de la lame et jauge hydraulique pour la tension de la lame
 - Indicateur de la hauteur de coupe
 - Table carrée en fonte d'acier inclinable 5° à gauche et 45° à droite
 - Interrupteur magnétique
 - Pédale à frein de sécurité ralentissant la lame et coupant le circuit électrique pour arrêt d'urgence
 - Comprend moteur, lame, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



KW-220-1502

UPC - 7-72995-01225-1


1" maximum blade width
Largeur de lame maximale de 1"

KC-1502FXB

UPC - 7-72995-01222-0



Safety foot brake
for emergency shut-off
Pédale à frein
pour arrêt d'urgence



MODEL	MODÈLE	KC-1502FXB
Cutting capacity frame to blade	Largeur maximale de la coupe	13-5/8"
Table size	Dimension de la table	18" x 18"
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	36-1/2"
Blade size	Dimension de la lame	112" x (1/8" - 1") x 0.025"
Height of cut	Hauteur de la coupe	12"
Motor	Moteur	12.8/6.2 Amp.
Voltage	Voltage	110V/220V, 1 phase, 60 Hz
Prewired	Pré-câblé	110V
Speed	Vitesse	2 (2,300-3,250) SFPM/pi/min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	33" x 44-1/2" x 73" / 230 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	27-1/2" x 19-5/8" x 72-7/8" / 295 lbs

17" & 21" WOOD BANDSAWS WITH RESAW GUIDE

SCIES À RUBAN DE 17" ET 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT

- Improved adjustable upper/lower ball bearing blade guide system
- Rack & pinion height adjustment system
- 2 speeds
- 2- 4" dust chutes for dust collector hook-up
- Quick release blade change lever
- Cutting height indicator
- Blade tension meter and tracking can be seen through conveniently placed windows
- 10° left/45° right square cast iron tilting table
- Hinged doors for quick access to the blade
- Motor, blade, miter gauge and precision "TRU-RIP" aluminum rip fence with resaw guide included

- Système de guide de lame à roulement à billes ajustable amélioré
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- 2 vitesses
- 2 sorties de poussière 4"
- Levier d'ajustement rapide de la lame
- Indicateur de la hauteur de coupe
- Le réglage de pistage et le tensiometre de la lame sont visibles à travers 2 fenêtres
- Table carrée en fonte d'acier inclinable de 10° à gauche et 45° à droite
- Portes à charnières pour accès rapide à la lame
- Comprend moteur, lame, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



KC-1702FXB

UPC - 7-72995-00191-0

KC-2102FXB

UPC - 7-72995-00211-5

Precision balanced cast-iron blade wheels



Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision

New improved upper & lower blade guide system



Nouveau système de guides de lame du haut et du bas améliorés


MODEL	MODÈLE	KC-1702FXB	KC-2102FXB
Cutting capacity frame to blade	Largeur maximale de la coupe	16-1/4"	20-1/4"
Table size	Dimension de la table	17" x 17"	21" x 21"
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	35-1/2"	37-1/2"
Blade size	Dimension de la lame	131-5/8" x (1/8" - 1") x 0.025"	152-1/8" x (1/8" - 1 1/4") x 0.025"
Height of cut	Hauteur de la coupe	12"	12"
Motor	Moteur	14 Amp./7 Amp.	16 Amp. /8 Amp.
Voltage	Voltage	110V/220V, 1 phase, 60 Hz	110V/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	110V	220V
Speed	Vitesse	2 (1,600-3,300) SFPM/pi/min	2 (1,890-3,800) SFPM/pi/min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	32" x 26" x 74" / 325 lbs	40" x 31" x 80" / 460 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	30-1/2" x 21" x 80-1/2" / 359 lbs	36-1/4" x 20-7/8" x 85-7/8" / 480 lbs

DELUXE 18" WOOD BANDSAW

SCIE À RUBAN DELUXE DE 18" POUR LE BOIS



- Adjustable upper/lower dual Bakelite rub blocks blade guide system with 5 ball bearings and 10 contact points
- Feed device for short cut-off workpieces ensures fingers stay safely away from the blade
- Rack & pinion height adjustment system
- 2 speeds for great results cutting hard or soft woods
- 2- 4" dust chutes for dust collector hook-up
- Blade tension handwheel and hydraulic blade tension gauge
- Cast-iron table tilts 45° to the right
- Magnetic switch with key lockout
- Safety foot brake slows down blade and limit switch disconnects electrical circuit for emergency shut-off
- Motor, blade, miter gauge and precision "TRU-RIP" 6" resaw rip fence included
- Système de guide de lame du haut et du bas ajustable à blocs Bakelite double, à 5 roulements à billes et 10 points de contact
- Dispositif d'alimentation pour les pièces de travail courtes assurant que vos doigts reste à l'écart de la lame
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- 2 vitesses pour de bons résultats coupant des bois durs ou doux
- 2 sorties de poussière de 4"
- Manivelle réglant la tension de la lame et jauge hydraulique indiquant la tension de la lame
- Table en fonte d'acier inclinable 45° vers la droite
- Interrupteur magnétique avec verrouillage à clé
- Pédale à frein ralentissant la lame et interrupteur de fin de course coupant le circuit électrique pour arrêt d'urgence
- Comprend moteur, lame, guide à onglets et guide à refendre de précision "TRU-RIP" à dédoublement de 6"



KC-1802FXB

UPC - 7-72995-01460-6

MODEL	MODÈLE	KC-1802FXB
Cutting capacity frame to blade	Largeur maximale de la coupe	17-5/8"
Table size	Dimension de la table	24" x 20"
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	37-1/8"
Blade size	Dimension de la lame	145-5/8" x (1/4" - 1-1/4") x 0.025"
Height of cut	Hauteur de la coupe	16"
Motor	Moteur	3 HP/CV
Voltage	Voltage	220V, 16 Amp., 1 phase, 60 Hz
Speed	Vitesse	2 (2820, 3936) SFPM/π/min
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	41" x 29-1/2" x 76" / 605 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	32-1/4" x 18" x 74-3/8" / 690 lbs

17" VARIABLE SPEED WOOD/METAL CUTTING BANDSAW

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

- Designed for both wood and metal cutting applications
- Variable frequency drive speed control and digital display for blade speed in feet/min
- Adjustable dual/opposing upper/lower ball bearing blade guides system
- Balanced upper and lower cast-iron wheels
- Rack and pinion height adjustment system
- 2- 4" Dust chutes for dust collector hook-up
- Solid cast-iron table tilts 5° left/45° right
- Comes with a 1/2" x 6 TPI wood cutting blade, 1/2" x 10 TPI metal cutting blade, laser guide, work lamp, miter gauge and a precision "TRU-RIP" aluminum rip fence with resaw guide


- Conçue pour la coupe de bois et de métal
- Réglage rapide de la vitesse variable et affichage numérique de la vitesse de la lame en pi/min
- Système de guide de lame à double roulement à billes opposés ajustable
- Roues en fonte d'acier balancées
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- 2 sorties de poussière 4"
- Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite
- Comprend lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



Input Power/
Courant d'entrée
220V 1 Phase

KC-1700WM-VS

UPC - 7-72995-01118-6

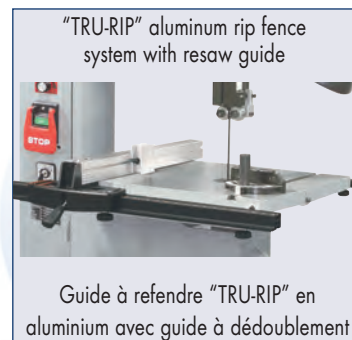

MODEL	MODÈLE	KC-1700WM-VS
Cutting capacity frame to blade	Largeur maximale de la coupe	16-1/4"
Table size	Dimension de la table	23-1/2" x 17"
Table height from floor	Hauteur de la table de travail au plancher	37-1/2"
Blade size	Dimension de la lame	131-1/2" x (1/8" - 1") x 0.025"
Height of cut	Hauteur de la coupe	12"
Motor	Moteur	2 HP, 220V, 3 phase, 7 Amp.
Voltage (input power)	Voltage (courant d'entrée)	220V, 1 phase, 60 Hz
Variable speeds (wood)	Vitesses variables (bois)	540-3,600 SFPM/pi/min
Variable speeds (metal)	Vitesses variables (métal)	100-650 SFPM/pi/min
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	33" x 30" x 74"
Weight	Poids	440 lbs

BANDSAW ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR SCIE À RUBAN



RISER BLOCK KITS ENSEMBLES DE BLOC D'ÉLEVATION

- Comes complete with a 105" blade
- Comprend une lame de 105"

KW-034

UPC - 7-72995-15004-5

Fits / Convient à **KC-1401HD**

KW-049

UPC - 7-72995-00166-8

Fits / Convient à **KC-1433FX / KC-1433FXR / KC-1401FX**




Replacement Blades / Lames de Remplacement

Model/Modèle Modèle	UPC code	Length Longueur	Width Largeur	Thickness Épaisseur	TPI DPP
KBB-10514-6	7-72995-01087-5	105"	1/4"	0.025"	6
KBB-10538-6	7-72995-01088-2	105"	3/8"	0.025"	6
KBB-10512-4	7-72995-01089-9	105"	1/2"	0.025"	4

RIP FENCE SYSTEM WITH RESAW GUIDE FOR 14" BANDSAW SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT POUR SCIES À RUBAN DE 14"

- Resaw guide is ideal for ripping lumber into thinner pieces as well as making book matched panels
- Le guide à dédoublement est idéal pour refendre une pièce en plusieurs pièces minces et produire des panneaux avec leurs grain image inversée
- Fits KC-1401HD, KC-1401FX, KC-1433FXR and most other brands
- Convient à KC-1401HD, KC-1401FX, KC-1433FXR ainsi qu'à la plupart des autres marques

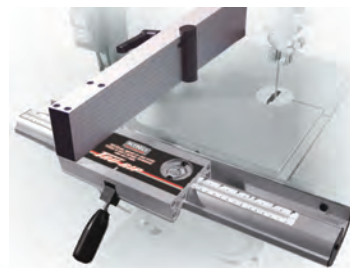

RF-1433R

UPC - 7-72995-00262-7

900 LB INDUSTRIAL MOBILE BASE BASE MOBILE DE 900 LBS À USAGE INDUSTRIEL

- Heavy-duty steel construction
- Fully adjustable, 8 U-shaped bars
- Minimum size: 14" x 17", maximum size: 27-3/4" x 32-1/2" or 25" x 35-1/4"
- Construction robuste en acier
- Complètement ajustable, 8 barres en U
- Dimension minimale: 14" x 17", dimension maximale: 27-3/4" x 32-1/2" ou 25" x 35-1/4"



900 lbs max.
(408 kg)

KMB-1290

UPC - 7-72995-01314-2

NEOPRENE WHEEL PROTECTOR FOR 14" WOOD BANDSAWS PROTECTEUR DE ROUE EN NÉOPRÈNE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS

Fits King 14" wood bandsaws models: KC-1401HD, KC-1401FX, KC-1433FX and KC-1433FXR and most other 14" wood bandsaws




Convient aux scies à ruban King de 14" pour le bois modèles: KC-1401HD, KC-1401FX, KC-1433FX et KC-1433FXR ainsi que la plupart des scies à ruban de 14" pour le bois

KW-094

UPC - 7-72995-00664-9

BALL BEARING BANDSAW BLADE GUIDE ROLLERS SUPPORTS DE LAME À ROULEMENT À BILLES

- Fits our 14" bandsaws, and most other brands with 1/2" x 1/2" square guides
- Convient à nos scies à ruban 14" ainsi qu'à la plupart des autres marques avec des guides carrés de 1/2" x 1/2"

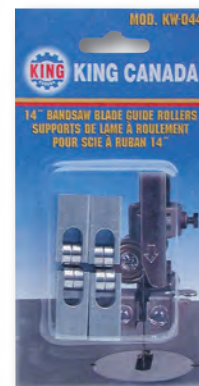


KW-044

UPC - 7-72995-00041-8

EXTENDABLE UNIVERSAL MOBILE BASE BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

- 1- Minimum Square Dimension
Dimension Minimale Carrée: **11" x 11"**
- 2- Maximum Square Dimension
Dimension Maximale Carrée: **35.2" x 35.2"**
- 3- Minimum Rectangular Dimension
Dimension Minimale Rectangulaire: **17.1" x 11"**
- 4- Maximum Rectangular Dimension
Dimension Maximale Rectangulaire: **51" x 19"**



KMB-1250

UPC - 7-72995-00812-4

500 lbs max.



WOOD CUTTING BANDSAW ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR SCIE À RUBAN POUR LE BOIS

BLADES / LAMES



APPLICATION	MODEL / MODÈLE	CODE UPC	FITS CONVIENT	LENGTH / LONGUEUR	WIDTH / LARGEUR	TPI / DENT/PO.	THICKNESS ÉPAISSEUR
General purpose - Cutting meat Usage général - Couper la viande	KBB-10MB-3	7-72995-00840-7	KMB-10 KC-10MB	82"	5/8"	3	0.020"
General purpose - Cutting of different woods and metals	KBB-9-6	7-72995-00096-8	KC-901C KC-902C	59-1/2"	1/4"	6	0.014"
Usage général - Coupe de différents bois et métaux	KBB-9-8	7-72995-00098-2		59-1/2"	3/8"	8	0.014"
General purpose - Cutting of different woods and metals	KBB-10-6	7-72995-10600-4	KC-510C	56-1/8"	1/4"	6	0.014"
Usage général - Coupe de différents bois et métaux	KBB-10-8	7-72995-10008-8		56-1/8"	3/8"	8	0.014"
General purpose - Cutting of different woods, plastics or non-ferrous metals Usage général - Coupe de différents bois, plastiques ou métaux non-ferreux	KBB-1418-14	7-72995-14184-5		93"	1/8"	14	0.025"
	KBB-1414-6	7-72995-14146-3	KC-1401HD	93"	1/4"	6	0.025"
	KBB-1436-10	7-72995-14360-3	KC-1401FX	93"	3/16"	10	0.025"
	KBB-1438-6	7-72995-14386-3	KC-614C	93"	3/8"	6	0.025"
	KBB-1412-6	7-72995-14126-5	WA-1403C	93"	1/2"	6	0.025"
	KBB-1412-8	7-72995-14128-9	KC-1433FX	93"	1/2"	8	0.025"
	KBB-1434-4	7-72995-14186-9	KC-1433FXR	93"	3/4"	4	0.025"
Riser block blades							
General purpose - Cutting of different woods, plastics or non-ferrous metals	KBB-10514-6	7-72995-01087-5	KC-1401HD	105"	1/4"	6	0.025"
	KBB-10538-6	7-72995-01088-2	KC-1401FX	105"	3/8"	6	0.025"
Lames pour ens. de bloc d'élévation	KBB-10512-4	7-72995-01089-9	KC-1433FX KC-1433FXR	105"	1/2"	4	0.025"
Usage général - Coupe de différents bois, plastiques ou métaux non-ferreux							
General purpose - Cutting of different woods, plastics or non-ferrous metals Usage général - Coupe de différents bois, plastiques ou métaux non-ferreux	KBB-1514-6	7-72995-01217-6		112"	1/4"	6	0.025"
	KBB-1538-6	7-72995-01218-3	KC-1502FXB	112"	3/8"	6	0.025"
	KBB-1512-4	7-72995-01219-0		112"	1/2"	4	0.025"
	KBB-1534-3	7-72995-01220-6		112"	3/4"	3	0.025"
	KBB-1510-2	7-72995-01221-3		112"	1"	2	0.032"
General purpose - Cutting of different woods, plastics or non-ferrous metals Usage général - Coupe de différents bois, plastiques ou métaux non-ferreux	KBB-1714-6	7-72995-00193-4		131-5/8"	1/4"	6	0.025"
	KBB-1738-6	7-72995-00194-1	KC-1702C	131-5/8"	3/8"	6	0.025"
	KBB-1712-4	7-72995-00195-8	KC-1702FXR	131-5/8"	1/2"	4	0.025"
	KBB-1734-3	7-72995-00196-5	KC-1702FXB	131-5/8"	3/4"	3	0.025"
	KBB-1710-2	7-72995-00197-2	KC-1700WM-VS	131-5/8"	1"	2	0.032"
General purpose - Cutting of different woods, plastics or non-ferrous metals Usage général - Coupe de différents bois, plastiques ou métaux non-ferreux	KBB-1814-6	7-72995-01482-8		145-5/8"	1/4"	6	0.025"
	KBB-1838-6	7-72995-01483-5		145-5/8"	3/8"	6	0.025"
	KBB-1812-4	7-72995-01484-2	KC-1802FXB	145-5/8"	1/2"	4	0.025"
	KBB-1834-3	7-72995-01485-9		145-5/8"	3/4"	3	0.032"
	KBB-1810-2	7-72995-01486-6		145-5/8"	1"	2	0.032"
	KBB-1825-2	7-72995-01487-3		145-5/8"	1-1/4"	1.3	0.035"
General purpose - Cutting of different woods, plastics or non-ferrous metals Usage général - Coupe de différents bois, plastiques ou métaux non-ferreux	KBB-2114-6	7-72995-00227-6		152-1/8"	1/4"	6	0.025"
	KBB-2138-6	7-72995-00228-3		152-1/8"	3/8"	6	0.025"
	KBB-2112-4	7-72995-00229-0	KC-2102C	152-1/8"	1/2"	4	0.025"
	KBB-2134-3	7-72995-00231-3	KC-2102FXR	152-1/8"	3/4"	3	0.032"
	KBB-2110-2	7-72995-00232-0	KC-2102FXB	152-1/8"	1"	2	0.032"

BELT DISC SANDERS PONCEUSES À COURROIE ET À DISQUE



- Motors are all sealed ball bearing construction
- Comes with adjustable tilting tables
- Easy belt tracking system for quick changing of belts
- Handle all your finishing operations including sanding, surfacing, grinding, cleaning and deburring on wood, metal and plastic

- Construction du moteur sur roulement à billes complètement scellé
- Comprend tables inclinables
- Système de changement des courroies par levier de compression
- Pour tout travail de finition incluant le sablage, polissage, meulage, nettoyage et surfacage sur bois, métal et plastique



KC-702C

UPC -7-72995-00025-8



KC-705L-6

UPC -7-72995-00705-9

Tilting table can be mounted on either the sanding belt or the sanding disc



Table inclinable peut être installée pour utilisation avec la courroie ou le disque

Model	Modèle	KC-702C	KC-705L-6
Belt	Courroie	1" x 30"	4" x 36"
Belt lift	Courroie d'ajustement	0° - 45°	0° - 90°
Belt speed	Vitesse de la courroie	2,000 SFPM/pi/min	1,900 SFPM /pi/min
Disc	Disque	5"	6"
Disc speed	Vitesse du disque	2,800 SFPM/pi/min	3,600 SFPM /pi/min
Motor	Moteur	2.5 Amp.	4.3 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	14-1/2" x 12-1/2" x 14" / 16 lbs	17-1/2" x 14" x 10-1/4" / 38 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	15-1/2" x 11" x 12-1/4" / 18.5 lbs	22" x 10-3/4" x 12-1/2" / 41 lbs




12" DISC SANDER WITH BRAKE PONCEUSE À DISQUE 12" AVEC FREIN

- Powerful 1.2 HP motor
 - Manual brake quickly stops sanding disc
 - Aluminum table tilts to allow angle sanding up to 45°
 - Solid cast-iron base and disc housing increases stability
 - Rubber feet minimize vibration and keep disc sander from moving during use
 - Designed for accuracy and efficiency
 - Integral 2" dust port for shop vacuum hook-up
 - Comes with adhesive 12" sanding disc and miter gauge
- Puissant moteur de 1.2 CV
 - Frein manuel arrête rapidement le disque de ponçage
 - Table en aluminium inclinable permettant le ponçage en angle jusqu'à 45°
 - La base et le boîtier du disque en fonte d'acier augmentent la stabilité
 - Pieds en caoutchouc réduisant la vibration et empêchant la ponceuse de se déplacer pendant l'utilisation
 - Conçue pour précision et efficacité
 - Sortie de poussière de 2" pour branchement d'un aspirateur
 - Comprend disque de ponçage adhésif de 12" et un guide à onglets



KC-12S

UPC - 7-72995-01329-6



MODEL	MODÈLE	KC-12S
Disc diameter	Diamètre du disque	12"
Table size	Dimensions de la table	16-3/8" x 6-7/8"
Table tilt	Inclinaison de la table	0° - 45°
Table height	Hauteur de la table	7-1/2"
Motor	Moteur	1.2 HP/CV, 8 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60Hz
Assembled dimensions (L x W x H)/weight	Dimensions assemblé (L x P x H)/poids	17-1/2" x 18-1/2" x 15-3/4" / 58 lbs
Package dimensions (L x W x H)/weight	Dimensions d'emballage (L x P x H)/poids	20" x 17-3/4" x 16-3/8" / 63 lbs

1" X 42" BELT & 8" DISC SANDER PONCEUSE À COURROIE 1" X 42" ET À DISQUE 8"



- Powerful 1/2 HP, 5.8 Amp induction motor
- Handles all of your finishing operations including sanding, surfacing, grinding, cleaning and deburring on wood, metal and plastics
- Solid cast-iron body and steel base add stability and minimize vibration
- Solid cast-iron tables with miter slots tilt from 0°-45°
- Integral 1-3/4" belt and 2" disc dust ports for shop vacuum hook-up
- Adjustable/removable belt platen allows sanding of curves or oddly shaped material
- Comes with sanding belt, adhesive sanding disc, miter gauge and adjustment hex. keys
- Puissant moteur à induction de 1/2 CV, 5.8 ampères
- Pour tout travail de finition incluant le sablage, polissage, meulage, nettoyage et surfacage sur bois, métal et plastique
- Boîtier solide en fonte d'acier et base en acier ajoutant stabilité et minimise les vibrations
- Tables solides en fonte d'acier avec rainures s'inclinent de 0°-45°
- Sorties de poussière de 1-3/4" et 2" pour branchement d'aspirateur
- Plateau de la courroie réglable et amovible permettant le ponçage de matériaux courbés et formes irrégulières
- Comprend courroie de ponçage, disque de ponçage adhésif, guide à onglets et clés hexagonales de réglage



Miter gauge and hex. keys storage on the belt housing



Rangement pour guide à onglets et clé hexagonales

Single knob belt tracking and tension system



Système de réglage du pistage et tension de la courroie

KC-703C

UPC -7-72995-01328-9

MODEL	MODÈLE	KC-703C
Belt	Courroie	1" x 42"
Belt speed	Vitesse de la courroie	3,000 SFPM /pi/min
Disc	Disque	8"
Disc speed	Vitesse du disque	1,725 RPM /tr/min
Motor	Moteur	1/2 HP/CV, 5.8 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	25" x 14-3/4" x 19-3/4" / 58 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	20-7/8" x 13-3/8" x 15-3/8" / 63 lbs



6" x 48" BELT & 9" DISC SANDER PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9"

- Powerful 1 HP motor
- Quick belt release lever for easy replacement
- Heavy-duty cast-iron construction
- Two 2-1/2" dust chutes with 2-1/2" to 4" adapter for dust collector hook-up
- Belt platen is covered by a graphite pad which reduces friction and increases belt life
- Easily removable safety guards protect user during belt sanding operations
- 2 position belt and disc cast-aluminum table tilts from 0-45°
- Comes complete with miter gauge, 2-1/2" to 4" dust chute adapter and sturdy enclosed cabinet stand


- Puissant moteur de 1 CV
- Levier de changement rapide de la courroie facilitant le remplacement
- Construction robuste en fonte d'acier
- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Support d'appui de la courroie en graphite réduit la friction et augmente la durée de vie de la courroie
- Gardes de sécurité amovibles protègent l'utilisateur pendant les opérations de ponçage à courroie
- Table à deux positions (courroie and disque) en fonte d'aluminium inclinable de 0-45°
- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste



KC-760L


UPC -772995-00698-4

Adjustable belt unit operates vertically, horizontally or at any angle in between

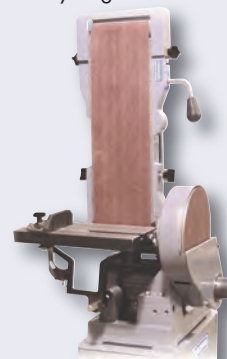

La courroie est opérationnelle à tout angle entre la position verticale et horizontale selon le besoin

Includes K-1044
2-1/2" to 4" dust chute
adapter



Comprend K-1044
adaptateur pour sorties de
poussière 2-1/2" à 4"

MODEL	MODÈLE	KC-760L
Belt	Courroie	6" x 48"
Belt lift	Courroie d'ajustement	0° - 90°
Belt speed	Vitesse de courroie	1,250 SFPM/pi/min
Disc	Disque	9"
Disc speed	Vitesse du disque	1,740 RPM/tr/min
Motor	Moteur	10 Amp.@110V/5 Amp.@ 220V
Voltage	Voltage	110V/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired	Pré-câblé	110V
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	30" x 19" x 56" / 135 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	27-1/2" x 22-1/2" x 18" / 138 lbs

6" x 48" BELT & 12" DISC SANDER PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"



- Powerful 1.5 HP belt drive motor
- Heavy-duty cast-iron tilting tables and body
- Steel plate covered with graphite to reduce friction for longer belt life
- Adjustable belt unit operates vertically, horizontally or at any set angle in between
- 2 - 4" dust chutes for dust collector hook-up
- Sturdy cabinet stand
- Quick belt release mechanism
- Comes complete with miter gauge

- Puissant moteur de 1.5 CV à courroie
- Construction du châssis et des tables inclinables en fonte d'acier robuste
- Support d'appui de la courroie en graphite pour réduire la friction et augmenter la durabilité
- La courroie est opérationnelle à tout angle entre la position verticale ou horizontale selon le besoin
- 2 sorties de poussière de 4"
- Support à cabinet fermé
- Levier de changement rapide de la courroie
- Comprend guide à onglets



KC-788FX

UPC - 7-72995-00788-2

Optional Disc & Belt Safety Guards Kit



Ens. gardes de sécurité pour disque et courroie en option

KW-788

UPC - 7-72995-01428-6

Optional Vertical & Horizontal Belt Safety Guards Kit



Ens. gardes de sécurité pour courroie verticale et horizontale en option

KW-789

UPC - 7-72995-01491-0

MODEL	MODÈLE	KC-788FX
Belt	Courroie	6" x 48"
Belt lift	Courroie d'ajustement	45°▽ - 45°Δ
Belt speed	Vitesse de courroie	1,570 SFPM /pi/min
Disc	Disque	12"
Disc speed	Vitesse du disque	2,000 RPM/tr/min
Disc adjustment	Disque d'ajustement	45°▽ - 45°Δ
Motor	Moteur	13.4 Amp. @ 110V/6.7 Amp. @ 220V
Voltage	Voltage	110V/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	110V
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	30" x 23" x 55"
Weight	Poids	198 lbs



OSCILLATING SPINDLE SANDER PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

- Rotating and oscillating effect ensures exceptional finishing results
- Precision ground heavy-duty cast-iron table
- Table can be tilted downwards up to a maximum of 45° to allow the sanding of beveled parts
- Graduated bevel scale for accurate reading of the degree of tilt
- On-board side mounted spindle and table insert storage
- Comes standard with 3 spindles (1/4", 1/2" and 5/8") and 2 drums (1-1/2" and 2")
- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table en fonte d'acier rectifiée et surfacée avec précision
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Échelle graduée afin de lire l'angle d'inclinaison
- Rangement pour arbres et insertions de table de chaque côté de la base
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")



KC-OVS-TL

UPC - 7-72995-01271-8

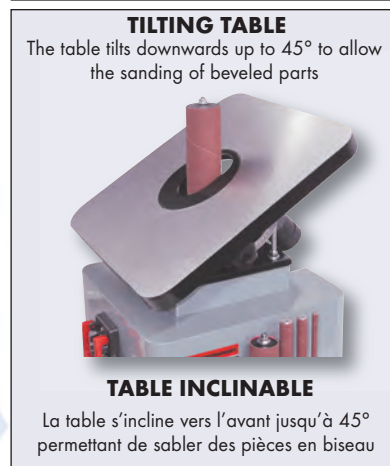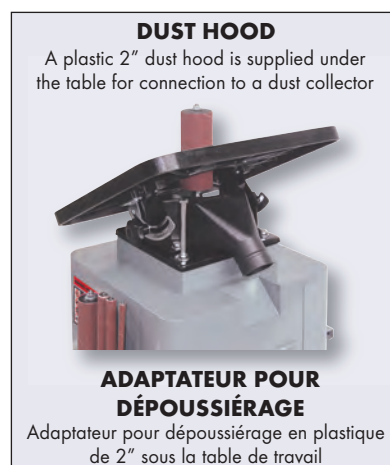

MODEL	MODÈLE	KC-OVS-TL
Oscillations per minute	Oscillations par minute	29
Oscillations stroke	Course de l'oscillation	15/16"
Spindle drum diameter	Diamètre des tambours	1-1/2" - 2"
Spindle diameter	Diamètre des arbres	1/4" - 1/2" - 5/8"
Spindle speed	Vitesse de l'arbre	1,720 RPM/tr/min
Table size	Grandeur de la table	14-3/4" x 14-3/4"
Dust hood outlet diameter	Diamètre de la chute de poussière	2"
Motor	Moteur	7.5 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	17-1/2" x 14-3/4" x 18-7/8" / 77 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	17" x 17" x 21" / 82 lbs

OSCILLATING SPINDLE SANDER PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE



- Designed for intricate contour sanding operations
- 2 Step activation safety switch with line voltage interruption in case of power failure
- Heavy-duty cast-iron tilting table is precision ground
- 1" to 4" rubber drums can be fitted on both ends for full use of the entire spindle
- 4" Dust chute for dust collector hook-up
- Heavy-duty oil bath gearbox with oil level sight gauge
- 10 interchangeable spindles (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1-1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" and 4" x 9")
- Includes 3 interchangeable table inserts and adjustment keys

- Conçue spécialement pour des opérations de sablage complexes
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée en cas de panne d'électricité
- Table inclinable en fonte d'acier robuste
- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1-1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements



0-45° Tilting table and 4" dust chute



Table inclinable de 0-45° et sortie de poussière de 4"

Storage on both sides of the cabinet



Entreposage des deux côtés du cabinet

KC-OVS-FX3

UPC - 7-72995-15009-0

MODEL	MODÈLE	KC-OVS-FX3
Oscillations per minute	Oscillations par minute	75
Oscillations stroke	Course de l'oscillations	1-1/2"
Spindle drum length	Longueur des tambour	10 (5" to / à 9")
Spindle drum diameter	Diamètre des tambours	1/4" to / à 4"
Spindle speed	Vitesse de l'arbre	1,725 RPM/tr/min
Table size	Grandeur de la table	24-1/4" x 24-1/4"
Motor	Moteur	10 Amp. @ 110V, 5 Amp. @ 220V
Voltage	Voltage	110/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	110V
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	24-1/4" x 24-1/4" x 47-1/4" / 285 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	26" x 26" x 44-1/2" / 320 lbs

6" x 89" OSCILLATING EDGE SANDER PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 89"

- New and improved oscillating drive
- Heavy-duty enclosed cabinet stand has built-in door for storage
- Front table can be adjusted up or down to suit the job
- Graphite backing diminishes belt friction for increased belt life
- Quick belt release lever
- 4" Dust chute for dust collector hook-up
- Comes with miter gauge, table guide and end table

- Entraînement oscillant nouveau et amélioré
- Cabinet fermé robuste comprenant une porte pour entreposage
- Construction des tables en fonte d'acier robuste
- La table avant peut être ajustée plus basse ou plus haute selon le travail désiré
- Support de courroie en graphite réduisant la friction pour augmenter la durée de la courroie
- Levier de changement rapide de la courroie
- Sortie de poussière de 4"
- Comprend guide à onglets, guide de table et table du bout



End table allows curved sanding operations



La table du bout facilite le sablage des formes arrondies

Table is shown in the horizontal sanding position



La table est illustrée dans la position de ponçage horizontale

KC-689-OSC-7

UPC - 7-72995-00507-9

MODEL	MODÈLE	KC-689-OSC-7
Belt	Courroie	6" x 89"
Table size (front)	Grandeur de la table (devant)	9-7/8" x 29-5/8"
Table size (side)	Grandeur de la table (côté)	9-7/8" x 11-7/8"
Belt speed	Vitesse de la courroie	3,150 SFPM/pi/min
Oscillations stroke	Course de l'oscillation	1/2"
Oscillations per minute	Oscillations par minute	110
Motor	Moteur	18 Amp. @ 110V, 9 Amp. @ 220V
Voltage	Voltage	110/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	220V
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	53" x 26" x 47" / 236 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	49-3/4" x 26" x 20-1/4" / 262 lbs

6" x 108" EDGE SANDER PONCEUSE DE CHANT 6" X 108"




- Powerful 2 HP motor
- Balanced 7" rubber drive wheel and 3" crown idler wheel provide uniform belt tracking
- Fully tilting front table
- Tables can be adjusted up and down to suit the job
- Hinged dust hood accommodates oversized stock
- Graphite backing diminishes belt friction for increased belt life
- Single knob tracking control
- End table allows curved sanding operations
- 4" Dust chute for dust collector hook-up
- Magnetic safety switch

- Puissant moteur de 2 CV
- Le tambour d'entraînement de 7" recouvert de caoutchouc ainsi que le tambour auxiliaire de 3" sont en aluminium balancés et équilibrés
- La table avant est complètement inclinable
- Les tables s'ajustent en hauteur selon le travail à effectuer
- Sortie de poussière sur charnières accommodant les matériaux de grandes dimensions
- Support de courroie en graphite réduisant la friction pour augmenter la durée de la courroie
- Comprend un bouton pour l'alignement de la courroie
- La table du bout facilite le sablage des formes arrondies
- Sortie de poussière de 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité



Easy and convenient belt tension and tracking adjustment



Boutons de changement facile pour l'alignement et la tension de la courroie

CT-108C

UPC - 7-72995-10800-8

MODEL	MODÈLE	CT-108C
Belt	Courroie	6" x 108"
Table size (front)	Grandeur de la table (devant)	37" x 7-3/4"
Table size (side)	Grandeur de la table (côté)	19" x 12"
Belt speed	Vitesse de la courroie	3,150 SFPM/pi/min
Motor	Moteur	12 Amp. @ 220V
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	63-1/4" x 23" x 41" / 363 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	59-1/2" x 22-3/4" x 43-5/8" / 462 lbs

6" x 108" OSCILLATING EDGE SANDER PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108"

- Powerful 2 HP motor
- Oscillating sanding belt
- Balanced 7" rubber drive wheel and 3" crown idler wheel provide uniform belt tracking
- Front table can be inclined left or right
- Hinged dust hood accommodates oversized stock
- Graphite backing diminishes belt friction for increased belt life
- Single knob tracking control
- End table allows curved sanding operations
- 4" Dust chute for dust collector hook-up
- Magnetic safety switch

- Puissant moteur de 2 CV
- Courroie de ponçage oscillante
- Le tambour d'entraînement de 7" recouvert de caoutchouc ainsi que le tambour auxiliaire de 3" sont en aluminium balancés et équilibrés
- Table avant inclinable vers la droite ou la gauche
- Sortie de poussière sur charnières accommodant les matériaux de grandes dimensions
- Support de courroie en graphite réduisant la friction pour augmenter la durée de la courroie
- Comprend un bouton pour l'alignement de la courroie
- La table du bout facilite le sablage des formes arrondies
- Sortie de poussière de 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité



Easy and convenient belt tension and tracking adjustment



Réglage d'alignement et tension de la courroie facile et pratique

KC-108-OSC

UPC - 7-72995-01454-5


MODEL	MODÈLE	KC-108-OSC
Belt	Courroie	6" x 108"
Oscillating stroke	Course du mouvement oscillant	1/4"
Table size (front)	Grandeur de la table (devant)	37" x 7 3/4"
Table size (side)	Grandeur de la table (côté)	19" x 11-3/4"
Belt speed	Vitesse de la courroie	3,150 SFPM/pi/min
Motor	Moteur	10 Amp. @ 220V
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	62" x 22-1/2" x 42" / 356 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	60" x 25-1/4" x 46" / 450 lbs

16" OPEN DRUM SANDER PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"



- All ball bearing die cast construction
- Conveyor belt tracking is easy to adjust
- Easy clamping sanding belt loading system
- 2-1/2" dust chute
- A metric and imperial depth scale is provided for thickness adjustment
- Metal stand included

- Construction en fonte sur roulement à billes
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster
- Système de chargement de la courroie de ponçage facile à utiliser
- Sortie de poussière de 2-1/2"
- Règle de mesure métrique et impériale fournie pour l'ajustement de la profondeur
- Support en métal inclus

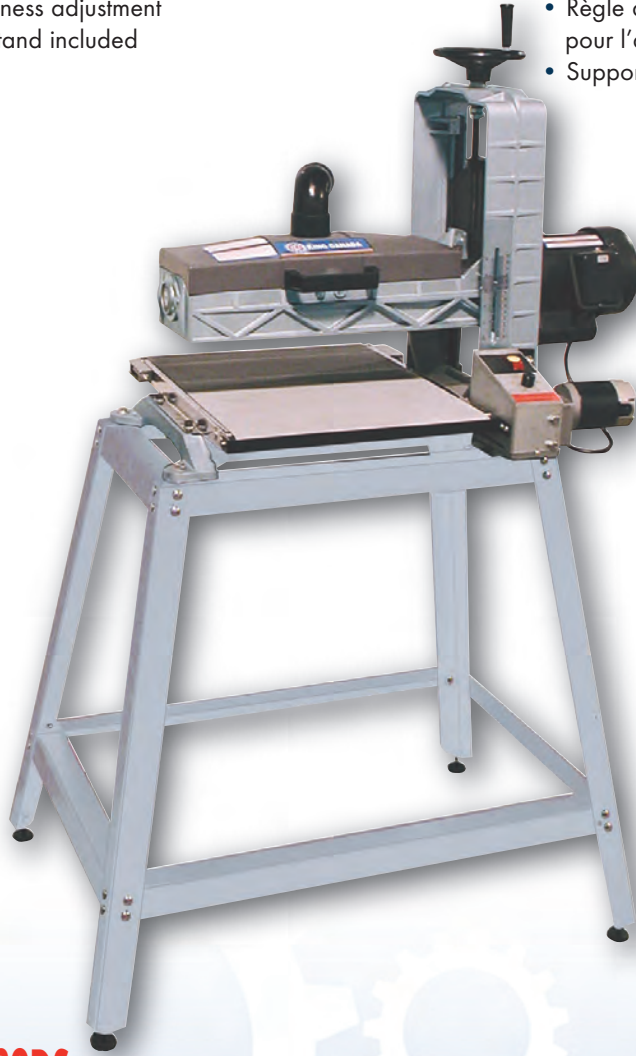

3" Belts are cut 15-3/4" diagonally



Courroies de 3" coupées à 15-3/4" diagonalement

16" x 5" aluminum sanding drum is precision balanced



Tambour de ponçage 16" x 5" en aluminium équilibré avec précision

Conveyor belt variable feed speed is conveniently changed by turning the speed regulator knob



La vitesse variable d'alimentation de la courroie est ajustée en tournant un bouton régulateur

KC-1632DS

UPC - 7-72995-00069-2

IMPORTANT: With its open ended design this machine can sand a 32" wide piece in 2 passes
Par sa conception ouverte, cette machine peut poncer une pièce de 32" de large en 2 passes

MODEL	MODÈLE	KC-1632DS
Drum motor	Moteur du tambour	10 Amp.
Belt feed motor	Moteur d'entraînement du tablier	1/8 HP/CV
Maximum width of sanding	Largeur maximale de sablage	2" x 16"
Maximum sanding capacity per pass	Capacité maximale de ponçage par passe	1/64"
Maximum thickness of board	Épaisseur maximale de la pièce	5"
Minimum thickness of board	Épaisseur minimale de la pièce	1/8"
Minimum board length	Longueur minimale	2-1/4"
Belt	Courroie	3" x 96"
Feeding speed	Vitesse d'alimentation	0-31 SIPM/po/min
Number of sanding drums	Nombre de tambours	1
Drum speed	Vitesse du tambour	1,720 RPM/tr/min
Voltage	Voltage	110V, 60Hz, 1 phase
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	40" x 27" x 61" / 156 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	37" x 25-1/4" x 26-3/8" / 172 lbs

16" SINGLE DRUM SANDER PONCEUSE À TAMBOUR SIMPLE DE 16"

- 16" width by 5" thickness capacity
- Variable feed speed
- Heavy duty open steel stand provides stability during operation
- The parallelism between the sanding drum and the conveyor table is easily adjusted by turning adjustment screws
- 4" dust chute for dust collector hook-up
- A metric and imperial depth scale is provided for thickness adjustment

- Capacité de 16" de largeur et 5" d'épaisseur
- Vitesse d'alimentation variable
- Support ouvert en acier robuste afin d'assurer une stabilité à l'appareil lors de l'opération
- Le parallélisme entre le tambour de ponçage et le convoyeur est obtenu par un simple ajustement de vis
- Sortie à poussière de 4"
- L'échelle de mesure métrique et impériale est fournie pour l'ajustement de la profondeur



3-1/4" Belt is cut 15-3/4" as shown



La courroie de 3-1/4" est coupée à 15-3/4" telle qu'illustrée

5" aluminum sanding drum is precision balanced and driven by a V-belt



Le tambour de ponçage en aluminium de 5" est équilibré avec précision et entraîné par une courroie en "V"

KC-16-1-D

UPC -7-72995-01027-1

**VARIABLE FEED SPEED
VITESSE D'ALIMENTATION VARIABLE**

MODEL	MODÈLE	KC-16-1-D
Sanding drum motor	Moteur du tambour	1.5 HP /CV, 13 Amp, 110V
Conveyor belt motor	Moteur du convoyeur	1/8 HP /CV, 110V, 1 phase
Maximum width of sanding	Largeur maximale de ponçage	16"
Maximum thickness of board	Épaisseur maximale de la pièce	5"
Minimum thickness of board	Épaisseur minimale de la pièce	1/4"
Minimum length of board	Longueur minimale de la pièce	5"
Abrasive belt	Courroie abrasive	3-1/4" x 96"
Variable feeding speed	Vitesse d'alimentation variable	6-20 SFPM / pi/min
Number of sanding drums	Nombre de tambours	1
Sanding drum speed	Vitesse du tambour	1,550 RPM / tr/min
Voltage	Voltage	110V, 60Hz, 1phase
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/weight	39-1/4" x 23-1/4" x 48-1/2" / 258 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/weight	33-3/4" x 26-1/8" x 30-5/8" / 302 lbs

26" X 12" DUAL DRUM SANDER PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE DE 26" X 12"



- 26" width by 12" thickness capacity
- Variable feed speed
- Heavy-duty base and steel frame provides stability during operation
- The parallelism between the sanding drums and the conveyor table is easily adjusted by turning adjustment screws
- Magnetic safety switch
- Twin 4" dust chutes for dust collector hook-up
- A metric and imperial depth scale is provided for thickness adjustment

- Capacité de 26" de largeur et 12" d'épaisseur
- Vitesse d'alimentation variable
- Support et châssis en acier robuste afin d'assurer une stabilité à l'appareil lors de l'opération
- Le parallélisme entre les tambours de ponçage et le convoyeur est obtenu par un simple ajustement de vis
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Sortie double à poussière de 4"
- L'échelle de mesure métrique et impériale est fournie pour l'ajustement de la profondeur




5" Belt is cut 15 3/4" as shown



La courroie de 5" est coupée à 15 3/4" telle qu'illustrée

Two 5" aluminum sanding drums are precision balanced and driven by 2 V-belts



2 tambours de ponçage en aluminium de 5" équilibrés avec précision et entraînés par 2 courroies en "V"

KC-26DS

UPC -7-72995-00068-5

**VARIABLE FEED SPEED
VITESSE D'ALIMENTATION VARIABLE**

MODEL	MODÈLE	KC-26DS
Sanding drum motor	Moteur du tambour	3 HP /CV, 16 Amp, 220V
Conveyor belt motor	Moteur du convoyeur	1/6 HP /CV, 220V, 1 phase
Maximum width of sanding	Largeur maximale de ponçage	26"
Maximum thickness of board	Épaisseur maximale de la pièce	12"
Minimum thickness of board	Épaisseur minimale de la pièce	1/4"
Minimum length of board	Longueur minimale de la pièce	5"
Abrasive belt	Courroie abrasive	5" x 120"
Variable feeding speed	Vitesse d'alimentation variable	3-20 SFPM /pi/min
Number of sanding drums	Nombre de tambours	2
Sanding drum speed	Vitesse du tambour	1,550 RPM/tr/min
Voltage	Voltage	220V, 60Hz, 1phase
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	45" x 30 1/2" x 49" / 485 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	47-3/4" x 32-1/4" x 52-1/4" / 572 lbs

3" X 79" METAL BELT SANDER PONCEUSE À COURROIE 3" X 79" POUR LE MÉTAL

- Powerful 220V, 2 HP motor
- Sanding belt rotates on 7-1/2" vented drive wheel and solid rubber rear wheel for maximum tracking and sanding control
- Head pivots up or down on base for easy and safe work heights
- Line interruption electro-mechanical switch needs a restart after a power failure
- Front and rear 3" dust ports for efficient dust and debris removal
- Horizontal working height of 36"
- Quick release sanding belt tension lever and angle adjustment lever for adjusting the sander angle
- Belt tracking adjusting knob
- Graphite pad diminishes belt friction for increased sanding belt life
- Comes with 80 Grit pure zirconia sanding belt, work stop, workpiece end support and safety guard to protect users from sparks produced during end sanding

- Puissant moteur 220V de 2 CV
- La courroie de ponçage tourne sur une roue d'alimentation ventilée et une roue arrière en caoutchouc de 7-1/2" pour assurer l'alignement et contrôle
- Tête pivote vers le haut ou vers le bas sur la base pour des hauteurs de travail simple et sans danger
- Interrupteur électromécanique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Sorties de poussière de 3" à l'avant et l'arrière pour une collecte de poussière efficace
- Hauteur de travail en position horizontale de 36"
- Levier de tension pour changement rapide de la courroie de ponçage et levier de réglage de l'angle de la ponceuse
- Bouton de réglage de l'alignement de la courroie de ponçage
- Le support de courroie en graphite réduit la friction et augmente la durée de vie de la courroie de ponçage
- Comprend courroie zirconia pur de 80 grains, arrêt de la pièce, support de la pièce et garde de sécurité protégeant l'utilisateur des étincelles produites pendant le ponçage au bout de la ponceuse



Hinged top cover for access to entire length of belt for larger pieces



Couvercle du haut avec charnières donne accès à la courroie entière pour les pièces plus longues

Workpiece support & safety guard



Support de la pièce et garde de sécurité

KC-379MS

UPC - 7-72995-01183-4

MODEL	MODÈLE	KC-379MS
Belt	Courroie	3" x 78-3/4"
Belt speed (ft/min)	Vitesse de la courroie (pi/min)	6,900
Belt tilt angle range	Gamme des angles d'inclinaison de la courroie	0° - 60°
Motor	Moteur	2 HP/CV, 10 Amp.
RPM	Tours par minute	3,400
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	41-3/4" x 16-1/2" x 38" / 158 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	27-1/2" x 19-1/4" x 44-1/2" / 170 lbs

SANDER ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR PONCEUSE



ABRASIVE CLEANER NETTOYANT ABRASIF

- Cleans sawdust off the surface of sanding belts and discs to prolong the life of the abrasive
- Nettoie la poussière sur la surface des courroies et disques de ponçage pour prolonger la durée de l'abrasif



- 1-1/2" x 1-1/2" x 8-1/2"

KW-043

UPC - 7-72995-00039-5

OSCILLATING SPINDLE SANDER STAND SUPPORT POUR SABLEUSE OSCILLANTE

Table height from floor becomes 39" when the machine is mounted on the stand

Une fois la machine installée sur la base, la hauteur de la table de travail est de 39"

For: KC-OVS-TL See page 153
Pour: KC-OVS-TL Voir page 153

SS-OVS-TL

UPC - 7-72995-01272-5



WORKSTANDS / SUPPORTS

FOLDING ROLLER STAND SUPPORT PLIANT À ROULEAU



- Can be used with any sander
- Height adjustable from 27" to 44"
- Folds flat for storage
- Convient à toutes les ponceuses
- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique

KRS-102

UPC - 7-72995-00771-4

3 IN 1 FOLDING ROLLER STAND SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1



5 fully assembled stands come packed in a presentation box



5 supports complètement assemblés viennent emballés dans une boîte de présentation

KRS-108

UPC - 7-72995-00772-1

900 LB INDUSTRIAL MOBILE BASE BASE MOBILE DE 900 LBS À USAGE INDUSTRIEL

- Heavy-duty steel construction
- Fully adjustable, 8 U-shaped bars
- Minimum size: 14" x 17", maximum size: 27-3/4" x 32-1/2" or 25" x 35-1/4"
- Construction robuste en acier
- Complètement ajustable, 8 barres en U
- Dimension minimale: 14" x 17", dimension maximale: 27-3/4" x 32-1/2" ou 25" x 35-1/4"




900 lbs max.
(408 kg.)

KMB-1290

UPC - 7-72995-01314-2

EXTENDABLE UNIVERSAL MOBILE BASE BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

- 1- Minimum Square Dimension
Dimension Minimale Carrée: **11" x 11"**
- 2- Maximum Square Dimension
Dimension Maximale Carrée: **35.2" x 35.2"**
- 3- Minimum Rectangular Dimension
Dimension Minimale Rectangulaire: **17.1" x 11"**
- 4- Maximum Rectangular Dimension
Dimension Maximale Rectangulaire: **51" x 19"**



KMB-1250

UPC - 7-72995-00812-4

500 lbs max.



SANDER ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR PONCEUSE

WOOD SANDING BELTS / COURROIES DE PONÇAGE POUR LE BOIS



MODEL MODÈLE	UPC CODE	BELT SIZE GRANDEUR COURROIE	GRIT GRAIN	FITS CONVIENT	UNIT/KITS PC/ENSEMBLE
SB-130-K-60	7-72995-13060-3	1" x 30"	60	KC-130RC/701C/702C	3
SB-130-K-80	7-72995-13080-1	1" x 30"	80	KC-130RC/701C/702C	3
SB-130-K-100	7-72995-13010-8	1" x 30"	100	KC-130RC/701C/702C	3
SB-130-K-120	7-72995-13012-2	1" x 30"	120	KC-130RC/701C/702C	3
SB-142-60	7-72995-01365-4	1" x 42"	60	KC-703C	1
SB-142-80	7-72995-01366-1	1" x 42"	80	KC-703C	1
SB-142-100	7-72995-01367-8	1" x 42"	100	KC-703C	1
SB-142-120	7-72995-01368-5	1" x 42"	120	KC-703C	1
SB-321-40	7-72995-00318-1	3" x 21"	40	8356/8356VS	10
SB-321-60	7-72995-00316-7	3" x 21"	60	8356/8356VS	10
SB-321-80	7-72995-00317-4	3" x 21"	80	8356/8356VS	10
SB-321-120	7-72995-00319-8	3" x 21"	120	8356/8356VS	10
SB-324-40	7-72995-00449-2	3" x 24"	40	8357	10
SB-324-60	7-72995-00450-8	3" x 24"	60	8357	10
SB-324-80	7-72995-00451-5	3" x 24"	80	8357	10
SB-324-120	7-72995-00452-2	3" x 24"	120	8357	10
SB-424-40	7-72995-00453-9	4" x 24"	40	8358	10
SB-424-60	7-72995-00454-6	4" x 24"	60	8358	10
SB-424-80	7-72995-00455-3	4" x 24"	80	8358	10
SB-424-120	7-72995-00456-0	4" x 24"	120	8358	10
SB-436-K-60	7-72995-43660-6	4" x 36"	60	KC-704C/705L/705L-5/705L-6	2
SB-436-K-80	7-72995-43680-4	4" x 36"	80	KC-704C/705L/705L-5/705L-6	2
SB-436-K-100	7-72995-43610-1	4" x 36"	100	KC-704C/705L/705L-5/705L-6	2
SB-436-K-120	7-72995-43612-5	4" x 36"	120	KC-704C/705L/705L-5/705L-6	2
SB-648-K-60	7-72995-64860-3	6" x 48"	60	KC-706L/760L/788FX	2
SB-648-K-80	7-72995-64880-1	6" x 48"	80	KC-706L/760L/788FX	2
SB-648-K-100	7-72995-64810-8	6" x 48"	100	KC-706L/760L/788FX	2
SB-648-K-120	7-72995-64812-2	6" x 48"	120	KC-706L/760L/788FX	2
SB-680-60	7-72995-68060-3	6" x 80"	60	KC-ES	1
SB-680-80	7-72995-68080-1	6" x 80"	80	KC-ES	1
SB-680-100	7-72995-68010-8	6" x 80"	100	KC-ES	1
SB-680-120	7-72995-68012-2	6" x 80"	120	KC-ES	1
SB-689-60	7-72995-00465-2	6" x 89"	60	KC-689-OSC-7	1
SB-689-80	7-72995-00466-9	6" x 89"	80	KC-689-OSC-7	1
SB-689-100	7-72995-00467-6	6" x 89"	100	KC-689-OSC-7	1
SB-689-120	7-72995-00468-3	6" x 89"	120	KC-689-OSC-7	1
SB-6108-60	7-72995-61086-0	6" x 108"	60	CT-108C/KC-6108-OSC/KC-108-OSC	1
SB-6108-80	7-72995-61088-4	6" x 108"	80	CT-108C/KC-6108-OSC/KC-108-OSC	1
SB-6108-100	7-72995-61081-5	6" x 108"	100	CT-108C/KC-6108-OSC/KC-108-OSC	1
SB-6108-120	7-72995-61082-2	6" x 108"	120	CT-108C/KC-6108-OSC/KC-108-OSC	1
SB-390-80	7-72995-00097-5	3" x 96"	80	KC-1632DS	1
SB-390-120	7-72995-00124-8	3" x 96"	120	KC-1632DS	1
SB-396-80	7-72995-01051-6	3 1/4" x 96"	80	KC-16-1-D	1
SB-396-100	7-72995-01071-4	3 1/4" x 96"	100	KC-16-1-D	1
SB-396-120	7-72995-01052-3	3 1/4" x 96"	120	KC-16-1-D	1
SB-396-150	7-72995-01053-0	3 1/4" x 96"	150	KC-16-1-D	1
SB-396-180	7-72995-01054-7	3 1/4" x 96"	180	KC-16-1-D	1
SB-5120-80	7-72995-00186-6	5" x 120"	80	KC-26DS/KC-26-1-D	1
SB-5120-120	7-72995-00187-3	5" x 120"	120	KC-26DS/KC-26-1-D	1
SB-5120-150	7-72995-00527-7	5" x 120"	150	KC-26DS/KC-26-1-D	1
SB-5120-180	7-72995-00528-4	5" x 120"	180	KC-26DS/KC-26-1-D	1

METAL "PURE ZIRCONIA" SANDING BELTS / COURROIES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE MÉTAL

MODEL MODÈLE	UPC CODE	BELT SIZE GRANDEUR COURROIE	GRIT GRAIN	FITS CONVIENT	UNIT/KITS PC/ENSEMBLE
SB-379-60	7-72995-01187-2	3" x 79"	60	KC-379MS	1
SB-379-80	7-72995-01188-9	3" x 79"	80	KC-379MS	1
SB-379-120	7-72995-01189-6	3" x 79"	120	KC-379MS	1

SANDER ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR PONCEUSE



WOOD SANDING DISCS / DISQUES DE PONÇAGE POUR LE BOIS



MODEL MODÈLE	UPC CODE	DISC SIZE DIA. DISQUE	GRIT GRAIN	FITS CONVIENT	UNIT/KITS PC/ENSEMBLE
SD-5-K-60	7-72995-56002-8	5"	60	KC-701C/702C	3
SD-5-K-80	7-72995-58002-6	5"	80	KC-701C/702C	3
SD-5-K-100	7-72995-51002-3	5"	100	KC-701C/702C	3
SD-5-K-120	7-72995-51202-7	5"	120	KC-701C/702C	3
SD-6-K-60	7-72995-66006-3	6"	60	KC-704C/705L/705L-5 KC-705L-6	3
SD-6-K-80	7-72995-68000-9	6"	80	KC-704C/705L/705L-5 KC-705L-6	3
SD-6-K-100	7-72995-61000-6	6"	100	KC-704C/705L/705L-5 KC-705L-6	3
SD-6-K-120	7-72995-60120-2	6"	120	KC-704C/705L/705L-5 KC-705L-6	3
SD-8-60	7-72995-01369-2	8"	60	KC-703C	1
SD-8-80	7-72995-01370-8	8"	80	KC-703C	1
SD-8-100	7-72995-01371-5	8"	100	KC-703C	1
SD-8-120	7-72995-01372-2	8"	120	KC-703C	1
SD-9-K-60	7-72995-96000-2	9"	60	KC-706L/KC-760L	3
SD-9-K-80	7-72995-98000-0	9"	80	KC-706L/KC-760L	3
SD-9-K-100	7-72995-91000-7	9"	100	KC-706L/KC-760L	3
SD-9-K-120	7-72995-91200-1	9"	120	KC-706L/KC-760L	3
SD-12-60	7-72995-01260-2	12"	60	KC-708C/788FX/KC-12S	1
SD-12-80	7-72995-01280-0	12"	80	KC-708C/788FX/KC-12S	1
SD-12-100	7-72995-12100-7	12"	100	KC-708C/788FX/KC-12S	1
SD-12-120	7-72995-12120-5	12"	120	KC-708C/788FX/KC-12S	1
SD-20-60	7-72995-20060-3	20"	60	DS-20	1
SD-20-80	7-72995-20080-1	20"	80	DS-20	1
SD-20-100	7-72995-20100-6	20"	100	DS-20	1
SD-20-120	7-72995-20120-4	20"	120	DS-20	1

WOOD SANDING SLEEVES / MANCHONS DE PONÇAGE POUR LE BOIS



MODEL MODÈLE	UPC CODE	SLEEVE SIZE DIA. MANCHONS	GRIT GRAIN	FITS CONVIENT	UNIT/KIT PC/ ENSEMBLE
SL-412-K-80	7-72995-00435-5	4-1/2" x 1/2"	80	KC-700C	3
SL-412-K-120	7-72995-00436-2	4-1/2" x 1/2"	120	KC-700C	3
SL-434-K-80	7-72995-00437-9	4-1/2" x 3/4"	80	KC-700C	3
SL-434-K-120	7-72995-00438-6	4-1/2" x 3/4"	120	KC-700C	3
SL-410-K-80	7-72995-00439-3	4-1/2" x 1"	80	KC-700C	3
SL-410-K-120	7-72995-00441-6	4-1/2" x 1"	120	KC-700C	3
SL-415-K-80	7-72995-00442-3	4-1/2" x 1-1/2"	80	KC-700C/KC-6108-0SC	2
SL-415-K-120	7-72995-00443-0	4-1/2" x 1-1/2"	120	KC-700C/KC-6108-0SC	2
SL-420-K-80	7-72995-00444-7	4-1/2" x 2"	80	KC-700C/KC-6108-0SC	2
SL-420-K-120	7-72995-00445-4	4-1/2" x 2"	120	KC-700C/KC-6108-0SC	2
SL-430-K-80	7-72995-00446-1	4-1/2" x 3"	80	KC-700C/KC-6108-0SC	2
SL-430-K-120	7-72995-00447-8	4-1/2" x 3"	120	KC-700C/KC-6108-0SC	2
SL-525-80	7-72995-01423-1	5" x 1/4"	80	KC-OVS-FX3	1
SL-525-120	7-72995-01424-8	5" x 1/4"	120	KC-OVS-FX3	1
SL-514-K-80	7-72995-15017-5	5-9/16" x 1/4"	80	KC-OVS/KC-OVS-TL	3
SL-514-K-120	7-72995-15018-2	5-9/16" x 1/4"	120	KC-OVS/KC-OVS-TL	3
SL-512-K-80	7-72995-15019-9	5-9/16" x 1/2"	80	KC-OVS/KC-OVS-TL	3
SL-512-K-120	7-72995-15020-5	5-9/16" x 1/2"	120	KC-OVS/KC-OVS-TL	3
SL-534-K-80	7-72995-15021-2	5-9/16" x 5/8"	80	KC-OVS/KC-OVS-TL	3
SL-534-K-120	7-72995-15022-9	5-9/16" x 5/8"	120	KC-OVS/KC-OVS-TL	3
SL-515-K-80	7-72995-15023-6	5-9/16" x 1-1/2"	80	KC-OVS/KC-OVS-TL	2
SL-515-K-120	7-72995-15024-3	5-9/16" x 1-1/2"	120	KC-OVS/KC-OVS-TL	2
SL-520-K-80	7-72995-15025-0	5-9/16" x 2"	80	KC-OVS/KC-OVS-TL	2
SL-520-K-120	7-72995-15026-7	5-9/16" x 2"	120	KC-OVS/KC-OVS-TL	2
SL-638-80	7-72995-63880-2	6" x 3/8"	80	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-638-120	7-72995-63812-3	6" x 3/8"	120	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-612-80	7-72995-61280-2	6" x 1/2"	80	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-612-120	7-72995-61212-3	6" x 1/2"	120	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-658-80	7-72995-65880-0	6" x 5/8"	80	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-658-120	7-72995-65812-1	6" x 5/8"	120	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-934-80	7-72995-93480-5	9" x 3/4"	80	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-934-120	7-72995-93412-6	9" x 3/4"	120	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-910-80	7-72995-91080-9	9" x 1"	80	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-910-120	7-72995-91012-0	9" x 1"	120	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-915-80	7-72995-91580-4	9" x 1-1/2"	80	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-915-120	7-72995-91512-5	9" x 1-1/2"	120	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-920-80	7-72995-92080-8	9" x 2"	80	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-920-120	7-72995-92012-9	9" x 2"	120	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-930-80	7-72995-93080-7	9" x 3"	80	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-930-120	7-72995-93012-8	9" x 3"	120	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-940-80	7-72995-94080-6	9" x 4"	80	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1
SL-940-120	7-72995-94012-7	9" x 4"	120	KC-OVS-F2/KC-OVS-FX3	1



3 SPEED AIR CLEANERS WITH REMOTE CONTROL ÉPURATEURS D'AIR 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE



- Quietly improves the air quality of your workshop at 3 speed requirements
- 2 stage filtration, one disposable 5 microns outer filter and 1 micron inner filter
- Designed to either be set on a workbench or hung from the ceiling, hanging from chains
- Timer setting automatically shuts the air cleaner off after 1, 2 or 4 hours
- KAC-410 comes with remote control, four air cleaner hooks, ceiling hooks and chains for ceiling mounting
- KAC-1050 comes with remote control, four eye bolts, fixing brackets and adhesive rubber feet

- Améliore tranquillement la qualité de l'air ambiante grâce aux choix de 3 vitesses
- Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur de 1 micron
- Conçu pour être monté sur un établi ou suspendu du plafond par des chaînes
- Comprend une minuterie qui éteint l'épurateur d'air automatiquement après 1, 2 ou 4 heures
- KAC-410 comprend télécommande à distance, quatre crochets pour l'épurateur, crochets de plafond et des chaînes pour le suspendre au plafond
- KAC-1050 comprend télécommande à distance, quatre boulons en "O", supports de fixation et pieds en caoutchouc adhésifs



KAC-410

UPC - 7-72995-00906-0



Comes standard with 3-speed remote control

Télécommande à distance à 3 vitesses comprise

KAC-1050

UPC - 7-72995-01184-1

High output/Haut rendement



Comes standard with 3-speed remote control

Télécommande à distance à 3 vitesses comprise

Replacement outer filter for KAC-410



Filtre extérieur de remplacement pour KAC-410

Replacement inner filter for KAC-410



Filtre intérieur de remplacement pour KAC-410

Replacement outer filter for KAC-1050



Filtre extérieur de remplacement pour KAC-1050

Replacement inner filter for KAC-1050



Filtre intérieur de remplacement pour KAC-1050

KW-115

UPC - 7-72995-00916-9

KW-116

UPC - 7-72995-00917-6

KW-141

UPC - 7-72995-01185-8

KW-142

UPC - 7-72995-01186-5

MODEL	MODÈLE	KAC-410	KAC-1050
Maximum air suction capacity	Capacité d'aspiration maximale	410 CFM/pi³/min	556, 702, 1,050 CFM/pi³/min
Noise level reading at 36" at low speed	Intensité sonore à 36" à vitesse basse	62 Db	62 Db
Noise level reading at 36" at medium speed	Intensité sonore à 36" à vitesse moyenne	67 Db	67 Db
Noise level reading at 36" at high speed	Intensité sonore à 36" à haute vitesse	69 Db	69 Db
Motor	Moteur	.9 Amp.	3 Amp.
Motor speed	Vitesse du moteur	(3) 260, 362, 410 RPM/tr/min	(3) 750, 960, 1,200 RPM/tr/min
Auto timer setting	Minuterie automatique	1, 2, 4 hours / heures	1, 2, 4 hours / heures
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Outer filter dimensions (LxWxH)	Dimensions du filtre extérieur (LxPxH)	16-1/2" x 1-3/4" x 9-1/2"	23-3/8" x 7/8" x 11-1/2"
Outer filter	Filtre extérieur	5 microns	5 microns
Inner filter dimensions (LxWxH)	Dimensions du filtre intérieur (LxPxH)	16-1/2" x 7" x 9-1/2"	23-3/8" x 9-1/2" x 11-1/2"
Inner filter	Filtre intérieur	1 micron	1 micron
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	16-1/2" x 17" x 9-1/2" / 30 lbs	30-1/4" x 24" x 14" / 55 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	24" x 19-3/4" x 13-1/4" / 34 lbs	32-1/2" 26" x 14-3/8" / 62 lbs

1400 CFM INDUSTRIAL AIR CLEANER WITH REMOTE CONTROL ÉPURATEUR D'AIR INDUSTRIEL 1400 CPM AVEC TÉLÉCOMMANDE



- High-output CFM Industrial Air Cleaner quietly improves the air quality of your workshop at 3 speed requirements (950, 1,085, 1,400 CFM)
- 2 stage filtration, one disposable 5 micron outer filter and 1 micron inner three pocket filter
- LED filter change indicator light on control panel notifies user when filters need to be cleaned or replaced
- Remote control with timer settings for continuous operation or automatically shuts the air cleaner off after 2, 4, 6 or 8 hours
- Designed to either be set on a workbench or hung from a ceiling
- Adjustable air outlet vents
- 9" impeller
- Easy grip handles allow easy transportation
- Comes with remote control, 9V battery and four eye bolts
- Épurateur d'air industriel à haut rendement en pi^3/min améliore la qualité de l'air ambiante grâce aux choix de 3 vitesses (950, 1,085, 1,400 pi^3/min)
- Double filtration, un filtre extérieur de 5 microns et un filtre intérieur à trois poches de 1 micron
- Voyant à DEL sur le panneau de commande avertit l'utilisateur lorsque les filtres doivent être nettoyés ou remplacés
- Comprend une télécommande avec minuterie contrôlant l'opération continue ou l'arrêt automatique après 2, 4, 6 ou 8 heures
- Conçu pour être monté sur un établi ou suspendu du plafond
- Sorties d'air réglables
- Ventilateur de 9"
- Poignées de manutention facilitant le transport
- Comprend télécommande à distance, batterie 9V et quatre boulons en "O"



High output/Haut rendement

KAC-1400

UPC - 7-72995-01438-5



Comes standard with 3-speed remote control

Télécommande à distance à 3 vitesses comprise

Replacement outer filter for KAC-1400



Filtre extérieur de remplacement pour KAC-1400

KW-154

UPC - 7-72995-01439-2

Replacement inner filter for KAC-1400



Filtre intérieur de remplacement pour KAC-1400

KW-155

UPC - 7-72995-01440-8

MODEL	MODÈLE	KAC-1400
Maximum air suction capacity	Capacité d'aspiration maximale	950, 1,085, 1,400 CFM/ pi^3/min
Noise level reading at 36" at low speed	Intensité sonore à 36" à vitesse basse	64 Db
Noise level reading at 36" at medium speed	Intensité sonore à 36" à vitesse moyenne	65 Db
Noise level reading at 36" at high speed	Intensité sonore à 36" à haute vitesse	67 Db
Motor	Moteur	3 Amp.
Motor speed	Vitesse du moteur	(3) 650, 750, 950 RPM/tr/min
Auto timer setting	Minuterie automatique	2, 4, 6, 8 hours / heures
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Outer filter dimensions (LxWxH)	Dimensions du filtre extérieur (LxPxH)	19-1/2" x 1" x 15-3/8"
Outer filter	Filtre extérieur	5 microns
Inner filter dimensions (LxWxH)	Dimensions du filtre intérieur (LxPxH)	19-1/2" x 18-1/2" x 15-3/8"
Inner filter	Filtre intérieur	1 micron
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	30-1/2" x 20-1/4" x 18-1/4" / 88 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	33" x 22-1/2" x 19-3/4" / 93 lbs



3/4 HP MINI DUST COLLECTOR MINI COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 3/4 CV

- Powerful 3/4 HP motor
- 590 CFM
- 4" Inlet and outlet
- 35 Micron dust bag with "Quick-Zip" dust bag emptying system makes cleaning easy
- Convenient reset button
- Comes with 4 caster wheels and rubber grip handle for portability

- Puissant moteur de 3/4 CV
- 590 pi³/min
- Entrée et sortie de 4"
- Sac de poussière de 35 microns avec fermeture éclair "Quick-Zip" rend le nettoyage facile
- Disjoncteur de sécurité
- Comprend 4 roulettes et une poignée avec un manche en caoutchouc pour transport

35 Micron dust bag with "Quick-Zip" dust bag emptying system makes cleaning easy



Sac de poussière de 35 microns avec fermeture éclair "Quick-Zip" rend le nettoyage facile



KC-1101C

UPC - 7-72995-00605-2

MODEL	MODÈLE	KC-1101C
Air suction	Capacité d'aspiration	590 CFM/pi ³ /min
Bag size	Dimension du sac de poussière	12-1/2" x 23"
Dust port opening	Ouverture de sortie de poussière	1 x 4"
Motor	Moteur	5.7 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	36" x 13" x 14" / 23 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	15-1/8" x 15" x 14" / 24 lbs

DUST COLLECTORS COLLECTEURS DE POUSSIÈRE



- Heavy duty 1 HP motor and solid construction effectively handles the collection of wood chips and sawdust
- Improved metal impellers are precision balanced and designed for maximum air flow performance
- Complete with 4 wheel castors for portability
- 4" diameter dust port
- KC-1105C comes complete with dust bag, 4" x 10' flexible hose, and wide dust hood which mounts on the arm support
- KC-2105C comes with lower collection bag with see-through window, and a 1 micron felt upper bag offering optimum air flow efficiency

- Moteur 1 CV et fabrication robuste effectuant la collecte de copeaux de bois et de poussière
- La turbine en métal est équilibrée avec précision et conçue pour une performance d'aspiration maximale
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport
- Entrée de poussière de 4" de diamètre
- KC-1105C vient complet avec sac de poussière, tuyau d'aspiration flexible de 4" x 10' et une hotte à poussière large qui se fixe sur un bras de support
- KC-2105C vient complet avec un sac de poussière du bas avec fenêtre et un sac de poussière du haut en feutre 1 micron qui assure l'efficacité optimale du débit d'air



KC-1105C

UPC - 7-72995-00476-8



KC-2105C

UPC - 7-72995-00477-5

MODEL	MODÈLE	KC-1105C	KC-2105C
Air suction	Capacité d'aspiration	600 CFM/pi ³ /min	600 CFM/pi ³ /min
Noise level reading at 36"	Intensité sonore à 36"	55-65 Db	55-65 Db
Static pressure (inch of water)	Pression statique (pouce d'eau)	8	8.5
Bag size and quantity	Quantité et dimensions sacs	13" x 24" - Qty / Qté: 1	14" x 25" - Qty / Qté: 2
Dust port opening	Ouverture de sortie de poussière	1 x 4"	1 x 4"
Motor	Moteur	1 HP / CV	1 HP / CV
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	40" x 17" x 40" / 57 lbs	28" x 15" x 61" / 65 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	19-1/4" x 16-1/4" x 21-3/4" / 60 lbs	30" x 17" x 17-1/2" / 72 lbs

1 HP DUST COLLECTOR

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1 CV

- Powerful 1 HP, 120V heavy-duty TEFC motor and solid construction to effectively handle the collection of wood chips and sawdust
- 700 CFM air suction capacity
- Aluminum impeller is precision balanced and designed for maximum air flow performance
- Paddle switch with removable safety key
- Washable 1 micron upper felt dust bag for optimal air flow efficiency and reusable clear plastic lower dust bags (3)
- Sturdy base with 4 swivel casters and handle for maneuverability
- 4" diameter inlet port

- Puissant moteur TEFC de 1 CV 120V et fabrication robuste pour effectuer la collection de copeaux de bois et poussière
- Capacité de 700 CFM
- La turbine en aluminium est équilibrée avec précision et conçue pour une performance d'aspiration maximale
- Interrupteur avec clé de sécurité amovible
- Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
- Base robuste avec 4 roulettes et une poignée pour maniabilité
- Entrée de poussière de 4" de diamètre



120V
KC-2405C

UPC - 7-72995-01435-4

MODEL	MODÈLE	KC-2405C
Max. air suction capacity	Capacité d'aspiration max.	700 CFM/pi ³ /min
Noise level reading at 36"	Intensité sonore à 36"	75-80 Db
Static pressure (inch of water)	Pression statique (pouce d'eau)	6.1
Bag size and quantity	Quantité et dimensions sacs	15" x 24" - Qty / Qté: 2
Dust port opening	Ouverture de l'entrée de poussière	1 x 4"
Motor	Moteur	1 HP/CV, 7 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	25-5/8" x 15" x 55" / 55 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	26-1/4" x 16-1/2" x 19-3/4" / 59 lbs

DUST COLLECTORS COLLECTEURS DE POUSSIÈRE



- Heavy duty motor and solid construction to effectively handle the collection of wood chips and sawdust
- Improved metal impellers are precision balanced and designed for maximum air flow performance
- Can be operated at 110V or 220V (Model KC-3105C only)
- Switch with removable safety key
- Lower plastic see-through bag
- 1 Micron felt upper bag, offering optimum air flow efficiency
- 4" diameter dust ports accept accessory hoses for attaching up to 2 machines

- Moteur et construction robuste pour effectuer la collecte de copeaux de bois et de poussière
- La turbine en métal est équilibrée avec précision et conçue pour une performance d'aspiration maximale
- Peut être opéré sur le 110V ou 220V (Modèle KC-3105C seulement)
- Interrupteur avec clé de sécurité amovible
- Sac du bas en plastique transparent
- Le sac de poussière du haut en feutre 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines



**110V/220V
KC-3105C**

UPC - 7-72995-10102-3



**220V
KC-3109C**

UPC - 7-72995-01140-7

MODEL	MODÈLE	KC-3105C	KC-3109C
Maximum air suction capacity	Capacité d'aspiration maximale	1,200 CFM/pi³/min	1,200 CFM/pi³/min
Noise level reading at 36"	Intensité sonore à 36"	66-77 Db	66-77 Db
Static pressure (inch of water)	Pression statique (pouce d'eau)	9.5	9.5
Bag size and quantity	Quantité et dimensions sacs	20" x 34-1/2" - Qty / Qté: 2	20" x 34-1/2" - Qty / Qté: 2
Dust port opening	Ouverture de sortie de poussière	2 x 4" / 1 x 6"	2 x 4" / 1 x 6"
Motor	Moteur	12 Amp. @ 110V, 6 Amp. @ 220V	2 HP/CV
Voltage	Voltage	110/220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	38" x 27" x 80" / 145 lbs	38" x 27" x 80" / 145 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	37" x 22-1/2" x 17-3/4" / 148 lbs	37" x 22-1/2" x 17-3/4" / 148 lbs

DUST COLLECTORS WITH CANISTER FILTERS

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

- 1 Micron canister filter, offering optimum air flow efficiency
- Heavy-duty motor and solid construction to effectively handle the collection of wood chips and sawdust
- Improved metal impellers are precision balanced and designed for maximum air flow performance
- 14" impellor (KC-4045C/KDCF-3500 only)
- Lower plastic see-through bag(s)
- Can be operated at 110V or 220V (Model KC-3105C/KDCF-3500 only)
- Switch with removable safety key
- 4" diameter dust ports accept accessory hoses for attaching up to 2 machines (KC-3105C/KDCF-3500, KC-3109C/KDCF-3500) or 3 machines (KC-4045C/KDCF-3500)
- Cartouche de filtration 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air
- Moteur et construction robuste pour effectuer la collecte de copeaux de bois et de poussière
- La turbine en métal est équilibrée avec précision et conçue pour une performance d'aspiration maximale
- Turbine de 14" (KC-4045C/KDCF-3500 seulement)
- Sac(s) du bas en plastique transparent
- Peut être opéré sur le 110V ou 220V (Modèle KC-3105C/KDCF-3500 seulement)
- Interrupteur avec clé de sécurité amovible
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines (KC-3105C/KDCF-3500, KC-3109C/KDCF-3500) ou jusqu'à 3 machines (KC-4045C/KDCF-3500)



110V/220V

KC-3105C/KDCF-3500

UPC - 7-72995-01143-8

220V

KC-3109C/KDCF-3500

UPC - 7-72995-01144-5

220V

KC-4045C/KDCF-3500

UPC - 7-72995-01146-9

MODEL	MODÈLE	KC-3105C/KDCF-3500	KC-3109C/KDCF-3500	KC-4045C/KDCF-3500
Air suction capacity	Capacité d'aspiration	1,200 CFM/pi ³ /min	1,200 CFM/pi ³ /min	2,280 CFM/pi ³ /min
Noise level reading at 36"	Intensité sonore à 36"	66-77 Db	66-77 Db	75-85 Db
Static pressure (inch of water)	Pression statique (pouce d'eau)	9.5	9.5	11.8
Bag size and quantity	Quantité et dimensions sacs	20" x 34-1/2" - Qty / Qté: 1	20" x 34-1/2" - Qty / Qté: 1	20" x 34-1/2" - Qty / Qté: 2
Dust port opening	Ouverture de sortie de poussière	2 x 4" / 1 x 6"	2 x 4" / 1 x 6"	3 x 4" / 1 x 8"
Motor	Moteur	1-1/2 HP/CV 12 Amp./6 Amp.	2 HP/CV, 9 Amp.	3 HP / CV, 10 Amp.
Voltage	Voltage	110/220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions(LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	38" x 27" x 70"	38" x 27" x 70"	55-1/2" x 23" x 70"
Weight	Poids	132 lbs	134 lbs	175 lbs

DUST COLLECTORS COLLECTEURS DE POUSSIÈRE



- Heavy duty motor and solid construction to effectively handle the collection of wood chips and sawdust
- Improved metal impellers are precision balanced and designed for maximum air flow performance
- 14" impellor (KC-4045C only)
- Complete with 4 wheel castors for portability
- Lower plastic see-through bags (KC-4045C only)
- Lower collection cloth bags come with see-through window (KC-5043FX only)
- 1 Micron felt upper bags, offering optimum air flow efficiency (KC-4045C only)
- 4" diameter dust ports accept accessory hoses for attaching up to 3 machines (KC-4045C) or 4 machines (KC-5043FX)

- Moteur et construction robuste pour effectuer la collecte de copeaux de bois et de poussière
- La turbine en métal est équilibrée avec précision et conçue pour une performance d'aspiration maximale
- Ventilateur de 14" (KC-4045C seulement)
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport
- Sacs du bas en plastique transparent (KC-4045C seulement)
- Sacs du bas en tissu comprenant une fenêtre (KC-5043FX seulement)
- Sacs de poussière du haut en feutre 1 micron assurant l'efficacité optimale du débit d'air (KC-4045C seulement)
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines (KC-4045C) ou 4 machines (KC-5043FX)



KC-4045C

UPC - 7-72995-01147-6

220V



11' IN HEIGHT / 11' EN HAUTEUR

KC-5043FX-2

UPC - 7-72995-05042-0

220V

KC-5043FX-6

UPC - 7-72995-05043-7

600V

MODEL	MODÈLE	KC-4045C	KC-5043FX-2	KC-5043FX-6
Air suction capacity	Capacité d'aspiration	2,280 CFM/pi ³ /min	3,980 CFM/pi ³ /min	3,980 CFM/pi ³ /min
Noise level reading at 36"	Intensité sonore à 36"	75-85 Db	85-93 Db	85-93 Db
Static pressure (inch of water)	Pression statique (pouce d'eau)	11.8	18.2	18.2
Bag size and quantity	Quantité et dimensions sacs	20" x 34-1/2" - 20" x 47" - Qty / Qté: 2	37-1/4" x 72" - 37-1/4" x 36" - Qty / Qté: 2	37-1/4" x 72" - 37-1/4" x 36" - Qty / Qté: 2
Dust port opening	Ouverture de sortie de poussière	3" x 4" / 1" x 8"	4" x 4" / 1" x 7"	4" x 4" / 1" x 7"
Motor	Moteur	3 HP / CV, 10 Amp.	5 HP / CV, 24 Amp.	5 HP / CV, 4.5 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz	600V, 3 phase, 60 Hz
Dimensions(LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	55-1/2" x 23" x 99"	68" x 26" x 132"	68" x 26" x 132"
Weight	Poids	170 lbs	360 lbs	360 lbs



1.5 HP CYCLONE DUST COLLECTOR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 1.5 CV

- Powerful 1.5 HP, 110V TEFC motor
- Superior dust collection and air filtration
- Cyclone action separates heavy particles from the fine particles and drops them into steel drum
- Fine dust particles are collected in the 1 Micron canister filter with heavy-duty clear plastic bag
- 18 Gallon steel drum with quick release levers and castor wheels for easy disposal
- Manual crank handle for easy cleaning the inside of the canister filter
- Radio frequency remote control
- Complete with 4 wheel castors for portability

- Puissant moteur TEFC de 1.5 CV, 110V
- Collection de poussière et filtration de l'air supérieure
- L'action cyclone sépare les particules lourdes des particules fines et les dépose dans le baril en acier
- Les particules fines sont recueillies dans la cartouche de filtration de 1 micron avec sac robuste en plastique transparent
- Baril en acier de 18 gallons avec leviers à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration
- Télécommande à radiofréquence
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

18 Gallon steel drum



Baril en acier de 18 gallons



Remote control



Télécommande

Optional 6pc. heavy-duty bags kit



5 drum bags/1 canister filter bag
5 sacs pour baril/1 sac pour
cartouche de filtration
Ens. de sacs robustes de 6 mcx.
en option

KC-6150C

UPC - 7-72995-01204-6

KDCB-61

UPC - 7-72995-01205-3

MODEL	MODÈLE	KC-6150C
Max. air suction capacity	Capacité d'aspiration max.	1,050 CFM/pi ³ /min
Noise level reading at 36"	Intensité sonore à 36"	75 Db
Static pressure (inch of water)	Pression statique (pouce d'eau)	8.5
Steel drum capacity	Capacité du baril en acier	18 gallons
Dust port opening	Ouverture de sortie de poussière	2 x 4" / 1 x 6"
Motor	Moteur	1.5 HP/CV, 14 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions assemblé (LxPxH) / poids	45-1/4" x 20-1/2" x 63-3/4" / 135 lbs
Packaging dimensions (LxWxH) / weight	Dimensions d'emballage (LxPxH) / poids	41-1/8" x 21-7/8" x 30-3/8" / 145 lbs

CYCLONE DUST COLLECTORS COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE



- Powerful 220V TEFC motor
- Superior dust collection and air filtration
- Cyclone action separates heavy particles from the fine particles and drops them into steel drum
- Fine dust particles are collected in the 1 Micron canister filter with heavy-duty clear plastic bag
- Steel drum with quick release levers and castor wheels for easy disposal
- Magnetic line interruption switch needs a restart after a power failure
- Manual crank handle for easy cleaning the inside of the canister filter
- Radio frequency remote control with timer setting automatically shuts the cyclone dust collector off after 2, 4, 6 or 8 hours
- Complete with 4 wheel castors for portability



**2 HP/CV
KC-6200C**

UPC - 7-72995-01165-0

- Puissant moteur TEFC de 220V
- Collection de poussière et filtration de l'air supérieure
- L'action cyclone sépare les particules lourdes des particules fines et les dépose dans le baril en acier
- Les particules fines sont recueillies dans la cartouche de filtration de 1 micron avec sac robuste en plastique transparent
- Baril en acier avec leviers à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Interrupteur magnétique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration
- Télécommande à radiofréquence avec minuterie qui éteint le collecteur de poussière à cyclone automatiquement après 2, 4, 6 ou 8 heures
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



**3 HP/CV
KC-6300C**

UPC - 7-72995-01167-4

Remote control
with timer



Télécommande
avec minuterie

Optional 6pc.
heavy-duty bags kit



5 drum bags/1 canister filter bag
5 sacs pour baril/1 sac pour
cartouche de filtration

Ens. de sacs robustes
de 6 mcx. en option

KDCB-62 (KC-6200C)

UPC - 7-72995-01166-7

KDCB-63 (KC-6300C)

UPC - 7-72995-01168-1

MODEL	MODÈLE	KC-6200C	KC-6300C
Max. air suction capacity	Capacité d'aspiration max.	1,450 CFM/pi ³ /min	2,111 CFM/pi ³ /min
Noise level reading at 36"	Intensité sonore à 36"	76 Db	78 Db
Static pressure (inch of water)	Pression statique (pouce d'eau)	10.5	11.2
Steel drum capacity	Capacité du baril en acier	28 gallons	60 gallons
Dust port opening	Ouverture de sortie de poussière	2 x 4" / 1 x 6"	3 x 4" / 1 x 8"
Motor	Moteur	2 HP/CV, 12 Amp.	3 HP/CV, 18 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH) / poids	41-1/2" x 26-1/2" x 70" / 195 lbs	52" x 31" x 85" / 240 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH) / poids	47-1/4" x 28-3/4" x 47-1/4" / 230 lbs	-/310 lbs

2 HP METAL DUST COLLECTOR

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE POUR LE MÉTAL DE 2 CV

- Powerful 2 HP, 220V motor
- 2 Step activation safety switch with line voltage interruption in case of power failure
- Ideal for collection of metal chips and abrasive dust produced by metal sanders, grinders, cold cut saws, deburring and chamfering machines
- Large metal chips collection drawer is easy to access and clean
- 6" inlet with Y-inlet adapter with two 3" dust inlets allowing up to connect up to two metalworking machines
- Comes with large paper filter and iron activated carbon filter

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée en cas de panne d'électricité
- Idéal pour la collecte de copeaux métalliques et de poussières abrasives produites par des ponçuses à métal, tourêts, scies de coupe à froid et machines à ébavurage et à chanfreiner
- Grand tiroir à copeaux métalliques est facile d'accès et facile à nettoyer
- Entrée de 6" avec adaptateur d'entrée en Y avec deux entrées de 3" permettant de raccorder jusqu'à deux machines pour le métal
- Comprend avec grand filtre en papier et un filtre à charbon activé par le fer



KC-7300C

UPC - 7-72995-01470-5

Fireproof metal dust collection hoses & clamps kits
2 x 3" x 8ft. (2.5M) hoses & 4 x 3" clamps

130°

Ens. de boyaux ignifugés et colliers de serrage pour collection de métaux
2 x boyaux 3" x 8pi. (2.5M) et 4 x colliers de serrage 3"

KM-102

UPC - 7-72995-01192-6

Replacement paper filter

Filtre en papier de remplacement

KM-112

UPC - 7-72995-01471-2

Replacement iron activated carbon filter

Filtre en charbon activé par le fer de remplacement

KM-113

UPC - 7-72995-01472-9

MODEL	MODÈLE	KC-7300C
Maximum air suction capacity	Capacité d'aspiration max.	937 CFM-pi³/min
Static pressure (inch of water)	Pression statique (pouce d'eau)	9.32
Noice level reading at 60"	Intensité sonore à 60"	81 dB
Filter sizes (paper/carbon)	Grandeur des filtres (papier/charbon)	19-3/8" x 15-3/8" x 7/8" & 25" x 16" x 1"
Filter efficiency	Vitesse de la courroie	99% @ 5 microns
Dust port inlet/Y adaptor inlets size	Ouvertures des sorties et adaptateurs en Y	6" / 2 x 3"
Motor	Moteur	2 HP/CV, 9 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	40-1/4" x 22-1/2" x 43-3/4" / 222 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	28-1/2" x 24" x 40-1/2" / 225 lbs

DUST COLLECTOR ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE



REMOTE POWER CONTROL SYSTEMS / SYSTÈMES D'ACTIVATION À DISTANCE

- Turn your dust collector On or Off remotely
- 99 Minute timer
- 120° Infrared ray receiving angle
- Includes mounting hardware and 2 AAA batteries



RC-110 110V

UPC - 7-72995-00729-5

- Permet de démarrer ou d'arrêter votre collecteur de poussière à distance
- Minuterie de 99 minutes
- Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
- Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA



RC-220 220V

UPC - 7-72995-00730-1

BAGS / SACS

T = Top (Haut) / B = Bottom (Bas)

20 Micron dust bags
Sacs de poussière 20 microns

1 Micron felt upper bags • Sacs du haut en feutre de 1 micron

Model /Modèle	UPC - Code
KDCB-1101	7-72995-00625-0
KDCB-1105	7-72995-00480-5
KDCB-2105T-1MIC	7-72995-00482-9
KDCB-2105B	7-72995-00481-2
KDCB-2405T-1MIC	7-72995-01437-8
KDCB-3105B	7-72995-03105-4
KDCB-3108T-1MIC	7-72995-31081-4
KDCB-4043T-1MIC	7-72995-40431-5
KDCB-5043T	7-72995-05044-4
KDCB-5043B	7-72995-05045-1

35 Microns



KDCB-1101
FITS KC-1101C
Convient à KC-1101C

KDCB-1105
FITS KC-1105C
Convient à KC-1105C

KDCB-2105T-1 MIC
KDCB-2105B
FITS KC-2105C
Convient à KC-2105C

KDCB-3105B/KDCB-5
FITS KC-3105C
Convient à KC-3105C

KDCB-2405T-1MIC
FITS KC-2405C
Convient à KC-2405C

KDCB-3108T-1 MIC
KDCB-3105B/KDCB-5
FITS KC-3105C/3108C/3109C
Convient à KC-3105C/3108C/3109C

KDCB-4043T-1 MIC
KDCB-3105B/KDCB-5
FITS KC-4043C/KC-4045C
Convient à KC-4043C/KC-4045C

KDCB-5043T
KDCB-5043B
FITS KC-5043C/KC-5043FX
Convient à KC-5043C/KC-5043FX

IMPORTANT: Lower Bag model KDCB-3105B fits models KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C, KC-4045C
 Sac du bas - modèle KDCB-3105B convient aux modèles KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C, KC-4045C
 LOWER BAGS Model: KDCB-2105B, KDCB-3105B, comes with see through window
 SACS du BAS Modèle: KDCB-2105B, KDCB-3105B, vient avec fenêtre transparente

FITTINGS/RACCORDS

1 MICRON CANISTER FILTER FOR DUST COLLECTOR / CARTOUCHE DE FILTRATION 1 MICRON POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

Designed to fit KING dust collectors KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C, KC-4045C and other similar dust collectors.
 Dimension: 19-3/4" to 20-1/4" I.D. x 25" high

KDCF-3500

UPC - 7-72995-00581-9



Conçue pour collecteurs de poussière KING modèles KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C, KC-4045C et autres collecteurs de poussière.
 Dimension: 19-3/4" à 20-1/4" D.I. x 25" en hauteur

27 PC 4" DUST COLLECTION HOOK-UP SYSTEM / SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX

- Ideal for connecting two machines to a dust collector

27 pc kit includes:

- 4 pc- 4" x 36" Clear tubes
- 1 pc- 4" x 7" Clear tube
- 2 pc- 4" 45 degree elbows
- 2 pc- 4" 90 degree elbows
- 7 pc- 4" adapter fittings
- 2 pc- 4" Blast gates
- 1 pc- 4" Y-fitting
- 8 pc- retaining Brackets (including 16 screws and 16 wall plugs)

KW-270

UPC - 7-72995-00961-9



- Idéal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussière

L'ensemble de 27 mcx comprend:

- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
- 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
- 2 mcx- coude 45 degrés 4"
- 2 mcx- coude 90 degrés 4"
- 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
- 2 mcx- clapets de fermeture 4"
- 1 mcx- raccord en y 4"
- 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

DUST COLLECTOR ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

SEE THROUGH PLASTIC BOTTOM DUST BAGS SACS DE POUSSIÈRE DU BAS EN PLASTIQUE TRANSPARENT

Kit contains 3 bags / Ensemble comprend 3 sacs

Fits / Convient à: KC-2405C

KDCB-3 UPC - 7-72995-01436-1



Kit contains 5 bags / Ensemble comprend 5 sacs

Fits / Convient à: KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C, KC-4045C

KDCB-5 UPC - 7-72995-00367-9



JOINTER DUST HOOD / RACCORD POUR DÉGAUCHISSEUSE

K-1001 8-1/4" x 8-1/4" X 3-1/2"
UPC - 7-72995-10013-2
4" Outlet / Sortie de 4"



REDUCER / RÉDUCTEUR

K-1011 4" x 3" Outlets / Sorties de 4" x 3"
UPC - 7-72995-10113-9



T-FITTING / RACCORD EN 'T'

K-1013 4" Outlets / Sorties de 4"
UPC - 7-72995-10133-7



Y-FITTINGS / RACCORDS EN 'Y'

K-1014 3" Outlets / Sorties de 3"
UPC - 7-72995-10143-6



K-1015 4" Outlets / Sorties de 4"
UPC - 7-72995-10153-5


ELBOW / COUDE

K-1017 4" Outlets / Sorties de 4"
UPC - 7-72995-10173-3



SPLICES / BAGUES

K-1018 3" Outlets / Sorties de 3"
UPC - 7-72995-10183-2



K-1019 4" Outlets / Sorties de 4"
UPC - 7-72995-10193-1

REDUCERS / RÉDUCTEURS

K-1020 3" x 2" Outlets / Sorties de 3" x 2"
UPC - 7-72995-10203-7



K-1021 5" x 4" Outlets / Sorties de 5" x 4"
UPC - 7-72995-01021-9

INDUSTRIAL REINFORCED PVC HOSES BOYAUX FLEXIBLES INDUSTRIELS PVC

K-1034-50 4" x 50'
UPC - 7-72995-10345-4



K-1035-50 5" x 50'
UPC - 7-72995-10355-3

CLEAR FLEXIBLE COLLAPSIBLE PVC HOSE BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT EN PVC

K-1033-50 4" x 50'
UPC - 7-72995-00745-5



TABLE SAW DUST HOODS / RACCORDS POUR SCIE

K-1004 12-1/4" x 12-1/4" X 3-1/2"
UPC - 7-72995-10043-9

K-1005 14-1/16" x 14-1/16" X 3-1/2"
UPC - 7-72995-10053-8



4" Outlet / Sortie de 4"

BLAST GATE / CLAPET DE FERMETURE

K-1007 4" Outlet / Sortie de 4"
UPC - 7-72995-10073-6



UNIVERSAL DUST HOOD / RACCORD UNIVERSEL

K-1010 6-1/4" x 6-1/4" x 2-1/2"
UPC - 7-72995-10134-4
4" Outlet / Sortie de 4"



UNIVERSAL ADAPTER / ADAPTATEUR UNIVERSEL

K-1039 1" - 6" Outlets / Sorties de 1" - 6"
UPC - 7-72995-00167-5



UNIVERSAL DUST PORT / RACCORD UNIVERSEL

K-1042 2-1/2" Outlet / Sortie de 2-1/2"
4" x 3-5/8" x 3-3/16"
UPC - 7-72995-10423-9



ADAPTER / ADAPTATEUR

K-1043 2-1/4" x 4" Outlets
Sorties de 2-1/4" x 4"
UPC - 7-72995-00168-2



ADAPTER / ADAPTATEUR

K-1044 2-1/2" x 4" Outlets
Sorties de 2-1/2" x 4"
UPC - 7-72995-10443-7



4" X 10 FT. DUST COLLECTION HOSE KIT ENSEMBLE BOYAU DE COLLECTION DE POUSSIÈRE 4" X 10 PI.

K-1054 4" x 10 ft. Hose, 4" Dust Hood, 2 x 4" Wire Clamps
Boyer 4" x 10 pi., Raccord 4", 2 x Colliers 4"
UPC - 7-72995-01386-9



DUST COLLECTION SEPARATOR WITH ELBOW SÉPARATEUR POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE AVEC COUDE

Fits 30 Gallon trash can - 4" Outlets

Maximizes the cyclonic air flow in the drum

Convient à une poubelle de 30 gallons - Sorties de 4"

L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour

K-1056/K-1017 UPC - 7-72995-01056-1



ALUMINUM BLAST GATE CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM

K-1142 4" Outlet / Sortie de 4"
UPC - 7-72995-01142-1



WIRE-REINFORCED CLAMPS COLLIERS DE SERRAGE - 2 BROCHES D'ACIER

K-1316 UPC - 7-72995-13163-1 3"
K-1317 UPC - 7-72995-13173-0 4"
K-1318 UPC - 7-72995-13183-9 5"




7" INDUSTRIAL PLANER/MOULDER RABOTEUSE/MOULURIÈRE INDUSTRIELLE 7"



- Powerful 2 HP, 220V motor
- Heavy-duty cast-iron table, head and dovetailed column for vibration free operation
- Independent motor provides variable feed speed for added precision and tear-out free finishing
- Feed speed 3 - 20 feet/min (0.9-6.1 MPM)
- 2 knife jackscrew style cutterhead
- Infeed and outfeed stock rollers offer additional support for longer workpieces
- Elliptical jig assembly with 3 precision bearings for curved moldings
- Magnetic safety switch
- 4" Dust chute for dust collector hook-up
- Includes adjustable guide fence system for moulding, elliptical jig assembly, adjustment wrenches and hex. keys

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Table, tête et colonne en queue d'aronde robuste en fonte d'acier pour le fonctionnement sans vibrations
- Moteur indépendant fournissant une vitesse d'alimentation variable pour plus de précision et une finition sans déchirures
- Vitesse d'alimentation 3 - 20 pi/min (0.9-6.1 MPM)
- Tête de coupe à 2 couteaux style "jackscrew"
- Rouleaux d'entrée et de sortie offrent un soutien supplémentaire pour pièces longues
- Ensemble de gabarit elliptique avec 3 roulements de précision pour les moulures courbées
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Sortie de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend système de guide pour moulures, ensemble de gabarit elliptique, clés de réglage et clés hexagonales

2 knife jack screw style cutterhead



Tête de coupe à 2 couteaux style "jack screw"



Includes adjustable guide fence system



Comprend système de guide ajustable

Includes elliptical jig kit



Comprend un ens. de gabarit elliptique

Replacement 7" planer blades kit



Jeu de couteaux 7" de rabotage de remplacement

KC-240M

UPC - 7-72995-01462-0

KKC-7M

UPC - 7-72995-01469-9

MODEL	MODÈLE	KC-240M
Maximum planing width	Largeur maximale (rabotage)	7"
Maximum moulding width	Largeur maximale (mouluriage)	6-3/4"
Maximum thickness of stock	Épaisseur maximale de la pièce	8"
Minimum thickness of stock	Épaisseur minimale de la pièce	1/4"
Minimum length of stock	Longueur minimale de la pièce	8"
Maximum depth of cut (planing/moulding)	Profondeur maximale de coupe (rabotage/mouluriage)	1/8" / 3/4"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	7,000 RPM-tr/min
Number of knives	Nombres de couteaux	2
Motor	Moteur	2 HP/CV, 12 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	32" x 27-1/2" x 51" / 290 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	36-1/4" x 30" x 49-1/4" / 355 lbs

13" PLANER / MOULDER RABOTEUSE / MOULURIÈRE 13"

- Powerful 1.5 HP motor
- Double drive belt system
- Table raises and lowers on four precision ground columns
- Comes complete with stand, planing knives, setting gauge and 4" dust chute for dust collector hook-up

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Système d'entraînement de deux courroies
- La table s'abaisse et monte sur quatre colonnes de précision
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



JACK SCREW CUTTERHEAD SYSTEM

Knives rest on adjustable Jack Screws; lock bar and lock screws keep knives in place.




SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"

Les couteaux se reposent sur les "Jack Screws" ajustables; la barre et les vis de verrouillage maintiennent les couteaux en place.

Moulding cutterhead guide system

- Specially designed for guiding the workpiece into the moulding cutters



Système de guide moulurière














- Conçu spécialement pour guider la pièce de travail vers les couteaux à moulurière

KC-235PM





UPC - 7-72995-00233-7

MODEL	MODÈLE	KC-235PM
Maximum planing width	Largeur maximale de rabotage	13"
Maximum moulding width	Largeur maximale de mouluration	13"
Maximum planing thickness	Épaisseur maximale de rabotage	6-1/8"
Maximum moulding thickness	Épaisseur maximale de mouluration	6-1/8"
Minimum length of stock for planing	Longueur minimale des pièces de rabotage	6.7"
Minimum length of stock for moulding	Longueur minimale des pièces de mouluration	6.7"
Maximum planing depth	Profondeur maximale de coupe de rabotage	1/8"
Maximum moulding depth	Profondeur maximale de coupe de mouluration	3/4"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	4,500 RPM/tr/min
Number of knives	Nombre de couteaux	3
Planing feed rate	Vitesse d'alimentation de rabotage	20 SFPM/pi/min
Moulding feed rate	Vitesse d'alimentation de mouluration	10 SFPM/pi/min
Motor	Moteur	18 Amp. @ 110V, 9 Amp. @ 220V
Voltage	Voltage	110/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	110V
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	21" x 12" x 50" / 231 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	33-1/4" x 19-1/2" x 23-5/8" / 238 lbs




PLANNER / MOULDER ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR RABOTEUSE / MOULURIÈRE



10 PC. High speed steel moulding knife set / Ensemble de couteaux pour moulurière 10 mcx en acier haute vitesse



K-4509K
UPC -7-72995-04509-9



H.S.S. KNIVES / COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

KKC-13PM

UPC -7-72995-13000-9



Model / Modèle	Type / Type	Fits / Convient à	Size / Grandeur	Set of / Jeu de
KKC-13PM	H.S.S.	KC-234PM, KC-235PM	13"	3



12-1/2" PORTABLE PLANER RABOTEUSE PORTATIVE 12-1/2"

- 15 Amp. motor powers cutterhead and feed rollers simultaneously
 - Cutterhead raises and lowers on four precision ground columns for extra stability
 - Adjustable extension tables include a roller to assist in feeding stock
 - Side mounted carrying handles
 - Comes complete with 2 double-edged reversible knives, knife setting gauge and wrench
- Moteur 15 ampères alimentant la tête de coupe et les rouleaux simultanément
 - La tête de coupe s'abaisse et monte sur quatre colonnes de précision pour plus de stabilité
 - Tables d'extension comprenant un rouleau qui assiste à l'alimentation du matériel
 - Poignées de manutention sur les côtés
 - Comprend 2 couteaux réversibles, jauge à couteaux et clé ouverte



KC-426C

UPC - 7-72995-00279-5

MODEL	MODÈLE	KC-426C
Maximum planing width	Largeur maximale de rabotage	12-1/2"
Maximum planing thickness	Épaisseur maximale de rabotage	6"
Maximum depth of cut	Profondeur maximale de coupe	1/8"
Number of knives	Nombre de couteaux	2 reversible
Feed rate	Vitesse d'alimentation	26.2 FPM/pi/min
Number of cuts per minute	Nombre de coupes par minute	16,000
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	23" x 23-1/2" x 19" / 67 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	24" x 14-1/2" x 17-7/8" / 73 lbs


13" PLANER WITH HELICAL CUTTERHEAD RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE



- Powerful 15 Amp. motor with thermal overload protection
- Helical cutterhead for a superior finish
- Cutterhead raises and lowers on four precision ground columns for extra stability
- Thickness indicator and depth of cut indicator with graduated scale in inches and millimeters
- Pre-set depth stops for repeat cuts at 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" and 1-3/4"
- Exclusive 2 position dust chute. Closed position with 4" and 2-1/2" adapter outlets or open position for free flow chip ejection
- Comes with convenient side mounted tool storage box, cutter insert adjustment Torx key and adjustment hex. key
- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Tête de coupe hélicoïdale pour une finition supérieure
- La tête de coupe s'abaisse et monte sur quatre colonnes de précision pour plus de stabilité
- Indicateurs d'épaisseur et de coupe de profondeur avec échelles impériales et métriques
- Arrêts de profondeur préajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"
- Sortie de poussière exclusive à 2 positions. Position fermée avec sortie 4" et adaptateur 2-1/2" ou position ouverte pour l'éjection libre des copeaux
- Comprend boîte de rangement à outils pratique monté sur le côté de la machine, clé d'ajustement Torx pour insertions de couteaux et clé hexagonale



Helical cutterhead with
26 cutter inserts



Tête de coupe hélicoïdale avec
26 insertions de couteaux

Exclusive 2 position dust chute



Sortie de poussière exclusive
à 2 positions

Replacement HSS cutter inserts kit
10 PC/MCX



Ens. d'insertions de couteaux HSS
de remplacement

KC-13HPC

UPC - 7-72995-01409-5

KW-204

UPC- 7-72995-01410-1

MODEL	MODÈLE	KC-13HPC
Maximum planing width	Largeur maximale de rabotage	13"
Maximum planing thickness	Épaisseur maximale de rabotage	6"
Number of cutter inserts	Nombre d'insertions de couteaux	26
Feed rate	Vitesse d'alimentation	26 FPM-pi/min
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	10,000 RPM-tr/min
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	25-3/4" x 34" x 19-3/4" / 85 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	26-7/8" x 15" x 22-1/2" / 90 lbs

15" INDUSTRIAL PLANER RABOTEUSE INDUSTRIELLE DE 15"


- Powerful 3 HP motor
- Cutterhead raises and lowers on four precision ground columns for extra stability
- Anti-kickback fingers in front of the infeed roller to prevent wood kickback
- Magnetic safety switch
- Three knives cutterhead
- Extension tables provide support for longer material
- Mobile base system built into the cabinet
- Comes complete with cabinet stand, planing knives, knife setting gauge and 4" dust collector outlet

- Puissant moteur de 3 CV
- La tête de coupe s'abaisse et monte sur quatre colonnes de précision pour plus de stabilité
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Tête de coupe à trois couteaux
- Rallonges de table supportant les pièces à travailler les plus longues
- Système de base mobile incorporé dans le cabinet
- Comprend cabinet, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière de 4"



JACK SCREW CUTTERHEAD SYSTEM

Knives rest on adjustable Jack Screws; lock bar and lock screws keep knives in place.



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"

Les couteaux se reposent sur les "Jack Screws" ajustables; la barre et les vis de verrouillage maintiennent les couteaux en place.

Lever allows you to shift gears for changing feed rates for excellent results in planing hard and soft woods.



Lever de changement d'alimentation à 2 vitesses vous permettant de changer la vitesse pour une excellente finition sur le bois dur et mou.

KC-382CFX

UPC - 7-72995-01194-0

MODEL	MODÈLE	KC-382CFX
Maximum planing width	Largeur maximale de rabotage	15"
Maximum planing thickness	Épaisseur maximale de rabotage	6"
Maximum depth of cut	Profondeur maximale de coupe	1/8"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	5,000 RPM/tr/min
Cutterhead diameter	Diamètre de la tête de coupe	3"
Number of knives	Nombre de couteaux	3
Feed rate	Vitesse d'alimentation	2 (16-30) FPM/pi/min
Number of cuts per inch	Nombre de coupes par pouce	78-42
Motor	Moteur	18 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	28-1/2" x 42" x 51" / 450 lbs

15" PLANERS RABOTEUSES 15"



- Powerful 3 HP motor
- Table raises and lowers on four precision ground columns for extra stability
- 3 knife cutterhead allows rapid cutting while producing a superior finish (KC-385FX only)
- A spiral cutterhead makes 50% less noise than a conventional cutterhead (KC-390FX only)
- Anti-kickback fingers in front of the infeed roller to prevent wood kickback
- Magnetic safety switch
- Stock return rollers on top of planer for multiple passes
- Extension tables provide support for longer material
- Mobile base system built into the cabinet
- Comes complete with cabinet stand and 4" dust collector outlet

- Puissant moteur de 3 CV
- La table s'abaisse et monte sur quatre colonnes de précision pour plus de stabilité
- Tête de coupe munie de 3 couteaux pour une finition de qualité (KC-385FX seulement)
- Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle (KC-390FX seulement)
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Rouleaux sur le dessus de la raboteuse pour les opérations multiples
- Rallonges de table supportant les pièces à travailler les plus longues
- Système de base mobile incorporé dans le cabinet
 - Comprend support et sortie de poussière 4"



**3 KNIFE CUTTERHEAD/
TÊTE DE COUPE 3 COUTEAUX
KC-385FX**

UPC - 7-72995-00491-1

**SPIRAL CUTTERHEAD/
TÊTE DE COUPE EN SPIRALE
KC-390FX**

UPC - 7-72995-00746-2


4 Row spiral cutterhead with
64 replaceable cutter inserts



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées
de 64 insertions de couteau remplaçables

JACK SCREW CUTTERHEAD SYSTEM

Knives rest on adjustable Jack Screws; lock bar and lock screws keep knives in place.



SYSTÈME DE CONTREFRER "JACK SCREW"

Les couteaux se reposent sur les "Jack Screws" ajustables; la barre et les vis de verrouillage maintiennent les couteaux en place.

Lever allows you to shift gears for
changing feed rates for excellent results in
planing hard and soft woods.



Levier de changement d'alimentation à 2
vitesses vous permettant de changer la vitesse
pour une excellente finition sur le bois dur et mou.

MODEL	MODÈLE	KC-385FX	KC-390FX
Maximum planing width	Largeur maximale de rabotage	15"	15"
Maximum planing thickness	Épaisseur maximale de rabotage	8"	8"
Maximum depth of cut	Profondeur maximale de coupe	1/8"	1/8"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	5,000 RPM/tr/min	5,000 RPM/tr/min
Cutterhead diameter	Diamètre de la tête de coupe	2- 7/8"	2- 7/8"
Number of knives/cutter inserts	Nombre de couteaux/insertions	3	64 (14mm x 14mm x 2mm)
Feed rate	Vitesse d'alimentation	2 (16-30) FPM/pi/min	2 (16-30) FPM/pi/min
Number of cuts per inch	Nombre de coupes par pouce	78-63	78-63
Motor	Moteur	15 Amp.	15 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	32-1/2" x 42" x 45" / 625 lbs	32-1/2" x 42" x 45" / 625 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	31-1/8" x 29-1/4" x 47-1/2" / 630 lbs	31-1/8" x 29-1/4" x 47-1/2" / 630 lbs

20" INDUSTRIAL PLANERS RABOTEUSES INDUSTRIELLE 20"

- Powerful 3 HP motor
- Solid cast-iron extension tables
- Mobile base system built into cabinet
- 4 knife cutterhead allows rapid cutting while producing a superior finish (KC-520C only)
- A spiral cutterhead makes 50% less noise than a conventional cutterhead (KC-525FX only)
- Table raises and lowers on four precision ground columns for extra stability
- Anti-kickback fingers in front of the infeed roller prevents wood kickback
- Magnetic safety switch
- Comes with knife setting gauge and 5" dust chute



4 KNIFE CUTTERHEAD/ TÊTE DE COUPE 4 COUTEAUX

KC-520C

UPC - 7-72995-00258-0

SPIRAL CUTTERHEAD/ TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-525FX

UPC - 7-72995-01224-4

- Puissant moteur de 3 CV
- Tables d'extensions en fonte d'acier solides
- Système de base mobile incorporé dans le cabinet
- Tête de coupe munie de 4 couteaux pour une finition de qualité (KC-520C seulement)
- Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle (KC-525FX seulement)
- Table s'abaissant et montant sur quatre colonnes pour plus de stabilité
- Des doigts anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend jauge à couteaux et sortie de poussière de 5"


4 Row spiral cutterhead with
92 replaceable cutter inserts



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées
de 92 insertions de couteau remplaçables

JACK SCREW CUTTERHEAD SYSTEM

Knives rest on adjustable Jack Screws; lock
bar and lock screws keep knives in place.



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"

Les couteaux se reposent sur les "Jack Screws"
ajustables; la barre et les vis de verrouillage
maintiennent les couteaux en place.

Lever allows you to shift gears for
changing feed rates for excellent results in
planing hard and soft woods.



Lever de changement d'alimentation à 2
vitesses vous permettant de changer la vitesse
pour une excellente finition sur le bois dur et mou.

MODEL	MODÈLE	KC-520C	KC-525FX
Maximum planing width	Largeur maximale de rabotage	20"	20"
Maximum planing thickness	Épaisseur maximale de rabotage	8"	8"
Maximum depth of cut	Profondeur maximale de coupe	3/32"	3/32"
Total surface of work table	Surface totale de la table de travail	56-1/2" x 20"	56-1/2" x 20"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	5,000 RPM/tr/min	5,000 RPM/tr/min
Cutterhead diameter	Diamètre de la tête de coupe	3.15"	3.15"
Number of knives	Nombre de couteaux	4	92
Feed rate	Vitesse d'alimentation	2 (16-20) FPM/pi/min	2 (16-20) FPM/pi/min
Number of cuts per inch	Nombre de coupes par pouce	104-83	104-83
Motor	Moteur	19 Amp.	19 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	40" x 56-1/2" x 42" / 830 lbs	40" x 56-1/2" x 42" / 830 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	38-1/4" x 29-1/4" x 47-1/8" / 860 lbs	38-1/4" x 29-1/4" x 47-1/8" / 860 lbs

PLANER ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR RABOTEUSE



H.S.S. KNIVES / COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE



Model / Modèle	Code UPC	Type / Type	Fits / Convient à	Size / Grandeur	Set-of / Jeu de
KKC-12	7-72995-00120-0	H.S.S	KC-324C	12"	2
KKC-125	7-72995-00222-1	H.S.S	KC-425C, KC-426C	12-1/2"	2 reversible
KKC-13	7-72995-00192-7	H.S.S	KC-13PC	13"	2 reversible
KKC-15	7-72995-00150-7	H.S.S	CT-380C / CT-381FX / KC-382CFX / KC-385FX	15"	3
KKC-16	7-72995-00160-6	H.S.S	SA-406C / CT-400D	16"	3
KKC-20	7-72995-00200-9	H.S.S	CT-508C / KC-520C	20"	4.

Model / Modèle	Code UPC	Type / Type	Fits / Convient à	Size / Grandeur	Set-of / Jeu de
KKC-15CB	7-72995-00153-8	Carbide / Carbure	CT-380C / CT-381FX / KC-382CFX / KC-385FX	15"	3
KKC-16CB	7-72995-00163-7	Carbide / Carbure	SA-406C / CT-400D	16"	3
KKC-20CB	7-72995-00203-0	Carbide / Carbure	CT-508C, KC-520C	20"	4

WORKSTANDS / SUPPORTS

- Can be used with any planer
- Height adjustable from 27" to 44"
- Folds flat for storage
- Convient à toutes les raboteuses
- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique

FOLDING ROLLER STAND SUPPORT PLIANT À ROULEAU

KRS-102

UPC - 7-72995-00771-4

5 fully assembled stands come packed in a presentation box



5 supports complètement assemblés viennent emballés dans une boîte de présentation



3 IN 1 FOLDING ROLLER STAND SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1

KRS-108

UPC - 7-72995-00772-1

DUST HOOD / SORTIE POUR SYSTÈME D'ASPIRATION

- Fits KC-426C
- Convient à KC-426C

KW-076

UPC - 7-72995-00426-3



10 PC. CARBIDE CUTTER INSERT KITS ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCK

- Carbide inserts cut on all 4 sides
- No sharpening is required
- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Aucun affilage n'est requis



- Fits KC-390FX with MFG date 2000 to 2015
- Cutter size: 14.17mm x 14.17mm x 2mm

KW-093

UPC - 7-72995-00645-8

- Fits KC-530FX
- Fits KC-390FX with MFG date starting from 2016
- Cutter size: 14mm x 14mm x 2mm

KW-140

UPC - 7-72995-01129-2

- Fits: KC-525FX, KC-530FXR
- Cutter size: 15mm x 15mm x 2.5mm

KW-104

UPC - 7-72995-00802-5



- Convient à KC-390FX daté de 2000 à 2015
- Dimensions du couteau: 14.17mm x 14.17mm x 2mm

- Convient à KC-530FX
- Convient à KC-390FX daté à partir de 2016
- Dimensions du couteau: 14mm x 14mm x 2mm

- Convient à: KC-525FX, KC-530FXR
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm

12-1/2" PLANER STAND/ SUPPORT POUR RABOTEUSE 12-1/2"

Table height from floor becomes 25" when the machine is mounted on the stand

Une fois la machine installée sur la base, la hauteur de la table de travail est de 25"

For: KC-426C See page 181
Pour: KC-426C Voir page 181

SS-426

UPC - 7-72995-00387-7



EXTENDABLE & FLEXIBLE CONVEYOR ROLLER TABLE / CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE

- Extends from 19" to 52"
- Raises from 24" to 39" from the ground
- Can be manually flexed to a curved position
- 9 Solid 2" x 20" conveyor rollers
- 4" Heavy-duty wheels with locking castors
- 300 lbs maximum capacity

- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 39" à partir du plancher
- S'ajuste manuellement en courbe
- 9 Rouleaux à convoyeur de 2" x 20"
- Roues robustes de 4" verrouillables
- Capacité maximale de 300 lbs



KRRS-109

UPC - 7-72995-00474-4

900 LB INDUSTRIAL MOBILE BASE BASE MOBILE DE 900 LBS À USAGE INDUSTRIEL

- Heavy-duty steel construction
- Fully adjustable, 8 U-shaped bars
- Minimum size: 14" x 17", maximum size: 27-3/4" x 32-1/2" or 25" x 35-1/4"
- Construction robuste en acier
- Complètement ajustable, 8 barres en U
- Dimension minimale: 14" x 17", dimension maximale: 27-3/4" x 32-1/2" ou 25" x 35-1/4"



900 lbs max.
(408 kg.)

KMB-1290


UPC - 7-72995-01314-2

EXTENDABLE UNIVERSAL MOBILE BASE BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

- 1- Minimum Square Dimension
Dimension Minimale Carrée: **11" x 11"**
- 2- Maximum Square Dimension
Dimension Maximale Carrée: **35.2" x 35.2"**
- 3- Minimum Rectangular Dimension
Dimension Minimale Rectangulaire: **17.1" x 11"**
- 4- Maximum Rectangular Dimension
Dimension Maximale Rectangulaire: **51" x 19"**



500 lbs max.



KMB-1250

UPC - 7-72995-00812-4

MAGNETIC & MICRO ADJUSTMENT KNIFE JIG KIT / JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX


- Keeps in perfect alignment and assures accuracy at $\pm 0.001"$ ($\pm 0.025\text{mm}$)
- Fits all planers and jointers with knives from 6" up to 26" (152 to 661mm)
- The easiest way to set planer and jointer knives



- Procure un alignement parfait et assure une précision à $\pm 0.001"$ ($\pm 0.025\text{mm}$)
- Convient à tous les couteaux de raboteuses et de dégauchisseuses de 6" à 26" (152 à 661mm)
- La façon facile d'ajuster les couteaux d'une raboteuse et d'une dégauchisseuse

KKC-50 shown illustrated on a planer cutterhead

KKC-50 illustré sur une tête de coupe d'une raboteuse



KKC-50


UPC - 7-72995-52050-3

6" BENCHTOP JOINTER WITH HELICAL CUTTERHEAD DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE




- Powerful 1 HP motor
- Helical cutterhead for a superior finish
- Parallelogram table adjustment system
- Aluminum adjustable tilting fence
- Spring-loaded retractable safety guard
- 2-1/2" dust chute for dust collector hook-up
- Comes 2 safety push blocks, cutter insert adjustment Torx key and adjustment hex. keys

- Puissant moteur de 1 CV
- Tête de coupe hélicoïdale pour une finition supérieure
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Guide pivotant ajustable en aluminium
- Garde de sécurité rétractable à ressort
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales



Comes with 2 push blocks
Comprend 2 blocs poussoirs



Helical cutterhead with
12 cutter inserts

Tête de coupe hélicoïdale avec
12 insertions de couteaux



Replacement HSS cutter inserts kit
10 PC/MCX

Ens. d'insertions de couteaux HSS
de remplacement

KC-6HJC

UPC - 7-72995-01408-8

KW-204

UPC - 7-72995-01410-1

MODEL	MODÈLE	KC-6HJC
Capacity	Capacité	6"
Depth of cut capacity	Capacité de profondeur	1/8"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	12,000 RPM/tr/min
Table size	Dimensions de la table	6-1/8" x 29-7/8"
Fence size	Dimensions du guide	4-1/4" x 19-5/8"
Motor	Moteur	1 HP/CV, 10 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	29-7/8" x 16-3/4" x 12-5/8" / 38 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	31-3/4" x 12-3/8" x 10-3/4" / 41 lbs



6" JOINTER DÉGAUCHISSEUSE 6"

- Large surface ground cast-iron tables ensures straight edge accuracy
 - Sturdy metal stand has built-in 4" dust chute for dust collector hook-up
 - Three knife cutterhead allows rapid cutting while producing a superior finish
 - Includes 2 safety push blocks
- Tables en fonte robustes de grande surface usinées et polies avec précision pour assurer un alignement parfait
 - Support robuste en métal avec sortie de poussière 4"
 - Tête de coupe à trois couteaux pour une finition supérieure
 - Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité




KC-150C

UPC - 7-72995-00072-2

JACK SCREW CUTTERHEAD SYSTEM

Knives rest on adjustable Jack Screws; lock bar and lock screws keep knives in place.



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"

Les couteaux se reposent sur les "Jack Screws" ajustables; la barre et les vis de verrouillage maintiennent les couteaux en place.

Fence for KC-150C has positive stops at 45° and 90°



Le guide arrière pour le KC-150C avec arrêt précis de 45° et 90°

MODEL	MODÈLE	KC-150C
Capacity	Capacité	6"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	4,800 RPM/tr/min
Diameter of the cutterhead	Diamètre de la tête de coupe	2-1/2"
Rabbeting capacity	Capacité de feuillure	1/2" x 6"
Table size	Dimensions de la table	6" x 46"
Fence size	Dimensions du guide	29-1/2" X 4-1/2"
Motor	Moteur	15 Amp. @110V, 7.5 Amp. @ 220V
Voltage	Voltage	110V/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired	Pré-câblé	110V
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	46" x 28" x 39" / 210 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	48-7/8" x 20-3/4" x 14-3/8" / 218 lbs

6" INDUSTRIAL JOINTERS DÉGAUCHISSEUSES INDUSTRIELLE 6"



- Powerful 2 HP motor
- Parallelogram table adjustment system
- 3 knife cutterhead allows rapid cutting while producing a superior finish (KC-70FX only)
- A spiral cutterhead makes 50% less noise than a conventional cutterhead (KC-75FX only)
- Precision ground cast-iron tables
- One piece welded cabinet stand has built-in 4" dust chute for dust collector hook-up
- Lever actuated infeed table with lock handle, for quick easy height adjustment
- Graduated scale located on fence
- Magnetic safety switch
- Includes 2 safety push blocks

- Puissant moteur de 2 CV
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Tête de coupe munie de 3 couteaux pour une finition de qualité (KC-70FX seulement)
- Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle (KC-75FX seulement)
- Tables en fonte d'acier usinées avec précision
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"
- Levier ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Échelles graduées situées sur le guide
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité



**3 KNIFE CUTTERHEAD/
TÊTE DE COUPE 3 COUTEAUX
KC-70FX**

UPC - 7-72995-00162-0


**SPIRAL CUTTERHEAD/
TÊTE DE COUPE EN SPIRALE
KC-75FX**

UPC - 7-72995-00747-9



JACK SCREW CUTTERHEAD SYSTEM

Knives rest on adjustable Jack Screws; lock bar and lock screws keep knives in place.



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"

Les couteaux se reposent sur les "Jack Screws" ajustables; la barre et les vis de verrouillage maintiennent les couteaux en place.

- Sliding bar T-handle controls fence angle adjustment and locks with a single control
- Positive stops at 45° and 90°



- Contrôle d'arrêt et ajustement du guide avec la même poignée
- Contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°

4 Row spiral cutterhead with 32 replaceable cutter inserts



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 32 insertions de couteau remplaçables

MODEL	MODÈLE	KC-70FX	KC-75FX
Capacity	Capacité	6"	6"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	5,500 RPM/tr/min	5,500 RPM/tr/min
Diameter of the cutterhead	Diamètre de la tête de coupe	3-3/8"	3-3/8"
Rabbeting capacity	Capacité de feuillure	1/2" x 6"	1/2" x 6"
Table size	Dimensions de la table	6" x 55-1/2"	6" x 55-1/2"
Fence size	Dimensions du guide	36" X 5"	36" X 5"
Motor	Moteur	15 Amp.	15 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	55-1/2" x 24" x 32"	55-1/2" x 24" x 32"
Weight	Poids	328 lbs	328 lbs

8" JOINTER DÉGAUCHISSEUSE 8"


- Powerful 2 HP motor
- 3 knife cutterhead allows rapid cutting while producing a superior finish
- Precision ground cast-iron tables
- One piece welded cabinet stand has built-in 4" dust chute for dust collector hook-up
- Handwheel actuated infeed table with lock handle, for quick easy height adjustment
- Includes 2 safety push blocks

- Puissant moteur de 2 CV
- Tête de coupe munie de 3 couteaux pour une finition de qualité
- Tables en fonte d'acier usinées avec précision
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4" incorporée
- Une manivelle ajuste la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité



JACK SCREW CUTTERHEAD SYSTEM


Knives rest on adjustable Jack Screws; lock bar and lock screws keep knives in place.



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"

Les couteaux se reposent sur les "Jack Screws" ajustables; la barre et les vis de verrouillage maintiennent les couteaux en place.

Fence for KC-203C has a Rack & Pinion fine adjustment system



Le guide arrière du KC-203C comprend un système d'ajustement à crémaillère

KC-203C

UPC - 7-72995-00073-9


MODEL	MODÈLE	KC-203C
Capacity	Capacité	8"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	5,000 RPM/tr/min
Diameter of the cutterhead	Diamètre de la tête de coupe	2-1/2"
Rabbeting capacity	Capacité de feuillure	1/2" x 8"
Table size	Dimensions de la table	9" x 73"
Fence size	Dimensions du guide	35" X 5"
Motor	Moteur	9 Amp. @ 220V
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	73" x 33" x 38"
Weight	Poids	410 lbs

8" INDUSTRIAL JOINTERS DÉGAUCHISSEUSES INDUSTRIELLE 8"



- Powerful 2 HP motor
- Parallelogram table adjustment system
- 3 knife cutterhead allows rapid cutting while producing a superior finish (KC-80FX only)
- A spiral cutterhead makes 50% less noise than a conventional cutterhead (KC-85FX only)
- Precision ground cast-iron tables
- One piece welded cabinet stand has built-in 4" dust chute for dust collector hook-up
- Lever actuated infeed table with lock handle, for quick easy height adjustment
- Graduated scale located on fence
- Magnetic safety switch
- Includes 2 safety push blocks

- Puissant moteur de 2 CV
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Tête de coupe munie de 3 couteaux pour une finition de qualité (KC-80FX seulement)
- Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle (KC-85FX seulement)
- Tables en fonte d'acier usinées avec précision
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"
- Levier ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Échelles graduées situées sur le guide
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité

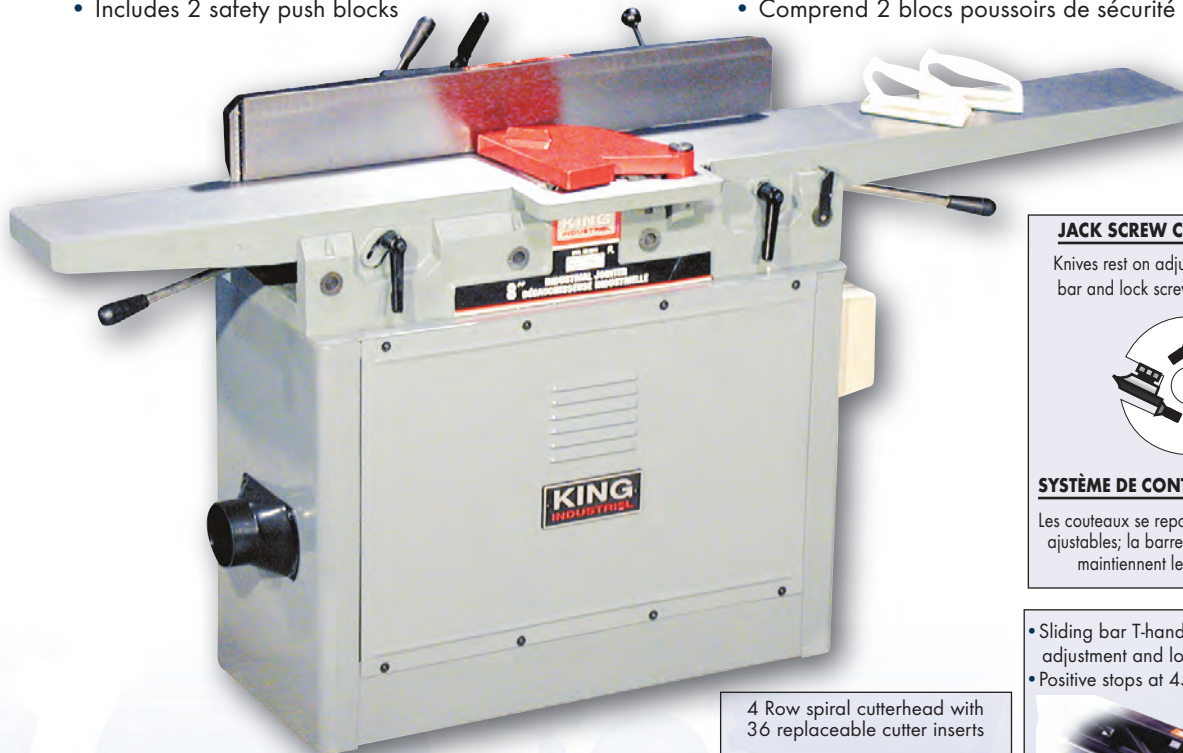

JACK SCREW CUTTERHEAD SYSTEM

Knives rest on adjustable Jack Screws; lock bar and lock screws keep knives in place.



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"

Les couteaux se reposent sur les "Jack Screws" ajustables; la barre et les vis de verrouillage maintiennent les couteaux en place.


3 KNIFE CUTTERHEAD/ TÊTE DE COUPE 3 COUTEAUX **KC-80FX**

UPC - 7-72995-00164-4

SPIRAL CUTTERHEAD/ TÊTE DE COUPE EN SPIRALE **KC-85FX**

UPC - 7-72995-00748-6

4 Row spiral cutterhead with 36 replaceable cutter inserts



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 36 insertions de couteau remplaçables

- Sliding bar T-handle controls fence angle adjustment and locks with a single control
- Positive stops at 45° and 90°



- Contrôle d'arrêt et ajustement du guide avec la même poignée
- Contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°

MODEL	MODÈLE	KC-80FX	KC-85FX
Capacity	Capacité	8"	8"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	5,500 RPM/tr/min	5,500 RPM/tr/min
Diameter of the cutterhead	Diamètre de la tête de coupe	3-3/8"	3-3/8"
Rabbeting capacity	Capacité de feuillure	5/8" x 8-1/16"	5/8" x 8-1/16"
Table size	Dimensions de la table	8" x 76-1/2"	8" x 76-1/2"
Fence size	Dimensions du guide	36" X 5"	36" X 5"
Motor	Moteur	9 Amp.	9 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	76-1/2" x 26" x 32"	76-1/2" x 26" x 32"
Weight	Poids	394 lbs	394 lbs

12" INDUSTRIAL JOINTERS DÉGAUCHISSEUSES INDUSTRIELLE 12"

- Powerful 3 HP motor
- Parallelogram table adjustment system
- 3 knife cutterhead allows rapid cutting while producing a superior finish (KC-120FX only)
- A spiral cutterhead makes 50% less noise than a conventional cutterhead (KC-125FX only)
- Precision ground cast-iron tables
- Lever actuated infeed table, with lock handle, for quick and easy height adjustments
- Imperial/Metric depth-of-cut scale
- Easy access push-button on/off switch is conveniently positioned behind and above the table
- Connect a dust collection system to its 5" dust hood
- Includes 2 safety push blocks

- Puissant moteur de 3 CV
- Système d'ajustement pour les tables parallélogramme
- Tête de coupe munie de 3 couteaux, pour une finition de qualité (KC-120FX seulement)
- Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle (KC-125FX seulement)
- Tables en fonte d'acier usinées avec précision
- Levier ajustant facilement et rapidement la hauteur de la table d'entrée à l'aide d'une poignée de verrouillage
- Échelle de coupe en profondeur en système impérial/métrique
- Interrupteur à bouton convenablement positionné à l'arrière, au-dessus de la table
- Support à cabinet avec sortie de poussière 5"
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité



JACK SCREW CUTTERHEAD SYSTEM

Knives rest on adjustable Jack Screws; lock bar and lock screws keep knives in place.



SYSTÈME DE CONTREFER "JACK SCREW"

Les couteaux se reposent sur les "Jack Screws" ajustables; la barre et les vis de verrouillage maintiennent les couteaux en place.

3 KNIFE CUTTERHEAD/ TÊTE DE COUPE 3 COUTEAUX

KC-120FX 220V

UPC - 7-72995-00561-1

KC-120FX-5 550V

UPC - 7-72995-00562-8

SPIRAL CUTTERHEAD/ TÊTE DE COUPE EN SPIRALE


KC-125FX 220V

UPC - 7-72995-00749-3

KC-125FX-5 550V

UPC - 7-72995-00750-9

4 Row spiral cutterhead with 52 replaceable cutter inserts



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions de couteau remplaçables



- Sliding bar T-handle controls fence angle adjustment and locks with a single control
- Positive stops at 45° and 90°




- Contrôle d'arrêt et ajustement du guide avec la même poignée
- Contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°

MODEL	MODÈLE	KC-120FX & KC-120FX-5	KC-125FX & KC-125FX-5
Capacity	Capacité	12"	12"
Cutterhead speed	Vitesse de la tête de coupe	5,000 RPM/tr/min	5,000 RPM/tr/min
Diameter of the cutterhead	Diamètre de la tête de coupe	3-7/8"	3-7/8"
Rabbeting capacity	Capacité de feuillure	3/4" x 12"	3/4" x 12"
Table size	Dimensions de la table	84" x 13"	84" x 13"
Fence size	Dimensions du guide	36" X 5"	36" X 5"
Motor	Moteur	15 Amp. / 3.8 Amp.	15 Amp. / 3.8 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz / 550V, 3 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz / 550V, 3 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	84" x 40" x 43" / 706 lbs	84" x 40" x 43" / 706 lbs
Pkg. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	88-7/8" x 29-1/2" x 40-5/8" / 920 lbs	88-7/8" x 29-1/2" x 40-5/8" / 930 lbs

JOINTER ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR DÉGAUCHISEUSE




H.S.S. KNIVES / COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

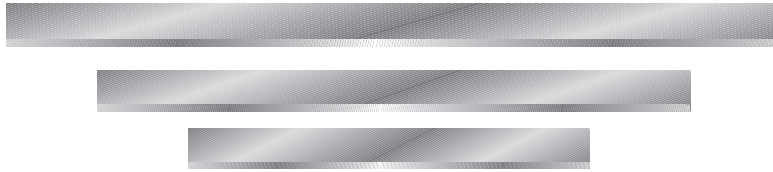

Model / Modèle	Code UPC	Type / Type	Fits / Convient à	Size / Grandeur	Set of / Jeu de
KKC-6	7-72995-00060-9	H.S.S.	6" jointers / dégauchisseuses	6"	3
KKC-8	7-72995-00080-7	H.S.S.	8" jointers / dégauchisseuses	8"	3
KKC-120	7-72995-00571-0	H.S.S.	KC-120FX	12"	3
KKC-6-CB	7-72995-00131-6	Carbide / Carbure	6" jointers / dégauchisseuses	6"	3
KKC-8-CB	7-72995-00083-8	Carbide / Carbure	8" jointers / dégauchisseuses	8"	3

SAFETY PUSH BLOCKS BLOCS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ

CAN BE USED WITH ANY JOINTER
CONVIENT À TOUTES LES
DÉGAUCHISSEUSES



K-1400

UPC - 7-72995-14034-3



K-1401

UPC - 7-72995-14134-0

FOLDING ROLLER STAND SUPPORT PLIANT À ROULEAU



KRS-102

UPC - 7-72995-00771-4

- Can be used with any Jointer
- Height adjustable from 27" to 44"
- Folds flat for storage
- Convient à toutes les dégauchisseuses
- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique

5 fully assembled stands come
packed in a presentation box



5 supports complètement
assemblés viennent emballés
dans une boîte de présentation

3 IN 1 FOLDING ROLLER STAND SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1



KRS-108

UPC - 7-72995-00772-1

10 PC. CARBIDE CUTTER INSERT KIT ENSEMBLE D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCK

- Carbide inserts cut on all 4 sides
- No sharpening is required



- Fits: KC-75FX, KC-85FX, KC-125FX
with MFG date 2000 to 2015
- Cutter size: 14.17mm x 14.17mm x 2mm

KW-093

UPC - 7-72995-00645-8

- Les insertions au carbure coupent
sur les 4 faces
- Aucun affilage n'est requis



- Convient à: KC-75FX, KC-85FX,
KC-125FX daté de 2000 à 2015
- Dimensions du couteau:
14.17mm x 14.17mm x 2mm

- Fits: KC-75FX, KC-85FX, KC-125FX
with MFG date starting from 2016
- Cutter size: 14mm x 14mm x 2mm

KW-140

UPC - 7-72995-01129-2

- Convient à: KC-75FX, KC-85FX,
KC-125FX daté à partir de 2016
- Dimensions du couteau:
14mm x 14mm x 2mm

900 LB INDUSTRIAL MOBILE BASE BASE MOBILE DE 900 LBS À USAGE INDUSTRIEL

- Heavy-duty steel construction
- Fully adjustable, 8 U-shaped bars
- Minimum size: 14" x 17",
maximum size: 27-3/4" x 32-1/2"
or 25" x 35-1/4"

- Construction robuste en acier
- Complètement ajustable,
8 barres en U
- Dimension minimale: 14" x 17",
dimension maximale:
27-3/4" x 32-1/2"
ou 25" x 35-1/4"



900 lbs max.
(408 kg.)

KMB-1290


UPC - 7-72995-01314-2

EXTENDABLE UNIVERSAL MOBILE BASE BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

- 1- Minimum Square Dimension
Dimension Minimale Carrée: **11" x 11"**
- 2- Maximum Square Dimension
Dimension Maximale Carrée: **35.2" x 35.2"**
- 3- Minimum Rectangular Dimension
Dimension Minimale Rectangulaire: **17.1" x 11"**
- 4- Maximum Rectangular Dimension
Dimension Maximale Rectangulaire: **51" x 19"**



500 lbs max.



KMB-1250

UPC - 7-72995-00812-4

MAGNETIC & MICRO ADJUSTMENT KNIFE JIG KIT / JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX

- Keeps in perfect alignment and assures accuracy at $\pm 0.001"$ ($\pm 0.025\text{mm}$)
- Fits all planers and jointers with knives from 6" up to 26" (152 to 661mm)
- The easiest way to set planer and jointer knives

- Procure un alignement parfait et assure une précision à $\pm 0.001"$ ($\pm 0.025\text{mm}$)
- Convient à tous les couteaux de raboteuses et de dégauchisseuses de 6" à 26" (152 à 661mm)
- La façon facile d'ajuster les couteaux d'une raboteuse et d'une dégauchisseuse




KKC-50

UPC - 7-72995-52050-3

KKC-50 shown illustrated on a jointer cutterhead

KKC-50 illustré sur une tête de coupe d'une dégauchisseuse



KNIFE JIG ALIGNMENT KIT / GABARIT D'ALIGNEMENT

- 8-7/8" steel alloy bars with 3 magnetic points for precise alignment of jointer knives
- Assures perfect finished cuts with an accuracy of 0.001" (0.025mm)
- Can be used on most jointers

- Barres de 8-7/8" en acier d'alliage avec 3 points magnétiques pour un alignement précis des couteaux de dégauchisseuses
- Assure des coupes de finition parfaites à 0.001" (0.025mm)
- Peut être utilisé sur la plupart des dégauchisseuses

KKC-60

UPC - 7-72995-52060-2



POWER FEEDER ACCESSORIES / ACCESSOIRES POUR ENTRAÎNEUR À ROULEAUX

AUXILIARY BASES BASES AUXILIAIRES

SS-PFB-32

UPC - 7-72995-00090-6

Fits / Convient à KPF-32



REPLACEMENT WHEELS ROUES DE REMPLACEMENT

KRW-30V

UPC - 7-72995-00092-0

Fits / Convient à
KPF-30V
3-1/8" x 1-1/16" Diam.

KRW-32

UPC - 7-72995-00093-7

Fits / Convient à
KPF-32
3-1/8" x 1-3/16" Diam.

KRW-34

UPC - 7-72995-00094-4

Fits / Convient à
KPF-34
4-3/4" x 2-1/4" Diam.




POWER FEEDER ENTRAÎNEUR À ROULEAUX



- A small, lightweight, versatile model
- Forward and reverse variable speed with a feed rate of 7- 40 feet per minute
- Can be easily reset from a vertical to a horizontal position
- Polyurethane rollers provide an accurate feed
- Dust hood outlet


- Petit modèle, léger et versatile
- Vitesse variable, à marche avant et arrière avec une vitesse d'alimentation de 7 - 40 pi/min
- Peut être facilement ajusté d'une position verticale à une position horizontale
- Rouleaux d'entraînement à grande adhérence en polyuréthane pour une alimentation précise
- Sortie de poussière

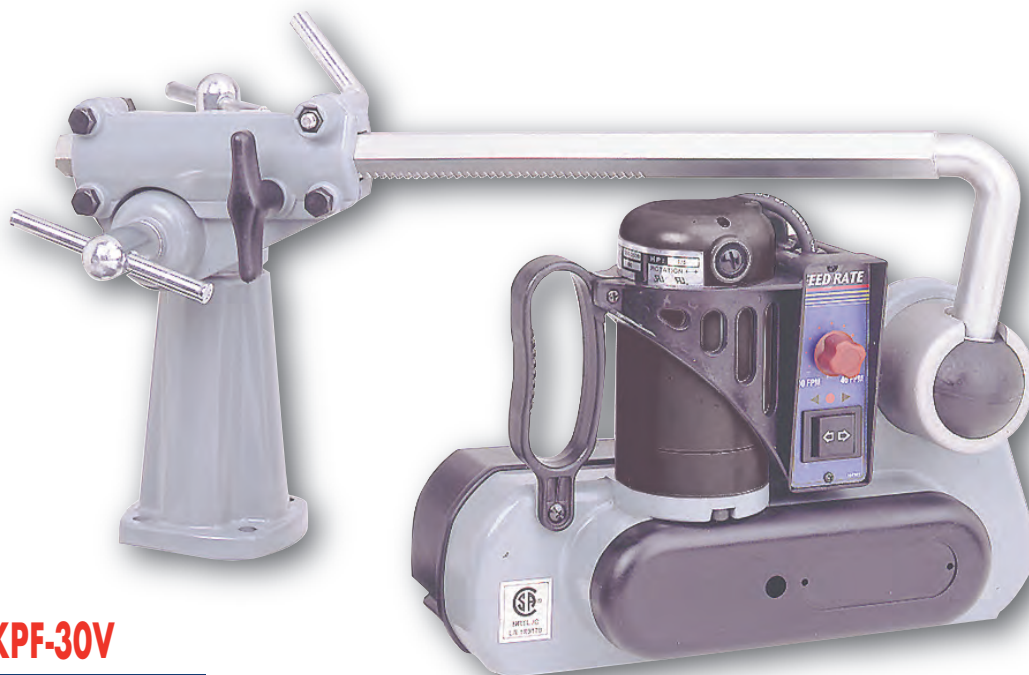

KPF-30V

UPC - 7-72995-00084-5

KPF-30V shown mounted on a table saw and a jointer
KPF-30V est illustré assemblé sur un banc de scie et une dégauchisseuse

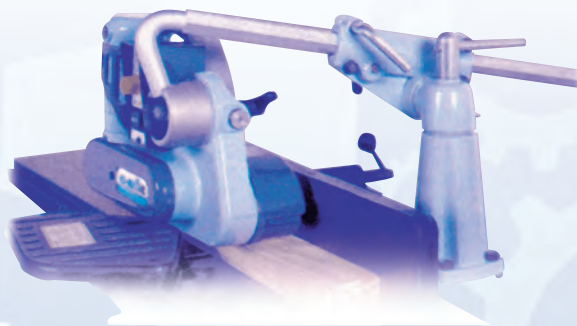

MODEL	MODÈLE	KPF-30V
Speed	Vitesse	Variable (7-40) FPM/pi/min
Number of feed rollers	Nombre de rouleaux	3
Roller diameter	Diamètre des rouleaux	3-1/8"
Roller width	Épaisseur des rouleaux	1-3/16"
Motor	Moteur	1.2 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	21-1/2" x 8" x 11-1/2" / 23 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	21-1/2" x 11-1/8" x 9" / 26 lbs

- Adapts to a variety of woodworking machinery including table saws, shapers, bandsaws and jointers
- "True-grip" polyurethane rollers provide an accurate feed
- Each model comes with a reversing switch

- S'adapte à une variété de machines pour le bois incluant des bancs de scie, façonneuses, scies à ruban et dégauchisseuses
- Rouleaux d'entraînement à grande adhérence "True-grip" en polyuréthane pour une alimentation précise
- Chaque modèle comprend un interrupteur réversible



KPF-32

UPC - 7-72995-00085-2



KPF-34

UPC - 7-72995-00086-9

KPF-34-5

UPC - 7-72995-00087-6


Model	Modèle	KPF-32	KPF-34	KPF-34-5
Speed	Vitesse	4 (20,26,33,43) FPM/pi/min	4 (13,26,36,72) FPM/pi/min	4 (13,26,36,72) FPM/pi/min
No. of feed rollers	No. de rouleaux	3	3	3
Roller diameter	Diamètre des rouleaux	3-1/8"	4-3/4"	4-3/4"
Roller width	Épaisseur des rouleaux	1-3/16"	2-1/4"	2-1/4"
Motor	Moteur	2.5 Amp.	6.2 Amp.	2.7 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	220V, 1 phase, 60 Hz	550V, 3 phase, 60 Hz
Ass. Dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	25" x 8-1/2" x 18-1/4" / 75 lbs	27" x 11-1/4" x 21-1/2" - 140 lbs	27" x 11-1/4" x 21-1/2" - 140 lbs
Pkg Dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	22" x 22" x 10-1/4" / 75 lbs	N/A	N/A

10" x 16" WOOD LATHE TOUR À BOIS 10" X 16"



- All precision-machined cast-iron bedway, headstock and tailstock construction ensures stability and minimizes vibration for smoother turning
- 10" inboard swing for bowl turning
- Maximum turning capacity of 16" between centers
- Easy access 6-speed step pulley matches speed with specific turning operation
- Large 6" toolrest for flexibility in turning positions
- Toolrest post clamp can be positioned on either side
- Complete with MT#2 live center, MT#2 spur center, 3" faceplate, steel knock-out bar, hex. keys and safety glasses

- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier assurent une stabilité et éliminent les vibrations pour un tournage à douceur
- Capacité intérieure de tournage en bol de 10"
- Capacité de tournage maximum de 16" entre les centres
- Système de poulies à 6 vitesses d'accès facile s'ajuste pour chaque opération de tournage spécifique
- Grand porte-outil de 6" offrant une flexibilité de positions de tournage
- Le bouton de verrouillage du porte-outil peut être positionné des deux côtés
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hexagonales et lunettes de sécurité

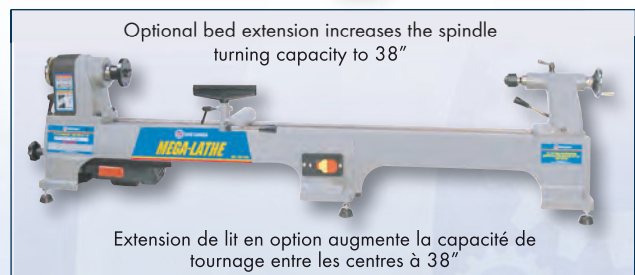

KWL-1016C

UPC - 7-72995-00332-7

EXT-1016

UPC- 7-72995-00361-7

MODEL	MODÈLE	KWL-1016C
Swing over bed	Capacité de tournage au-dessus du banc	10"
Swing over base	Capacité de tournage au-dessus de la base	7-1/2"
Distance between centers	Capacité de tournage entre les centres	16"
Spindle size (RH thread)	Grandeur de l'arbre (filets gauche)	1" x 8 TPI/FPP
Spindle speeds	Vitesses de l'arbre	6 (480, 1,270, 1,960, 2,730, 3,327, 4,023 RPM/tr/min)
Headstock, tailstock taper	Cône de la tête et de la poupée	MT #2
Self-ejecting tailstock travel	Déplacement de la poupée	3-1/2"
Motor	Moteur	1/2 HP/CV, 1720 RPM/tr/min
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	34" x 10" x 15" / 106 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	37" x 12" x 17-1/4" / 110 lbs

12" x 18" VARIABLE SPEED WOOD LATHE

TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE

- 1 HP high performance DC motor
- Reliable single board computer microprocessor for precise control
- Precise spindle speed digital readout
- Variable speed from 450 - 3,800 RPM
- 24 indexing positions with spindle lock
- Work light with 18" flex shaft for improved visibility during intricate work
- Heavy-duty precision cast iron bed ensures stability, accepts optional extension bed for turning operations up to 44"
- Comes complete with 3" faceplate, 6" and 12" tool rests with 5/8" post diameter, MT#2 spur centre and MT#2 heavy-duty live centre, safety goggles, knock-out screwdriver and 4 hex. keys
- Moteur DC haute performance de 1 CV
- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Afficheur numérique précis de la vitesse de l'arbre
- Vitesse variable de 450 - 3,800 tr/min
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Lampe de travail avec bras flexible de 18" pour une meilleure visibilité lors des travaux complexes
- Lit robuste en fonte d'acier assurant la stabilité, acceptant extension de lit en option pour les opérations de tournage jusqu'à 44"
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier d'entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales



Forward & reverse function
Fonction de marche avant et arrière

Variable speed digital readout



Afficheur numérique de vitesse variable

Standard accessories



Accessoires standards

Optional extension bed increases the spindle turning capacity to 44"



Extension de lit en option augmente la capacité entre les centres à 44"

KWL-1218VS

UPC - 7-72995-01279-4

EXT-1218VS

UPC- 7-72995-01281-7


MODEL	MODÈLE	KWL-1218VS
Swing over bed	Capacité de tournage au-dessus du banc	12"
Distance between centres	Capacité de tournage entre les centres	18"
Spindle size	Grandeur de l'arbre	1" x 8 TPI/FPP
Spindle bore	Diamètre du nez	3/8"
Spindle speeds	Vitesses	2(450-1,800, 950-3,800 RPM/ tr/min)
Headstock and tailstock taper	Cône de la tête et de la poupée	MT # 2
Gap in bed	Distance entre banc rompu	1-1/4"
DC motor	Moteur DC	1 HP/CV, 7 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	39" x 15" x 18" / 105 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	36" x 14-1/2" x 18-3/8" / 110 lbs

14" X 43" VARIABLE SPEED WOOD LATHE WITH DIGITAL READOUT TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE



- Heavy-duty precision cast iron bed and stand legs ensure stability and minimize operating vibrations
- Spindle tachometer with digital readout
- Variable speed from 600 - 2,400 RPM
- Pivoting headstock turns 180° and locks into position for outboard turning
- Quick release headstock, tailstock and tool rest assembly for easy adjustments
- Comes complete with 6" face plate, 12" tool rest with offset and base, MT#2 headstock and tailstock centres and adjustment wrenches

- Le banc et les support sont fabriqués en fonte d'acier robuste, assure une stabilité et minimise les vibrations
- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600- 2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieur
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustement

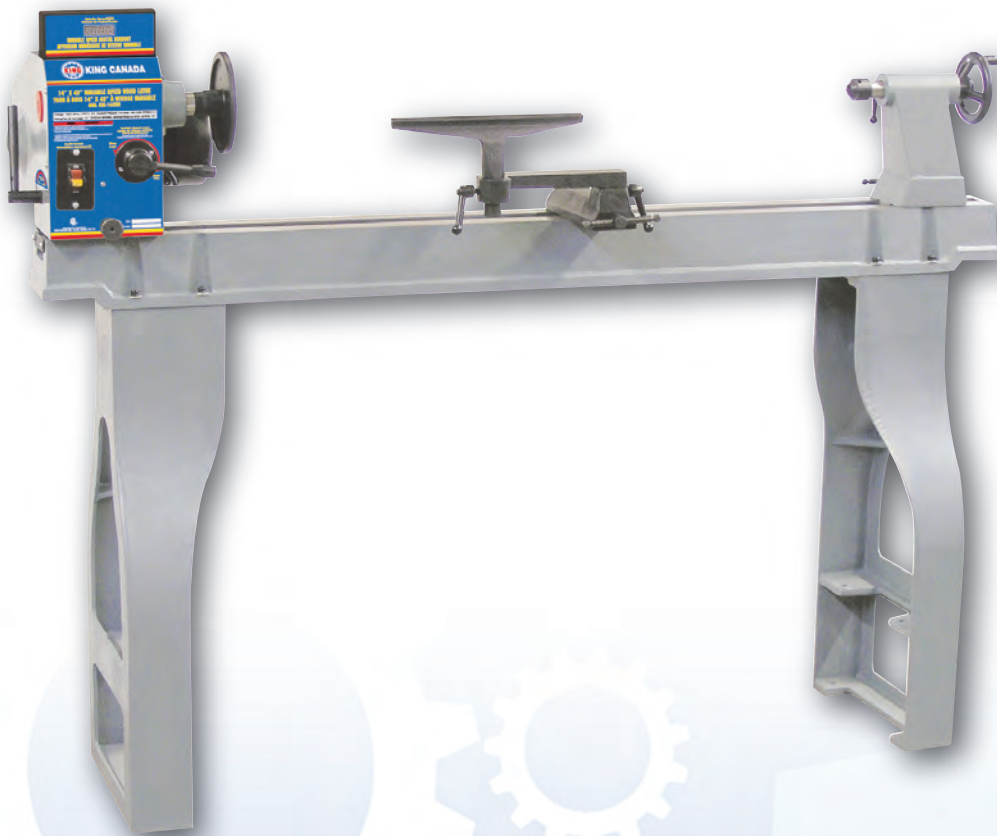

KWL-1443VS

UPC - 7-72995-00929-9

Variable speed digital readout



Afficheur numérique de vitesse variable

Pivoting headstock turns 180° and locks into position for outboard turning



La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournage extérieur

MODEL	MODÈLE	KWL-1443VS
Swing	Capacité de tournage au-dessus du banc	14-1/2"
Distance between centres	Capacité de tournage entre les centres	43"
Spindle size	Grandeur de l'arbre	1" x 8 TPI/FPP
Spindle bore	Diamètre du nez	3/8"
Spindle speeds	Vitesses	600-2,400 RPM/ tr/min
Headstock and tailstock taper	Cône de la tête et de la poupée	MT # 2
Gap in bed	Distance entre banc rompu	1-1/2"
Motor	Moteur	6.6 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	62" x 14-1/2" x 48"
Weight	Poids	310 lbs

16" x 43" WOOD LATHE WITH ELECTRONIC VARIABLE SPEED

TOUR À BOIS 16" X 43" AVEC VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE

- Powerful 2 HP, 220V, 3 phase motor with 110V, single phase input power converter
- Heavy-duty precision cast iron bed and stand legs ensure stability and minimize operating vibrations
- Electronic inverter controls the variable speed range from 45 - 3,750 RPM
- Headstock swivels 360° with positive stops at 45°, 90°, 135°, 180° and 270° for outboard turning
- Spindle speed digital readout for precise turning speed
- Emergency stop switch with magnetic backing can be positioned anywhere on the cast iron bed
- Forward/reverse spindle rotation
- 36 x 10° indexing positions
- Comes complete with 6" face plate, 14" tool rest with offset and base, MT#2 headstock spur and tailstock live centres, knock out bar and adjustment wrenches

- Puissant moteur de 2 CV, 220V, 3 phases avec convertisseur de puissance d'entrée de 110V, 1 phase
- Le banc et les supports sont fabriqués en fonte d'acier robuste, assure une stabilité et minimise les vibrations
- Inverseur électronique contrôle la gamme de vitesse variable de 45 - 3,750 tr/min
- La tête pivote 360° avec des arrêts positifs à 45°, 90°, 135°, 180° et 270° pour tournages extérieur
- Afficheur numérique de la vitesse de l'arbre pour une lecture de vitesse précise
- Interrupteur d'arrêt d'urgence avec support magnétique peut être positionné n'importe où sur le lit en fonte
- Rotation de l'arbre à marche avant/recul
- 36 positions d'indexation x 10°
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 14" avec tige de compensation et base, pointe mobile de la tête et pointe fixe de la poupée MT#2, barre d'éjection et clés d'ajustement



KWL-1643ABC

UPC - 7-72995-01453-8



Allen-Bradley electronic inverter



Inverseur électronique Allen-Bradley



Spindle speed digital readout

Afficheur numérique de la vitesse de l'arbre

MODEL	MODÈLE	KWL-1643ABC
Swing over bed	Capacité de tournage au-dessus du banc	16"
Distance between centres	Capacité de tournage entre les centres	43"
Spindle size	Grandeur de l'arbre	1-1/4" x 8 TPI/FPP
Spindle bore	Diamètre du nez	3/8"
Spindle speeds	Vitesses de l'arbre	3(45-1,000, 85-2,000, 1,50-3,750 RPM/ tr/min)
Headstock and tailstock taper	Cône de la tête et de la poupée	MT #2
Spindle centre line height to floor	Hauteur de la ligne du centre de l'arbre jusqu'au sol	44-1/2"
Gap in bed	Distance entre banc rompu	1-3/4"
Motor	Moteur	2 HP/CV, 220V, 6.2 Amp., 3 phase, 60Hz
Input power	Courant d'entrée	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	63-1/2" x 22-1/4" x 52-1/2" / 418 lbs

WOOD LATHE ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR TOUR À BOIS



LIVE CENTRES POINTES MOBILES



MT #1 live center
Pointe mobile MT #1

KLC-1W

UPC - 7-72995-00010-4



MT #2 live center
Pointe mobile MT #2

KLC-2W

UPC - 7-72995-00020-3

SPUR CENTRES POINTES FIXES



MT #1 Spur center
Pointe fixe MT #1

K-2521

UPC - 7-72995-25210-7



MT #2 Spur center
Pointe fixe MT #2

K-2522

UPC - 7-72995-23800-2

WOOD LATHE CHUCK ADAPTER ADAPTATEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS

- Allows a 1" x 8 TPI wood lathe chuck to be installed on a 1-1/4" x 8 TPI wood lathe spindle
- Fits KWL-1643ABC
- Permet l'installation d'un mandrin de tour en bois de 1" x 8 FPP sur un arbre de tour à bois de 1-1/4" x 8 FPP
- Convient KWL-1643ABC



KW-200

UPC - 7-72995-01478-1

8 PC - WOOD LATHE CHISEL SET JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCK

- Long 10" hard wood handles
- Comes in a wood box

- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret de rangement en bois



KPRO-08

UPC - 7-72995-10080-4


4 JAW - WOOD LATHE CHUCKS MANDRINS POUR TOUR À BOIS- 4 MORS

- 4" 4 jaw chuck / Mandrin 4" 4 mors
- 1" x 8 TPI/FPP
- (No chuck insert required/ Aucun insertion de mandrin nécessaire)

Fits/Convient:
KWL-1016C, KWL-1218VS,
KWL-1443VS

KW-100

UPC - 7-72995-00471-3




- 6" 4 jaw chuck with key/ Mandrin 6" 4 mors avec clé
- 1" x 8 TPI/FPP
- (No chuck insert required/ Aucun insertion de mandrin nécessaire)

Fits/Convient:
KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-1443VS

KW-007N


UPC - 7-72995-00945-9



WOOD LATHE SAFETY GUARD / GARDE DE SÉCURITÉ POUR TOUR À BOIS

- Offers complete safety against wood chips, broken tools, projected workpieces, dust as well as a variety of other risk factors
- Height of support column can be adjusted to suit the clearance needed
- If your wood lathe does not come with mounting holes, mounting holes will need to be drilled and tapped

- Ce garde de sécurité procure une protection complète contre les éclats et copeaux de bois, outils brisés, pièces de travail projetées, poussières ainsi qu'une variété d'autres facteurs de risque
- Colonne de support ajustable en hauteur pour s'adapter au dégagement requis
- Si votre tour à bois ne possède pas de trous de montage dans le lit, il sera nécessaire d'en perçer

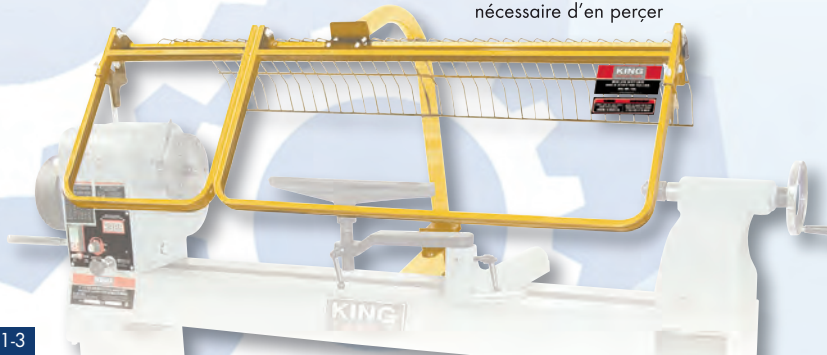

KWL-160G

UPC - 7-72995-01461-3

Independent windows can be pivoted upwards



Fenêtres indépendantes pivotent vers le haut


MODEL	MODÈLE	KWL-160G
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	43-1/2" x 28" x 27" / 20 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	55" x 16-1/2" x 6" / 23 lbs

- Powerful 1-1/2 HP motor
- Comes complete with two interchangeable spindles 1/2" and 3/4"
- Two spindle speeds, 7,000 and 10,000 RPM
- Spindle travels a full three inches
- Heavy-duty cast-iron table is ground for accuracy
- Forward reverse switch

- Puissant moteur de 1-1/2 CV
- Deux arbres interchangeables de 1/2" et 3/4"
- 7,000 et 10,000 tr/min -2 vitesses
- Course de l'arbre 3"
- La table est fabriquée en fonte d'acier surfacée pour précision et finition
- Interrupteur avec marche avant et arrière




Comes complete with safety guard and hold down springs

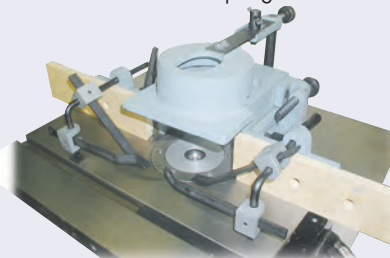

Guide de sécurité et ressorts pour pression sur la pièce

OPTIONAL ACCESSORY
20" x 10" extension table

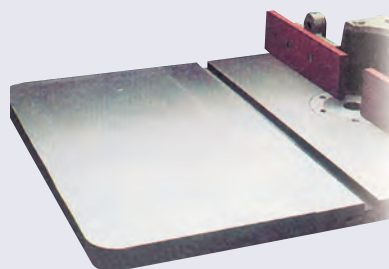

ACCESSOIRE EN OPTION
Table d'extension 20" X 10"

KC-34SH

UPC - 7-72995-34001-9

K-1706

UPC - 7-72995-01706-5

MODEL	MODÈLE	KC-34SH
Spindle diameter	Diamètre de l'arbre	1/2", 3/4"
Spindle speeds	Vitesses de l'arbre	7,000 & 10,000 RPM/tr/min
Table size	Dimensions de la table	20" x 18"
Spindle openings on table	Ouvertures de l'arbre	1-1/4", 3-1/2", 5-1/8"
Spindle length	Longueur de l'arbre	(1/2") 2-11/16", (3/4") 3-1/2"
Under nut capacity	Capacité sous l'écrou	(1/2") 2", (3/4") 2-3/4"
Table height	Hauteur de la table	34"
Motor	Moteur	6 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	21" x 22-1/2" x 40" / 220 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	23-3/4" x 21-3/8" x 42-1/8" / 231 lbs

INDUSTRIAL WOODWORKING SHAPER FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE



- Extra large heavy-duty cast-iron table and extension table are ground for accuracy
- Powerful 3 HP motor
- Two spindle speeds, 8,000 and 10,000 RPM
- Spindle travels a full 3"
- Front mounted forward reverse switch and magnetic safety switch
- Mobile base system built into the cabinet
- Comes complete with 1/2" and 3/4" interchangeable spindles, 1/4" and 1/2" router bit adapters and a miter gauge

- Table et extension de table massives, en fonte d'acier, surfacées pour une meilleure précision et finition
- Puissant moteur de 3 CV
- Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tours/min
- Course de l'arbre 3"
- Interrupteur avec marche avant et arrière et un interrupteur magnétique de sécurité
- Système de base mobile incorporé dans le cabinet
- Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches à toupie et un guide à onglets



Comes with 1/4" and 1/2" router bit adapters



Comprend des adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches à toupie

Adjustable fence system features a cutter guard, spring hold-downs and built-in 4" dust chute



Système de guides ajustables comprenant un garde, des appuis et une sortie de poussière de 4"

KC-351S

UPC - 7-72995-00606-9

MODEL	MODÈLE	KC-351S
Spindle diameter	Diamètre de l'arbre	1/2", 3/4"
Spindle speeds	Vitesses de l'arbre	8,000 & 10,000 RPM/tr/min
Table size	Dimensions de la table	28" x 30"
Spindle openings on table	Ouvertures de l'arbre	1-5/8", 3", 3-1/2", 7"
Spindle length	Longueur de l'arbre	(1/2") 4", (3/4") 4-5/8"
Under nut capacity	Capacité sous l'écrou	(1/2") 3", (3/4") 3"
Table height	Hauteur de la table	34"
Motor	Moteur	15 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	31" x 30" x 46" / 342 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	30" x 30" x 37-7/8" / 376 lbs

SHAPER ACCESSORIES ACCESSOIRES DE FAÇONNEUSE

ROUTER BIT SPINDLES / MANCHONS ADAPTATEURS

- These spindles allow you to use router bits with the shapers

FITS / CONVIENT À: KC-34SH
ROUTER BIT SIZE 1/4", 1/2"
DIM. DE LA MÈCHE À TOUPIE 1/4", 1/2"

KW-015

UPC - 7-72995-01501-6



- S'adapte aux façonneuses pour permettre l'utilisation des mèches à toupie

FITS / CONVIENT À: KC-350S
ROUTER BIT SIZE 1/4", 1/2"
DIM. DE LA MÈCHE À TOUPIE 1/4", 1/2"

KW-016

UPC - 7-72995-01600-6



REPLACEMENT SPINDLES / ARBRES DE REMPLACEMENT

- Designed to fit model KC-351S

1"

KW-088

UPC - 7-72995-00608-3



- Conçus pour modèle KC-351S

1-1/4"


KW-089

UPC - 7-72995-00609-0



3/4" UNIVERSAL SHAPER CUTTERHEAD WITH 13 INTERCHANGEABLE PROFILE CUTTER SETS TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES

- 2-3/4" diameter x 1-1/2" thick x 3/4" bore
- Universal cutterhead is designed to fit 3/4" shaper spindles
- Features a unique cutter locking system which consists of 2 positioning steel pins, 2 set screws and a wedge block
- Comes with 13 profile cutter sets having 2 positioning holes (1/4" I.D.), measures 1-1/16" wide x 5/32" thick x 1-3/8" high

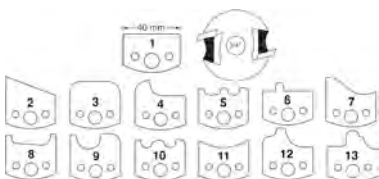

- 2-3/4" de diamètre x 1-1/2" en épaisseur x 3/4"
- Cette tête de coupe universelle est conçue pour arbres de 3/4"
- Système de verrouillage des couteaux consiste en 2 goupilles de positionnement en acier, 2 vis sans tête et un bloc en forme
- Comprend 13 jeux de couteaux qui comprennent 2 trous de positionnement (1/4" D.I.), qui mesurent 1-1/16" de large x 5/32" en épaisseur x 1-3/8" en hauteur

- 1- Rabetting / Rainure carrée
- 2- Chamfer / Chanfrein
- 3- Double radius- concave / Double rayon- concave
- 4- Roundover / Semi-rond
- 5- Bead & valute / Perle et valute
- 6- Roundover- ogee / Semi-rond- ondulé
- 7- Ogee / Ondulé
- 8- Double radius / Double rayon
- 9- Bead / Perle
- 10- Double bead- wave / Double perle- vague
- 11- Bull nose / Courbé
- 12- Roundover- flute / Semi-rond- encoché
- 13- Roundover- ogee- flute / Semi-rond-ondulé- encoché

KW-091

UPC - 7-72995-00623-6

MAGNETIC SWITCHES / INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES

- Magnetic safety switches with twist lock emergency stop button
- Safety feature includes line interruption which requires the switch to be restarted after a power failure
- CSA or UL approved electrical components
- Fireproof switch enclosure

110V (8-11 Amp.)
KMAG-110-811

UPC - 7-72995-01197-1

110V (11-14 Amp.)
KMAG-110-1114

UPC - 7-72995-01232-9

110V (14-17 Amp.)
KMAG-110-1417

UPC - 7-72995-01198-8

220V (8-11 Amp.)
KMAG-220-811

UPC - 7-72995-01199-5

220V (11-14 Amp.)
KMAG-220-1114

UPC - 7-72995-01214-5

220V (14-17 Amp.)
KMAG-220-1417

UPC - 7-72995-01203-9

- Interrupteurs magnétique de sécurité comprenant bouton arrêt d'urgence à verrouillage par rotation
- Dispositif de sécurité comprenant interruption à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Composants électriques approuvée CSA ou UL
- Boîtier de l'interrupteur ignifugé

220V (17-21 Amp.)
KMAG-220-1721

UPC - 7-72995-01206-0



Comes with padlock and keys to prevent unauthorized use



Comprend cadenas et clés pour empêcher l'utilisation non autorisée

1/2" HOLLOW CHISEL MORTISER WITH 4 PC. CHISEL SET MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1/2" AVEC CISEAUX CREUX 4 MCX.



- Powerful 1/2 HP enclosed fan cooled ribbed body motor for long life and trouble-free operation
- Gas head cylinder for smooth and controled cuts
- Rack and pinion gears move entire head for maximum leverage and positive feed control
- Heavy duty precision machined cast-iron construction
- Quick adjust depth stop
- Multi-position feed handle
- Comes complete with 4 pc. 3/4" shank chisel and bit set (1/4", 5/16", 3/8" and 1/2"), 1/2" chuck and key, hold down and 4 hex. keys

- Puissant moteur de 1/2 CV fermé et ventilé avec boîtier strié assurant une longue vie sans problèmes
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Crémaillère et engrenage déplaçant la tête entière pour une force maximale et un contrôle positif de l'alimentation
- Fabrication machinée avec précision en fonte d'acier robuste
- Arrêt en profondeur ajustable
- Poignée d'alimentation à multiples positions
- Comprend ensemble de ciseaux creux 4 mcx. (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2") avec embout de 3/4", mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche et 4 clés hexagonales




Convenient chisel and hex. key holder



Rangement pour ciseaux creux et clés hexagonals

Hold-down, depth stop and spring tensioned fence adjustment system

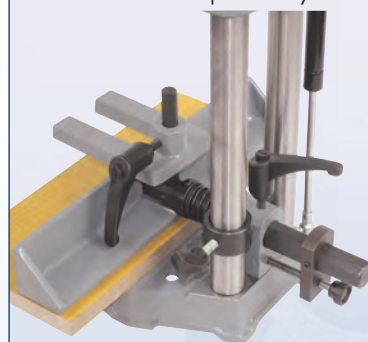

Appui en fourche, arrêt en profondeur et guide avec système d'ajustement sous tension à ressort

MA-1020

UPC - 7-72995-01273-2

MODEL	MODÈLE	MA-1020
Chisel capacity	Capacité du ciseau	1/4" - 1/2"
Chuck capacity	Capacité du mandrin	1/2"
Maximum chisel stroke	Distance d'abaissement maximale du ciseau	5"
Max. distance chisel to table (head extended)	Distance maximale du ciseau à la table (tête prolongée)	5"
Under table hold down capacity	Capacité sous l'appui de la table	3-5/8"
Table size	Dimension de la table	13-3/8" x 5-3/4"
Fence size	Dimension du guide	13-3/8" x 2"
Speed	Vitesse	1,700 RPM/tr/min
Motor	Moteur	110V, 5 Amp., 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)	Dimensions assemblé (LxPxH)	13-3/8" x 13-1/2" x 29-1/2" / 58 lbs
Package dimensions (LxWxH)	Dimensions d'emballage (LxPxH)	22-3/8" x 12" x 11" / 61lbs

5/8" HOLLOW CHISEL MORTISER WITH TILTING HEAD MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

- Powerful 3/4 HP enclosed fan cooled ribbed body motor for long life and trouble-free operation
- Longitudinal sliding table with locking system prevents unnecessary repositioning and reclamping of the workpiece
- Gas head cylinder for smooth and controled cuts
- Rack and pinion gears move entire head for maximum leverage and positive feed control
- Heavy-duty precision machined cast-iron construction
- Includes sleeve adapters which accept 5/8" and 3/4" diameter chisel shanks
- Adjustable depth and height stops
- Comes complete with mortising chisel and bit set (1/4", 5/16", 3/8" and 1/2"), 1/2" chuck and key, column mounted hold down, pair of 9 position table hold downs and quick release vise
- Puissant moteur de 3/4 CV fermé et ventilé avec boîtier strié assurant une longue vie sans problèmes
- Table coulissante longitudinale avec système verrouillable évite le repositionnement et fixation inutile de la pièce à travailler
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Crémaillère et engrenage déplaçant la tête entière pour une force maximale et un contrôle positif de l'alimentation
- Fabrication machinée avec précision en fonte d'acier robuste
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étau à action rapide



Head tilts from 0° to 30° to the right and left for angle mortise cuts



La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

Optional stand
Table height from floor becomes 35" when the machine is mounted on the stand



Support en option
Une fois la machine installée sur la base, la hauteur de la table de travail est de 35"

MA-1050ST

UPC -7-72995-00704-2

SS-1050ST

UPC -7-72995-00714-1

MODEL	MODÈLE	MA-1050ST
Chisel capacity	Capacité du ciseau	1/4" - 5/8"
Chuck capacity	Capacité du mandrin	1/2"
Maximum chisel stroke	Distance d'abaissement maximale du ciseau	6-1/2"
Maximum distance fence to center chisel	Distance maximale du guide au centre du ciseau	3"
Max. distance chisel to table (head extended)	Distance maximale du ciseau à la table (tête prolongée)	9-1/2"
Under table hold down capacity	Capacité sous l'appui de la table	5-3/4"
Sliding table size	Dimension de la table coulissante	20" x 8-1/4"
Sliding table travel (right-left)	Déplacement de la table coulissante (droite/gauche)	16"
Fence size	Dimension du guide	20" x 3-9/16"
Speed	Vitesse	1,720 RPM/tr/min
Motor	Moteur	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	20" x 16" x 30" / 135 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	22-1/4" x 18-1/8" x 27-1/4" / 158 lbs

1" HOLLOW CHISEL MORTISER WITH TILTING HEAD MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE



- Powerful 1 HP 110V/220V dual voltage motor
- 1/4" to 1" chisel and bit capacity
- Large cross-slide 19" x 12-1/2" table with longitudinal and transversal travel to prevent unnecessary repositioning and reclamping of the workpiece
- Gas head cylinder for smooth and controled cuts
- Head travels on cast-iron dovetailed ways with fully adjustable brass shims for precise alignment
- Rack and pinion gears move entire head for maximum leverage and positive feed control
- Adjustable depth and height stops
- Includes chisel adapter bushings which accept 5/8" and 3/4" diameter chisel shanks
- Multi-position ergonomic feed handle
- Comes complete with mortising chisel and bit set (1/4", 3/8", 1/2" and 3/4"), chisel adapter bushings, 1/2" chuck and key

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1"
- Grande table 19" x 12-1/2" avec chariot transversal avec déplacement longitudinale et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- La tête se déplace sur queue d'aronde en fonte d'acier avec cales en laiton entièrement réglables pour un alignement précis
- Crémaillère et engrenage déplacent la tête entière pour une force maximale et un contrôle positif de l'alimentation
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Poignée d'alimentation ergonomique à multiples positions
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé



Head tilts from 0° to 30° to the right and left for angle mortise cuts



La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

Optional cabinet stand. Table height from floor becomes 32"



Support à cabinet en option. La hauteur de la table au sol devient 32"

MA-1075ST

UPC -7-72995-01444-6

SS-1075ST

UPC -7-72995-01445-3

MODEL	MODÈLE	MA-1075ST
Chisel capacity	Capacité du ciseau	1/4" - 1"
Chuck capacity	Capacité du mandrin	1/2"
Maximum chisel stroke	Distance d'abaissement maximale du ciseau	8"
Maximum distance fence to center chisel	Distance maximale du guide au centre du ciseau	3"
Max. distance chisel to table (head extended)	Distance maximale du ciseau à la table (tête prolongée)	6-1/2" - 10-3/16"
Sliding table size	Dimension de la table coulissante	19" x 12-1/2"
Sliding table longitudinal travel	Déplacement longitudinale de la table coulissante	14"
Sliding table transversal travel	Déplacement transversale de la table coulissante	3"
Motor	Moteur	110V/220V, 10/5 Amp. 1 phase, 60 Hz
Pre-wired	Pré-câblé	110V
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	35-1/4" x 26-1/2" x 48-1/4" / 220 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	21-1/2" x 21-1/2" x 31-1/4" / 235 lbs

13-SPINDLE LINE BORING MACHINE MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

- Powerful 1.5 HP 110V motor
- Designed for simultaneous multi-hole line boring or drilling, ideal for cabinet makers or shelving applications
- 13 spindles spaced 32mm (1-1/4") on centre, allowing drilling up to 13 evenly spaced holes
- Fully adjustable aluminum fence with work stops at each end to line up workpiece from the right or left to perform parallel boring patterns
- Indexing pins allow correct spindle alignment for resuming line boring operations in long workpieces
- Large 31-1/2" x 15-3/4" melamine table top
- Comes complete with open steel stand

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultanée, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 32mm (1-1/4") au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail
- Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"
- Comprend support ouvert en acier



Adjustable height stop and depth stop



Arrêt en hauteur et en profondeur réglable

Adjustable fence work stops and extension work stops



Arrêts de travail du guide et d'extension réglables

KC-1300BM

UPC - 7-72995-01443-9

* Requires 6 left and 7 right 10mm shank boring bits (not included)

* Nécessite des forêts de forage avec tige de 10mm, 6 à gauche et 7 à droite (non inclus)

MODEL	MODÈLE	KC-1300BM
Number of spindles	Nombre d'arbres	13
Collet size	Dimension du collet	3/8" (10mm)
Spindle centres	Arbres espacés au centre	32 mm (1-1/4")
Spindle speed	Vitesse des arbres	3,500 RPM-tr/min
Table size	Dimensions de la table	31-1/2" x 15-3/4"
Maximum depth of stroke	Abaissement en profondeur maximum	2-1/2"
Maximum stock thickness	Épaisseur maximale de la pièce	5-1/2"
Motor	Moteur	1-1/2 HP/CV, 12.6 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	76" x 28-1/2" x 67" / 215 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	34-1/4" x 21-1/4" x 28-1/4" / 225 lbs

8" & 10" BENCH DRILL PRESSES PERCEUSES À COLONNE 8" ET 10" D'ÉTABLI




- Powerful 2.5 Amp. motor
- Dual intersecting adjustable laser guides (KC-110N only)
- Halogen light incorporated into head (KC-110N only)
- Accepts up to 1/2" shanked drill bits
- Heavy-duty cast-iron table and base
- Spindle is supported by high quality ball bearings
- 45° tilting table for angular drilling
- Positive depth stop for quick and easy adjustment
- Comes with 1/2" drill chuck and key

- Puissant moteur de 2.5 ampères
- Guides à laser double entrecroisants ajustables (KC-110N seulement)
- Lampe halogène incorporée dans la tête (KC-110N seulement)
- Accepte les mèches de perçage avec embouts jusqu'à 1/2"
- Table et base robuste en fonte d'acier
- Arbre monté sur de robustes roulements à billes de qualité
- Table pivotante inclinable à 45° pour le perçage angulaire
- Ajustement de l'arrêt de profondeur rapide et facile
- Comprend mandrin 1/2" et clé



KC-108N

UPC - 7-72995-00014-2

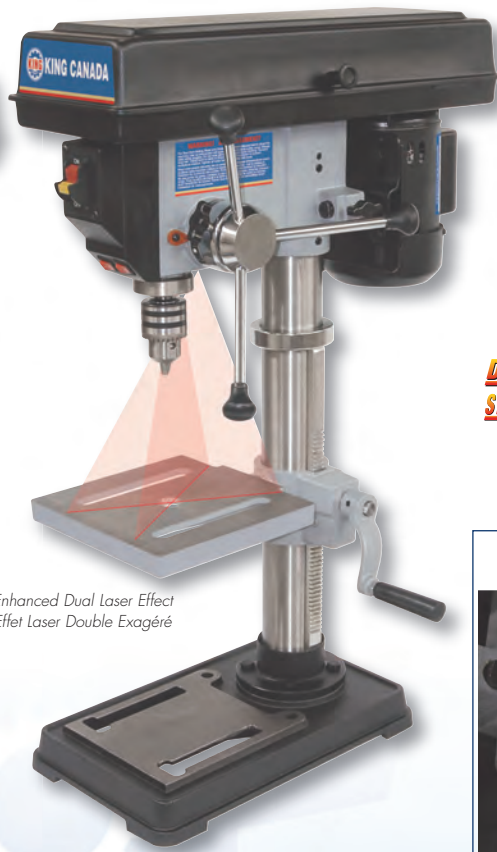

KC-110N

UPC - 7-72995-00215-3

- Enhanced Dual Laser Effect
- Effet Laser Double Exagéré

TRU-CUT
DUAL LASER GUIDE SYSTEM
SYSTÈME DE GUIDES À LASER DOUBLE

Adjustable dual laser guides & halogen light



Guides à laser double ajustable et lumière halogène

MODEL	MODÈLE	KC-108N	KC-110N
Chuck capacity	Capacité du mandrin	1/2"	1/2"
Swing	Diamètre de perçage	8"	10"
Stroke	Distance d'abaissement	2"	2-3/8"
Max. distance from chuck to table	Distance max. du mandrin à la table	7"	9-1/2"
Max. distance from chuck to base	Distance max. du mandrin à la base	10"	14"
Table size	Dimension de la table	6-1/2" x 6-1/4"	7-3/4" x 7-3/4"
Spindle taper	Arbre cintré	JT-#33	JT-#33
Quill diameter	Diamètre de manchon	-	55 mm
Speeds	Nombre de vitesses	5 (620-3,100) RPM/tr/min	5 (620-3,100) RPM/tr/min
Motor	Moteur	2.5 Amp.	2.5 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60Hz	120V, 1 phase, 60Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	8-1/2" x 16-1/2" x 23" / 33 lbs	12-1/2" x 19" x 28" / 55 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	17" x 9" x 13" / 37 lbs	26" x 16-1/2" x 9-1/2" / 59 lbs



13" BENCH & FLOOR DRILL PRESSES PERCEUSES À COLONNE 13" D'ÉTABLI ET DE PLANCHER

- Powerful 7.5 Amp. motor
- Dual intersecting adjustable laser guides
- Halogen light incorporated into head (halogen light bulb included)
- Accepts up to 5/8" shanked drill bits
- Heavy-duty cast-iron table and base
- 16 speed (220-3,600 spindle RPM)
- Spindle is supported by high quality ball bearings
- 45° tilting table for angular drilling
- Positive depth stop for quick and easy adjustment
- Comes with 5/8" drill chuck, chuck key and chuck key holder


- Puissant moteur de 7.5 ampères
- Guides à laser double entrecroisants ajustables
- Lampe halogène incorporée dans la tête (ampoule incluse)
- Accepte les mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8"
- Table et base robuste en fonte d'acier
- 16 vitesses (220 à 3,600 tr/min de l'arbre)
- L'arbre est monté sur de robustes roulements à billes
- Table pivotante inclinable à 45° pour le perçage angulaire
- Ajustement de l'arrêt de profondeur rapide et facile
- Comprend mandrin 5/8", clé de mandrin et support pour clé de mandrin



- Enhanced Dual Laser Effect
- Effet Laser Double Exagéré

KC-116N

UPC - 7-72995-01160-5

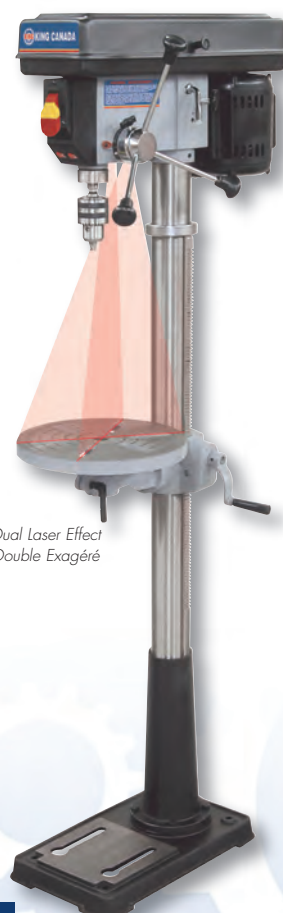

- Enhanced Dual Laser Effect
- Effet Laser Double Exagéré

KC-116FN

UPC - 7-72995-01161-2

TRU-CUT
DUAL LASER GUIDE SYSTEM
SYSTÈME DE GUIDES À LASER DOUBLE

Adjustable dual laser guides
& halogen light



Guides à laser double ajustable
et lumière halogène

MODEL	MODÈLE	KC-116N	KC-116FN
Chuck size	Mandrin	5/8"	5/8"
Swing	Diamètre de perçage	13"	13"
Stroke	Distance d'abaissement	3-1/8"	3-1/8"
Max. distance chuck to table	Distance max. mandrin à la table	13-1/2"	23-1/2"
Max. distance chuck to base	Distance max. mandrin à la base	24"	45"
Table size	Grandeur de la table	11-3/4"	11-3/4"
Spindle taper	Arbre cintré	MT #2	MT #2
Quill diameter	Diamètre de manchon	55mm	55mm
Speeds	Vitesses	16 (220-3,600) RPM/tr/min	16 (220-3,600) RPM/tr/min
Motor	Moteur	7.5 Amp.	7.5 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz	120V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	11-3/4" x 24" x 42" / 114 lbs	11-3/4" x 24" x 62-1/2" / 120 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	34-1/2" x 19-1/4" x 11-1/4" / 122 lbs	55-1/4" x 19-1/4" x 9-1/2" / 130 lbs

15" BENCH & FLOOR DRILL PRESSES PERCEUSES À COLONNE 15" D'ÉTABLI ET DE PLANCHER



- Powerful 7.5 Amp. motor
- 2 Step activation safety switch with line voltage interruption in case of power failure
- Dual intersecting adjustable laser guides
- Light socket incorporated into head (standard light bulb not included)
- Accepts up to 5/8" shanked drill bits
- Heavy-duty cast-iron table and base
- 16 speed (220-3,600 spindle RPM)
- Spindle is supported by high quality ball bearings
- 45° tilting table for angular drilling
- Positive depth stop for quick and easy adjustment
- Comes with 5/8" drill chuck, chuck key and chuck key holder




- Puissant moteur de 7.5 ampères
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée en cas de panne d'électricité
- Guides à laser double entrecroisants ajustables
- Lampe incorporée dans la tête (ampoule standard non-incluse)
- Accepte les mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8"
- Table et base robuste en fonte d'acier
- 16 vitesses (220 à 3,600 tr/min de l'arbre)
- L'arbre est monté sur de robustes roulements à billes
- Table pivotante inclinable à 45° pour le perçage angulaire
- Ajustement de l'arrêt de profondeur rapide et facile
- Comprend mandrin 5/8", clé de mandrin et support pour clé de mandrin



- Enhanced Dual Laser Effect
- Effet Laser Double Exagéré

KC-117N

UPC - 7-72995-01170-4

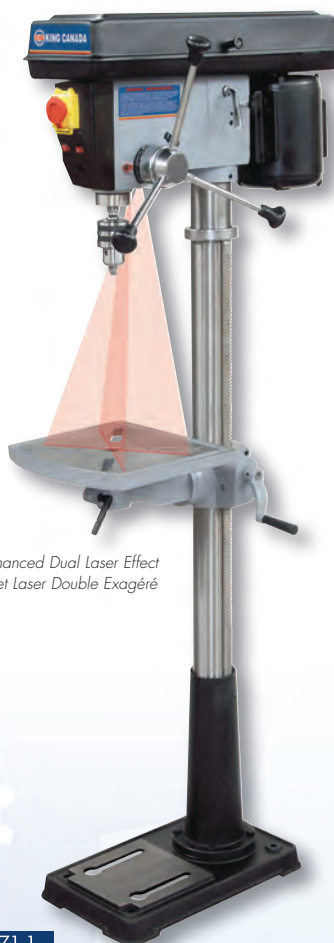

- Enhanced Dual Laser Effect
- Effet Laser Double Exagéré

KC-117FN

UPC - 7-72995-01171-1

TRU-CUT
DUAL LASER GUIDE SYSTEM
SYSTÈME DE GUIDES À LASER DOUBLE

Adjustable dual laser guides
& light socket



Guides à laser double ajustable
et lumière

MODEL	MODÈLE	KC-117N	KC-117FN
Chuck size	Mandrin	5/8"	5/8"
Swing	Diamètre de perçage	15"	15"
Stroke	Distance d'abaissement	3-1/8"	3-1/8"
Max. distance chuck to table	Distance max. mandrin à la table	14-3/4"	22-1/8"
Max. distance chuck to base	Distance max. mandrin à la base	22-3/4"	43-3/4"
Table size	Grandeur de la table	12-1/8" x 11-3/4"	12-1/8" x 11-3/4"
Spindle taper	Arbre cintré	MT #2	MT #2
Quill diameter	Diamètre de manchon	60mm	60mm
Speeds	Vitesses	16 (220-3,600) RPM/tr/min	16 (220-3,600) RPM/tr/min
Motor	Moteur	7.5 Amp.	7.5 Amp.
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz	120V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	12-1/8" x 25-1/2" x 42" / 127 lbs	12-1/8" x 24-1/2" x 62-1/2" / 140 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	34-1/2" x 19-1/4" x 11-1/4" / 138 lbs	55-1/4" x 19-1/4" x 9-1/2" / 151 lbs

17" & 22" DRILL PRESSES PERCEUSES À COLONNE 17" ET 22"

- Powerful 1 HP motor
- Line interruption electro-mechanical switch needs a restart after a power failure
- Spindle is supported by high quality ball bearings
- Cast-iron pulleys reduce vibrations
- 45° tilting table for angular drilling
- Non-slip rubber feed handles
- 16 speeds (KC-118FC), 12 speeds (KC-122FC)
- Light socket incorporated into drill press head (standard light bulb not included)

- Puissant moteur de 1 CV
- Interrupteur électromécanique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- L'arbre est monté sur de robustes roulements à billes de qualité
- Poulies en fonte d'acier réduisant toutes vibrations
- Table pivotante inclinable à 45° pour le perçage angulaire
- Poignées d'abaissement en caoutchouc anti dérapantes
- 16 vitesses (KC-118FC), 12 vitesses (KC-122FC)
- Lampe incorporée dans la tête de la perceuse à colonne (ampoule standard non-incluse)



KC-118FC

UPC - 7-72995-00255-9



KC-122FC

UPC - 7-72995-00256-6

If 220V is required, a different switch needs to be installed

Si 220V est nécessaire, un interrupteur différent doit être installé

Line interruption electro-mechanical switch



Interrupteur électromécanique à ouverture forcée

Locking depth stop for accurate repetitive blind hole drilling



Profondeur de perçage verrouillable pour le perçage en borgne répétitif

MODEL	MODÈLE	KC-118FC	KC-122FC
Capacity	Capacité	3/4"	1-1/4"
Chuck size	Mandrin	5/8"	3/4"
Swing	Diamètre de perçage	17"	22"
Stroke	Distance d'abaissement	3-1/4"	4-3/4"
Max. distance chuck to table	Distance max. mandrin à la table	23 3/4"	21-3/4"
Max. distance chuck to base	Distance max. mandrin à la base	44"	41-7/8"
Table size	Grandeur de la table	13-3/4"	18-3/4" x 16-1/4"
Size of T-slot on table	Dimension de la rainure de la table	-	5/8"
Spindle taper	Arbre cintré	MT #2	MT#4
Quill diameter	Diamètre de manchon	65mm	75mm
Speeds	Vitesses	16 (240-3,400) RPM/tr/min	12 (180 - 4,200) RPM/tr/min
Motor	Moteur	12.5 Amp.@110V, 6.25 Amp.@220V	12.5 Amp.@110V, 6.25 Amp.@220V
Voltage	Voltage	110V/220V, 1 phase, 60 Hz	110V/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	110V	110V
Assembled dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	13-3/4" x 25" x 64" / 185 lbs	18-3/4" x 33" x 69" / 320 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	54-3/4" x 21" x 11" / 200 lbs	-

17" & 22" DRILL PRESSES WITH SAFETY GUARD PERCEUSES À COLONNE 17" ET 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ



- Powerful 1 HP motor
- Safety guard with limit switch protection
- Line interruption electro-mechanical switch needs a restart after a power failure
- Spindle is supported by high quality ball bearings
- Cast-iron pulleys reduce vibrations
- 45° tilting table for angular drilling
- Non-slip rubber feed handles
- 16 speeds (KC-118FC-(LS)), 12 speeds (KC-122FC-(LS))
- Light socket incorporated into drill press head (standard light bulb not included)

- Puissant moteur de 1 CV
- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Interrupteur électromécanique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- L'arbre est monté sur de robustes roulements à billes de qualité
- Poulies en fonte d'acier réduisant toutes vibrations
- Table pivotante inclinable à 45° pour le perçage angulaire
- Poignées d'abaissement en caoutchouc anti dérapantes
- 16 vitesses (KC-118FC-(LS)), 12 vitesses (KC-122FC-(LS))
- Lampe incorporée dans la tête de la perceuse à colonne (ampoule standard non-incluse)



If 220V is required, a different switch needs to be installed

Si 220V est nécessaire, un interrupteur différent doit être installé

Line interruption electro-mechanical switch and safety guard with limit switch protection



Interrupteur électromécanique à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

Locking depth stop for accurate repetitive blind hole drilling



Profondeur de perçage verrouillable pour le perçage en borgne répétitif

KC-118FC-(LS)

UPC - 7-72995-01151-3

KC-122FC-(LS)

UPC - 7-72995-01152-0


MODEL	MODÈLE	KC-118FC-(LS)	KC-122FC-(LS)
Capacity	Capacité	3/4"	1-1/4"
Chuck size	Mandrin	5/8"	3/4"
Swing	Diamètre de perçage	17"	22"
Stroke	Distance d'abaissement	3-1/4"	4-3/4"
Max. distance chuck to table	Distance max. mandrin à la table	23-3/4"	21-3/4"
Max. distance chuck to base	Distance max. mandrin à la base	44"	41-7/8"
Table size	Grandeur de la table	13-3/4"	18-3/4" x 16-1/4"
Size of T-slot on table	Dimension de la rainure de la table	-	5/8"
Spindle taper	Arbre cintré	MT #2	MT#4
Quill diameter	Diamètre de manchon	65mm	75mm
Speeds	Vitesses	16 (240-3,400) RPM/tr/min	12 (180 - 4,200) RPM/tr/min
Motor	Moteur	12.5 Amp.@110V, 6.25 Amp.@220V	12.5 Amp.@110V, 6.25 Amp.@220V
Voltage	Voltage	110V/220V, 1 phase, 60 Hz	110V/220V, 1 phase, 60 Hz
Pre-wired at	Pré-câblé	110V	110V
Assembled dim. (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	13-3/4" x 25" x 64" / 185 lbs	18-3/4" x 33" x 69" / 320 lbs
Package dim. (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	54-3/4" x 21" x 11" / 200 lbs	-

17" LONG STROKE DRILL PRESS WITH SAFETY GUARD PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

- Powerful 1 HP TEFC motor
- Long 6" stroke allows this drill press to drill deeper than most
- Safety guard with limit switch protection
- 2 Step activation safety switch with line voltage interruption in case of power failure
- Dual intersecting adjustable laser guides
- Cast-iron pulleys reduce vibration
- 45° tilting table for angular drilling
- 12 speed (255-2,750 spindle RPM)
- Rack pivot collar allows the table to easily be swung out of the way without catching or twisting
- Comes with 3/4" drill chuck, spring loaded chuck key, knock-out wedge and adjustment hex. keys

- Puissant moteur TEFC de 1 CV
- Course allongée de 6" permettant le perçage plus profond que la plupart des perceuses à colonne
- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée en cas de panne d'électricité
- Guides à laser double entrecroisants ajustables
- Poulies en fonte d'acier réduisant toute vibration
- Table pivotante inclinable à 45° pour le perçage angulaire
- 12 vitesses (255 à 2,750 tr/min de l'arbre)
- Collier de pivot de la crémaillère permettant de pivoter la table sans coincer ni tordre la crémaillère
 - Comprend mandrin 3/4", clé de mandrin avec goupille à ressort, clé à caler et clés hexagonales d'ajustement

TRU-CUT
DUAL LASER GUIDE SYSTEM
SYSTÈME DE GUIDES À LASER DOUBLE

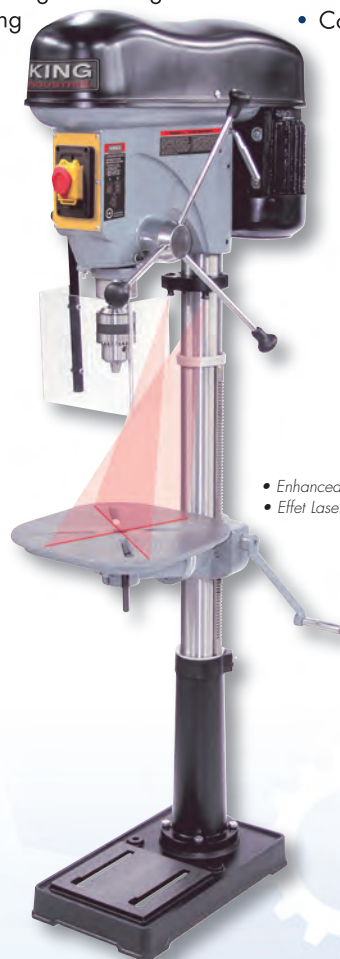

- Enhanced Dual Laser Effect
- Effet Laser Double Exagéré



Line interruption electro-mechanical switch and safety guard with limit switch protection



Interrupteur électromécanique à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

Highly visible painted cast-iron pulleys for safety



Poulies en fonte d'acier peinturées pour être très visibles pour la sécurité

Locking depth stop for accurate repetitive blind hole drilling



Profondeur de perçage verrouillable pour le perçage en borge répétitif

KC-119FC-LS

UPC - 7-72995-01425-5

MODEL	MODÈLE	KC-119FC-LS
Capacity	Capacité	3/4"
Chuck size	Mandrin	3/4"
Swing	Diamètre de perçage	16-15/16"
Max. distance chuck to column	Distance max. mandrin à la colonne	8-7/16"
Max. distance chuck to table	Distance max. mandrin à la table	23-3/4"
Stroke	Distance d'abaissement	6"
Table size	Grandeur de la table	14" x 14"
Spindle taper	Arbre cintré	MT #3
Quill diameter	Diamètre de manchon	75 mm
Speeds	Vitesses	12 (255-2,750) RPM/tr/min
Motor/Voltage	Moteur/Voltage	12.5 Amp. @ 110V, 6.25 Amp. @ 220V
Pre-wired	Pré-câblé	110V
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	14" x 29" x 67-1/4" / 230 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	55-1/2" x 27-1/2" x 11" / 241 lbs

15" VARIABLE SPEED INDUSTRIAL DRILL PRESS PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE



- Powerful 1 HP motor
- Long 6" stroke allows this drill press to drill deeper than most
- Safety guard with limit switch protection
- E-stop 2 step activation safety switch with line voltage interruption in case of power failure
- Variable speed handwheel sets the spindle speed using asymmetric drive system
- Digital readout for precise spindle speed
- Rack pivot collar allows the table to easily be swung out of the way without catching or twisting
- Massive cast-iron base, table and head for reduced vibrations during operation
- Machined and balanced cast-iron pulleys
- Comes with 5/8" drill chuck, chuck key and adjustment hex. keys

- Puissant moteur de 1 CV
- Course allongée de 6" permettant le perçage plus profond que la plupart des perceuses à colonne
- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée en cas de panne d'électricité
- Manivelle à vitesse variable réglant la vitesse de l'arbre utilisant un système d'entraînement asymétrique
- Afficheur numérique pour une vitesse précise
- Collier de pivot de la crémaillère permettant de pivoter la table sans coincer ni tordre la crémaillère
- Base, table et tête de fonte d'acier massive réduisant les vibrations pendant l'utilisation
 - Poulies usinées et équilibrées en fonte d'acier
 - Comprend mandrin 5/8", clé de mandrin et clés hexagonales



Through hole in head allows complete height adjustment



Trou dans la tête permettant le réglage complet de la hauteur



Variable speed handwheel with digital readout



Manivelle à vitesse variable et afficheur numérique

Safety guard with limit switch protection



Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

KC-30HS-VS

UPC - 7-72995-01457-6

MODEL	MODÈLE	KC-30HS-VS
Capacity	Capacité	5/8"
Chuck size	Mandrin	5/8"
Swing	Diamètre de perçage	15"
Max. distance chuck to column	Distance max. mandrin à la colonne	7-1/2"
Max. distance chuck to table	Distance max. mandrin à la table	27-1/2"
Stroke	Distance d'abaissement	6"
Table size	Grandeur de la table	18" x 14"
Spindle taper	Arbre cintré	JT#3
Variable speeds	Vitesses variables	400 - 5,000 RPM/tr/min
Table T-slots	Rainures en T de la table	9/16"
Motor/Voltage	Moteur/Voltage	14 Amp. @ 115V, 7 Amp. @ 230V
Pre-wired	Pré-câblé	115V
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	18" x 28" x 71-1/2" / 310 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	22" x 32" x 70" / 375 lbs

21" GEARHEAD DRILLING MACHINE PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21"

- Safety guard with limit switch protection
- Magnetic line interruption switch needs a restart after a power failure
- Spindle is equipped with four heavy-duty tapered roller bearings
- Powerful single phase 1.5 HP motor
- Forward and reverse switch
- Comes complete with 1/2" chuck with key, 3-1/2" angle vise and safety guard



- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Interrupteur magnétique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Arbre cintré à usage dur sur quatre roulements à billes
- Puissant moteur de 1.5 CV à simple phase
- Interrupteur à marche avant et arrière
- Comprend un mandrin 1/2" avec clé, un étau à angle 3-1/2" et un garde de sécurité



Magnetic line interruption switch and safety guard with limit switch protection



Interrupteur magnétique à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

Head tilts 90° to the left and 30° to the right



Tête inclinable de 90° à gauche et 30° à droite

KC-40HS (220V)

UPC - 7-72995-15014-4

KC-40HS-6 (600V)

UPC - 7-72995-00817-9

MODEL	MODÈLE	KC-40HS	KC-40HS-6
Drill capacity	Capacité de forage	1-1/4"	1-1/4"
Max. distance spindle nose to table	Distance max. de l'arbre à la table	22"	22"
Max. distance spindle nose to base	Distance max. de l'arbre à la base	47"	47"
Swing	Diamètre de travail maximal	20-7/16"	20-7/16"
Spindle taper	Arbre cintré	MT #3	MT #3
Spindle Stroke	Distance d'abaissement de l'arbre	5"	5"
Diameter of column	Diamètre de la colonne	4-1/2"	4-1/2"
Speeds	Nombre de vitesses	6 (60-1,500) RPM/tr/min	6 (60-1,500) RPM/tr/min
Face mill capacity	Capacité du couteau de surfacage	4"	4"
End mill capacity	Capacité du couteau à rainurage	3/4"	3/4"
Table dimensions	Dimensions de la table	21-3/4" x 19-1/2"	21-3/4" x 19-1/2"
Size of T-Slot on table	Dimensions de la rainure de la table	5/8"	5/8"
Motor	Moteur	8.8 Amp.	2 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	600V, 3 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	21-1/4" x 30" x 78" / 575 lbs	21-1/4" x 30" x 78" / 575 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	29-1/4" x 32-3/4" x 73-3/8" / 735 lbs	29-1/4" x 32-3/4" x 73-3/8" / 735 lbs

28" GEARHEAD DRILLING MACHINE PERCEUSE 28" AVEC TÊTE À ENGRENAGE



- Powerful 2 HP motor, provides ample power for production drilling
- Magnetic line interruption switch and safety guard with limit switch protection
- Quill has an internal MT #4 to accept tapered drill press accessories
- Feed selector dial and automatic power downfeed lever and tapping
- Production sized table with coolant trough and clamping slots
- Positive depth stop for quick and easy adjustment
- Built-in tool ejector
- Comes with 5/8" (JT#33) drill chuck, chuck key, MT#4 chuck arbor, MT#4-MT#2 sleeve, MT#4-MT#3 sleeve, recirculating coolant system, work light, retractable transparent guard, drift key and tool box



- Puissant moteur de production de 2 CV
- Interrupteur magnétique à ouverture forcée en garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- MT #4 intégré au fourreau pour adaptateur d'accessoires
- Cadran de sélection de vitesse d'alimentation et levier d'abaissement automatique et taraudage
- Grande table de production avec creux pour liquide de refroidissement et rainures de retenues
- Ajustement rapide et facile de l'arrêt de profondeur
 - Éjecteur d'outil incorporé
 - Comprend mandrin 5/8" (JT#33), clé du mandrin, Arbre de mandrin MT#4, manchon MT#4 -MT#2, manchon MT#4-MT#3, système de refroidissement auto-recyclant, lampe de travail, garde transparent rétractable, clé de déblocage et boîte à outils



Magnetic line interruption switch and safety guard with limit switch protection



Interrupteur magnétique à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

Recirculating coolant system



Système de refroidissement auto-recyclant

KC-50

UPC - 7-72995-00478-2


IMPORTANT: Machine is only available with a 550V, 3 phase motor
Ce modèle est seulement offert avec un moteur de 550V, 3 phases

MODEL	MODÈLE	KC-50
Drilling capacity in light alloy steel	Capacité de perçage dans l'acier	1-3/8"
Drilling capacity in mild steel	Capacité de perçage dans l'acier doux	1-1/2"
Chuck size	Mandrin	5/8"
Spindle taper	Arbre cintré	MT #4
Swing	Diamètre de perçage	27-1/2"
Stroke	Distance d'abaissement	7"
Max. distance spindle to table	Distance max. du mandrin à la table	26"
Max. distance spindle to base	Distance max. du mandrin à la base	43"
Table dimensions	Dimensions de la table	22" x 22"
Size of T-Slot on table	Dimensions de la rainure de la table	5/8"
Speeds (RPM)	Vitesses (tr/min)	18 (60 -1740)
Motor	Moteur	2.4 Amp.
Coolant pump motor	Moteur de la pompe de refroidissement	1/8 HP/CV
Voltage	Voltage	550V, 3 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	22" x 37" x 91" / 1,200 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	83-3/4" x 24-7/8" x 44-1/4" / 1,309 lbs

RADIAL DRILLING MACHINE WITH SAFETY GUARD PERCEUSE RADIALE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

- Safety guard with limit switch protection
- Magnetic line interruption switch needs a restart after a power failure
- Head swivels 180° and is easily raised and lowered
- Head travels up to 14"
- Spindle is equipped with heavy-duty tapered bearings
- Powerful 1.5 HP single phase motor
- Complete with forward reverse switch, 1/2" chuck with key, safety guard and stand

- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Interrupteur magnétique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Tête pivotante à 180°, facile à monter et à baisser
- Déplacement de la tête jusqu'à 14"
- Arbre cintré à usage dur sur roulement à billes
- Puissant moteur de 1.5 CV simple phase
- Comprend interrupteur à marche avant et arrière, mandrin 1/2" avec clé, garde de sécurité et base

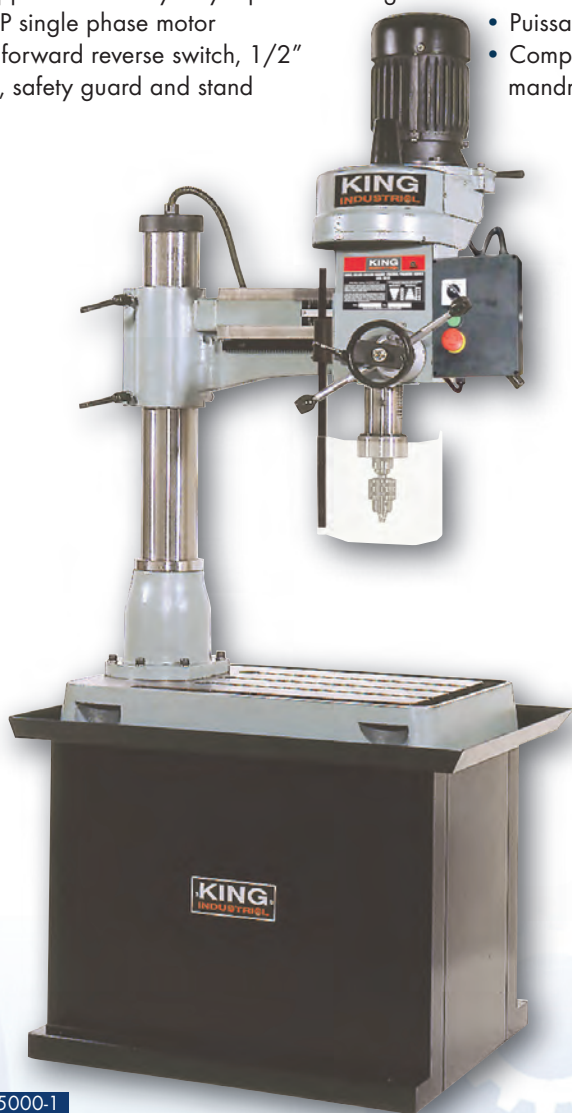

KC-35

UPC - 7-72995-35000-1



Magnetic line interruption switch and safety guard with limit switch protection



Interrupteur magnétique à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

MODEL	MODÈLE	KC-35
Drilling capacity	Capacité de perçage dans l'acier	1-1/4"
Max. distance spindle nose to table	Distance max. de l'arbre à la table	21-1/4"
Swing	Diamètre de perçage	38-1/2"
Spindle taper	Arbre cintré	MT #3
Spindle stroke	Distance d'abaissement de l'arbre	5-1/4"
Column diameter	Diamètre de la colonne	4-1/2"
Speeds (RPM)	Vitesses (tr/min)	5 (340-3,000)
Table dimensions	Dimensions de la table	21-5/8" x 19-5/8"
Head travel	Déplacement de la tête	14"
Size of T-Slot on table	Dimensions de la rainure de la table	5/8"
Motor	Moteur	8.8 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	34" x 24" x 90"
Shipping weight	Poids du transport	638 lbs

WOOD MORTISING ATTACHMENT ATTACHEMENT À MORTAISE POUR LE BOIS



- Wood mortising attachment with 4 pc. mortising chisels & bits (1/4", 3/8", 1/2" and 5/8")
- Converts your drill press into a mortising machine for all your square hole drilling needs
- Fits King Canada drill presses models KC-116C(FC), KC-117C(FC), KC-116N(FN), KC-117N(FN), KC-118FC, KC-118FC-LS and most other brands of drill presses available on the market with quill diameters of 55mm, 60mm or 65mm
- Kit comes with chisel holder, holddown arms, holddown bracket, fence, ring bushing adapters, 4 pc. 1/2" shank mortising chisels and bits and carrying case
- Attachement à mortaise pour bois avec ciseaux creux et mèches 4 mcx.
- Convertit votre perceuse à colonne en une mortaiseuse pour tailler des trous carrés
- Convient les perceuses à colonne King Canada modèles KC-116C(FC), KC-117C(FC), KC-116N(FN), KC-117N(FN), KC-118FC, KC-118FC-LS ainsi que la plupart des marques de perceuses à colonne disponible sur le marché ayant un fourreau de 55mm, 60mm ou 65mm
- Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ensemble de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2" et un coffre moulé pour rangement



MA-511

UPC - 7-72995-01327-2



DRILL PRESS ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR PERCEUSE

STEEL AND WOOD DRILL BIT SETS / ENSEMBLES DE FORÊTS POUR ACIER ET BOIS

- The colourful packaging concept on KING drill bits are visual as well as descriptive
- High quality high speed steel bits
- 135° split point tip
- 3/8" Tapered reduced shanks

H.S.S.

KDB-21S

UPC - 7-72995-00569-7

21 PC/MCX
1/16" - 3/8" x 1/64"



- Concept visuel d'emballage avec une description élaborée sur les cartons de couleur
- Forêts de haute qualité en acier à haute vitesse
- Pointe parfaitement centrée 135°
- Embout réduit 3/8"

H.S.S.

KDB-29T

UPC - 7-72995-10030-9

29 PC TITANIUM /
29 MCX AU TITANE
1/16" - 1/2" x 1/64"



TITANIUM COATED FORSTNER DRILL BIT SETS ENSEMBLES DE FORÊTS "FORSTNER" ENDUITS AU TITANE

Comes complete in a moulded plastic case to store and protect drill bits
Coffret en plastique durable pour entreposer et protéger les mèches



KFB-7T

UPC - 7-72995-70000-4



KFB-16T

UPC - 7-72995-70016-5

MODEL / MODÈLE	No. PIECES / NOMBRE DE MORCEAUX
KFB-7T	7 (1/4" - 1" x 1/8")
KFB-16T	16 (1/4" - 2-1/8" x 1/8")

25 PC. DRUM SANDING KIT TROUSSE DE PONÇAGE 25 MCK



KW-019

UPC - 7-72995-30019-8

16 PC. BI-METAL HOLE SAW KIT / JEU DE SCIÉS-CLOCHES BIMÉTALLIQUES 16 MCK

Includes:

- 11 bi-metal hole saws: 3/4"- 2-1/2"
- 7/16" hex. shank mandrel for 9/16" to 1-3/8" hole saws
- 7/16" hex. shank locking pin mandrel for 1-1/4" to 8" hole saws
- 2 replacement pilot drill bits
- Impact resistant safety glasses



KM-160K

UPC - 7-72995-00062-3

Comprend:

- 11 scies-cloches bimétalliques: 3/4"-2-1/2"
- Mandrin avec tige hexagonale 7/16" pour scies-cloches de 9/16" à 1-3/8"
- Mandrin avec goupilles de verrouillage et tige hexagonale 7/16" pour scies-cloches de 1-1/4" à 8"
- 2 forêts pilotes de rechange
- Lunettes de sécurité

Comes with locking pin mandrel
Fits 1-1/4" to 8" hole saws

Comprend mandrin avec goupilles de verrouillage
Convient au scie-cloches 1-1/4" à 8"



PRECISION KEYLESS CHUCKS MANDRINS DE PRÉCISION SANS CLÉ



KDC-12X

UPC 7-72995-00327-3


KDC-58X

UPC 7-72995-58001-9

KDC-34X

UPC 7-72995-00289-4

DRILL CHUCKS WITH KEY MANDRINS POUR PERCEUSE AVEC CLÉ

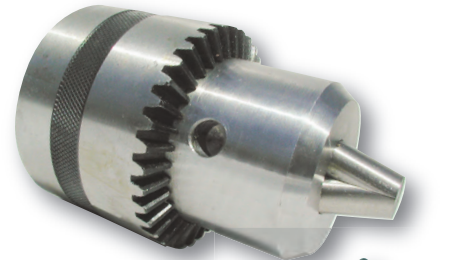

KDC-12

UPC 7-72995-12000-0

KDC-12M

UPC 7-72995-12001-7

KDC-58

UPC 7-72995-58000-2

KDC-58M


UPC 7-72995-00245-0

KDC-34

UPC 7-72995-34000-2

Model	Modèle	KDC-12	KDC-12M	KDC-12X	KDC-58	KDC-58M	KDC-58X	KDC-34	KDC-34X
Chuck size	Cap. du mandrin	1/2"	1/2"	1/2" Keyless / sans clé	5/8"	5/8"	5/8" Keyless / sans clé	3/4"	3/4" Keyless / sans clé
Chuck taper	Cône du mandrin	JT#33	JT#6	JT#33	JT#3	JT#6	JT#3	JT#4	JT#4

CHUCK ARBORS ARBRES DE MANDRIN



MODEL / MODÈLE	UPC / CODE	SIZE / GRANDEUR
KAT-23	7-72995-23000-6	MT #2 / JT #3
KAT-24	7-72995-24240-5	MT #2 / JT #4
KAT-3-JT33	7-72995-00362-4	MT #3 / JT #33
KAT-33	7-72995-33000-3	MT #3 / JT #3
KAT-34	7-72995-34002-6	MT #3 / JT #4
KAT-44	7-72995-44000-9	MT #4 / JT #4
R8-JT4	7-72995-00819-3	R-8 / JT #4
R8-MT3	7-72995-00428-7	R-8 / MT #3
R8-JT6	7-72995-00891-9	R-8 / JT #6

CHUCK KEYS CLÉS DE MANDRIN



KM-003

UPC 7-72995-00301-3

Fits/Convient à KDC-12

KM-004

UPC 7-72995-00402-7

Fits/Convient à KDC-58

KM-005

UPC 7-72995-00501-7

Fits/Convient à KDC-34

KM-108

UPC 7-72995-00597-0

Fits/Convient à KC-108C

KM-003M

UPC 7-72995-00302-0

Fits/Convient à KDC-12M


KM-004M

UPC 7-72995-00589-5

Fits/Convient à KDC-58M

CROSS-SLIDE VISES / ÉTAUX TRANSVERSAUX

- Extremely versatile
- Makes lateral and longitudinal adjustments simple
- Extrêmement polyvalents
- Rend facile les ajustements latéraux et longitudinaux

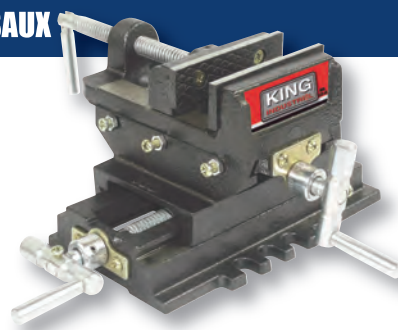


Model Modèle	UPC Code	Jaw width Largeur mâchoires	Jaw opening Ouverture mâchoires	Top slide travel Parc. glissement supérieur	Bottom slide travel Parc. glissement inférieur	Weight Poids
KCV-4N	7-72995-04001-8	4"	3-1/2"	4"	6"	16 lbs
KCV-5N	7-72995-05001-7	5"	5-5/16"	5"	6-1/4"	23 lbs
KCV-6N	7-72995-06001-6	6"	6"	5-3/4"	6-1/2"	34 lbs

DRILL PRESS VISES / ÉTAUX POUR PERCEUSE

Model Modèle	UPC Code	Jaw Size Largeur Mâchoires	Jaw Opening Ouverture Mâchoires	Weight Poids
KPV-3	7-72995-00003-6	3"	3"	4 lbs
KPV-4	7-72995-00004-3	4"	4-5/16"	5 lbs
KPV-5	7-72995-05003-1	5"	5"	7 lbs
KPV-6	7-72995-00006-7	6"	5-3/4"	9.5 lbs

- Made from high tensile iron casting
- Fait en acier moulé et durci

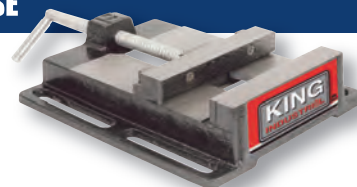

DRILL PRESS CHUCK SAFETY GUARDS / GARDES DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE



KM-116N

UPC - 7-72995-00657-1

- Fits/Convient à:
KC-116C & KC-116FC
KC-116N & KC-116FN
Quill / Manchon: 53-55mm



KM-117N

UPC - 7-72995-00658-8

- Fits/Convient à:
KC-117C & KC-117FC
KC-117N & KC-117FN
Quill / Manchon: 58-60mm



KM-118

UPC - 7-72995-00659-5

- Fits/Convient à:
KC-118FC
Quill / Manchon:
64-65mm



KM-122

UPC - 7-72995-00660-1

- Fits/Convient à:
KC-122FC
Quill / Manchon:
74-75mm

SAFETY GUARDS FOR MILLING/DRILLING MACHINES / GARDES DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSES/FRAISEUSES



KM-044

UPC - 7-72995-00783-7

KM-044 fits models
KC-40HC, KC-35 and KC-45

KM-044 convient modèles
KC-40HC, KC-35 et KC-45



KC-45



KC-40HC



KC-35



KM-043

UPC - 7-72995-00782-0

KM-043 fits models
PDM-25, PDM-30 and KC-40HS

KM-043 convient modèles
PDM-25, PDM-30 et KC-40HS



PDM-25



PDM-30



KC-40HS


MILLING DRILLING MACHINE WITH DIGITAL READOUTS

PERCEUSE/FRAISEUSE AVEC AFFICHEURS NUMÉRIQUES



- Powerful 1 HP single phase DC motor
- Safety guard with limit switch protection
- Magnetic line interruption switch needs a restart after a power failure
- Spindle depth digital readout and control panel with metric and imperial readings
- Spindle RPM digital readout
- Spindle depth fine feed knob
- Forward/reverse switch and variable speed selector dials
- Comes with 1/2" chuck, chuck key, R8 chuck arbor, safety guard, 2 T-bolts, oil bottle, adjustment wrenches, hex. keys and tool box

- Puissant moteur CC de 1 CV à simple phase
- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Interrupteur magnétique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Afficheur numérique et panneau de contrôle de la profondeur de l'arbre en métrique et impériale
- Afficheur numérique des tours par minute de l'arbre
- Bouton de réglage fin de la profondeur de l'arbre
- Interrupteur à marche avant et arrière et cadrans de sélection de la vitesse variable
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre cintré R8, garde de sécurité, 2 boulons en T, bouteille d'huile, clés d'ajustement, clés hexagonales et boîte d'outils

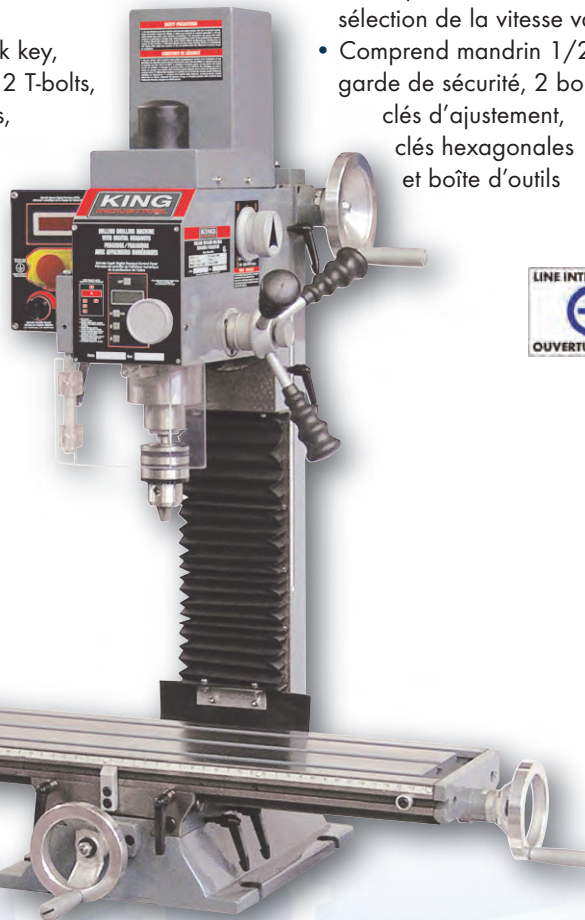

KC-20VS-2

UPC - 7-72995-01009-7

SS-20VS


UPC - 7-72995-01012-7

MODEL	MODÈLE	KC-20VS
Drilling capacity in cast-iron	Capacité de forage dans la fonte d'acier	3/4"
Drilling capacity in steel	Capacité de forage dans l'acier	5/8"
Max. distance spindle nose to table	Distance max. de l'arbre à la table	13"
Swing	Diamètre de travail maximum	13"
Spindle taper	Arbre cintré	R8
Spindle stroke	Distance d'abaissement de l'arbre	2"
Variable speeds	Nombre de vitesses	2 (50-1,125 / 100-2,250) RPM/tr/min
Face mill capacity	Capacité du couteau de surfacage	2-1/2"
End mill capacity	Capacité du couteau à rainurage	3/4"
Max. longitudinal travel	Déplacement longitudinal	18-7/8"
Cross travel	Déplacement transversal	6-7/8"
Working area of the table	Dimensions de la table de travail	7-1/16" x 27-1/2"
Size of T-slot on table	Dimension de la rainure de la table	1/2"
Motor	Moteur	4.8 Amp., 2,250 RPM/tr/min
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	27-1/2" x 29-5/8" x 35-3/8" / 264 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	17-1/2" x 16-1/2" x 32-1/2" / 308 lbs

MILLING DRILLING MACHINE PERCEUSE ET FRAISEUSE

- Safety guard with limit switch protection
- Magnetic line interruption switch needs a restart after a power failure
- Pulley cover with limit switch protection
- Spindle is equipped with four heavy-duty tapered roller bearings
- Table control hand wheels have large micrometer dials graduated in .001"
- Head swivels 360° and is easily raised and lowered
- Comes with 3" face cutter, 1/2" chuck with key, 3-1/2" angle vise and safety guard

- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Interrupteur magnétique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Couvercle des poulies protégé par interrupteur de fin de course
- Arbre cintré à usage dur sur quatre roulements à billes
- Table d'alimentation à mécanisme d'embrayage gradué à .001"
- Tête pivotante à 360° qui est facile à monter et à baisser
- Comprend couteaux à pastille carburés 3", mandrin 1/2" avec clé, étau à angle 3-1/2" et garde de sécurité

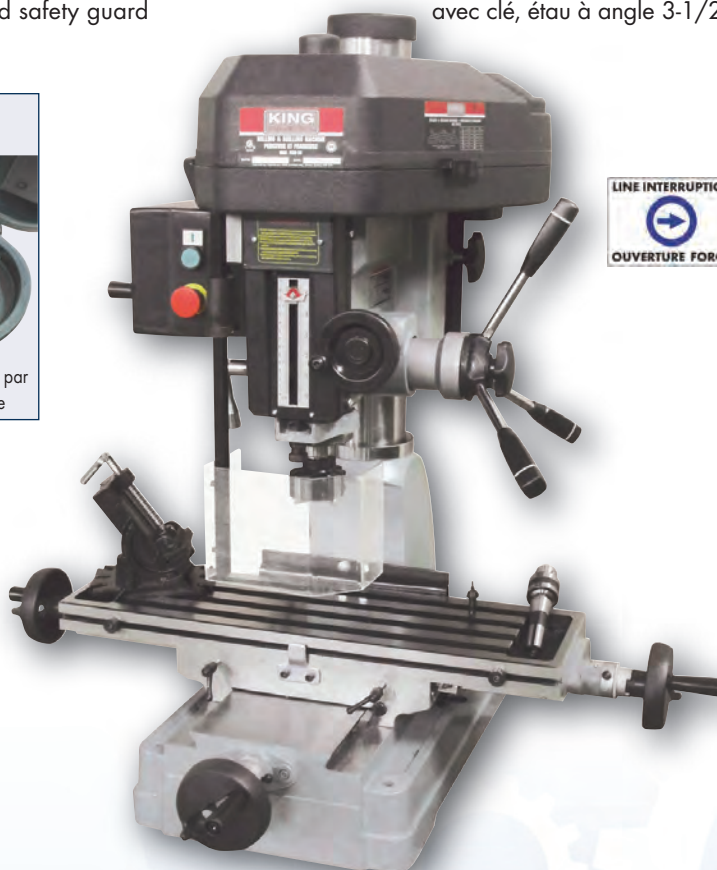

PDM-30

UPC - 7-72995-30001-3

SS-45

UPC - 7-72995-00045-6

MODEL	MODÈLE	PDM-30
Drilling capacity	Capacité de forage	1-1/4"
Max. dist. spindle nose to table	Dist. max. de l'arbre à la table	18-7/8"
Swing	Diamètre de travail maximal	16-1/2"
Spindle taper	Arbre cintré	R8
Spindle stroke	Distance d'abaissement de l'arbre	5"
Diameter of column	Diamètre de la colonne	4 3/4"
Speeds	Nombre de vitesses	12 (150-2,500) RPM/tr/min
Face mill capacity	Capacité du couteau de surfacage	3"
End mill capacity	Capacité du couteau à rainurage	3/4"
Max. longitudinal travel	Déplacement longitudinal	17"
Cross travel	Déplacement transversal	7-1/4"
Working area of table	Dimensions de la table de travail	8-1/4" x 28-3/4"
Size of T-Slot on table	Dimension de la rainure de la table	5/8"
Motor	Moteur	11 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	43" x 39" x 42" / 502 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	30-1/4" x 32" x 43-3/8" / 600 lbs

GEARHEAD MILLING DRILLING MACHINE WITH SAFETY GUARD PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET GARDE DE SÉCURITÉ



- Safety guard with limit switch protection
- Magnetic line interruption switch needs a restart after a power failure
- Powerful 1.5 HP single phase motor
- Spindle is equipped with four heavy-duty tapered roller bearings
- Forward and reverse switch
- Table control hand wheels have large micrometer dials graduated in .001"
- Comes complete with 3" face cutter, 3-1/2" angle vise and safety guard

- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Interrupteur magnétique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Puissant moteur de 1.5 CV à simple phase
- Arbre cintré à usage dur sur quatre roulements à billes
- Interrupteur à marche avant et arrière
- Table d'alimentation à mécanisme d'embrayage gradué à .001"
- Comprend couteau à pastille carburé 3", étau à angle 3-1/2" et garde de sécurité

Head tilts 90° to the left
and 30° to the right



Tête inclinable de 90°
à gauche et 30° à droite



Magnetic line interruption
switch and safety guard with
limit switch protection



Interrupteur magnétique à ouverture
forcée et garde de sécurité protégé
par interrupteur de fin de course

Optional stand
(31" x 21-1/2" x 28-1/4")



Support en option
(31" x 21-1/2" x 28-1/4")

KC-45

UPC - 7-72995-15015-1

SS-45

UPC - 7-72995-00045-6

MODEL	MODÈLE	KC-45
Drilling capacity	Capacité de forage	1-1/4"
Max. distance spindle nose to table	Distance max. de l'arbre à la table	18"
Swing	Diamètre de travail maximum	20-7/16"
Spindle taper	Arbre cintré	R8
Spindle Stroke	Distance d'abaissement de l'arbre	5"
Speeds	Nombre de vitesses	6 (60-1,500) RPM/tr/min
Face mill capacity	Capacité du couteau de surfacage	4"
End mill capacity	Capacité du couteau à rainurage	1-1/4"
Max. longitudinal travel	Déplacement longitudinal	20-1/2"
Max. cross travel	Déplacement transversal	8-1/4"
Working area of the table	Dimensions de la table de travail	9-1/2" x 32-1/4"
Size of T-Slot on table	Dimension de la rainure de la table	5/8"
Motor	Moteur	11 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	47" x 34" x 55" / 700 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	35-3/4" x 28-7/8" x 48-3/4" / 772 lbs

GEARHEAD MILLING DRILLING MACHINE WITH SAFETY GUARD PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET GARDE DE SÉCURITÉ

- Safety guard with limit switch protection
- Magnetic line interruption switch needs a restart after a power failure
- Spindle is equipped with four heavy-duty tapered roller bearings
- Powerful single phase 1.5 HP motor
- Forward and reverse switch
- Comes complete with 1/2" chuck with key, 3-1/2" angle vise and safety guard



- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Interrupteur magnétique à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Arbre cintré à usage dur sur quatre roulements à billes
- Puissant moteur de 1.5 CV à simple phase
- Interrupteur à marche avant et arrière
- Comprend un mandrin 1/2" avec clé, un étau à angle 3-1/2" et un garde de sécurité

Magnetic line interruption switch and safety guard with limit switch protection



Interrupteur magnétique à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

Head tilts 90° to the left and 30° to the right



Tête inclinable de 90° à gauche et 30° à droite

KC-40HC

UPC - 7-72995-40000-3

KC-40HC-6

UPC - 7-72995-00405-8


MODEL	MODÈLE	KC-40HC	KC-40HC-6
Drilling capacity	Capacité de forage	1-1/4"	1-1/4"
Max. dist. spindle nose to table	Dist. max. de l'arbre à la table	26-1/2"	26-1/2"
Max. dist. spindle nose to base	Dist. max. de l'arbre à la base	47"	47"
Swing	Diamètre de travail maximal	20-7/16"	20-7/16"
Spindle taper	Arbre cintré	R8	R8
Spindle stroke	Distance d'abaissement de l'arbre	5"	5"
Diameter of column	Diamètre de la colonne	4-1/2"	4-1/2"
Speeds	Nombre de vitesses	6 (60-1,500) RPM/tr/min	6 (60-1,500) RPM/tr/min
Face mill capacity	Capacité du couteau de surfacage	4"	4"
End mill capacity	Capacité du couteau à rainurage	3/4"	3/4"
Table size	Dimension de la table	23" x 7-1/2"	23" x 7-1/2"
Max. table travel	Déplacement max. de la table	14-1/2"	14-1/2"
Cross travel	Déplacement transversal	6-1/4"	6-1/4"
Size of T-Slot on table	Dimension de la rainure de la table	1/2"	1/2"
Motor	Moteur	8.8 Amp.	2 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	600V, 3 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	38" x 37" x 78" / 630 lbs	38" x 37" x 78" / 630 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	29-1/4" x 33" x 73" / 690 lbs	29-1/4" x 33" x 73" / 690 lbs

VERTICAL "TURRET" MILLING MACHINE FRAISEUSE "TURRET" VERTICALE



- 3 HP, 2 speeds, variable speed drive
- Turret head swivels 360°
- Meehanite cast-iron and chrome ways
- Bedways are hardened and precision ground
- Centralized lubrication system
- 3 speeds power down feed

- Moteur 3 CV à deux vitesses, vitesse variable
- La tête de la fraiseuse pivote 360°
- Fonte robuste "Meehanite" et glissières chromées
- Glissières trempées et rectifiées
- Système de lubrification centralisé
- Abaissement automatique à 3 vitesses

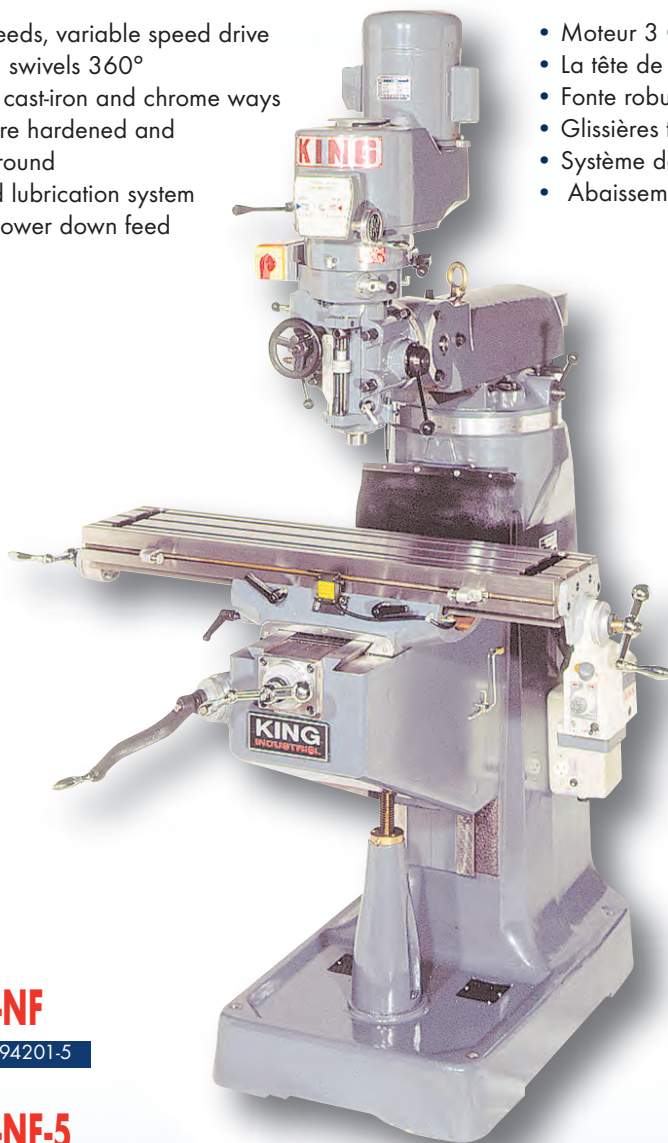

942VS-6-NF

UPC - 7-72995-94201-5

942VS-6-NF-5

UPC - 7-72995-94202-2

OPTIONAL 3 STAGE POWER TABLE FEED ATTACHMENT (440 LBS TORQUE)



**ENTRAÎNEUR DE TABLE
AUTOMATIQUE 3 STAGES
EN OPTION (COUPLE 440 LBS)**

OPTIONAL COOLANT SYSTEM
Must be factory installed by KING
upon ordering and before shipping

**SYSTÈME DE REFOROIDISSEMENT
EN OPTION**
Doit être installé en usine par KING une
fois commandé et avant d'être expédié

KM-026

UPC - 7-72995-00260-3

Important: • Powerfeed shown is optional
• Entraîneur de table illustré en option


MODEL	MODÈLE	942VS-6-NF	942VS-6-NF-5
Spindle taper	Arbre cintré	R-8	R-8
Quill power feed	Vitesse d'avancement auto. de la broche	0.0015", 0.003", 0.006"	0.0015", 0.003", 0.006"
Max. spindle distance to table	Dist. max. de l'arbre à la table	19"	19"
Spindle distance to column	Distance de l'arbre à la colonne	6-3/4" - 19"	6-3/4" - 19"
Table size	Dimensions de la table	9" x 42"	9" x 42"
Speeds (RPM)	Vitesses (tr/min)	(70-500 / 600-4,200)	(70-500 / 600-4,200)
Table travel	Chemin de la table	30"	30"
Saddle travel	Course du chariot	12"	12"
Knee travel	Course de la console	16"	16"
Max. longitudinal travel	Déplacement longitudinal	24"	24"
Cross travel	Déplacement transversal	13-3/8"	13-3/8"
Quill travel	Course de la broche	5"	5"
Ram movement	Déplacement de la tête à la coulisseau	12"	12"
Size of T-Slot on table	Dimensions de la rainure de la table	5/8"	5/8"
Motor	Moteur	22 Amp.	3.2 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	600V, 3 phase, 60 Hz
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	58" x 57" x 85" / 2,000 lbs	58" x 57" x 85" / 2,000 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	66-1/4" x 54-1/4" x 73-1/8" / 2,400 lbs	66-1/4" x 54-1/4" x 73-1/8" / 2,400 lbs

VERTICAL 'TURRET' MILLING MACHINE

FRAISEUSE 'TURRET' VERTICALE

- 5 HP, 2 speeds, variable speed drive
- Turret head swivels 360°
- "Meehanite" cast-iron and chrome ways
- Bedways are hardened and precision ground
- Centralized lubrication system
- 3 speeds power down feed

- Moteur de 5 CV à deux vitesses, vitesse variable
- La tête de la fraiseuse pivote 360°
- Fonte robuste "Meehanite" et glissières chromées
- Glissières trempées et rectifiées
- Système de lubrification centralisé
- Abaissement automatique à 3 vitesses

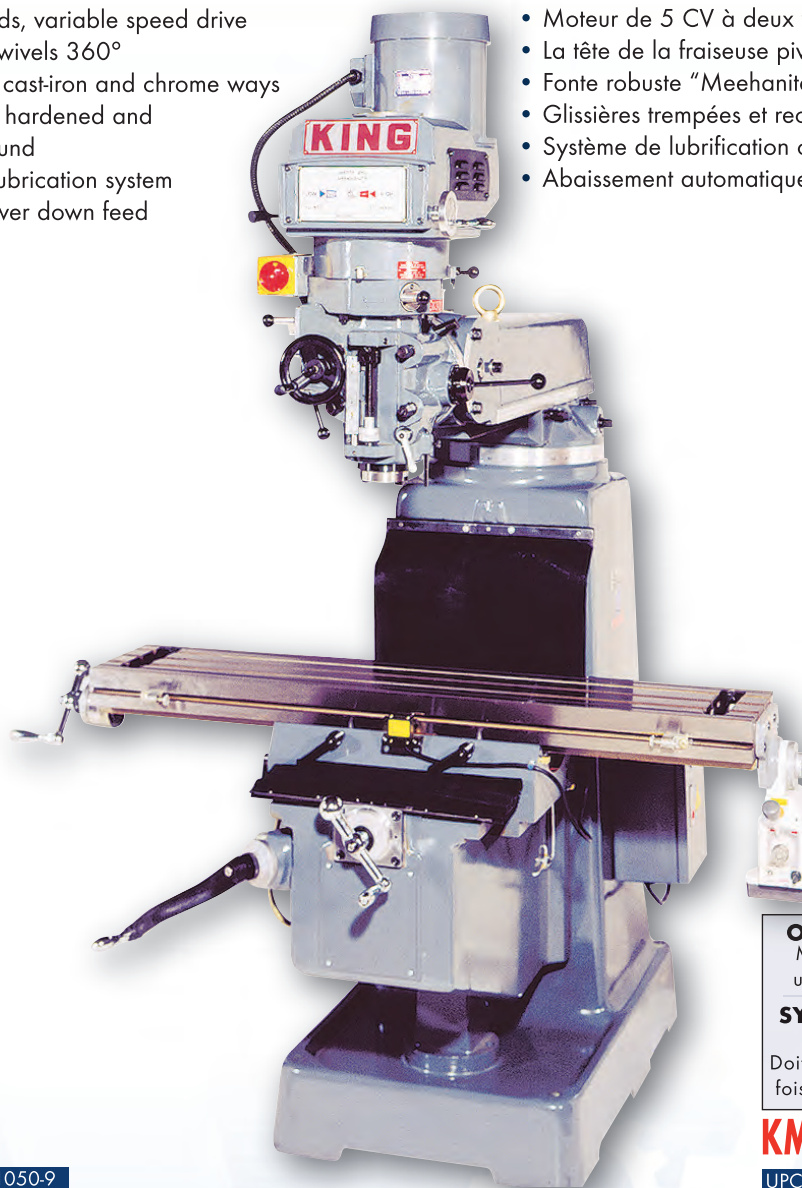

**COMES WITH 3 STAGE POWER
TABLE FEED ATTACHMENT
(550 LBS TORQUE)**



**ENTRAÎNEUR DE TABLE
AUTOMATIQUE 3 STAGES
COMPRIS (COUPLE 550 LBS)**

OPTIONAL COOLANT SYSTEM
Must be factory installed by KING
upon ordering and before shipping

**SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
EN OPTION**

Doit être installé en usine par KING
une fois commandé et avant d'être expédié

1050VS

UPC - 7-72995-01050-9

KM-026

UPC - 7-72995-00260-3

MODEL	MODÈLE	1050VS
Spindle taper	Arbre cintré	ISO 40
Quill power feed	Vitesse d'avancement auto. de la broche	0.0015", 0.003", 0.006"
Max. spindle distance to table	Distance max. de l'arbre à la table	18"
Spindle distance to column	Distance de l'arbre à la colonne	24"
Table size	Dimensions de la table	10" x 50"
Speeds	Nombre de vitesses	(70-500 / 600-4,200) RPM/tr/min
Table travel	Chemin de la table	36"
Saddle travel	Course du chariot	16-1/2"
Knee travel	Course de la console	16"
Max. longitudinal travel	Déplacement longitudinal	30"
Cross travel	Déplacement transversal	16-1/2"
Quill travel	Course de la broche	5"
Ram movement	Déplacement de la tête à coulisseau	24"
Size of T-Slot on table	Dimensions de la rainure de la table	5/8"
Motor	Moteur	5.2 Amp.
Voltage	Voltage	600V, 3 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	65" x 58" x 85" / 2,750 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	66-5/8" x 56-7/8" x 72-5/8" / 3,080 lbs

MILLING MACHINE ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE




SWIVEL BASE MILLING VISE ÉTAU À FRAISEUSE À BASE PIVOTANTE

- Surface is hardened and ground for accuracy
- Surface durcie et rectifiée avec précision
- Base swivels 360°
- Base pivotante de 360°



MODEL MODÈLE	UPC CODE	JAW WIDTH LARGEUR DES MÂCHOIRES	JAW OPENING OUVERT. MÂCHOIRES	WEIGHT POIDS
KMV-3M	7-72995-01296-1	3-1/8"	3-1/8"	20 lbs
KMV-4M	7-72995-00019-7	4"	4-1/4"	38 lbs
KMV-6M	7-72995-00018-0	6-1/4"	6-1/4"	80 lbs
KMV-8M	7-72995-00028-9	7-7/8"	8-7/8"	124 lbs

52 PC. CLAMPING KIT JEU DE SERRE 52 MCX

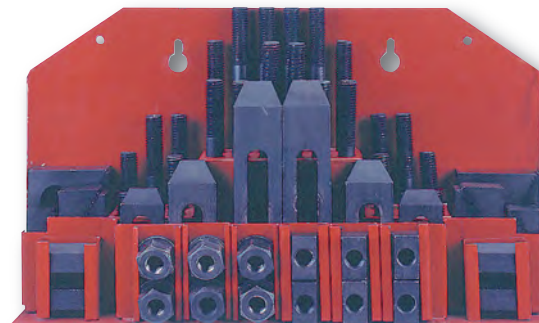

- Fits 1/2" table slots
- Convient aux rainures de table 1/2"

KCL-5212

UPC - 7-72995-05212-7

- Fits 5/8" table slots
- Convient aux rainures de table 5/8"

KCL-52

UPC - 7-72995-00052-4

18 PC. COLLET SET ENS. DE COLLETS 18 MCX

Includes straight shank,
15 collets, wrench and
plastic case

Contient une tige droite
15 collets, une clé d'ajustement
et un coffre en plastique



KCS-4015

UPC - 7-72995-04015-5

KCS-R8-15

UPC - 7-72995-00815-5

MODEL	MODÈLE	KCS-R8-15	KCS-4015
Straight shank taper	Tige droite	R8	ISO 40
Draw bar	Arbre cintré	7/16" NF 20	5/8" WII
Collet sizes	Grandeur des collets	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
		7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16"	7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16"
		3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

20 PC. TITANIUM COATED END MILL SET ENSEMBLE DE FRAISES EN BOUT AU TITANE 20 MCX

TITANIUM NITRIDE COATED HIGH SPEED STEEL

2 and 4 Flute (10pc. each) imperial, single end,
standard length for general use

ACIER HAUTE VITESSE ENDUIT AU NITRURE DE TITANE

2 et 4 Goujure (10mcx chaque) impériale,
bout simple, longueur standard pour usage général



KM-120

UPC - 7-72995-00207-8

DIMENSIONS	
Cutter Diameters Diamètre/Fraises	Shank Diameters Diamètre/Tiges
3/16"	3/8"
1/4"	
5/16"	
3/8"	
7/16"	
1/2"	1/2"
9/16"	
5/8"	
11/16"	5/8"
3/4"	
	3/4"

TABLE POWERFEED • ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE



PFM-31

UPC - 7-72995-30002-0

Fits / Convient à:
PDM-25
PDM-30
KC-45
KC-40HC
KC-40HC-6



Fits / Convient à
942VS/1050VS

PFM-9422

UPC - 7-72995-94220-6

↔
Longitudinal
X-AXIS

PFM-9424

UPC - 7-72995-94240-4

↗↖
Transversal
Y-AXIS

PFM-9426

UPC - 7-72995-00594-9

↕
Vertical
Z-AXIS

MODEL	MODÈLE	PFM-31	PFM-9422	PFM-9424	PFM-9426
Type	Type	Longitudinal	Longitudinal	Transversal	Vertical
Speeds	Vitesses	0 - 165 RPM/tr/min	0 - 140 RPM/tr/min	0 - 140 RPM/tr/min	0 - 200 RPM/tr/min
Rapid speed	Vitesse rapide	240 RPM/tr/min	200 RPM/tr/min	200 RPM/tr/min	200 RPM/tr/min
Torque	Couple	440 lbs	440 lbs	440 lbs	550 lbs
Motor	Moteur	2.5 Amp.	1 Amp.	1 Amp.	1 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Weight	Poids	14 lbs	15 lbs	15 lbs	15 lbs

FAGOR DIGITAL READOUT SYSTEMS • SYSTÈMES DE LECTEUR NUMÉRIQUE "FAGOR"

20i-M

**3 YEAR WARRANTY
GARANTIE 3 ANS**



20i-M-1230

UPC - 7-72995-20123-5

20i-M-1836

UPC - 7-72995-00082-1

30i-M



30i-M-123016

UPC - 7-72995-00059-3

30i-M-183616

UPC - 7-72995-00095-1


MODEL	MODÈLE	20i-M-1230	30i-M-123016	20i-M-1836	30i-M-183616
Axis	Axes	2	3	2	3
Scale size	Longueur des règles	12" x 30"	12" x 30" x 16"	18" x 36"	18" x 36" x 16"
Fits	Convient à	942VS	942VS	1050VS	1050VS

MILLING MACHINE ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR FRAISEUSE



HORIZONTAL & VERTICAL ROTARY TABLES TABLES ROTATIVES HORIZONTALES ET VERTICALES

- Dual positive action lock
- Verrou à action positif double
- Graduated 360°
- Pivote 360°

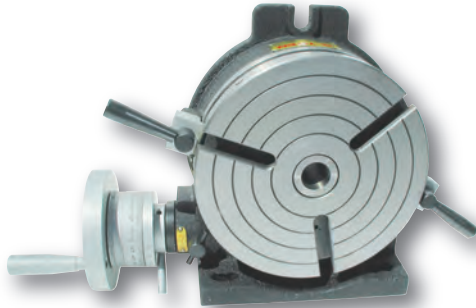

KC-HVRT-6

UPC - 7-72995-00046-3

KC-HVRT-8

UPC - 7-72995-00047-0

MODEL / MODÈLE	KC-HVRT-6	KC-HVRT-8
Size / Grandeur	6"	8"
Morse taper / Arbre conique	MT#2	MT#3
Gear ratio / Proportion de l'engrenage	90:1	90:1
Weight/ Poids	25 lbs	58 lbs

8" - 24 POSITIONS SUPER SPACER TABLE ROTATIVE AVEC MANDRIN 8" - 24 POSITIONS



KC-SSP-8

UPC - 7-72995-00050-0

Base to chuck squareness Angle droit de la base au mandrin	0.0008"
Base parallelism Parallélisme de la base	0.0004"
Mounting flange concentricity Concentricité du rebord de montage	0.0008"
Chuck concentricity Concentricité du mandrin	0.0005"
Gear Ratio Rapport d'engrenage	90:1
Weight Poids	186

DIVIDING PLATES FOR ROTARY TABLE TÊTES À DIVISION POUR TABLE ROTATIVE

KC-DPRT-6 Fits: KC-HVRT-6
KC-DPRT-8 Fits: KC-HVRT-8

KC-DPRT-6 Convient à: KC-HVRT-6
KC-DPRT-8 Convient à: KC-HVRT-8



KC-DPRT-6

UPC - 7-72995-00049-4

KC-DPRT-8

UPC - 7-72995-00161-3

TAILSTOCK FOR ROTARY TABLE POUPÉE POUR LA TABLE ROTATIVE

• Fits: KC-HVRT-6
KC-HVRT-8


• Convient à: KC-HVRT-6
KC-HVRT-8



KC-TRT-6


UPC - 7-72995-00048-7

COMPOUND SLIDE TABLES • TABLES COULISSANTES TRANSVERSALES

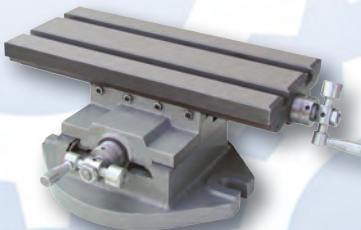

KCT-512

UPC - 7-72995-00078-4

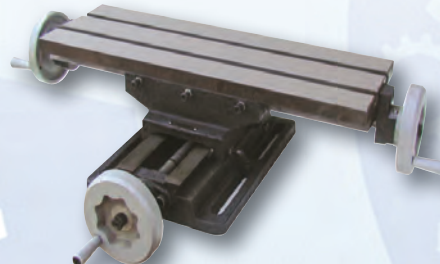

KCT-618

UPC - 7-72995-00079-1

MODEL	MODÈLE	KCT-512	KCT-618
Table size	Grandeur de la table	5-1/2" x 12"	6" x 18-1/2"
Longitudinal travel	Déplacement longitudinal	8"	12"
Transversal travel	Déplacement transversal	5"	7"
Size of T-slot on table	Dimension de la rainure de la table	1/2"	1/2"
Assembled weight	Poids (assemblé)	14-3/4" x 11-3/4" x 4-1/2" / 35 lbs	26" x 14-3/4" x 5" / 50 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	16-5/8" x 13" x 6" / 37 lbs	25" x 14-7/8" x 7-3/4" / 61 lbs



5" x 6" METAL CUTTING BANDSAW SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL

- Automatic shut-off switch
 - Can be used horizontally or vertically
 - Adjustable ball bearing guides
 - Portable design for easy movement
 - Table for vertical cutting included
- Interrupteur à arrêt automatique
 - Peut être utilisée horizontalement ou verticalement
 - Guides à roulement à billes ajustables
 - Conception portative pour déplacement facile
 - Comprend table de travail verticale



Can be used vertically
using vertical table



Peut-être utilisée verticalement
avec table verticale

KC-129C

UPC - 7-72995-00624-3

MODEL	MODÈLE	KC-129C
Cutting capacity at 90°	Capacité de coupe à 90°	Rect. 4-1/2" x 6" ● Diam. 5"
Cutting capacity at 45°	Capacité de coupe à 45°	Rect. 3" x 4-1/2" ● Diam. 3"
Speeds	Vitesses	3 (80, 120, 200) FPM/pi/min
Blade	Lame	64-1/2" x 1/2" x 0.025"
Motor	Moteur	8 Amp.
Voltage	Voltage	115V, 1 phase, 60 Hz
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	27-1/2"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	42" x 18" x 38" / 110 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	38-1/4" x 12-3/4" x 15-1/4" / 115 lbs

5" x 6" DUAL SWIVEL METAL CUTTING BANDSAW SCIE À RUBAN 5" x 6" À DOUBLE PIVOT POUR LE MÉTAL



- Head swivels 0° - 45° to the right and 0° - 60° to the left
- Adjustable hydraulic downfeed control
- Automatic shut-off switch
- Adjustable ball bearing guides
- Portable design for easy movement
- La tête pivote de 0° - 45° à la droite et 0° - 60° à la gauche
- Système de contrôle hydraulique ajustable
- Interrupteur à arrêt automatique
- Guides à roulement à billes ajustables
- Conception portative pour déplacement facile



KC-129DS

UPC - 7-72995-00618-2

Adjustable hydraulic cylinder



Système de contrôle hydraulique ajustable

Dual swivel head




Tête à double pivot

MODEL	MODÈLE	KC-129DS
Cutting capacity at 90°	Capacité de coupe à 90°	Rect. 5" x 6" ● Diam. 5"
Cutting capacity at 45°	Capacité de coupe à 45°	Rect. 4" x 2 15/16" ● Diam. 5"
Speeds	Vitesses	3 (80, 120, 200) FPM/pi/min
Blade	Lame	64-1/2" x 1/2" x 0.025"
Motor	Moteur	8 Amp.
Voltage	Voltage	115V, 1 phase, 60 Hz
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	27-1/2"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	39" x 23" x 43" / 172 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	40-1/2" x 19" x 22" / 176 lbs

7" x 12" METAL CUTTING BANDSAW SCIE À RUBAN 7" x 12" POUR LE MÉTAL

- Powerful 1 HP motor
- Automatic shut-off
- Adjustable ball bearing guides
- Portable design for easy movement

- Puissant moteur de 1 CV
- Arrêt automatique
- Guide à roulement à billes ajustable
- De conception portative pour un déplacement facile

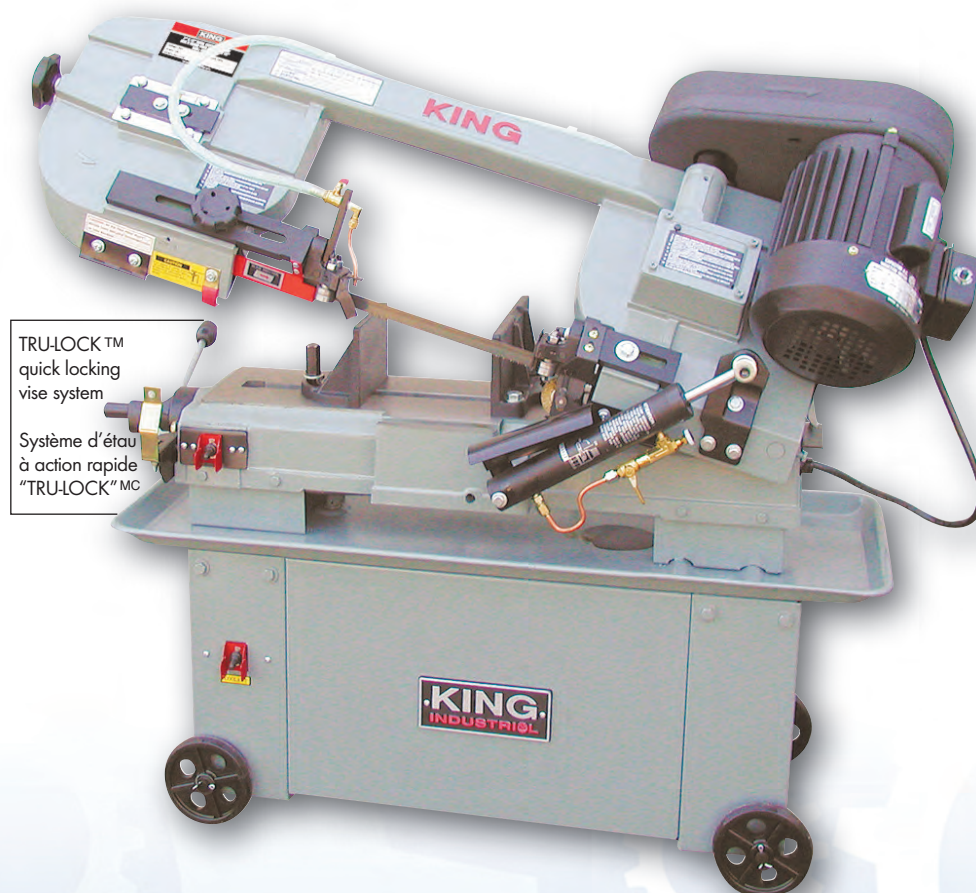

TRU-LOCK™
quick locking
vise system

Système d'étau
à action rapide
"TRU-LOCK"™ MC

Vertical saw table



Position verticale

Coolant system



Système de refroidissement

Adjustable hydraulic
downfeed control



Contrôle ajustable pour le
système hydraulique

KC-712BC

UPC - 7-72995-71212-0


MODEL	MODÈLE	KC-712BC
Cutting capacity at 90°	Capacité de coupe à 90°	Rect. 7" x 12" ● Diam. 7"
Cutting capacity at 45°	Capacité de coupe à 45°	Rect. 4 -1/2" x 5" ● Diam. 5"
Speeds	Vitesses	4 (85, 130, 180, 235) FPM/pi/min
Blade	Lame	93" x 3/4" x 0.032"
Motor	Moteur	11.5 Amp. @ 110V
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	23"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	50" x 20" x 39" / 275 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	51" x 17-1/2" x 40-1/4" / 325 lbs

7" x 12" METAL CUTTING BANDSAW WITH GEAR DRIVE SCIE À RUBAN 7" x 12" POUR LE MÉTAL AVEC TÊTE À ENGRENAGE



- Powerful 1 HP motor
- Automatic shut-off
- Adjustable ball bearing guides
- Portable design for easy movement
- Adjustable hydraulic downfeed control

- Puissant moteur de 1 CV
- Arrêt automatique
- Guide à roulement à billes ajustable
- De conception portative pour un déplacement facile
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable

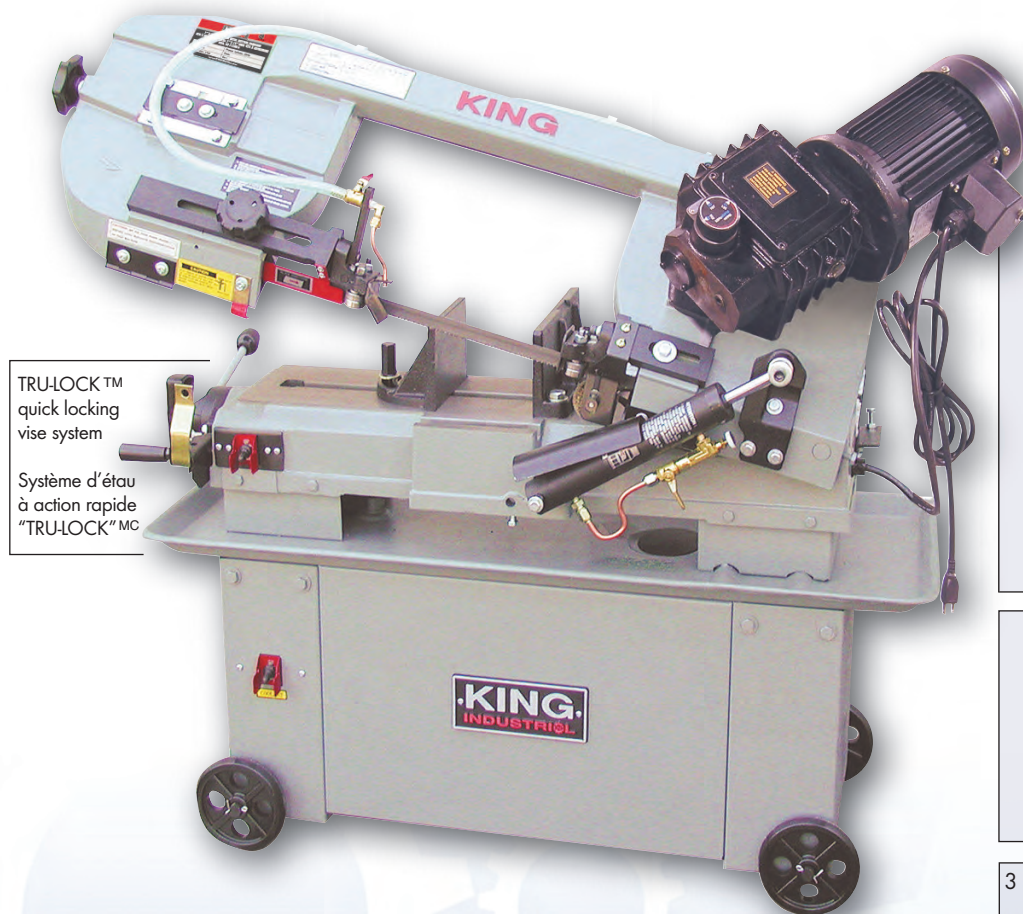

TRU-LOCK™
quick locking
vise system

Système d'étau
à action rapide
"TRU-LOCK"™ MC

Vertical saw table



Position verticale

Coolant system



Système de refroidissement

3 speeds quick change gear box



Boîtier d'engrenage à
changement rapide à
trois vitesses

KC-712GH-5

UPC -7-72995-00567-3

IMPORTANT:

Our 7" x 12" gear drive system is the only one on the Canadian market which allows the user to change speeds without stopping the machine
Notre scie à ruban 7" x 12" avec tête à engrenage est la seule sur le marché Canadien qui permet à l'opérateur d'effectuer un changement de vitesse sans arrêter la machine

MODEL	MODÈLE	KC-712GH-5
Cutting capacity at 90°	Capacité de coupe à 90°	Rect. 7" x 12" ● Diam. 7"
Cutting capacity at 45°	Capacité de coupe à 45°	Rect. 4-1/2" x 5" ● Diam. 5"
Speeds	Vitesses	3 (110, 230, 340) FPM/pi/min
Blade	Lame	93" x 3/4" x 0.032"
Motor	Moteur	14 Amp.
Voltage	Voltage	115V, 1 phase, 60 Hz
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	22"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	47" x 21" x 40" / 280 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	52-3/4" x 18-3/4" x 42" / 330 lbs

7" X 12" DUAL SWIVEL METAL CUTTING BANDSAW SCIE À RUBAN 7" X 12" À DOUBLE PIVOT POUR LE MÉTAL

- Powerful 1 HP motor
- Head swivels 0°- 45° to the right and left
- Automatic shut-off
- Adjustable ball bearing guides
- Adjustable hydraulic downfeed control
- Portable design for easy mobility

- Puissant moteur de 1 CV
- Angles de 0°- 45° à droite et à gauche
- Arrêt automatique
- Guide à roulement à billes ajustable
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- De conception portative pour un déplacement facile



TRU-LOCK™
quick locking
vise system

Système d'étau
à action rapide
"TRU-LOCK"™ MC



Swivel head



Tête pivotante

Coolant system



Système de refroidissement

KC-712DS

UPC -7-72995-00384-6


MODEL	MODÈLE	KC-712DS
Cutting capacity at 90°	Capacité de coupe à 90°	Rect. 7" x 12" ● Diam. 7"
Cutting capacity at 45°	Capacité de coupe à 45°	Rect. 3-1/2" x 5-1/2" ● Diam. 5"
Speeds	Vitesses	4 (98, 164, 246, 328) FPM/pi/min
Blade	Lame	93" x 3/4" x 0.032"
Motor	Moteur	6 Amp.
Voltage	Voltage	230V, 1 phase, 60 Hz
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	28"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	50" x 26" x 44" / 320 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	52" x 27-1/2" x 43" / 365 lbs

10" X 18" METAL CUTTING BANDSAW SCIE À RUBAN POUR LE MÉTAL DE 10" X 18"



- Powerful 2 HP motor
- Carbide ball bearing blade guides
- Centralized control panel and automatic shut-off
- Adjustable hydraulic down feed control
- TRU-LOCK™ cam lock and quick positioning vise system with fully adjustable jaws for 0° to 45° angled cuts
- To ensure reliable accurate cuts, both adjustable control arms can be positioned as close to the cut as possible
- Exclusive 24 Volt control panel
- Coolant system with regulator valves provide an even flow of coolant to the blade

- Puissant moteur de 2 CV
- Guide-lames à roulement au carbure
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Pour assurer des coupes précises, les deux bras de contrôle se positionnent le plus près possible de la coupe
- Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK^{MC} avec mâchoires réglables pour coupes en angles de 0° à 45°
- Panneau de contrôle 24 Volt
- Système de liquide à refroidissement avec valves régulatrices fournissant un débit uniforme de liquide à refroidissement à la lame

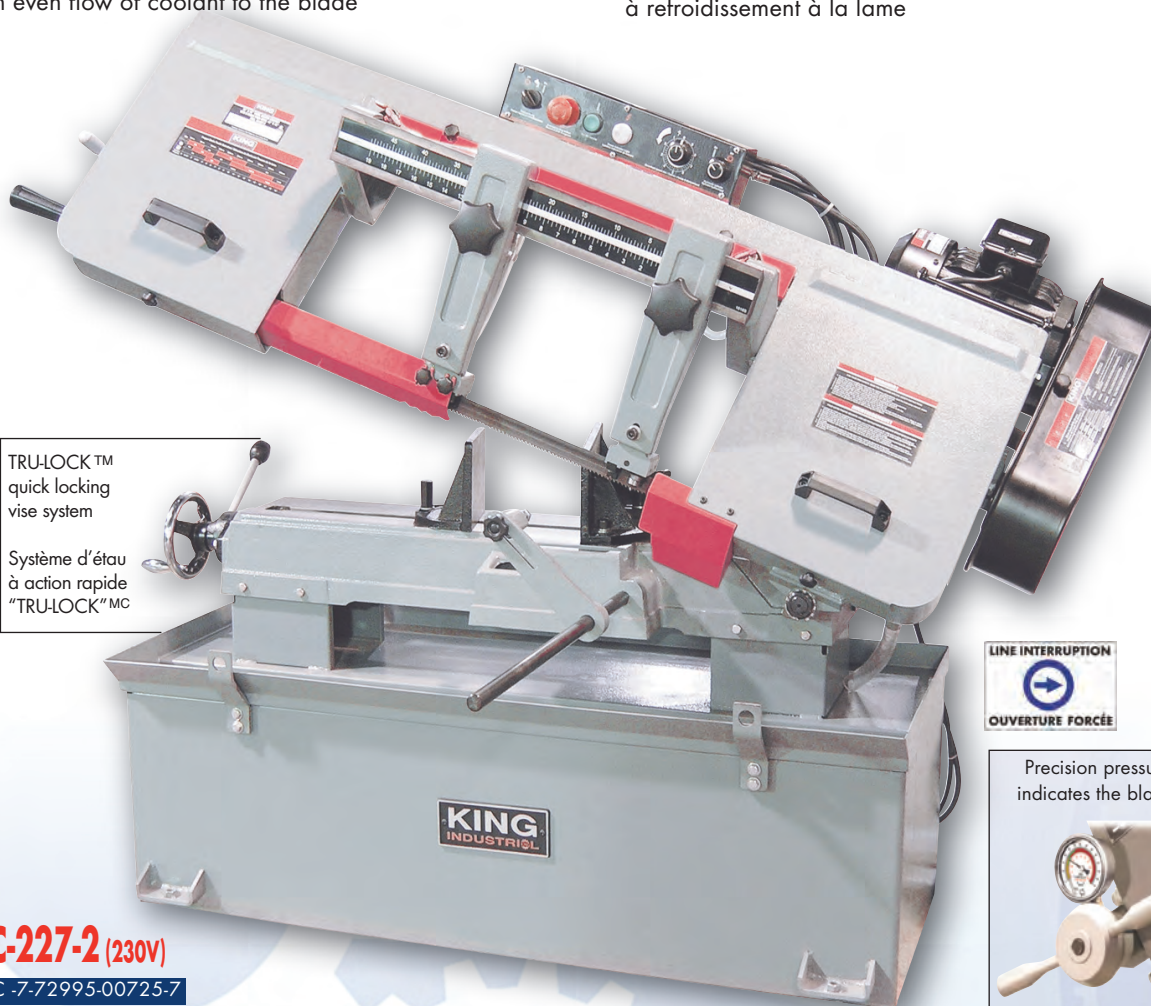

TRU-LOCK™
quick locking
vise system

Système d'étau
à action rapide
"TRU-LOCK"^{MC}



Precision pressure gauge
indicates the blade tension



Gauge à pression de précision
indique la tension de la lame

KC-227-2 (230V)

UPC -7-72995-00725-7

KC-227-6 (600V)

UPC -7-72995-00726-4

MODEL	MODÈLE	KC-227-2	KC-227-6
Cutting capacity at 90°	Capacité de coupe à 90°	Rect. 10" x 18" ● Diam. 10"	Rect. 10" x 18" ● Diam. 10"
Cutting capacity at 45°	Capacité de coupe à 45°	Rect. 7" x 9-3/8" ● Diam. 10"	Rect. 7" x 9-3/8" ● Diam. 10"
Speeds	Vitesses	4 (114, 196, 288, 377) FPM/pi/min	4 (114, 196, 288, 377) FPM/pi/min
Blade	Lame	122" x 1" x 0.032"	122" x 1" x 0.032"
Motor	Moteur	11.5 Amp.	2.6 Amp.
Voltage	Voltage	230V, 1 phase, 60 Hz	600V, 3 phase, 60 Hz
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	23"	23"
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	70" x 27" x 42" / 634 lbs	70" x 27" x 42" / 634 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	67-1/2" x 29-1/4" x 43-1/2" / 775 lbs	67-1/2" x 29-1/4" x 43-1/2" / 775 lbs

10" X 18" VARIABLE SPEED SWIVEL METAL CUTTING BANDSAW SCIE À RUBAN 10" X 18" PIVOTANTE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

- Powerful 2 HP motor
- Swivel base from 0° to 45°
- Position adjustable control panel and automatic shut-off
- Adjustable hydraulic down feed control
- Carbide ball bearing blade guides
- To ensure reliable accurate cuts, both adjustable control arms can be positioned as close to the cut as possible
- Exclusive 24 Volt control panel
- Coolant system with regulator valves provide an even flow of coolant to the blade

- Puissant moteur de 2 CV
- Base pivotante de 0° à 45°
- Panneau de contrôle à position réglable et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Guide-lames à roulement au carbure
- Pour assurer des coupes précises, les deux bras de contrôle se positionnent le plus près possible de la coupe
- Panneau de contrôle 24 Volt
- Système de liquide à refroidissement avec valves régulatrices fournissant un courant égal de liquide à refroidissement à la lame

Position adjustable control panel



Panneau de contrôle à position réglable

TRU-LOCK™ quick locking vise system

Système d'étau à action rapide "TRU-LOCK"™



KC-228S-V-2 (230V)

UPC -7-72995-01212-1

KC-228S-V-6 (600V)

UPC -7-72995-01213-8

MODEL	MODÈLE	KC-228S-V-2	KC-228S-V-6
Cutting capacity at 90°	Capacité de coupe à 90°	Rect. 10" x 18" ● Diam. 10"	Rect. 10" x 18" ● Diam. 10"
Cutting capacity at 45°	Capacité de coupe à 45°	Rect. 7-7/8" x 7-7/8" ● Diam. 7 7/8"	Rect. 7-7/8" x 7-7/8" ● Diam. 7-7/8"
Variable speeds	Vitesses variables	73-312 FPM/pi/min	73-312 FPM/pi/min
Blade	Lame	121 3/4" x 1" x 0.035"	121-3/4" x 1" x 0.035"
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	30"	30"
Motor	Moteur	11.5 Amp.	2.6 Amp.
Voltage	Voltage	230V, 1 phase, 60 Hz	600V, 3 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	81" x 28" x 48" / 845 lbs	81" x 28" x 48" / 845 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	73" x 32" x 51" / 980 lbs	73" x 32" x 51" / 980 lbs

9" x 18" METAL CUTTING SWIVEL BANDSAW SCIE À RUBAN À ONGLETS PIVOTANTE 9" x 18" POUR LE MÉTAL



- Powerful 2 HP motor
- Carbide ball bearing blade guides with rollers
- Centralized control panel and automatic shut-off
- Adjustable hydraulic downfeed control
- Precision blade tension adjustment
- Head swivels 0° to 45° in one direction
- Quick-positioning vise with fully adjustable jaws for 0° to 45° angles
- Coolant system included

- Puissant moteur de 2 CV
- Guide-lames à roulement au carbure
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Contrôle ajustable pour le système hydraulique
- Ajustement de précision pour régler la tension de la lame
- La tête pivote 0° à 45° vers une direction
- Étau avec mâchoires réglables pour angles de 0° à 45°
- Système de refroidissement de coupe



KC-918S-V (220V)

UPC -7-72995-31918-3

KC-918S-V-600V (600V)

UPC -7-72995-00918-3

**VARIABLE SPEED
VITESSE VARIABLE**

MODEL	MODÈLE	KC-918S-V	KC-918S-V-600V
Cutting capacity at 90°	Capacité de coupe à 90°	Rect. 9" x 18" ● Diam. 9"	Rect. 9" x 18" ● Diam. 9"
Cutting capacity at 45°	Capacité de coupe à 45°	Rect. 9" x 11" ● Diam. 9"	Rect. 9" x 11" ● Diam. 9"
Variable Speeds	Vitesses variables	(80-250) FPM/pi/min	(80-250) FPM/pi/min
Blade	Lame	131-3/4" x 1" x 0.032"	131-3/4" x 1" x 0.032"
Motor	Moteur	8 Amp.	2.5 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz	600V, 3 phase, 60 Hz
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	26"	26"
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	73" x 32" x 42" / 924 lbs	73" x 32" x 42" / 924 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	75-1/2" x 29-7/8" x 42" / 1067 lbs	75-1/2" x 29-7/8" x 42" / 1,067 lbs


18" METAL CUTTING BANDSAW SCIE À RUBAN 18" POUR LE MÉTAL

- Powerful 1 HP motor
- Variable speed
- Handwheel controls speed
- Speed changes while the machine is in operation
- Comes complete with 4-way tilting table and work light

- Puissant moteur de 1 CV
- Vitesse variable
- Manivelle pour contrôler la vitesse
- Changement de vitesse pendant l'opération
- Comprend table inclinable sur les 4 côtés et lampe de travail



Bandsaw blade welder and grinder included

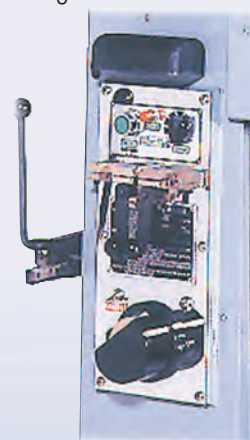

Soudeuse et meuleuse de lame pour scie à ruban

KC-450

UPC -7-72995-15016-8

MODEL	MODÈLE	KC-450
Height under guides	Hauteur de coupe	10"
Throat capacity	Capacité	18"
Variable Speeds	Vitesses variables	(82-384) FPM/pi/min
Blade width	Largeur de la lame	1/8" to / à 5/8"
Blade length	Longueur de la lame	138-7/8" - 142-5/8"
Table size	Grandeur de la table	22-1/4" x 19-5/8"
Table tilt (all directions)	Inclinaison de la table (toutes directions)	15°
Motor	Moteur	7.5 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Table height from floor	Hauteur de la table de travail	38"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	26" x 42" x 73" / 836 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	44" x 27-1/4" x 80-3/4" / 1,015 lbs

METAL CUTTING BANDSAW ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR SCIE À RUBAN POUR LE MÉTAL



BLADES / LAMES

KBB-8376



KBB-115



KBB-712



Application	Model Modèle	CODE UPC	Fits Convient	Length Longueur	Width Largeur	TPI Dents / Po.	Thickness Épaisseur
General purpose - bi-metal cutting blades Usage général - lames de bi-métal flexibles	KBB-8376-BM-1014	7-72995-01025-7	8376	44-7/8"	1/2"	10-14	0.020"
	KBB-8376-BM-1418	7-72995-01026-4	8376	44-7/8"	1/2"	14-18	0.020"
General purpose - Flexible metal cutting blades Usage général - lames de métal flexibles	KBB-115-10	7-72995-11510-5	KC-115C, KC-128C-4	64-1/2"	1/2"	10	0.025"
	KBB-115-14	7-72995-11514-3	KC-128CB-S-4	64-1/2"	1/2"	14	0.025"
	KBB-115-18	7-72995-11518-1	KC-129C, KC-129DS	64-1/2"	1/2"	18	0.025"
	KBB-115-24	7-72995-15028-1		64-1/2"	1/2"	24	0.025"
General purpose - bi-metal cutting blades Usage général - lames de bi-métal flexibles	KBB-115-BM-10	7-72995-01150-6	KC-115C, KC-128C-4	64-1/2"	1/2"	10	0.025"
	KBB-115-BM-14	7-72995-01154-4	KC-128CB-S-4	64-1/2"	1/2"	14	0.025"
	KBB-115-BM-18	7-72995-01158-2	KC-129C, KC-129DS	64-1/2"	1/2"	18	0.025"
General purpose - Flexible metal cutting blades Usage général - lames de métal flexibles	KBB-712-10	7-72995-71210-6	KC-712BC, KC-712GH-5	93"	3/4"	10	0.032"
	KBB-712-14	7-72995-71214-4	KC-712S, KC-712DS	93"	3/4"	14	0.032"
	KBB-712-18	7-72995-71218-2		93"	3/4"	18	0.032"
General purpose - bi-metal cutting blades Usage général - lames de bi-métal flexibles	KBB-712-BM-610	7-72995-07120-3	KC-712BC, KC-712GH-5	93"	3/4"	6-10	0.032"
	KBB-712-BM-1014	7-72995-07124-1	KC-712S, KC-712DS	93"	3/4"	10-14	0.032"
General purpose - Flexible metal cutting blades Usage général - lames de métal flexibles	KBB-225-10	7-72995-22510-1	KC-225, KC-227-2,	122"	1"	10	0.032"
	KBB-225-14	7-72995-22514-9	KC-227-6, KC-228S-V-2	122"	1"	14	0.032"
			KC-228S-V-6				
General purpose - Flexible bi-metal cutting blades Usage général - lames de bi-métal flexibles	KBB-225-BM-610	7-72995-01243-5	KC-225, KC-227-2,	122"	1"	6-10	0.032"
	KBB-225-BM-812	7-72995-01244-2	KC-227-6, KC-228S-V-2	122"	1"	8-12	0.032"
			KC-228S-V-6				
General purpose - Flexible metal cutting blades Usage général - lames de métal flexibles	KBB-226-10	7-72995-00458-4	KC-226-2	129-1/4"	1"	10	0.035"
	KBB-226-14	7-72995-00459-1		129-1/4"	1"	14	0.035"
General purpose - Flexible metal cutting blades General purpose - bi-metal cutting blades	KBB-1700-14	7-72995-01148-3	KC-1700WM-VS	131-1/2"	1/2"	14	0.025"
	KBB-1700-18	7-72995-01385-2	KC-1700WM-VS	131-1/2"	1/2"	18	0.025"
General purpose - bi-metal cutting blades Usage général - lames de bi-métal flexibles	KBB-1700-BM-812	7-72995-01149-0	KC-1700WM-VS	131-1/2"	1/2"	8-12	0.025"
General purpose - Flexible metal cutting blades Usage général - lames de métal flexibles	KBB-918-10	7-72995-91810-2	KC-918S-V	131-3/4"	1"	10	0.032"
	KBB-918-14	7-72995-91814-0		131-3/4"	1"	14	0.032"
General purpose - bi-metal cutting blades Usage général - lames de bi-métal flexibles	KBB-918-BM-610	7-72995-00919-0	KC-918S-V	131-3/4"	1"	6-10	0.032"
	KBB-918-BM-812	7-72995-00920-6		131-3/4"	1"	8-12	0.032"
General purpose - bi-metal cutting blades Usage général - lames de bi-métal flexibles	KBB-914-BM-10	7-72995-00485-0	KC-914H	120"	3/4"	10	0.032"
	KBB-914-BM-14	7-72995-00486-7		120"	3/4"	14	0.032"

ARBOR PRESS / PRESSE À CRÉMAILLÈRE

- Precision cut steel rams and pinions for accurate operation
- Complete with 4 positions anvil

KAP-3

UPC -7-72995-00300-6



- Crémaillère en acier pour précision accrue
- Comprend un plateau à 4 positions

MODEL	MODÈLE	KAP-3
Capacity	Capacité	3 Ton / Tonnes
Diameter of work	Diamètre de travail	12-1/2"
Capacity over table	Capacité au-dessus de la table	12"
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	17-1/2" x 10-1/2" x 24"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Poids assemblé (LxPxH)/poids	10" x 18" x 30" / 140 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Poids d'emballage (LxPxH)/poids	18-3/4" x 11" x 24" / 143 lbs

12" SLOW SPEED COLD CUT SAW SCIE 12" À BASSE VITESSE POUR COUPE À FROID

- Powerful 4.5 HP motor
- Low 52 RPM blade speed is ideal for cutting ferrous metals
- Industrial quality machine with the ability, power and precision to cut through almost anything
- Mitring head pivots to the right or left with positive stops at 45° and 90°
- Quick action clamping vise secures workpiece
- Control handle with integrated safety trigger
- Magnetic safety switch with overload protection
- Comes with side roller, anti-splash guards and workstop assembly (12" blade not included)

- Puissant moteur de 4.5 CV
- Vitesse de rotation à basse vitesse de 52 tr/min est idéale pour la coupe métaux ferreux
- Machine de qualité industrielle avec la capacité, la puissance et la précision pour couper à travers presque n'importe quoi
- La tête d'onglet pivote vers la droite ou vers la gauche, comprend arrêts positifs à 45° et 90°
- Étau à action rapide sécurise la pièce de travail
- Poignée de commande avec gâchette de sécurité intégré
- Interrupteur de sécurité magnétique avec protection contre les surcharges
- Comprend rouleau latéral, gardes anti-éclaboussures et un ensemble d'arrêt de travail (lame 12" non incluse)



Coolant pump system with high volume 5 Gallon tank



Système de liquide de refroidissement avec réservoir à volume élevé de 5 gallons

Optional 12" Cold Cut Saw blade
(Made in Italy)



Lame 12" pour Scie Coupe à Froid en option (Fabriqué en Italie)

KC-315CS

UPC - 7-72995-01458-3

KM-1200

UPC - 7-72995-01459-0


MODEL	MODÈLE	KC-315CS
Cutting capacity at 90° & 45° (solid round)	Capacité de coupe à 90° et 45° (rond solide)	2-3/8" / 2"
Cutting capacity at 90° & 45° (hollow round)	Capacité de coupe à 90° et 45° (rond vide)	4" / 3-1/2"
Cutting capacity at 90° & 45° (square)	Capacité de coupe à 90° et 45° (carré)	3-1/4" x 3-1/4" / 3" x 3"
Spindle speed	Vitesse de l'arbre	52 RPM-tr/min
Maximum vise opening	Ouverture maximale de l'étau	4-3/4"
Coolant tank	Réservoir de liquide de refroidissement	5 Gallon(s)
Coolant pump	Pompe de liquide de refroidissement	1/8 HP/CV
Motor	Moteur	4.5 HP/CV, 16 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)	Dimensions assemblé (LxPxH)	40" x 39" x 72"
Weight	Poids	385 lbs

7" X 12" VARIABLE SPEED MINI METAL LATHE MINI TOUR À MÉTAL 7" X 12" À VITESSE VARIABLE



- Safety guard with limit switch protection
- Line interruption switch system needs a restart after a power failure
- Variable speed control, 0-2,500 RPM
- Forward/Reverse control
- Bedways are hardened and precision ground
- Comes complete with quick change gear box, face plate, steady rest, replacement gears, 4-way tool post, MT#2 dead center, threading dial indicator, 4" - 3 jaw chuck, emergency stop button, chuck key and hex. keys

- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Système d'interrupteur à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Cadran de contrôle de vitesse variable, 0-2,500 tr/min
- Interrupteur avant/recul
- Glissières trempées et rectifiées
- Comprend boîtier d'engrenage à changement rapide, plateau de tournage, lunette fixe, engrenages de remplacement, porte-outil 4 positions, pointe fixe MT#2, cadran indicateur pour pas de vis, mandrin 4" - 3 mors, arrêt d'urgence, clé du mandrin et clés hexagonales

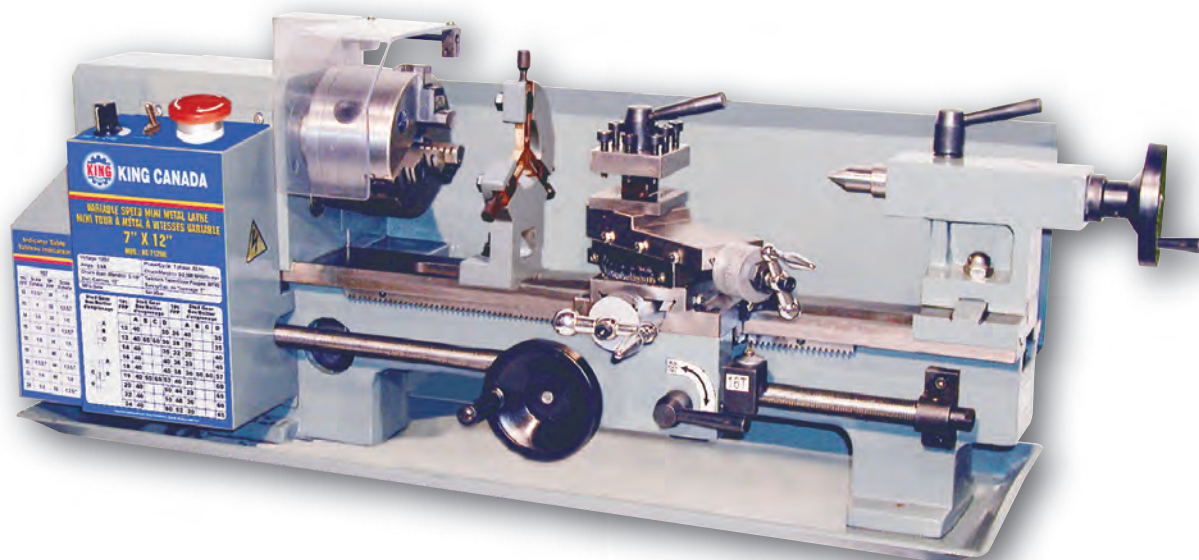

Line interruption switch system and safety guard with limit switch protection

Système d'interrupteur à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course



KC-0712ML


UPC -7-72995-00267-2

MODEL	MODÈLE	KC-0712ML
Distance between centers	Capacité de tournage entre les centres	12"
Swing over bed	Capacité de tournage au-dessus du banc	7"
Spindle bore	Diamètre du nez de l'arbre	3/4"
Swing over cross slide	Capacité de tournage au-dessus des chariots	4-1/2"
Taper in headstock	Cône de l'arbre	MT #3
Taper in tailstock	Cône de la contre-poupée arrière	MT #2
Width of bedways	Distance entre les glissières	3-1/4"
Total travel of cross slide	Déplacement transversal du chariot	2-3/4"
Total travel of top slide	Déplacement du chariot supérieur	3"
Spindle variable speed	Vitesse variable de l'arbre	2 (0-1,100, 0-2,500) RPM/tr/min
Thread cutting range	Gamme et pas de vis	12-52 TPI/FPP
Motor	Moteur	5.5 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	32" x 11-1/2" x 13" / 85 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	29-1/4" x 12" x 12-1/2" / 88 lbs

10" X 22" METAL LATHE TOUR À MÉTAL 10" X 22"

- Powerful 1 HP motor
- Safety guard with limit switch protection
- Line interruption switch system needs a restart after a power failure
- Guideway and gears in headstock are all hardened and precision ground
- Comes complete with 5"-3 jaw chuck, 6-1/2"-4 jaw chuck, imperial and metric gears, 4 way tool post, steady rest, follow rest, 8" face plate, thread chasing dial indicator, MT#3 dead center, full length splash guard, tool box, chuck key and hex. keys

- Puissant moteur de 1 CV
- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Système d'interrupteur à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Glissières et engrenages du boîtier trempées et rectifiées
- Comprend mandrin 5"-3 mors, mandrin 6-1/2"-4 mors, engrenages impériaux et métriques, porte-outil à 4 positions, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 8", cadran indicateur pour pas de vis, pointe fixe MT#3, garde d'éclaboussement pleine longueur, coffre d'outils, clé de mandrin et clés hexagonales

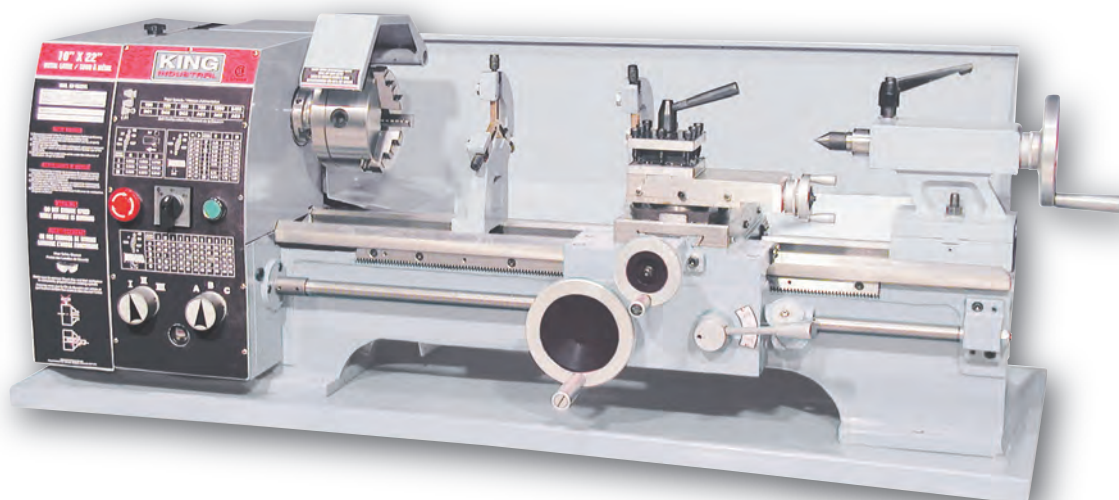

KC-1022ML

UPC-7-72995-00276-4



Line interruption switch system and safety guard with limit switch protection

Système d'interrupteur à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course




MODEL	MODÈLE	KC-1022ML
Distance between centers	Capacité de tournage entre les centres	22"
Swing over bed	Capacité de tournage au-dessus du banc	10"
Spindle bore	Diamètre du nez de l'arbre	1"
Swing over cross slide	Capacité de tournage au-dessus des chariots	6"
Taper in headstock	Cône de l'arbre	MT #4
Taper in tailstock	Cône de la contre-poupée arrière	MT #3
Width of bedways	Distance entre les glissières	6"
Total travel of cross slide	Déplacement transversal du chariot	6-3/8"
Total travel of top slide	Déplacement du chariot supérieur	4-1/4"
Spindle speeds	Vitesses de l'arbre	6 (150-2,400) RPM/tr/min
Thread cutting	Gamme et pas de vis	24 (8-72 TPI/FPP) 18 (.25-3mm)
Motor	Moteur	12 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	50" x 23" x 19" / 360 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	49" x 26-3/8" x 21-3/8" / 440 lbs

12" X 36" GEARHEAD METAL LATHE TOUR À MÉTAL 12" X 36" AVEC TÊTE À ENGRENAGE



- Powerful 1.5 HP motor
- Safety guard with limit switch protection
- Line interruption switch system needs a restart after a power failure
- Guideway and gears in headstock are all hardened and precision ground
- Comes complete with 6"-3 jaw chuck, 8"-4 jaw chuck, imperial and metric gears, quick change tool post, steady rest, follow rest, 10" DI-4 camlock face plate, thread chasing dial indicator, MT#3 dead center, MT#3 arbor taper, 1/2" drill chuck, full length splash guard, tool box, chuck keys and hex keys

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Système d'interrupteur à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Glissières et engrenages du boîtier trempées et rectifiées
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages impériaux et métriques, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 10" DI-4, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3, arbre conique MT#3, mandrin pour perceuse 1/2", garde d'éclaboussement pleine longueur, coffre d'outils, clés de mandrin et clés hexagonales

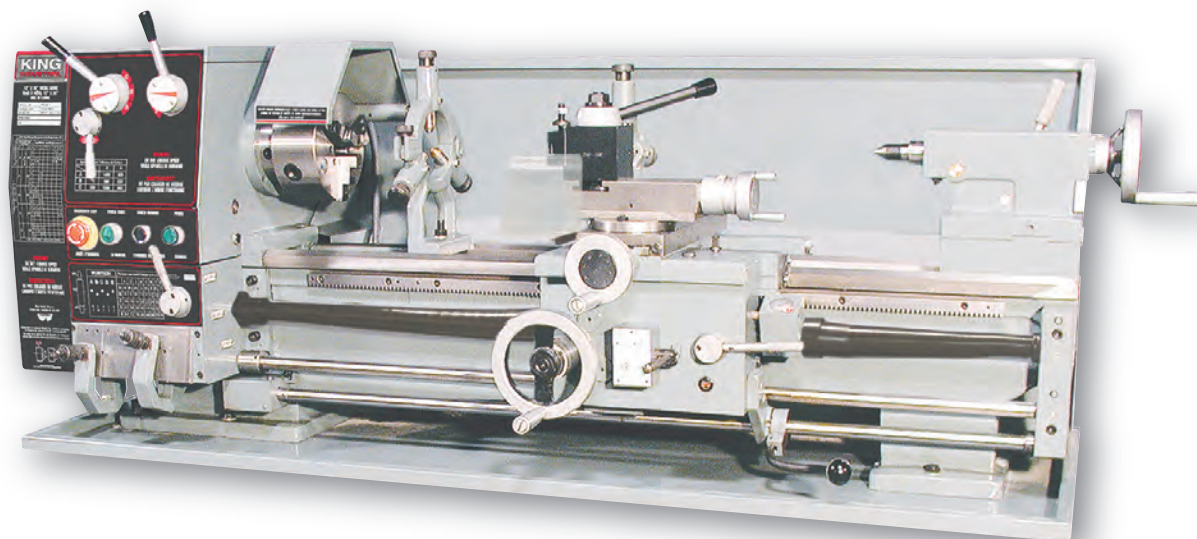

WITH TAPER ATTACHMENT
AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1236ML

UPC - 7-72995-00268-9

KC-1236ML/KM-053

UPC - 7-72995-00273-3

Line interruption switch system
and safety guard with limit
switch protection

Système d'interrupteur à
ouverture forcée et garde
de sécurité protégé par
interrupteur de fin de course



MODEL	MODÈLE	KC-1236ML
Distance between centers	Capacité de tournage entre les centres	36"
Swing over bed	Capacité de tournage au-dessus du banc	12"
Swing over gap	Capacité de tournage au-dessus du banc rompu	18"
Spindle bore	Diamètre du nez de l'arbre	1-1/2"
Swing over cross slide	Capacité de tournage au-dessus des chariots	7-1/4"
Taper in headstock	Cône de l'arbre	MT #5
Taper in tailstock	Cône de la contre-poupée arrière	MT #3
Width of bedways	Distance entre les glissières	7-1/4"
Total travel of cross slide	Déplacement transversal du chariot	6-3/8"
Total travel of top slide	Déplacement du chariot supérieur	3-3/8"
Spindle speeds	Vitesses de l'arbre	9 (60-1,500) RPM/tr/min
Thread cutting range	Gamme et pas de vis	40(4-112 TPI/FPP) 30(.2 - 4.5mm)
Motor	Moteur	8.7 Amp.
Voltage	Voltage	220V, 1 phase, 60Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	65" x 28" x 28" / 710 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	65-3/8" x 29" x 29" / 925 lbs

14" X 40" GEARHEAD METAL LATHE TOUR À MÉTAL 14" X 40" AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- Powerful 2 HP motor
- Safety guard with limit switch protection
- Line interruption switch system needs a restart after a power failure
- Guideway and gears in headstock are all hardened and precision ground
- Spindle foot brake incorporated in the cabinet stand for easy operation and reliable safety
- Comes complete with 6"-3 jaw chuck, 8"-4 jaw chuck, imperial and metric gears, quick change tool post, steady rest, follow rest, 12" DI-4 camlock face plate, coolant system, full length splash guard, thread chasing dial indicator, 2 MT#3 dead centers, JT#5-MT#3 sleeve, chip tray, tool box, halogen lamp, chuck keys, hex. keys and cabinet stand (with foot brake incorporated)

- Puissant moteur de 2 CV
- Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course
- Système d'interrupteur à ouverture forcée nécessitant un redémarrage après une panne de courant
- Glissières et engrenages du boîtier trempées et rectifiées
- Frein intégré au support pour une utilisation facile et sécuritaire
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages impériaux et métriques, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 12" DI-4, système de refroidissement, garde d'éclaboussement pleine longueur, cadran indicateur pour pas de vis, 2 pointes fixe MT#3, manchon JT#5-MT#3, plateau, coffre d'outils, halogène, clés de mandrin, clés hexagonales et cabinet fermé (avec frein à pied incorporé)



Line interruption switch system and safety guard with limit switch protection



Système d'interrupteur à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

WITH TAPER ATTACHMENT
AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1440ML-6

UPC - 7-72995-00269-6

KC-1440ML-6/KM-054


UPC - 7-72995-00271-9

MODEL	MODÈLE	KC-1440ML-6
Distance between centers	Capacité de tournage entre les centres	40"
Swing over bed	Capacité de tournage au-dessus du banc	14"
Swing over gap	Capacité de tournage au-dessus du banc rompu	20-1/4"
Spindle bore	Diamètre du nez de l'arbre	1-7/16"
Swing over cross slide	Capacité de tournage au-dessus des chariots	8-5/8"
Taper in headstock	Cône de l'arbre	MT #5
Taper in tailstock	Cône de la contre-poupée arrière	MT #3
Width of bedways	Distance entre les glissières	7-5/16"
Total travel of cross slide	Déplacement transversal du chariot	6-3/16"
Total travel of top slide	Déplacement du chariot supérieur	3-1/2"
Spindle speeds	Vitesses de l'arbre	8 (70-2,000) RPM/tr/min
Thread cutting range	Gamme et pas de vis	34(4-56 TPI/FPP) 26(.4 - 7mm)
Motor	Moteur	11 Amp.
Voltage	Voltage	240V, 1 phase, 60Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	75" x 32" x 53" / 1,150 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	74" x 29-3/4" x 58-1/4" / 1,375 lbs

16" x 40" HIGH PRECISION "TOOLROOM" METAL LATHE TOUR À MÉTAL 16" x 40" "ATELIER OUTILLAGE" DE HAUTE PRÉCISION



- Powerful 600V, 3 phase, 2 speed 4 HP motor
- Safety features include line interruption switch system, chuck safety guard with limit switch protection, lead screw protectors and tool post safety guard
- Totally enclosed gearbox allows cutting Inch, Metric, Whitworth, Modular and Diametrical threads
- Guideway is all induction hardened and precision ground
- Spindle foot brake incorporated in the full length cabinet stand
- Comes complete with 8"-3 jaw chuck with inside and outside jaws, 12"-4 jaw chuck, quick change tool post and two 3/4" tool holders, steady and follow rests with roller guides, 14" (D1-6) camlock face plate, MT #4 standard dead centre, MT #4 carbide tipped dead centre, MT #4 to MT #6 spindle sleeve adapter, halogen light, coolant system, full length splash guard, manual micrometer carriage stop, tool box and wrenches
- Puissant moteur 600V, 3 phases à 2 vitesses de 4 CV
- Dispositifs de sécurité incluant système d'interrupteur à ouverture forcée, garde de sécurité de mandrin protégé par interrupteur de fin de course, protecteurs de tiges sans fin et garde de sécurité pour porte-outils
- Boîtier d'engrenage entièrement fermé permettant la coupe de pas de vis en Pouce, Métrique, Whitworth, Modulaire et Diamétral
- Les glissières sont trempées et rectifiées avec précision
- Frein à pied de mandrin intégré au support
- Comprend mandrin 8"-3 mors avec mâchoires intérieures et extérieures, mandrin 12"-4 mors, porte-outils à changement rapide et deux porte-outils de 3/4", lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 14" (D1-6), pointe fixe standard MT #4, pointe fixe avec pointe au carbure MT #4, manchon adaptateur MT #4 à MT #6, lumière halogène, système de refroidissement, garde de pleine longueur, arrêt micrométrique manuel du chariot, coffre à outils et clés d'ajustement

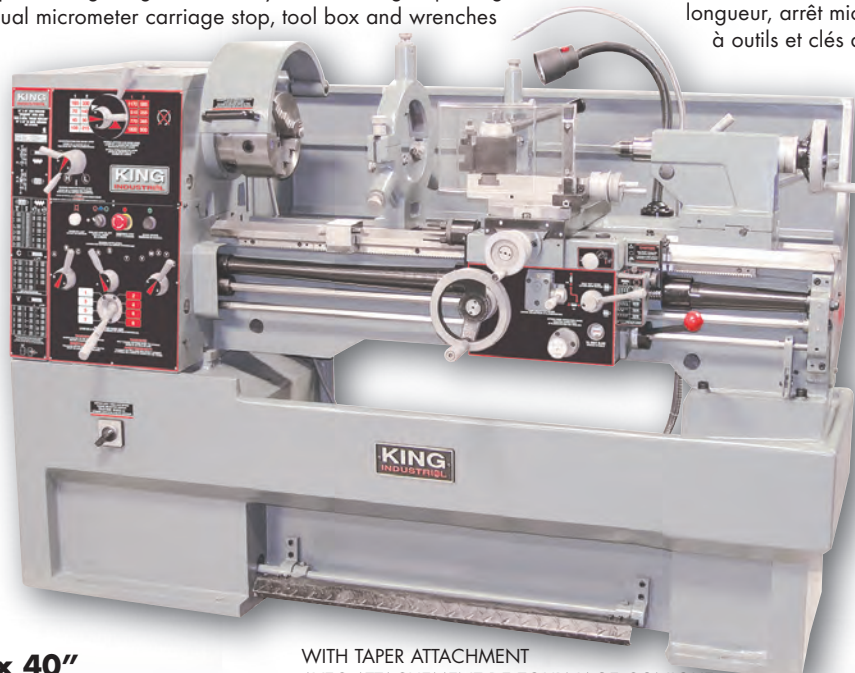

16" x 40"
KC-1640ML

UPC - 7-72995-01172-8

WITH TAPER ATTACHMENT
AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1640ML/KM-055

UPC - 7-72995-01174-2



Garde de sécurité pour porte-outils




Système d'interrupteur à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

MODEL	MODÈLE	KC-1640ML
Swing over bed	Cap. de tournage au-dessus du banc	16"
Swing over cross slide	Cap. de tournage au-dessus des chariots	10"
Distance between centres	Cap. de tournage entre les centres	40"
Swing over gap	Cap. de tournage au-dessus du banc rompu	22"
Width of bed	Distance entre les glissières	10"
Spindle bore diameter	Diamètre du nez de l'arbre	2"
Taper in spindle bore	Cône du nez de l'arbre	MT #6
Range of spindle speeds	Gamme de vitesses	16 (45-1,800 RPM/tr/min)
Number and range of inch threads	Nombre et gamme de pas de vis en pouce	45 (2-72 TPI/FPP)
Number and range of metric threads	Nombre et gamme de pas de vis en métrique	39 (0.2 - 14 mm)
Number and range of modular pitches	Nombre et gamme de pas de vis modulaire	18 (0.3 - 3.5 MP)
Number and range of diametrical pitches	Nombre et gamme de pas de vis diamétral	21 (8 - 44 DP)
Longitudinal feed range	Gamme d'alimentation longitudinale	0.002" - 0.067"
Transversal feed range	Gamme d'alimentation transversale	0.0011" - 0.038"
Tailstock center taper/travel	Cône de la contre-poupée/déplacement manchon	MT #4, 4-3/4"
Motor (2 speed)	Moteur (2 vitesses)	4 HP/CV / 5 Amp. 600V, 3 phase, 60 Hz
Coolant pump motor	Moteur de la pompe de refroidissement	1/8 HP/CV / 600V, 3 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	76-3/8" x 33-1/2" x 51-1/4" / 2,975 lbs
Packaging dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	82" x 33" x 65" / 3,250 lbs

16" x 60" GEARHEAD ENGINE LATHE TOUR À MÉTAL 16" x 60" AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- Powerful 7.5 HP motor
- Safety features include line interruption switch system, chuck safety guard with limit switch protection, lead screw and tool post guards
- High speed gap-bed lathe with broad versatility in operation
- The machine guideway and gears in the headstock are all induction hardened to 56-60 Rockwell and precision ground
- Spindle foot brake incorporated in the cabinet stand
- Automatic overload stop mechanism in the feeding system
- Comes complete with 8"-3 jaw chuck with inside and outside jaws, 10"-4 jaw chuck, quick adjust 6-way tool post, steady rest, follow rest, 14" (D1-6) camlock face plate, taper attachment, 1 live center MT #4, 2 dead centers MT #4 and MT #6, thread chasing dial, metric and imperial dial, halogen light, coolant system, full length splash guard, 4 positions cross slide stop, cabinet stand (full length with foot brake incorporated) and a tool box
- Puissant moteur de 7.5 CV
- Dispositifs de sécurité incluant système d'interrupteur à ouverture forcée, garde de sécurité de mandrin protégé par interrupteur de fin de course, gardes de sécurité pour tiges sans fin et porte-outils
- Tour à grande vitesse avec banc ouvert facilitant l'utilisation
- Les glissières et les engrenages du boîtier d'engrenage sont trempées à 56-60 "Rockwell" et rectifiées
- Frein de mandrin intégré au support
- Mécanisme d'arrêt automatique d'alimentation
- Mandrin 8"-3 mors avec mâchoires intérieures et extérieures, mandrin 10"-4 mors, porte-outils 6 positions, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 14" (D1-6), attachement de tournage conique, 1 pointe mobile MT #4, 2 pointes fixes MT #4 et MT #6, cadran de filetage, système de refroidissement, garde de pleine longueur, arrêt 4 positions du chariot, cabinet fermé (avec frein à pied incorporé) et boîte à outils inclus

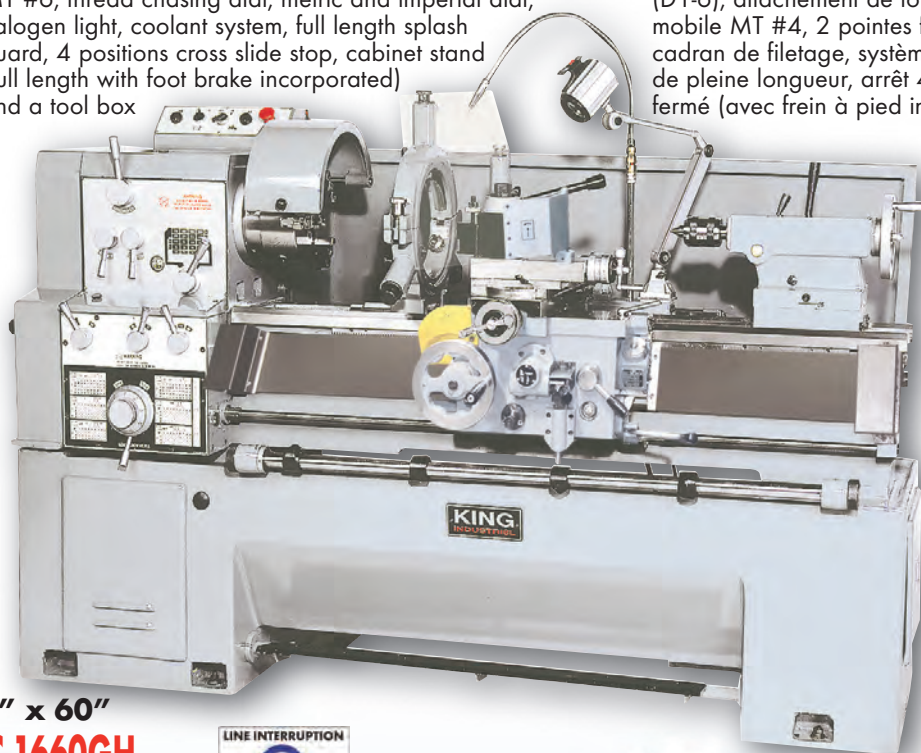

16" x 60"
KC-1660GH

UPC -772995-01660-0



Garde de sécurité pour porte-outils



Système d'interrupteur à ouverture forcée et garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

MODEL	MODÈLE	KC-1660GH
Swing over bed	Cap. de tournage au-dessus du banc	16"
Swing over cross slide	Cap. de tournage au-dessus des chariots	10-1/4"
Distance between centres	Cap. de tournage entre les centres	60"
Swing over gap	Cap. de tournage au-dessus du banc rompu	23"
Width of bed	Distance entre les glissières	11"
Spindle bore diameter	Diamètre du nez de l'arbre	2-1/16"
Taper in spindle bore	Cône du nez de l'arbre	MT #6
Range of spindle speeds	Gamme de vitesses	16 (33-2,000 RPM/tr/min)
Inch threads	Pas de vis en pouce	4-56 TPI/FPP
Metric threads	Pas de vis en métrique	0.5mm - 7.0mm
Longitudinal feed range	Gamme d'alimentation longitudinale	0.003" - 0.045"
Transversal feed range	Gamme d'alimentation transversale	0.0026" - 0.0366"
Tailstock center taper	Cône de la contre-poupée arrière	MT #4
Tailstock center sleeve travel	Déplacement de la contre-poupée	4"
Tailstock center sleeve diameter	Diamètre de la contre-poupée	2-1/16"
Motor	Moteur	7.5 HP/CV / 12 Amp. 600V, 3 phase, 60 Hz
Coolant pump motor	Moteur de la pompe de refroidissement	1/8 HP / CV
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	104" x 40" x 53" / 3,210 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	107-1/2" x 43" x 64" / 3,920 lbs

METAL WORKING LATHE ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR TOUR À MÉTAL



FAGOR DIGITAL READOUT SYSTEMS / SYSTÈMES DE COMPTEURS NUMÉRIQUE "FAGOR"

**3 YEAR WARRANTY
GARANTIE 3 ANS**

20i-T-636

UPC - 7-72995-00330-3

20i-T-840

UPC - 7-72995-00331-0

20i-T-1040

UPC - 7-72995-01250-3

20i-T-1260

UPC - 7-72995-20126-6



MODEL	MODÈLE	20i-T-636	20i-T-840	20i-T-1040	20i-T-1260
Axis	Axes	2	2	2	2
Scale size	Longueur des règles	6" x 36"	8" x 40"	10" x 40"	12" x 60"
Fits	Convient	KC-1236ML	KC-1440ML-6	KC-1640ML	KC-1660GH


METAL LATHE CHUCKS MANDRINS POUR TOURS À MÉTAL

These chucks are of D1-4 Camlock design with Camlock mounting bolts
Ces mandrins sont à endos "Camlock D1-4" ayant des boulons de verrouillage "Camlock"

Fits/Convient à: KC-1236ML & KC-1440ML-6

3 Jaw self centering chuck

Mandrin 3 mors à centrage automatique

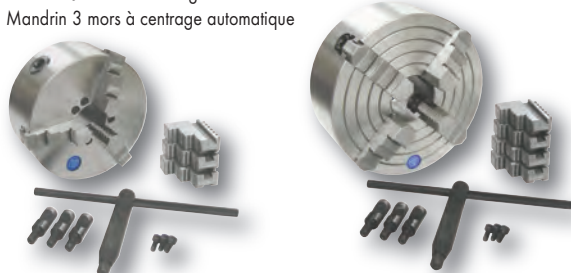

6" - 3 Jaw/3-mors (D1-4)

KLC-36-D1-4

UPC - 7-72995-00803-2

8" - 4 Jaw/4-mors (D1-4)


KLC-48-D1-4

UPC - 7-72995-00804-9

LIVE CENTERS / POINTES MOBILES

- Very accurate
- Fitted with taper roller bearings

- Très précis
- Fabriqué sur roulement à billes coniques

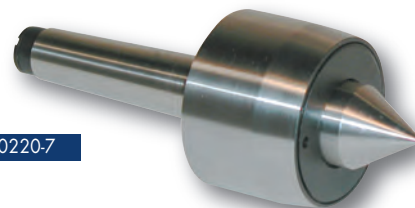

KLC-2M


UPC - 7-72995-00220-7

KLC-3M

UPC - 7-72995-00030-2

MODEL / MODÈLE	USE / USAGE	TAPER SHANK / CÔNE
KLC-2M	Metal lathe / Tour à métal	MT #2
KLC-3M	Metal lathe / Tour à métal	MT #3

7 PC QUICK CHANGE TOOL POST KITS ENS. PORTE-OUTIL À CHANGEMENT RAPIDE 7 MCK

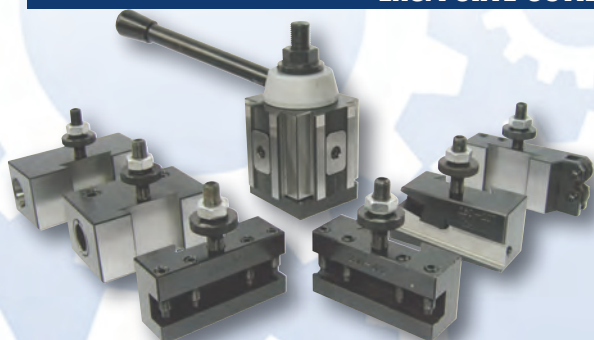

100 SERIES

0-12" Max swing
Capacité max

KQCT-0012

UPC - 7-72995-00829-2

Fits/Convient à:
KC-1022ML

200 SERIES

10"-15" Max swing
Capacité max

KQCT-1015

UPC - 7-72995-00830-8

Fits/Convient à:
KC-1236ML &
KC-1440ML-6


300 SERIES

13"-18" Max swing
Capacité max

KQCT-1318

UPC - 7-72995-00831-5

Fits/Convient à:
KC-1640ML &
KC-1660GH

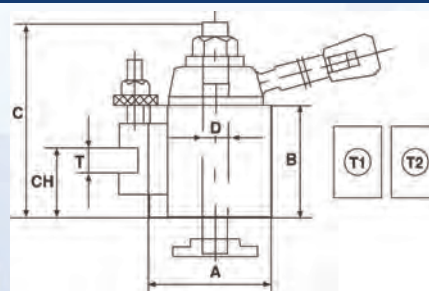

Model / Modèle	KQCT-0012	KQCT-1015	KQCT-1318
Max. swing/capacité max.	0 - 12"	10" - 15"	13" - 18"
A	2-1/2"	3"	3-1/2"
B	2-1/4"	2-3/4"	3-1/4"
C	3-15/16"	4-7/16"	5-1/2"
D	1/2"	5/8"	3/4"
T	1/2"	5/8"	3/4"
T1 (250-104, 204, 304)	5/8" diam.	3/4" diam.	3/4" diam.
T2 (250-153, 253, 353)	15/16" diam.	15/16" diam.	1-1/4" diam.
CH (min/max)	7/8" - 1-5/8"	1-1/16" - 2-1/8"	1-1/4" - 2-1/4"

METAL WORKING LATHE ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR TOUR À MÉTAL

7 PC. DELUXE CUTTER HOLDER SETS ENSEMBLES DE PORTE-COUTEAUX 7 MCK

- 2 positions carbide indexable Cutter Inserts (5pc.)
- H.S.S. inserts (2pc.)
- Kit comes in a wooden box with screwdriver and adjustment keys
- Couteaux au carbure à 2 positions (5mcx)
- Couteaux H.S.S. (2mcx)
- L'ensemble comprend une boîte de rangement en bois, un tournevis et clés d'ajustement



Fits/Convient à:
KC-0712ML
KC-1022ML

(3/8"
shank/tige)
KM-047

UPC - 7-72995-00773-8

(5/8"
shank/tige)
KM-057

UPC - 7-72995-00272-6

Fits/Convient à:
KC-1236ML
KC-1440ML-6
KC-1640GH
KC-1640ML
KC-1660GH

METAL LATHE TOOL HOLDERS PORTE-OUTILS POUR TOUR À MÉTAL

- Ideal for turning, facing and boring operations
- Fits King metal lathes models KC-1236ML, KC-1440ML-6 & KQCT-1015



- Idéal pour vos opérations de tournages, surfacages et de forages
- Convient aux tours à métal King modèles KC-1236ML, KC-1440ML-6 et KQCT-1015



KM-058 5/8"

UPC - 7-72995-00373-0

KM-068 1"

UPC - 7-72995-00489-8

- Tool holder KM-058 shown installed on tool post

- Porte-outil KM-058 installé sur un support du porte-outil

2 PC. CARBIDE CUTTER TIP SETS FOR CUTTER HOLDER KM-047 ENS. D'EMBOUS AU CARBURE 2 MCK POUR PORTE-COUTEAUX KM-047

KM-070
SWGCR/L-1010E05

UPC - 7-72995-00806-3

* **KM-071**
SCLCR/L-1010E06

UPC - 7-72995-00807-0

* **KM-072**
SDJCR/L-1010E07 &
SDNCR/L-1010E07

UPC - 7-72995-00808-7

KM-073
LW1010R/L-04

UPC - 7-72995-00809-4

* INT. & EXT. Models
* Modèles INT. et EXT.

KM-074
QA1012R/L-03

UPC - 7-72995-00810-0

2 PC. CARBIDE CUTTER TIP SETS FOR CUTTER HOLDER KM-057 ENS. D'EMBOUS AU CARBURE 2 MCK POUR PORTE-COUTEAUX KM-057

KM-060
QA1622R/03

UPC - 7-72995-00407-2

KM-061
LW1616R/04

UPC - 7-72995-00408-9

* **KM-062**
SCGCR1616H09 &
SCGCL1616H09

UPC - 7-72995-00409-6

* **KM-063**
SSSCR1616H09 &
SSRCR1616H09

UPC - 7-72995-00411-9

* INT. & EXT. Models
* Modèles INT. et EXT.

KM-064
SCLCR1616K06

UPC - 7-72995-00412-6

STANDS / SUPPORTS



Fits/Convient à:
KC-1022ML

SS-1022

UPC - 7-72995-00277-1



Fits/Convient à:
KC-1236ML

SS-1236

UPC - 7-72995-00270-2

COOLANT SYSTEM SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Note: Some modification required for installation
Voltage 110/220V (Pre-wired @110V)

Note: Quelques modifications sont nécessaires pour l'installation
Voltage 110/220V (Pré-câblé @110V)

Fits/Convient à: KC-1236ML

KM-013

UPC - 7-72995-01301-2



BOX & PAN BRAKES PLIEUSES POUR BOÎTE ET PLATEAU



- Incorporates all the features of our standard handbrakes, but with greater range of applications
- Sectioned fingers are easily removed for box bending and special forming operations
- Wide assortment of finger widths allow greater versatility in the shop



- Incorpore toutes les fonctions de nos plieuses manuelles standards, mais en comprenant une plus grande gamme d'applications
- Les doigts sectionnés sont facilement enlevés pour le pliage et les opérations de formation spéciales
 - Grand assortiment de largeurs de doigts permettant une versatilité considérable dans l'atelier

KC-BP4816

UPC - 7-72995-01287-9

MODEL	MODÈLE	KC-BP4816
Capacity (mild steel)	Capacité (acier doux)	16 Gauge/Jauge
Capacity (stainless steel)	Capacité (acier inoxydable)	-
Bending length	Longueur de pliage	48"
Maximum lift of beam	Hauteur d'ouverture maximale	1-1/2"
Minimum reverse bend	Pli inverse minimum	1/2"
Minimum flange (mild steel)	Collet minimum (acier doux)	5/16"
Maximum depth of box	Profondeur maximale de la boîte	3"
Finger widths	Largeurs des doigts	5 x 2", 6 x 3", 5 x 4"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	72" x 15" x 28-3/4" / 315 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	62" x 17-1/2" x 23" / 355 lbs

FLOOR MODEL BOX & PAN BRAKE PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU MODÈLE DE PLANCHER

- Floor model features all welded steel plate construction and heavy-duty counter weights and cavity, for smooth operation and trouble-free forming
- Spring loaded handle allows fast and easy action
- Heavy truss rods and braces are designed for durability and strength
- Includes extension handles, cast-iron counter weights, apron stop and replaceable bushings



- Ce modèle à plancher comprend une construction de plaques en acier complètement soudées des contre-poids et une cavité robuste, pour une opération lisse et sans problème
 - Poignée sous tension à ressort permettant d'effectuer des actions rapides et faciles
 - Les tiges et supports lourds sont conçus pour plus de durabilité et une puissance supérieure
 - Comprend poignées d'extension, contre-poids en fonte d'acier, arrêt du tablier et des bagues remplaçables

KC-BP4812

UPC - 7-72995-01286-2


MODEL	MODÈLE	KC-BP4812
Capacity (mild steel)	Capacité (acier doux)	12 Gauge/Jauge
Capacity (stainless steel)	Capacité (acier inoxydable)	-
Bending length	Longueur de pliage	48"
Maximum lift of beam	Hauteur d'ouverture maximale	3-15/16"
Minimum reverse bend	Pli inverse minimum	27/32"
Minimum flange (mild steel)	Collet minimum (acier doux)	1"
Maximum depth of box	Profondeur maximale de la boîte	5-7/8"
Finger widths	Largeurs des doigts	6x3", 2x4", 5x5"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	65" x 24" x 48" / 1,140 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	68-7/8" x 30-3/8" x 35" / 1,275 lbs

COMBINATION ROTARY MACHINE MACHINE ROTATIVE À COMBINAISON

- This tool features a solid cast-iron enclosed frame and smooth meshing machine gears
- Operates both clockwise and counter-clockwise
- Has adjustable stop gauge and die handle



- Cet outil comprend un châssis recouvert de fonte d'acier solide et des engrenages à mailles lisses
- Fonctionne dans le sens horaire et anti-horaire
- Jauge d'arrêt et poignée de matrice ajustable

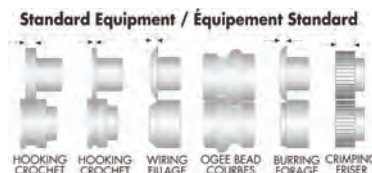

KC-RM22

UPC - 7-72995-01290-9

MODEL	MODÈLE	KC-RM22
Cutting capacity (mild steel)	Capacité de coupe (acier doux)	22 Gauge/Jauge
Distance between shaft centers	Distance entre les centres du rouleau	2"
Depth of throat to frame	Profondeur de la gorge au châssis	7"
Dimensions less handle (LxWxH)/weight	Dimensions sans poignée (LxPxH)/poids	15-1/2" x 2-3/4" x 23" / 48 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	19-5/8" x 6-1/4" x 17-3/4" / 53 lbs

4 TON HAND NOTCHER / ENCOCHEUSE MANUELLE 4 TONNES

- Heavy cast-iron construction allows the Notcher to be used to shear 6" of material up to its rated capacity
- Notch angles of more than 90° through a 2-step process
- Triangular ram accurately controls the alignment of the cutting head at all times



- Construction robuste en fonte d'acier permettant à l'encocheuse de cisailier du matériel de 6" jusqu'à sa capacité
- Peut encocher des angles de plus de 90° en deux étapes
- Rame triangulaire contrôlant l'alignement de la tête de coupe en tout temps avec précision

KC-N616

UPC - 7-72995-01289-3

MODEL	MODÈLE	KC-N616
Notching capacity (mild steel)	Capacité de l'encoche (acier doux)	16 Gauge / Jauge
Piercing capacity (mild steel)	Capacité de perçage (acier doux)	18 Gauge / Jauge
Maximum notch	Encoche maximale	6" X 6" x 90°
Stroke	Mouvement	3/4"
Table size	Grandeur de la table	18" X 12-1/8"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	18" x 19" x 19" / 165 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	22-3/4" x 20-3/4" x 20" / 187 lbs

12" HAND SHEAR / CISAILLEUSE À MAIN DE 12"

- Level arm with compensating spring
- Easy cutting across the entire length
- Rigid cutter body



- Bras de niveau avec ressort de compensation
- Facilité de découpe sur toute la longueur
- Corps rigide

KC-HS12

UPC - 7-72995-01294-7

MODEL	MODÈLE	KC-HS12
Blade length	Longueur de lame	12"
Capacity (mild steel)	Capacité (acier doux)	15/64"
Capacity (flat steel)	Capacité (acier à plat)	2-3/4" x 15/64"
Capacity (round steel)	Capacité (acier rond)	1/2"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	27" x 5" x 36" / 57 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	29" x 6-1/4" x 17-3/8" / 62 lbs

SHEAR, BRAKE AND ROLL CISAILLEUSE, PLIEUSE ET ROULEAU



- Sturdy cast-iron frame
- Bed is precision ground for an accurate working surface
- Dual edge, reversible shear blade
- One female "V" shaped die
- Slip rolls are precision turned, ground and polished with wire grooves
- Includes adjustable length stop, height stop block and extension bars with 90° angles

- Châssis robuste en fonte d'acier
- Le banc est surfacé avec précision pour une surface de travail précise
- Lame de cisailleuse à double tranchant réversible
- Une matrice femelle en forme de "V"
- Les rouleaux sont tournés, surfacés, polis avec précision et contiennent des rainures de formage
- Comprend un arrêt de longueur ajustable, un bloc d'arrêt pour la hauteur et des barres d'extension avec des angles à 90°



KC-1220

UPC - 7-72995-01283-1

KC-3020

UPC - 7-72995-01284-8

KC-4020

UPC - 7-72995-01285-5

3 IN 1 METAL FORMING MACHINES MACHINES DE FORMAGE 3 DANS 1

MODEL	MODÈLE	KC-1220	KC-3020	KC-4020
SHEAR	CISAILLEUSE			
Maximum thickness (mild steel)	Épaisseur maximale (acier doux)	20 Gauge/Jauge	20 Gauge/Jauge	20 Gauge/Jauge
Maximum length	Longueur maximale	12"	30"	40"
Material stop range	Gamme de l'arrêt de travail	2-1/2" - 10-5/8"	3-1/4" - 19-1/2"	3-3/4" - 30"
BRAKE	PLIEUSE			
Maximum thickness (mild steel)	Épaisseur maximale (acier doux)	20 Gauge/Jauge	20 Gauge/Jauge	20 Gauge/Jauge
Shut height	Hauteur de fermeture	2-1/2"	5-1/8"	4-1/2"
Material stop range	Gamme de l'arrêt de travail	1-3/4" - 10-1/4"	3-1/4" - 19-1/2"	1-1/4" - 28 1/2"
Male die sizes	Dimensions des matrices mâles	4", 3", 2", 2", 1"	10", 8", 6", 3", 2", 1"	15", 10", 7", 4", 2", 1-1/2", 1"
SLIP ROLL	ROULEAU			
Number of rolls	Nombre de rouleaux	3	3	3
Maximum thickness (mild steel)	Épaisseur maximale (acier doux)	20 Gauge/Jauge	20 Gauge/Jauge	20 Gauge/Jauge
Maximum length	Longueur maximale	10-3/4"	29"	40"
Roller diameter	Diamètre des rouleaux	1-1/2"	1-1/2"	1-11/16"
Minimum roll diameter	Diamètre de rouleau minimum	1-5/8" ID/DI	1-1/2" ID/DI	1-7/8" ID/DI
Minimum radius	Rayon minimum	13/16"	3/4"	15/16"
Wire groove diameters	Diamètres des rainures de formage	5/64", 7/64", 9/64", 11/64", 13/64", 15/64"	5/32", 13/64", 7/32"	5/32", 11/64", 7/32"
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions ass. (LxPxH)/poids	20" x 16" x 15" / 95 lbs	40" x 30" x 22" / 300 lbs	50" x 30" x 26" / 387 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emb. (LxPxH)/poids	19-1/4" x 13" x 16-1/2" / 99 lbs	39" X 16" X 26" / 337 lbs	52-3/4" x 17-3/4" x 28-3/8" / 453 lbs

- Heavy cast-iron construction with front mounted handle for easy placement and release of workpiece
- Precision-turned tool steel rolls with wire grooves are ground and polished to offer accuracy and stability
- Hardened steel gearing
- Large roll adjusting screws facilitate lifting the upper roll for easy removal of material

- Construction robuste en fonte d'acier avec une poignée montée à l'avant facilitant le placement et la relâche de la pièce de travail
- Rouleaux tournés avec précision comprenant des rainures de formage fait en acier d'outil surfacés et polis offrant plus de stabilité et des travaux précis
- Engrenages en acier durci
- Vis de réglage du grand rouleau facilitant le levage du rouleau supérieur pour retirer plus facilement les matériaux



KC-S2422

UPC - 7-72995-01291-6

KC-S3622

UPC - 7-72995-01292-3

KC-S5016

UPC - 7-72995-01293-0


MODEL	MODÈLE	KC-S2422	KC-S3622	KC-S5016
Maximum length	Largeur maximale	24"	36"	50"
Capacity (mild steel)	Capacité (acier doux)	22 Gauge / Jauge	22 Gauge / Jauge	16 Gauge / Jauge
Diameter of Rolls	Diamètre des Rouleaux	2"	2"	3"
Minimum forming radius	Rayon minimum	3/4"	1"	1-1/2"
Wire groove diameters	Diamètres des rainures	5/32", 15/64", 5/16"	5/32", 15/64", 5/16"	9/32", 23/64", 7/16"
Gearing ratio	Proportions des engrenages	1:1	1:1	1:1
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	39" x 11" x 15" / 81 lbs	55" x 12" x 19" / 176 lbs	72" x 14" x 21" / 540 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	37-3/8" x 10-5/8" x 15" / 88 lbs	52-3/4" x 12-1/2" x 19-5/8" / 215 lbs	68-7/8" x 19-5/8" x 23-5/8" / 615 lbs

52" FOOT SHEAR CISAILLEUSE 52"



- Sturdy cast-iron frame with truss bars for added stability
- Ideal for precise shearing of mild steel up to 16 Gauge, as well as plastic, zinc, aluminum, brass, copper and lead
- Shear bed is precision ground for an accurate working surface
- Double locking back-gauges have embossed scales and vernier wheels for fine adjustments
- Safety features include positive pedal stops and transparent finger guards
- Precision tool steel blades
- Includes table gauges and front mounted extension arms for holding larger pieces of material

- Châssis robuste en fonte d'acier avec tiges lourdes pour plus de stabilité
- Idéale pour coupures de précision d'acier doux jusqu'à 16 Ja. ainsi que le plastique, zinc, aluminium, cuivre et le plomb
- Le banc est surfacé avec précision pour une surface de travail précise
- Arrêts de travail arrière à double verrouillage comprenant des échelles estampées et des roues vernier pour de fins ajustements
- Ces caractéristiques de sécurité comprennent l'arrêt de pédale positif et un protège-doigts transparent
- Lames de précision en acier d'outil
- Comprend Jauges de table et bras d'extension qui se monte à l'avant de l'outil pour tenir des grandes pièces de travail

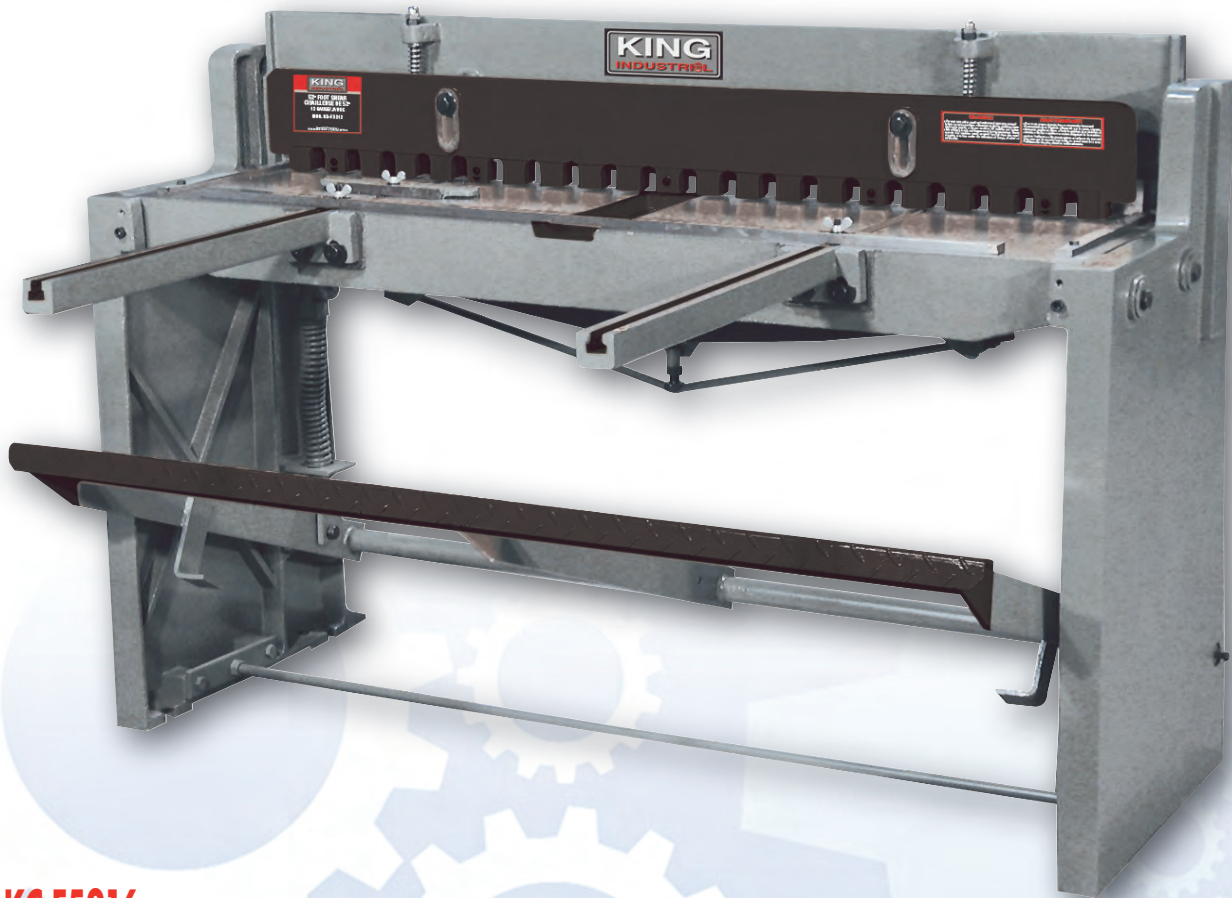

KC-F5216

UPC - 7-72995-01288-6

MODEL	MODÈLE	KC-F5216
Cutting length	Longueur de coupe	52"
Capacity (mild steel)	Capacité (acier doux)	16 Gauge/Jauge
Back gauge range	Gamme du guide arrière	33"
Front gauge range	Gamme du guide avant	37"
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	62" x 38" x 42" / 1,080 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	66" x 30" x 45-1/4" / 1,200 lbs

DRYWALL AND PANEL LIFT **APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE**

- Hangs drywall in sizes up to 4 ft. x 16 ft. on any ceiling or wall up to 11 ft. high
- Cradle tilts laterally to allow one person to load and operate lift alone
- Fast action single stage winch with silent cam lock brake
- High tensile 1/8" aircraft cable
- Tripod foot brake keeps drywall lift in position during use
- Folding tripod base is equipped with omni-directional 4" wheel casters with locks
- All welded steel construction
- Easy to assemble and disassemble, can be placed in car trunk

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.
- Berceau inclinable latéralement permet à une personne d'opérer l'appareil de levage seule
- Treuil à action rapide, phase simple et serrure batteuse silencieuse
- Câble d'aéronef 1/8" à traction élevée
- Frein à pied du trépied garde l'appareil de levage en place pendant l'utilisation
- Trépied équipé avec des roulettes omnidirectionnelles verrouillables de 4"
- Fabrication en acier
- Facile à assembler et à désassembler, peut être placé dans le coffre d'une voiture lorsque désassemblé



KDL-11

UPC -7-72995-00700-4

MODEL	MODÈLE	KDL-11
Maximum size drywall panel	Dimension maximale du panneau de gypse	4' x 16'
Maximum telescoping height	Hauteur télescopique maximale	11'
Load height	Hauteur de chargement	34"
Maximum load weight	Poids maximum	150 lbs
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	54" x 47" x 56" → 132" / 100 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	53" x 21-1/2" x 8" / 105 lbs

2 TON FOLDING SHOP CRANE GRUE D'ATELIER PLIANTE 2 TONNES



- 8 Ton hydraulic ram features top-of-stroke and safety overload bypass system for maximum pump protection
- Compact design with retractable boom and foldable legs
- Fold-up legs with safety pins extend to 65"

- Cric hydraulique de 8 tonnes comprenant un système de valve à surcharge pour une protection maximale de la pompe
- Conception compacte avec bras rétractables et jambes pliantes
- Jambes pliantes avec goupilles de sécurité s'étendant jusqu'à 65"



KFC-2TN

UPC - 7-72995-10395-9



3/4 TON ENGINE LOAD LEVELER NIVELEUR DE MOTEUR DE 3/4 TONNES

- Used for engine installation and removal
- Crank handle for tilting adjustments
- Pour la pose ou la dépose d'un moteur
- Manivelle pour réglage d'inclinaison



KLV-1500

UPC - 7-72995-01318-0

MODEL	MODÈLE	KFC-2TN
Maximum lift	Capacité maximale	2 Ton / Tonnes
Boom extension	Extension du bras	41" - 62-1/4"
Boom reach	Étendue du bras	45-1/4"
Maximum lift height	Hauteur de levage maximum	88-3/8"
Maximum leg extension	Étendue maximale de la jambe	65"
Maximum boom height	Hauteur maximale du bras	100-3/8"
Minimum boom height	Hauteur minimale du bras	3"
Weight	Poids	205 lbs



10 TON HYDRAULIC SHOP PRESS WITH GRID GUARD PRESSE HYDRAULIQUE DE 10 TONNES AVEC GARDE À GRILLAGE

- 10 Ton manual hydraulic jack
- Heavy-duty grid guard protects user during use
- Heavy-duty "H" frame with pressure gauge
- Great for straightening, pressing, bending or stamping
- Used to install or remove gears, bushings or bearings
- Adjustable bed height with support rods
- Comes with 2 pressure plates

- Pompe hydraulique à commande manuelle de 10 tonnes
- Garde à grillage robuste protégeant l'opérateur pendant l'utilisation
- Structure de châssis robuste en "H" avec manomètre indiquant la pression
- Idéale pour redresser, aplatir, plier ou étamper
- Utilisé pour installer ou enlever engrenages, bagues ou des roulements
- Tablier mobile réglable en hauteur avec tiges de support
- Comprend 2 plaques de pression



Universal Anti-Wear
Hydraulic Oil

ISO AW22
850ml



Huile Hydraulique
Universel Anti-Usure

KW-127

UPC - 7-72995-00964-0

Optional 9 pc. Punch & Die Kit

Mounting bracket
included



Ens. Pointeaux et Filière 9 mcx. en option

Support de
montage inclus

Shaft Length Longueur de la tige	Shaft Diameter Diamètre de la tige
2"	3/8"
2-3/8"	15/32" (.46875")
2-3/8"	5/8" (.633")
3-5/16"	23/32" (.704")
3-5/16"	25/32" (.78")
3-5/16"	7/8" (.865")
4-3/8"	1" (.98")
4-3/8"	1-11/64" (1.17")

KHP-10T-GG

UPC - 7-72995-01320-3

KM-045

UPC - 7-72995-01321-0

MODEL	MODÈLE	KHP-10T-GG
Maximum capacity	Capacité maximale	10 Ton/Tonnes
Stroke	Course	7-1/8"
Working range	Gamme de travail	0 - 13-3/8"
Bed width	Largeur du tablier	13-3/16"
Bed depth	Profondeur du tablier	5-1/4"
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	34" x 19-5/8" x 40"
Weight	Poids	110 lbs

20 TON HYDRAULIC SHOP PRESS WITH GRID GUARD PRESSE HYDRAULIQUE DE 20 TONNES AVEC GARDE À GRILLAGE



- 20 Ton manual hydraulic jack
- Heavy-duty grid guard protects user during use
- Heavy-duty "H" frame with pressure gauge
- Great for straightening, pressing, bending or stamping
- Used to install or remove gears, bushings or bearings
- Adjustable bed height with support rods
- Comes with 2 pressure plates

- Pompe hydraulique à commande manuelle de 20 tonnes
- Garde à grillage robuste protégeant l'opérateur pendant l'utilisation
- Structure de châssis robuste en "H" avec manomètre indiquant la pression
- Idéale pour redresser, aplatir, plier ou étamper
- Utilisé pour installer ou enlever engrenages, bagues ou des roulements
- Tablier mobile réglable en hauteur avec tiges de support
- Comprend 2 plaques de pression



KHP-20T-GG

UPC - 7-72995-01319-7

Universal Anti-Wear
Hydraulic Oil
ISO AW22
850ml



Huile Hydraulique
Universel Anti-Usure

KW-127

UPC - 7-72995-00964-0

Optional 9 pc. Punch & Die Kit

Mounting bracket
included



Shaft Length Longueur de la tige	Shaft Diameter Diamètre de la tige
2"	3/8"
2-3/8"	15/32" (.46875")
2-3/8"	5/8" (.633")
3-5/16"	23/32" (.704")
3-5/16"	25/32" (.78")
3-5/16"	7/8" (.865")
4-3/8"	1" (.98")
4-3/8"	1-11/64" (1.17")

Ens. Pointeaux et Filière 9 mcx. en option

Support de
montage inclus

KM-045

UPC - 7-72995-01321-0

MODEL	MODÈLE	KHP-20T-GG
Maximum capacity	Capacité maximale	20 Ton/Tonnes
Stroke	Course	7-1/4"
Working range	Gamme de travail	0 - 37-1/2"
Bed width	Largeur du tablier	21-1/2"
Bed depth	Profondeur du tablier	8-1/4"
Dimensions (LxWxH)	Dimensions (LxPxH)	31" x 32" x 71-1/2"
Weight	Poids	200 lbs



10 & 20 GALLON PRESSURE ABRASIVE SANDBLASTERS MACHINES DE SABLAGE À JET DE 10 ET 20 GALLONS

- Heavy-duty all steel construction
- Loading abrasive is made simple using the concave funnel top of the tank
- Safety pressure relief valve
- 1/2" (I.D.) x 8 ft abrasive feed hose
- Durable wheels and handle allow for easy mobility and flexible operation
- Includes media gun, 4 interchangeable nozzles (2, 2.5, 3 and 3.5mm), water separator filter, protective blast hood and teflon tape
- For optimal performance, a 5 HP air compressor is recommended

- Construction robuste en acier
- Le réapprovisionnement en abrasif est facilité par l'entonnoir intégré
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Roues résistantes et poignée permettent une grande mobilité et une utilisation flexible
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon
- Pour obtenir une performance optimale, il est recommandé d'utiliser un compresseur à air de 5 CV



KSB-10

UPC - 7-72995-00777-6



KSB-20

UPC - 7-72995-00778-3

Protective blast hood included



Cagoule de protection incluse

Replacement Sandblast Gun



Fusil de remplacement

KM-041

UPC - 7-72995-00779-0

4pc. Replacement Nozzle Kit
(2mm, 2.5mm, 3mm & 3.5mm)



Ens. Buses en céramique 4 mcx.

KM-042

UPC - 7-72995-00780-6

MODEL	MODÈLE	KSB-10	KSB-20
Tank capacity	Capacité du réservoir	10 Gallon/gallons	20 Gallon/gallons
Operating pressure range	Gamme de pression d'opération	65-120 PSI/lb/po ²	65-120 PSI/lb/po ²
Required compressor output	Rendement nécessaire du compresseur	6-25 CFM/pi ³ /min	6-25 CFM/pi ³ /min
Maximum amount of abrasive	Quantité maximale d'abrasifs	40 lbs.	80 lbs.
Ass. dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	14" x 17" x 33-1/4" / 48 lbs	15-3/4" x 20" x 35" / 56 lbs
Pkg dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	29-5/8" x 13-1/4" x 14-1/2" / 51 lbs	33" x 15" x 17" / 60 lbs

SANDBLAST CABINETS CABINETS DE SABLAGE À JET




- Filtered fluorescent light
- Gun comes with different sized ceramic nozzles for different usages
- 2 rubber gauntlet gloves mounted in front
- Comes with dual access doors which allows the user to sandblast longer pieces of metal (KSB-350)

- Lumière fluorescent filtrée
- Fusil comprend becs en céramique de dimensions différentes pour utilisations variées
- 2 gants en caoutchouc fixes à l'avant
- Comprend deux portes d'accès qui permettent à l'utilisateur de sabler des pièces de métal plus longues (KSB-350)



KSB-110N-9

UPC - 7-72995-00017-3



KM-035

UPC - 7-72995-00626-7

KM-036

UPC - 7-72995-00631-1

KM-097

UPC - 7-72995-01155-1

KM-098

UPC - 7-72995-01156-8

MODEL	MODÈLE	KSB-110N-9	KSB-350
Fluorescent light	Lumière fluorescente	110V	110V
Maximum operating pressure	Pression d'opération maximale	100 PSI/lb/po ²	116 PSI/lb/po ²
Required compressor output	Rendement nécessaire du compresseur	5 CFM/pi ³ /min @80 PSI/lb/po ²	15-25 CFM/pi ³ /min@ 40-80 PSI/lb/po ²
Max. amount of abrasive	Quantité maximale d'abrasifs	10 lbs	35 lbs
Cabinet dimensions	Dimensions du cabinet	23" x 19" x 12" → 15"	37" x 26-3/4" x 17-1/2" → 25-1/2"
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	23" x 19" x 19" / 36 lbs	37" x 26-3/4" x 59" / 176 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	24" x 20" x 16" / 42 lbs	39-3/4" x 28-7/8" x 29" / 194 lbs



RECIRCULATING PARTS WASHERS BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANTS

- Safety lever has fusible link which shuts cover in case of fire
- Thermally protected 110V motor and on /off switch
- Durable pump included
- 3 way filtration traps grime
- Flush hose delivers flow of solvent to rinse parts clean, quickly and easily
- Recommended parts washer liquids; PARRAFIN[®], GISER[®], GUNK[®], KEROSENE or DIESEL

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle
- Moteur 110V protégé thermiquement muni d'un interrupteur
- Pompe durable incluse
- Filtration 3 directions retenant la saleté
- Le boyau de nettoyage alimente le solvant pour rincer les pièces les rendant propres, facilement et rapidement
- Liquides recommandés pour bassins de nettoyage; PARRAFIN[®], GISER[®], GUNGE[®], KEROSENE ou DIESEL

Cleaning brush for parts washers



Brosse de nettoyage pour bassins de nettoyage

KM-059

UPC - 7-72995-00470-6



KPW-205

UPC - 7-72995-00032-6

KPW-220

UPC - 7-72995-00033-3

KPW-240

UPC - 7-72995-00036-4

MODEL	MODÈLE	KPW-205	KPW-220	KPW-240
Capacity	Capacité	5 Gallon/gallons	20 Gallon/gallons	40 Gallon/gallons
Solvent capacity	Capacité du solvant	3.5 Gallon/gallons	12 Gallon/gallons	30 Gallon/gallons
Motor	Moteur	.25 Amp.	.25 Amp.	.25 Amp.
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz	110V, 1 phase, 60 Hz
Basin dimensions	Dimensions du bac	18-1/4" x 13-1/2" x 9"	30-1/2" x 21-1/4" x 10"	44-1/2" x 21-1/4" x 10-1/2"
Height of stand	Hauteur du support	N/A	24-1/2"	24-1/2"
Ass. dim. (LxWxH)/weight	Dim. ass. (LxPxH)/poids	18-1/2" x 13-1/2" x 9" / 15 lbs	30-1/2" x 21-1/4" x 34-1/2" / 55 lbs	45" x 21 3/4" x 35" / 92 lbs
Pkg dim. (LxWxH)/weight	Dim. d'emb. (LxPxH)/poids	18-1/2" x 14-1/2" x 10" / 17 lbs	31" x 22" x 12-3/4" / 59 lbs	45" x 22" x 13-1/4" / 97 lbs

PALLET TRUCKS TRANSPALETTES



- 5,500 lbs capacity
- Polyurethane steering and load wheels (KC-2748NP only)
- Nylon steering and load wheels (KC-2748N-NYL and KC-2145N-NYL only)
- Reliable oil leak-proof hydraulic system
- 3 positions control handle for lift, lower and neutral positions
- Quick release lowering foot pedal
- Hard chrome plated piston
- 210° turning radius makes maneuvering easy
- Grease fittings at all pivotal points
- Large loop handle designed for better maneuverability
- "C" channel one piece formed steel forks

- Capacité de 5,500 lbs
- Roues de conduite et de chargement en polyuréthane (KC-2748NP seulement)
- Roues de conduite et de chargement en nylon (KC-2748N-NYL et KC-2145N-NYL seulement)
- Manette de commande à 3 positions, la montée, la descente et le neutre
- Pédale à pied à action rapide pour la descente
- Piston plaqué en chrome dur
- Rayon de 210° rend les manœuvres faciles
- Graisseur à tous les points de pivot
- Grande poignée pour une meilleure maniabilité
- Fourches en une pièce, construction en "C" en acier

**3 Positions
Control Handle
Commande manuelle
à trois positions**

Quick release foot pedal



Pédale à pied à action rapide

21" x 45"
KC-2145N-NYL

UPC - 7-72995-01121-6

27" x 48"
KC-2748N-NYL

UPC - 7-72995-01120-9

27" x 48"
KC-2748NP


UPC - 7-72995-01119-3



21" x 45"
KC-2145N-NYL

27" x 48"
KC-2748N-NYL

27" x 48"
KC-2748NP



MODEL	MODÈLE	KC-2145N-NYL	KC-2748N-NYL	KC-2748NP
Minimum height of forks	Hauteur minimale des fourches au sol	2.95"	2.95"	2.95"
Maximum raised height of forks	Hauteur maximale des fourches	7-1/2"	7-1/2"	7-1/2"
Overall width across forks	Largeur totale d'un côté à l'autre	21"	27"	27"
Fork width	Largeur de chaque fourche	6-1/4"	6-1/4"	6-1/4"
Standard fork length	Longueur des fourches	45"	48"	48"
Weight	Poids	150 lbs	159 lbs	168 lbs



For the most up-to-date listing, visit our website at www.kingcanada.com
 Pour une liste mise à jour, visitez notre site web: www.kingcanada.com

Alberta

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Barrhead	Small Power Barrhead	6105, 49th St., Box 4409, T7N 1A3	(780) 674-4778		✓
Calgary	Demand Electric	228, 39th Av. N.E., T2E 2M5	(403) 230-2709	✓	
Calgary	Foothills Electric Ltd.	3932, 3A Street N.E., T2E 6R4	(403) 277-3522	✓	✓
Calgary	Power Tool Clinic	2219, 35th Av. N.E., Bay #11, T2E 6W3	(403) 276-4633	✓	✓
Camrose	A 1 Auto Electric	3925, 47th Av., T4V 2N2	(780) 608-1799	✓	✓
Edmonton	Quality Tool Repair Ltd.	11216-156th St., T5M 1Y3	(780) 702-1686	✓	✓
Grande Prairie	KLW Pneumatic & Hydraulic Equip. Rep.	8845, Lakeland Dr., T8X 1V9	(780) 933-7773	✓	
Leduc	The Rental House	6109, 46A St., T9E 7A6	(780) 986-8451	✓	✓
Medicine Hat	Len's Tool Repair Services	#103 - 633, 16th St. W., T1A 4W9	(403) 504-6140	✓	✓
Peace River	Noralta Rewind	9719, 90th Av., T8S 1G8	(780) 624-4393	✓	
Red Deer	Escape Power Products	120, Pine St., T4E 1B4	(403) 343-2610		✓
Stettler	Larson's Auto Electric 2010	5001, 47th St., Box 811, T0C 2L0	(403) 742-5360	✓	✓

British Columbia / Colombie-Britannique

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Burnaby	Westcoast Tool Sales & Service	4008, Myrtle St., V5C 4G2	(604) 873-5394	✓	
Castlegar	Martech Motor Winding Ltd.	1700, Woodland Dr., V1N 4J4	(250) 365-2115	✓	
Chilliwack	Al's Supply House	45732, Yale Rd, V2P 2N3	(604) 792-1318	✓	✓
Coquitlam	KMS Tools & Equipment	110, Woolridge St., V3K 5V4	(604) 522-5599	✓	✓
Cranbrook	Jim's Small Engine Repairs	46A, 6th Av. S., V1E 2H3	(250) 489-3181		✓
Cranbrook	Mulisha Small Engine Repair	632B, Industrial Rd #2, V1C 4C8	(250) 426-2236		✓
Delta	Rapid Tool Repair	#3 - 7551, Vantage Way, V4G 1C9	(604) 940-8603	✓	✓
Kelowna	Central Electric Motor Rew.	104-1765, Springfield Rd, V1Y 5V5	(250) 860-4415	✓	
Maple Ridge	HQT Repairs Ltd.	22935, Lougheed Hwy, Unit #1, V2X 2W4	(604) 463-7455	✓	
Maple Ridge	Tancot Equipment & Tools	21692, 122nd Av., V2X 3W9	(604) 454-8844	✓	
Nanaimo	Solar Electric Repairs (1981)	20A, Cliff St., V9R 5E5	(250) 753-1731	✓	
Nelson	Starlight Tool Services	4655, Crescent Rd, V1L 6N3	(250) 825-3428	✓	
Penticton	A.C. Motor Electric Ltd.	259, Okanagan Av. E., V2A 3J8	(250) 493-1440	✓	✓
Powell River	Economy Rentals & Repairs Ltd.	4500, Manson Av., V8A 3N2	(604) 485-2707	✓	✓
Prince George	Performance Power Tools	1852, Quinn St. S., V2N 1X5	(250) 563-3265	✓	✓
Tapen	Hale's Haul-About Mobile Small Eng.	#9-537, Begbie Rd, V0E 2X1 (Mobile)	(250) 835-2023		✓
Terrace	RJS Service Ltd.	4728, Kalum Lake Rd, V8G 4A6	(250) 615-0466	✓	✓
Victoria	Troy Electric Motor Repairs	1-3131, Delta St., V8Z 1A6	(250) 382-7442	✓	

Manitoba

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Virden	Virden Radiator Service	213, King St. E., Box 758, R0M 2C0	(204) 748-1446	✓	✓
Winnipeg	ABC Power Tools Sales & Service	201, Regent Av. W., R2C 1R3	(204) 224-1760		✓
Winnipeg	Accu Tool Service Center	532, Berry, R3H 0R9	(204) 772-6523	✓	



New Brunswick / Nouveau-Brunswick

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Bathurst	Steve's Electric Motor Service Ltd.	605, Bridge St., E2A 1W9	(506) 548-4681	✓	✓
Campbellton	Berthelot Sales & Service	62, Notre-Dame St., E3N 3Z2	(506) 753-3755		✓
Dieppe	Advance Motorsports	1660, Melanson Rd, E1H 2C9	(506) 384-1030		✓
Edmundston	S & B Electrotek	296, Victoria, E3V 2H9	(506) 253-0324	✓	✓
Fredericton (North)	Sweeney's Forest & Garden	1308, Route 148, E6C 1K4	(506) 450-9811	✓	✓
Fredericton	Yard Gear Inc.	9, Timothy Dr., E3C 2B8	(506) 472-7772		✓
Grand Falls	Robert Laforest Elect. Motor Repair	555, Beaulieu Rd, Box 8024, E3Z 3E9	(506) 473-5287	✓	
Grand Manan	Terra Aqua	215, Whistle Rd, E5G 1B4	(506) 662-8730		✓
Hartland	Hartland Armature Works Ltd.	44, Aiton Cr., E7P 2H2	(506) 375-6797	✓	✓
Leech	Multi-RG	1073, Route 370, E1X 3Y9	(506) 393-7797		✓
Miramichi	City Mower Repair	359, McKinnon Rd, E1V 5Y9	(506) 773-9543		✓
Miramichi	K. Daigle Contracting	22, Wilson Dr., E1N 4A2	(506) 773-8016	✓	✓
Moncton/Riverview	James The Small Engine Guy	10, Inverness Cr., E1B 3Z5	(506) 386-1288	✓	✓
Notre-Dame	Maritime Compressor	164, Alexandrina Rd, E4V 1S6	(506) 576-6638	✓	✓
Saint John	Harbour City Elect-Mechanical	38, Bayside Dr., Box 610, E2L 4A5	(506) 634-8314	✓	✓
Saint John	Richards Service Centre	218, Waterloo St., E2L 3R1	(506) 652-4410	✓	
Saint-Philippe	JP's Small Engine Repair	893, Shediac River Rd, E1H 1S2	(506) 804-3651	✓	✓
St-André	Fern's Golf Cars Sales & Service	4, Grenier Rd, E3Y 3B1	(506) 473-5510		✓
Utopia	Taylor's Custom Power Sports	254, Route 780, E5C 2E9	(506) 755-6964	✓	✓

Newfoundland & Labrador / Terre-Neuve & Labrador

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Bonavista	Crewe's Garage	1, Elliston Rd, Box 508, A0C 1B0	(709) 468-1580	✓	✓
Clarenville	C & C Propane / Cabot Electronic	20, Marine Dr., A5A 1L2	(709) 466-4333	✓	✓
Conception Bay S.	S & B Small Engine	4, Woodpath Rd, A1W 5E6	(709) 834-8222	✓	✓
Corner Brook	Rideout Tools & Machinery	20, Maple Valley Rd, A2H 3C2	(709) 634-3294	✓	
Deer Lake	Adams Electric	1A, Wight's Lane, A8A 2H2	(709) 635-3737	✓	✓
Gander	Central Alternator & Starter	6, Carr Cr., A1V 2E3	(709) 256-1994	✓	✓
Gander	Domestic Service Center	121, Roe Av., Box 83, A1V 1W5	(709) 256-7738	✓	✓
Goose Bay (Happy V.)	BLB Property Maintenance	18, Cherrywood Dr., A0P 1C0	(709) 899-0169		✓
Grand Falls-Windsor	Merle's Parts & Recreation	8, Duggan St., A2A 2K6	(709) 489-8111	✓	✓
La Scie	Cape John Ind. Ltd. Repair Div.	37-39, Shoe Cove Rd, Box 70, A0K 3M0	(709) 675-2060		✓
Lewisporte	Notre Dame Agencies (Rec. Div.)	Main Street, Box 160, A0G 3A0	(709) 535-8691		✓
Marystown	Brenton Rentals & Sales	289, McEttigan Blvd, Box 670, A0E 2M0	(709) 279-1289	✓	✓
Mount Pearl	Eastern Hydraulic Reb Ltd.	17, Dundee Av., A1N 4R6	(709) 368-6634	✓	✓
Norris Arm	Marks Repairs	347, Citizen Dr. Box 128, A0G 3M0	(709) 653-2853	✓	✓
St-John's	Rideout Tool & Machine	222, Kenmount Rd, A1B 3R2	(709) 754-2240	✓	
Stephenville	Engine Master Ltd.	233, Carolina Av., A2N 2Z4	(709) 643-3353	✓	✓



Nova Scotia / Nouvelle-Écosse

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Amherst	Roy Duguay Sales Ltd.	Box 399, Highway 6, R.R. 4, B4H 3Y2	(902) 667-8066		✓
Annapolis Royal	Yard & Toy Power Products	2, Cape Road Lequille, R.R. 1, B0S 1A0	(902) 532-0303	✓	✓
Auburndale	Harold Little Service	804, Upper Branch Rd, B4V 3M2	(902) 543-3159	✓	✓
Bear River	Snow's Small Engine Repair	2019, Clementsvalle Rd, Box 196, B0S 1B0	(902) 467-3044		✓
Bible Hill	He-Ro's Power Equip. & Pump Shop	141, Main St., B2N 4G7	(902) 895-4376		✓
Ctr Burlington	Kees Koster Alternator	131, Cogmagun Rd, B0N 1E0	(902) 757-0977	✓	✓
Dartmouth	Cooks Classic Rebuilds	24, Simmonds Dr., Unit 19, B3B 1R3	(902) 444-7357	✓	✓
Dartmouth	Diesel Auto & Electric Ltd.	105, Simmonds Dr., B3B 1N7	(902) 468-5800		✓
Grand Lake	Pete's Small Engine Repair	44, Oakleaf Cr., B2T 1B3	(902) 860-2372		✓
Kingston	Topline Equipment & Tool Service	1481, Bridge St., B0P 1R0	(902) 765-4748	✓	✓
Lantz	Pat's Small Engine	374, Highway 277, B2S 2C3	(902) 883-8554		✓
New Germany	New Germany Small Engine Rep.	9, Maple Dr., Box 83, B0R 1E0	(902) 644-2044		✓
Ste-Anne-du-Ruisseau	Residenial General Maintenance	516, Rocco Point Rd, B0W 2X0	(902) 841-0775		✓
Stellarton	Vincent Macdonald Auto Ltd.	102, Mackay St., Box 779, B0K 1S0	(902) 752-8919	✓	✓
Sydney	Advanced Product Repairs	83, Blacketts Lake Rd, B1L 1B9	(902) 379-3734	✓	✓
Sydney	Miller Industrial Sales	803, Grand Lake Rd, B1P 6R7	(902) 562-0631	✓	✓
Tatamagouche	Ross' Recreational & Small Engine	120, Cove Rd, R.R. 1, B0K 1V0	(902) 657-0301		✓
Truro	Hull Electrical Service Ltd.	46, Brite Av., B2N 5R6 (Mobile)	(902) 893-9887	✓	
Upper LaHave	Wlfred's Machine Shop & Marine	13086, Highway 3, B4V 7C6	(902) 543-5333		✓
Whycocomagh	Mel's Small Engine Repair	9598, Transcanada Hwy, B0E 3M0	(902) 756-2550	✓	✓

Ontario

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Alexandria	Adrien Menard Electric	257, Kenyon St. W., Box 850, K0C 1A0	(613) 525-2173	✓	
Bainsville	Bainsville Small Engines Inc.	21601, Conc. 2, K0C 1E0	(613) 347-1311		✓
Barrie	Northern Machine & Repair	526, Welham Rd, Unit 6, L4N 8Z7	(705) 734-1073	✓	✓
Bobcaygeon	Runnin' Rite Mobile Marine	37, Duke St., Box 261, K0M 1A0	(705) 344-4072	✓	✓
Brockville	The Tool Doctor Ltd.	3506, Coon's Rd, Unit 1, K6T 1A6	(613) 498-1231	✓	
Burks Falls	Pete's Saw Sharp. & Small Eng. Rep.	148, Centre St., P0A 1C0	(705) 382-3295		✓
Chatham	Equipment Medic	444, Riverview Dr., Unit #16, N7M 0N2	(519) 352-2226	✓	✓
Coe Hill	Cosby's Small Engines	6859, Highway 620, K0L 1P0	(613) 337-5269	✓	✓
Cornwall	D-Tech Power Tool Service	1112, Marleau Av., K6H 2W8	(613) 938-9157	✓	✓
Deep River	Roger's Small Engines	64, James St., K0J 1P0	(613) 584-4288	✓	✓
Dryden	St. Aubin Saw Shop	127, Leach Rd, Box 217, P8N 2Y8	(807) 937-5067	✓	✓
Foxboro	Foxboro Power Equipment	496, Ashley St., Box 98, K0K 2B0	(613) 771-0677	✓	✓
Frankford	Wright Vacuum	91, Arbuckle Rd, R.R. 1, K0K 2C0	(613) 398-6500	✓	
Gananoque	Fix & Wrap	427, Station Rd, K7G 2V3	(613) 217-5774		✓
Hamilton	Active Tool Repair	955, Barton St. E., L8L 3C4	(905) 545-7646	✓	
Hanover	Wayne's Electric Hanover Ltd.	570, 1st St., N4N 3X5	(519) 364-4020	✓	
Hearst	Pourvoirie Payeur Outfitter	C.P. 2882, Highway 5835, P0L 1N0	(705) 362-5810		✓
Innerkip	K.C.'s Repair Center	156, Blandford St., N0J 1M0	(519) 469-3351	✓	✓



SERVICE CENTERS / CENTRES DE SERVICE



Ontario

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Kingston	Wayne Claus Diesel Service Ltd.	966, Woodbine Rd, K7P 2X5	(613) 389-5777		✓
Kitchener	Bill's Machine & Welding	55, Pine St., N2H 5Z7 (Mobile)	(519) 742-4071	✓	
Kitchener	R.M.W. Electric Ltd.	350, Shirley Av., Unit 6, N2B 2E1	(519) 744-1821	✓	
Kitchener	The Tool Doctor Ltd.	30, Manitou Dr., N2C 1L3	(519) 748-4780	✓	
Limoges	Jean-Claude Cayer	708, Limoges Rd., Box 280, K0A 2M0	(613) 443-2293	✓	✓
Limoges	M.R. Blais Sales & Services	868, Limoges Rd., K0A 2M0	(613) 443-1230	✓	✓
Lindsay	Crowder Repair Service	4, Durham St. E., K9V 1W7	(705) 878-0658	✓	✓
London	Pryde Industrial	187, Exeter Rd., N6L 1A4	(519) 690-1111	✓	✓
Manitowaning	John's Repair Service	14295A, Highway 6, P0P 1N0	(705) 859-2172	✓	✓
Milton	Halton Maintenance Centre	771, Roseheath Dr., L9T 4M4	(289) 878-4306	✓	✓
Minden	Minden Electric Ltd.	1016, Ravide Rd, K0M 2K0	(705) 286-1003		✓
Mississauga	Original Power Tool Co. Ltd.	7508, Bath Rd, L4T 1L2	(905) 612-8252	✓	
New Liskeard	Pro-Tek New Liskeard	245, Armstrong St. P0J 1P0	(705) 274-5440	✓	✓
Noelville	Noelville Rental and Sales	233, St-David St. S., P0M 2N0	(705) 898-3201	✓	✓
North Bay	Gateway Electric Motors	1570, Main Street West, P1B 2X3	(705) 476-5814		✓
North Bay	Gateway Professional Tools	790B, Cassells St., P1B 4A4	(705) 495-4906	✓	
Owen Sound	Murray's Sharpening & Tool Repair	1190, 2nd Av. E., N4K 2H9	(519) 376-2495	✓	✓
Peterborough	Larry Electric Motor Service	164, Sherbrooke St., K9J 2N3	(705) 743-3167	✓	
Port Colborne	Bud's Small Engine Service	1751, Highway 3, R.R. 1, L3K 5V3	(905) 835-2243	✓	✓
Port Hope	Gilmer's Home Center (Repair Div.)	177, Toronto Rd, L1A 3V5	(905) 885-4568		✓
Port Perry	Uxport Tools (Div. of Speed Fast.)	182, North Sport, Unit 3, L9L 1B2	(905) 982-0226		✓
Renfrew	Engines Extra	400, O'Brien Rd, K7V 3Z2	(613) 432-3671		✓
Richmond Hill	Dubiner Industries Ltd.	50, West Pearce St., Unit 2, L4B 1C5	(905) 771-6111	✓	
Sarnia	Ferguson and Janik Supply	5810, Blackwell Side Road, N7W 1A1	(519) 542-6023	✓	✓
Sault Ste. Marie	Service Rentals	9, Sackville Rd, P6B 4T3	(705) 949-6650	✓	✓
Scarborough	Georges Power Tools	1365, Morningside Av., M1B 3C5	(416) 286-3933	✓	
Scarborough	The Tool Doctor Ltd.	70, Milner Av. #2, M1S 3P8	(416) 292-2290	✓	
St. Catharines	A&A Power Tools	10A, Nihan Dr., L2N 1L1	(905) 646-4881	✓	
St. Charles	Herron's Sales and Service	3239, Highway 535, P0M 2W0	(705) 867-1366		✓
St. Isadore	Allen's Small Engine Service	4650, St. Catherine St., Box 201, K0C 2B0	(613) 524-1135		
Stoney Creek	Apollo Tool & Service	367, Barton St. E., L8E 2L2	(905) 544-5202	✓	
Sturgeon Falls	P.T.R. Power Tool Repairs	208, Fort Rd, P2B 2N7	(705) 471-6501	✓	✓
Thunder Bay	Mahon Electric	635, Mountdale Av. S., P7E 6E5	(807) 623-8471	✓	
Thomasburg	Total Rent-All	1042, Fuller Rd, R.R. 1, K0K 3H0	(613) 478-1602	✓	✓
Timmins	Gem Electric Motor Service	151, Wilson Av., P4N 2T2	(705) 264-0668	✓	
Timmins	Gord's Rental (Repair Division)	778, Riverside Dr., P4N 3W1	(705) 268-7029		✓
Toronto	Ace Parts & Service Depot	495, Oakwood Av., M6E 2W4	(416) 652-0265		✓
Toronto (North York)	Presto Electronics Service	737, Garyray Dr., M9L 1R2	(416) 741-6942	✓	
Toronto (North York)	The Fernand Group	83, Fulwell Cr., M3J 1Y4 (Mobile)	(416) 631-0722	✓	
Webbwood	S & L Maintenance	26, Main St., Box 253, P0P 2G0	(705) 988-2497	✓	✓
Weston	A.J.V. Tools Ltd.	403, Signet, M9L 1V3	(416) 743-9032	✓	✓
Whitby	Dixon Small Engine	311, Hopkins St., L1N 2C1	(905) 666-5167	✓	✓
Windsor	Appliance Medic	766, Tecumseh Rd E., N8X 2S2	(519) 252-1500	✓	✓



Prince Edward Island / Île du Prince Édouard

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Ellerslie	CM Small Engine	718, Bideford Rd, C0B 1S0	(902) 831-2015		✓
Miscouche	The Small Engine Clinic	7, Monaghan St., C0B 1T0	(902) 436-5528		✓
Montague	Kings Auto Parts Inc. (Repair Div.)	5206 AA, MacDonald Hwy, Box 1270 C0A 1R0	(902) 838-2223	✓	✓
Tignish	Le Clair Electric	Acension, R.R. 2, C0B 2B0	(902) 882-2536		✓
Tignish	Gaudet's Engine Repair	12, Pine Tree Lane, C0B 2B0	(902) 882-2765		✓

Québec

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Acton Vale	Les Entreprises RTBL Enr.	445, Bonin, J0H 1A0	(800) 363-2011	✓	✓
Alma	Clinique D'Out. S. Imbeault	2427, Av. du Pont S., G8B 5V2	(418) 668-3607	✓	✓
Amqui	Électricité Garon	436, Route 132 E., G5J 2B4	(418) 629-3411	✓	✓
Anjou	Dorson	8551, Boul. Parkway, H1J 1N1	(514) 351-0160	✓	
Baie-Comeau	St-Georges Électriques Inc.	877, Rue Puyjalon, G5C 1N3	(418) 589-9891	✓	
Baie St-Paul	Garage J.C. Simard Enr.	1485, Boul. MGR de Laval, G3Z 2X6	(418) 435-5793		✓
Baie St-Paul	Mini-Mécanique G. Bouchard	563-1, Côte de Pérou, G3Z 1L6	(418) 435-6087	✓	✓
Boisbriand	Diesel Bec	1805, Lionel Bertrand, J7H 1N8	(450) 434-3401		✓
Brossard	Dorson	3500, Boul. Matte, Suite 220, J4Y 2Z2	(450) 907-6060	✓	
Brownsburg	Outillage L.S.	363, St-Joseph, J8G 2W7	(450) 613-0130	✓	✓
Chicoutimi	AZ Service Mécanique	2998, Rang Saint-Paul, G7H 0G5	(418) 817-2998	✓	✓
Chicoutimi	Équipements Electro-Sports	214, Riverin, G7H 4R3	(866) 545-2128	✓	✓
Chicoutimi	Moteurs Électriques Chicoutimi	2121, Boul. du Royaume O., G7H 0G8	(418) 543-4133	✓	✓
Coaticook	Aqua-Pro Électrique Inc.	520, Rue Main O., J1A 1P9	(819) 849-7900	✓	
Coaticook	Les Armatures Coaticook	146, Rue Gendreau, J1A 2N1	(819) 849-9131	✓	✓
Dolbeau-Mistassini	Jacques Girard Mécanique	342, 8e Av., G8L 3E5	(418) 276-9666		✓
Dolbeau-Mistassini	Moteurs Électriques J.M.F.L.	1809, Boul. Walberd, G8L 1J1	(418) 671-0824	✓	
Drummondville	Docteur de la Soudeuse	1883, Boul. St. Joseph O., J2B 8A8	(819) 388-0905		✓
Drummondville	Docteur de L'Outil Inc.	2405, Rue St-Pierre, J2C 5A7	(819) 478-1109	✓	
Drummondville	Location M.L.	455, Sylvio, J2A 1L8	(819) 475-6201	✓	✓
Duhamel-Ouest	Équip. Sport et Jardin Ville-Marie	518, Ch. Notre-Dame Sud, J9V 1X2	(819) 622-1033	✓	✓
Fatima	Roger Cummings Petits Moteurs	665-1, Ch. les Caps, G4T 2S9	(418) 986-4803	✓	✓
Forestville	Centre de Location Forestville Inc.	175, Route 138 E., G0T 1E0	(418) 587-2720	✓	✓
Gascons	Les Moteurs C.A.	106, Route 132 E., G0C 1P0	(418) 396-5504	✓	✓
Gaspé	Location D'Outillage Gaspé	403, Montée Sandy Beach, G4X 2E9	(418) 368-2567	✓	✓
Gaspé	Garage Fournier et Frères	826, Rue Fournier, G4X 6T4	(418) 361-2022	✓	✓
Gatineau	Cen. de Location Gaetan Longpré	4, Rue Thibault, J8L 3W5	(819) 281-6084	✓	✓
Gatineau	Dorson	605, Boul. Maloney E., J8P 1G2	(819) 643-0073	✓	
Granby	Cen. du Moteur Élect. de Granby Inc.	314, Brignon, J2G 8A1	(450) 378-5654	✓	
Granby	Mini Mécanique Granby	868, Dufferin, J2H 0T8	(450) 776-2622		✓
Grand-Mère	Général Surplus 2000	362, 6e Rue, G9T 2P8	(819) 538-6383	✓	✓
Grande-Vallée	Savard Services Enr.	4, Rue Fournier, G0E 1K0	(418) 393-3127	✓	✓
Howick	Les Équipements Albert Billette	1919, Rang 3, J0S 1G0	(450) 825-2286		✓



SERVICE CENTERS / CENTRES DE SERVICE



Québec

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
Joliette	Sam Moteurs Inc.	542, de L'Industrie, J6E 8V3 (Mobile)	(450) 759-0652	✓	✓
L'Assomption	La Coop Profid'or	701, Boul. de L'Ange-Gardien, J5W 1T3	(450) 589-2222		✓
Lac Mégantic	Pièces D'Auto L. Veilleux	4410, Rue Laval, G6B 1B8	(819) 583-2324	✓	✓
Lavaltrie	R.O.B.	896, Notre-Dame, J5T 1L5	(514) 269-4175	✓	✓
Lebel-sur-Quevillon	Sports Mécanique M.L. Enr.	48, Place Rivest, J0Y 1X0	(819) 755-7340	✓	✓
Les Escoumins	Atelier Brisson Gagné Inc.	398, Route 138, G0T 1K0	(418) 233-3340		✓
Longueuil	Les Pros du Mini-Moteur	2255, Ste-Helene, J4K 3T8	(450) 677-7825		✓
Louiseville	Outils LAM-RE Inc.	61, St-Aime, J5V 2A9	(819) 228-8444	✓	✓
Matane	Roland Dumas	147, Thibeault, G4W 2V8	(418) 562-4947	✓	✓
Mont-Laurier	Atelier Ge-Ma Inc.	395, Rue du Pont, J9L 2R6	(819) 623-6622	✓	
Mont-Laurier	Location Mont-Laurier	530, Boul. des Ruisseaux, J9L 0H6	(819) 623-4246	✓	✓
Montréal	Machinerie Plus	3391, Hochelaga, H1W 1H2	(514) 523-8080	✓	
Montréal	Premier Outils Pro	7655, Rue Bombardier, H1J 0A9 (Mobile)	(514) 351-2004	✓	✓
New Richmond	Mini-Mécanique S.P. Inc.	242, Boul. Perron Est, G0C 2B0	(418) 392-4334	✓	✓
Notre-Dame-de-Longueville	Garage Ste. Marie Inc.	2151, Boul. Barrette, J0K 1K0	(450) 753-3640		✓
Pohénégamook	Lionel Charest et Fils Inc.	472, Principale, G0L 1J0	(418) 893-5334		✓
Québec	Clinique D'Outils M.P.	3075, Boul. Hamel, Suite 107, G1P 4C6	(418) 877-3371	✓	✓
Québec	Les Entreprises Kar-Bat Inc.	275, Boul. Louis XIV, G2K 1W6	(418) 627-7272	✓	
Québec	Nordiques	613, 1e Ave., G1L 3J6	(418) 525-4811	✓	
Québec	Premier Outils Pro	101-6655, Boul. Pierre Bertrand N. G2K 1M1 (Mobile)	(418) 681-4733	✓	✓
Rawdon	Multi-Moteurs Yvon Gamelin	4783, Route 125, J0K 1S0	(450) 834-4356		✓
Rimouski	Atelier Zone Rouge	343, Rue Rivard, G5M 1N1	(418) 731-1780		✓
Rimouski	Les Industries Rilec Inc.	135, Montée Industrielle, G5M 1A8	(418) 723-5855		✓
Rimouski	Réparations Yves Proulx Enr.	570C, St-Germain E., G5L 1G4	(418) 725-0800	✓	
Rivière-Rouge	Atelier Jean-Yves Larose	1200, Ch. de la Mullen, J0T 1T0	(819) 275-5554		✓
Rouyn-Noranda	Équipements TNO Inc.	325, Boul. Industriel, J9X 6P2	(819) 764-3221	✓	✓
Roxton Falls	Surplus E. Coté & Fils Inc.	286, Notre Dame, J0H 1E0	(450) 548-2242	✓	✓
Sacré-Coeur	Les Services Mécanique H & D	354, Route 172 N., G0T 1Y0	(418) 236-4564	✓	✓
Saint-Ours	Jacques Pelletier Électrique	1915, Ch. des Patriotes, J0G 1P0	(450) 785-3076	✓	
Sept-Iles	Équipement et Outillage Côte Nord	498, Rue Otis, G4R 1L3	(418) 962-4499	✓	✓
Sherbrooke	Dorson	4124, Boul. Industriel, J1L 2S6	(819) 346-1775	✓	
Sherbrooke	Outils D.M. 2000	1514, Rue Conseil, J1G 1N4	(819) 822-2624	✓	
Sherbrooke	Petits Moteurs Fleurimont Inc.	1773, Ch. Galvin, J1G 3E7	(819) 563-0050		✓
Sherrington	Moteurs Électriques G.S.	501, Ste-Patrice, J0L 2N0	(450) 454-4450	✓	
Sorel-Tracy	Électromoteur Richelieu Inc.	11100, Marie Victorin, J3R 0K1	(450) 742-0203	✓	✓
St-Alphonse-Rodriguez	Robitaille Pièces et Services	1430, Route 343, J0K 1W0	(450) 883-6777	✓	✓
St-André-Avellin	Les Outils St-André-Avellin	98, Rue Principale, J0V 1W0	(819) 983-3222	✓	✓
St-Antonin	Alain Mailloux Dynatech	788, Ch. Rivière-Verte, G0L 2J0	(418) 867-3811	✓	
St-Gabriel-de-Brandon	J.M.P. Équipements	300, Beauvilliers, J0K 2N0	(450) 835-0200	✓	
St-Georges	Garage Veilleux & Fils Inc.	3195, Boul. Dionne, G5Y 5E6	(418) 228-6207	✓	✓



Québec

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
<u>St-Honoré-de-Témiscouata</u>	Atelier de Réparation FC Enr.	17, de L'Église, G0L 3K0	(418) 497-3228	✓	✓
<u>St-Hubert</u>	Réparation Location Rive-Sud	6700, Grande-Allée, J3Y 8X6	(450) 656-3265		✓
<u>St-Hyacinthe</u>	Service de L'Outil H.M. Inc.	5825, Boul. Laurier O., J2S 3W1	(450) 774-7788	✓	✓
<u>St-Jean-de-Dieu</u>	Maintenance et Rép. Sirois Enr.	3, Sirois, C.P. 429, G0L 3M0	(418) 963-3733	✓	
<u>St-Jean-sur-Richelieu</u>	Moteurs Électriques Goyette Inc.	575, Rue Riendeau, J2X 3R8	(450) 347-7377		✓
<u>St-Jean-sur-Richelieu</u>	Moteurs Électriques St-Jean Inc.	505, St-Jacques, J3B 2M1	(450) 347-3265	✓	
<u>St-Jérôme</u>	Cloumatic Inc.	11, John F. Kennedy, Local 2, J7Y 4B4	(450) 436-9390	✓	
<u>St-Lambert-de-Lauzon</u>	VTS Multi-Services	143, Rue Cartier, G0S 2W0 (Mobile)	(418) 889-8837	✓	
<u>St-Lin Laurentides</u>	Les Équipements R. Daoust	1508, Rue 335, J5M 1Y2	(450) 439-2502		✓
<u>St-Lin Laurentides</u>	Outillages Express	609, St-Isidore, J5M 0M4	(450) 439-7820	✓	✓
<u>Ste-Lucie-de-Beauregard</u>	Garage Léandre Lacroix	130, Rue Principale, G0R 3L0	(418) 223-3671	✓	✓
<u>St-Nicephore</u>	Alcide Mini-Mécanique	4703, Boul. St-Joseph, J2A 2G2	(819) 478-4739		✓
<u>St-Pie</u>	Service Routier D.A.N.S. Inc.	1205, Haut de la Rivière Nord, J0H 1W0	(450) 772-5788	✓	
<u>St-Pierre-les-Becquets</u>	Atelier Réjean Tétreault	614, Marie-Victorin, G0X 2Z0	(819) 263-2464	✓	✓
<u>Ste-Anne-des-Monts</u>	Électro-Magie	29, 7e Rue O., G4V 2K4	(418) 763-2367	✓	
<u>Ste-Foy</u>	Outillage Industriel Québec Ltée.	395, Marconi, G1N 4A5	(418) 683-2527	✓	
<u>St-Thomas-Didyme</u>	P.R.P. Enr.	57, Ch. Dédé Fortin, G0W 1P0	(418) 274-4709	✓	✓
<u>Témiscaming</u>	Marine IPD Enr.	436, Montée Letang, J0Z 3R0	(819) 627-9545	✓	✓
<u>Terrebonne</u>	Les Petits Moteurs Gascon	1285, Ch. Des Anglais, J6X 4G4	(450) 471-9757	✓	✓
<u>Thetford Mines</u>	Emile Boyer Électrique	159, Rue St-Alphonse N., G6G 3W5	(418) 334-7411	✓	✓
<u>Thetford Mines</u>	Gaetan Turgeon Enr.	5896, Boul. Frontenac E., G6H 4J3	(418) 338-0801	✓	✓
<u>Thetford Mines</u>	Thetford Armature Inc.	1169, Boul. Frontenac O., G6G 6K8	(418) 335-3405	✓	✓
<u>Trois-Rivières</u>	Outibo Inc.	351, Rue Vachon, G8T 8P6	(819) 373-7518	✓	✓
<u>Val-D'Or</u>	Hytex 85 Inc.	1721, Ch. Sullivan, J9P 1M7	(819) 825-1475	✓	✓
<u>Val-David</u>	Réparation Compakt Inc.	1640, Route 117, J0T 2N0	(819) 322-7264	✓	✓
<u>Valleyfield</u>	Réparations Ronald Blais	905, Mgr Langlois, J6S 1B8	(450) 371-9944	✓	
<u>Vaudreuil-Dorion</u>	Centre de Réparation M.S. Enr.	325, Cité des Jeunes, J7V 8P2	(450) 455-4565	✓	✓
<u>Vaudreuil-Dorion</u>	Joe Mécanique	20-A, Besner, J7V 2W7	(450) 424-6148	✓	✓
<u>Victoriaville</u>	Baril Électrique Inc.	10, Boul. Labbé S., G6S 1B5	(819) 752-4480	✓	✓
<u>West Brome</u>	Petits Moteurs de L'Estrie	1054, Ch. Knowlton, J0E 2P0	(450) 263-3047		✓

Saskatchewan

CITY VILLE	COMPANY NAME NOM DE COMPAGNIE	ADDRESS ADRESSE	TELEPHONE TÉLÉPHONE	TOOLS OUTILS	GENERATORS GÉNÉRATRICES
<u>Dalmeny</u>	Dave's Tool Repair	519, Wakefield Av., S0K 1E0 (Mobile)	(306) 220-8330	✓	
<u>Prince Albert</u>	P.A. Electric and Engine Ltd.	129A, 16th St. W., S6V 3V2	(306) 764-4236	✓	✓
<u>Regina</u>	IFix4U Small Engine	1702A, McAr St., S4N 6L4	(306) 757-1977	✓	✓
<u>Saskatoon</u>	Levcoh Supply & Repair	4003, Millar Av., Unit 2, S7K 2K6	(306) 653-8264	✓	✓
<u>Shaunavon</u>	Iron Pony Small Engines	49, 2nd Av. W., S0N 2M0	(306) 297-3558	✓	✓
<u>Tisdale</u>	G & R Small Motor Service	2101-100th St., Box 1566, S0E 1T0	(306) 873-2752	✓	✓
<u>Yorkton</u>	Bonsal's Appliance Repair Ltd.	108, Myrtle Av., S3N 1P7	(306) 783-8991	✓	