


USE AND CARE GUIDE

COLOR PREFERENCE[®] RECESSED LED DOWNLIGHT WITH NIGHTLIGHT TRIM

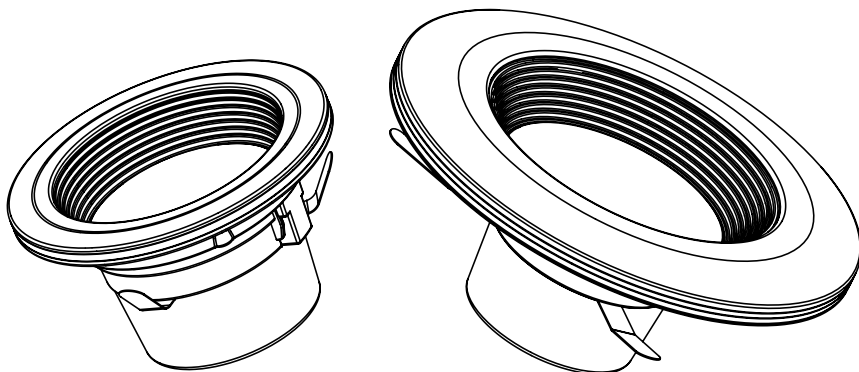

Questions, problems, missing parts?
Call ETiSSL Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday
1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com



THANK YOU

*We appreciate the trust and confidence you have placed in ETi through the purchase of this LED light.
Visit us online to see our full line of products. Thank you for choosing ETi!*

Table of Contents

Table of Contents	2	Installation	4
Safety Information	2	Adjusting the Color Temperature	
Warranty	3	of the Light.....	5
Pre-Installation	3	Selecting Downlight or Nightlight Mode..	5
Planning Installation	3	Care & Cleaning	5
Tools Required	3	Troubleshooting	6
Package Contents	3	Light Distribution	6

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.



WARNING: Risk of fire or electric shock. Installation of this LED Retrofit Kit assembly requires a person familiar with the construction and operation of the light fixture's/luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.



WARNING: Install this kit only in luminaires (light fixtures) that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings included in these installation instructions, and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.



WARNING: Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.



WARNING: To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

NOTICE: The retrofit kit is accepted as a component of a luminaire where the suitability of the combination shall be determined by authorities having jurisdiction. Product must be installed by a qualified electrician in accordance with the applicable and appropriate electrical codes. The installation guide does not supersede local or national regulations for electrical installations.

NOTICE: Suitable for type IC or type non-IC installation.

NOTICE: Use only in open luminaires.

NOTICE: Luminaire wiring and electrical parts may be damaged when drilling for installation of LED retrofit kit. Check for enclosed wiring and components.

NOTICE: This device is not intended for use with emergency exits.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna
- ☐ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: Minimum lamp compartment dimensions for Ordering # 53804102: 6 inch diameter and 8 inch depth when used in a 6-inch recessed luminaire.

NOTICE: Minimum lamp compartment dimensions for Ordering # 53805102: 4 inch diameter and 8 inch depth when used in a 4-inch recessed luminaire.

Warranty

This product is warranted for a period of 5 years from the date of original purchase against defects in materials and workmanship. If this product should fail to operate due to defects in material or workmanship within 60 months of purchase, see www.ETiSSL.com for details. This product will be repaired or replaced, at ETi's option. This warranty is expressly limited to repair or replacement of product and liability for direct, incidental, or consequential damages is hereby expressly excluded. Some states do not allow exclusions of direct, incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights, which vary from state to state. **WARRANTY IS VOID IF PRODUCT IS NOT USED FOR THE PURPOSE WHICH THIS PRODUCT IS MANUFACTURED.**

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver



Safety
Goggles



Gloves



Ladder

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	LED Light Module	1
B	Medium Base (E26) Socket Adapter	1



Installation



WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture.

Ordering # 53805102/Part # DL-4-625-907-SV-D should be installed in 4 in. housings only.


Ordering # 53804102/Part # DL-6-67-907-SV-D should be installed in 6 in. housings only.

1 Turning off the power

- Make sure the power is turned off at the source to the recessed can housing where the fixture will be installed.
- Remove the existing bulb and trim, revealing the socket.




NOTE: Stick the replacement label on the inner wall of the recessed housing before installation.

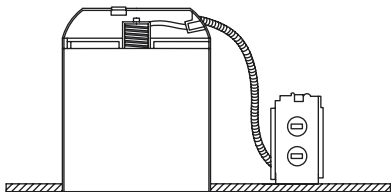


2 Connecting the socket adapter

- Screw the medium base (E26) socket adapter (B) into the socket in the recessed housing.

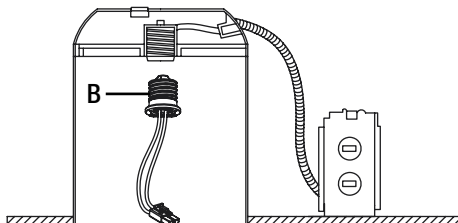

3 Connecting the cables


- Plug the cable connector on the socket adapter (B) into the connector on the LED light module (A).

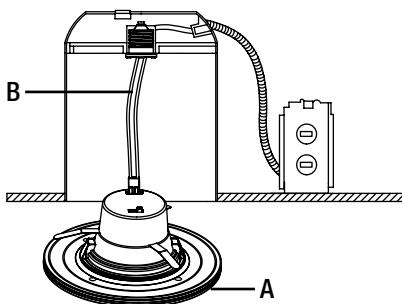

4 Pushing the LED light module into the recessed can

- Carefully push the LED light module (A) into the recessed can housing until the trim is flush with the ceiling surface.

NOTICE: Select the preferred color temperature of the light before pushing the LED light module into the recessed can housing.

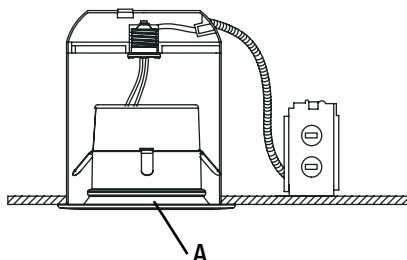

Adjusting the Color Temperature of the Light

This downlight allows you to customize the color temperature of the light anywhere from warm white to daylight.

- Choose your favorite correlated color temperature (CCT) from five options: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, or 5000K.





NOTE: The factory setting for the correlated color temperature (CCT) is 2700K, which is the warmest white light.

- Move the toggle switch on the back of the LED light module (A) to make your selection before pushing the LED light module into the recessed can housing.

Ordering # 53805102/Part # DL-4-625-907-SV-D

Ordering # 53804102/Part # DL-6-67-907-SV-D

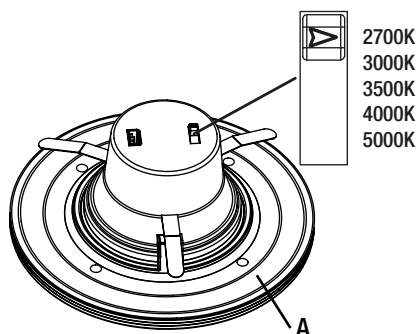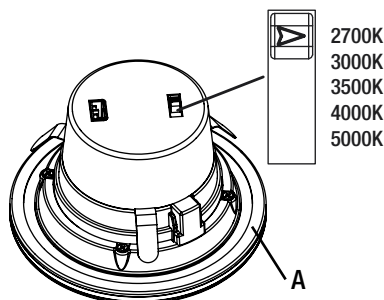

Selecting Downlight or Nightlight Mode

The product can be used in one of two modes: downlight mode, which provides full brightness and allows selection from five color temperatures, or nightlight mode. Nightlight mode provides reduced light output at 2000K color temperature for very soft illumination at night.

To turn on the main downlight:

- Turn on the light switch to activate the light fixture.

To change to nightlight mode with reduced light output from the trim ring:

- Switch the downlight off and back on again to activate nightlight mode.



NOTE: The main downlight will not provide light output when the nightlight trim is illuminated.

To return to downlight mode with full light output when in nightlight mode:

- Switch the downlight off and back on again to activate the downlight mode.

Care & Cleaning



CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting




WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.


Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call ETi customer service at 1-855-384-7754.
The light fixture flickers or makes a buzzing sound.	The dimmer circuit is not compatible with the product.	Check the product page at www.ETi.com for a list of compatible dimmers.
	The dimming circuit is set outside the dimming range of the product.	Turn or slide the dimmer switch to adjust the light output until the flickering or buzzing stops.

Light Distribution

Ordering # 53805102/Part # DL-4-625-907-SV-D

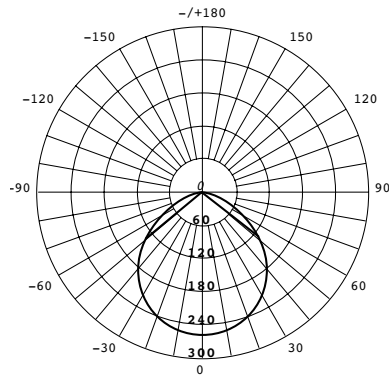

Ordering # 53804102/Part # DL-6-67-907-SV-D

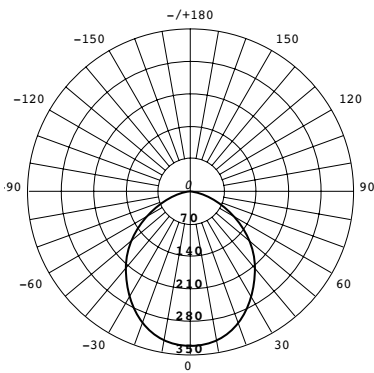

Questions, problems, missing parts?
Call ETiSSL Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday


1-855-ETI-SSLI (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com

Retain this manual for future use.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

PROJECTEUR INTENSIF ENCASTRÉ À DEL COLOR PREFERENCE^{MD} AVEC VEILLEUSE DANS L'ANNEAU

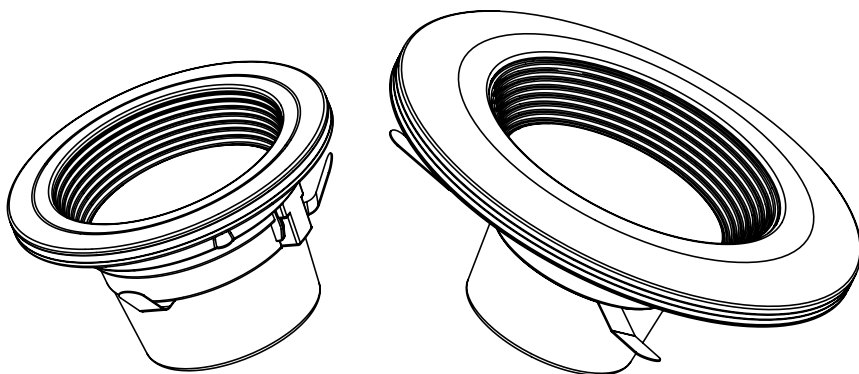

Questions, difficultés, pièces manquantes?
Téléphonez au service à la clientèle de ETISL
8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi.

1-855-ETI-SSL (1 855 384-7754)

www.ETISL.com

ETL CLASSIFIED



Intertek



MERCI

*Nous apprécions la confiance que vous avez accordé à la ETI en achetant ce luminaire à DEL.
Consultez notre gamme complète de produits. Nous vous remercions d'avoir choisi ETI!*

Table des matières

Table des matières	8	Installation	10
Notice de sécurité	8	Réglage de la température chromatique	
Garantie.....	9	de la lumière	11
Avant l'installation.....	9	Sélection du mode projecteur ou veilleuse ...	11
Planification de l'installation.....	9	Entretien et nettoyage	11
Outils requis.....	9	Dépannage	12
Contenu de l'emballage	9	Distribution de la lumière.....	12

Notice de sécurité



AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à le faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles.



AVERTISSEMENT: Assurez-vous de couper le courant aux fils sur lesquels vous travaillerez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur.



AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de choc électrique. Cette trousse de modernisation à DEL doit être installée par une personne qui connaît bien la conception et le fonctionnement du système électrique du luminaire ainsi que les risques qui y sont associés. Si vous n'êtes pas qualifié, ne procédez pas à l'installation. Faites appel à un électricien qualifié.



AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de choc électrique. Cette trousse de modernisation à DEL doit être installée par une personne qui connaît bien la conception et le fonctionnement du système électrique du luminaire ainsi que les risques qui y sont associés. Si vous n'êtes pas qualifié, ne procédez pas à l'installation. Faites appel à un électricien qualifié.



AVERTISSEMENT : Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques pendant l'installation du kit.



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter l'endommagement ou l'abrasion de câble, ne pas exposer le câble aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.

AVIS : La trousse de modernisation est acceptée comme composante d'un luminaire si la combinaison est jugée convenable par les autorités ayant juridiction. Le produit doit être installé par un électricien qualifié, conformément aux codes de l'électricité applicables et appropriés. Ce guide d'installation ne remplace pas les règlements locaux ou nationaux pour les installations électriques.

AVIS : Convient aux installations de type IC ou non-IC.

AVIS : N'utiliser que pour des luminaires ouverts.

AVIS : Le câblage et les pièces électriques de la lampe peuvent être endommagées lors du perçage pour l'installation du nécessaire de modification DEL. Vérifiez la présence de fils et de composantes internes.

AVIS : Ce dispositif ne convient pas pour les sorties de secours.

AVIS : Ce dispositif a été testé et se trouve en deça des limites pour un dispositif numérique de Classe B aux termes de la section 15B des règlements de la FCC. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre une interférence nocive dans une installation résidentielle.

Ce dispositif génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si le dispositif cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant le dispositif, on conseille à l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en utilisant une ou plusieurs de ces procédures:

- ☐ Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- ☐ Augmenter la distance entre le dispositif et le poste récepteur.
- ☐ Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- ☐ Demander conseil auprès du marchand ou d'un technicien en radio/télé.



AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

AVIS : Dimensions minimales du compartiment de lampe pour le N° de commande 53804102: 6 po de diamètre sur 8 po de profondeur pour un luminaire encastré de 6 po

AVIS : Dimensions minimales du compartiment de lampe pour le N° de commande 53805102: 4 po de diamètre sur 8 po de profondeur pour un luminaire encastré de 4 po

Garantie

Ce produit est garanti contre les vices de matière et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Si le produit ne fonctionne pas à cause d'un vice de matière ou de fabrication dans les 60 mois suivant son achat, consultez www.etissl.com pour de plus amples renseignements. Le produit sera réparé ou remplacé, à la discrétion d'ETi. Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit et toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects ou fortuits est expressément exclue. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages directs, indirects ou fortuits et la restriction ci-haut peut ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie accorde au consommateur des droits particuliers qui peuvent varier d'une province à l'autre. LA GARANTIE EST NULLE ET SANS EFFET SI LE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES PRÉVUES POUR LE PRODUIT.

Avant l'installation

PLANNING INSTALLATION

Avant de commencer à assembler ou installer l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la nomenclature. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer, ni d'utiliser l'article. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.



NOTE : Gardez votre facture ainsi que ces instructions comme preuves d'achat.

OUTILS REQUIS



Tournevis
à pointe
cruciforme



Lunettes
de sécurité



Gants



Escabeau

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Description	Quantité
A	Module d'éclairage à DEL	1
B	Adaptateur de douille pour culot moyen (E26)	1



Installation



AVERTISSEMENT : Coupez le courant au disjoncteur ou au panneau électrique avant de démonter le vieux luminaire.

N° de commande 53805102/N° de pièce DL-4-625-907-SV-D peut être installé dans un boîtier de 10,1 cm.


N° de commande 53804102/N° de pièce DL-6-67-907-SV-D peut être installé dans un boîtier de 15,2 cm.

1 Mise hors tension

- Assurez-vous que l'alimentation du boîtier dans lequel vous installerez le luminaire est coupée à la source.
- Retirez la garniture et l'ampoule déjà en place du luminaire afin d'exposer la douille.




NOTE : Avant l'installation, apposez l'autocollant de recharge sur la paroi intérieure du boîtier encastré.

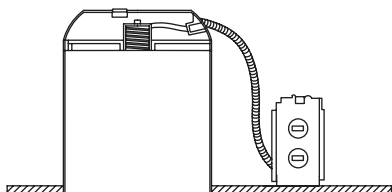


2 Pose de l'adaptateur de douille

- Vissez l'adaptateur de douille pour culot moyen (E26) (B) dans la douille du boîtier encastré.

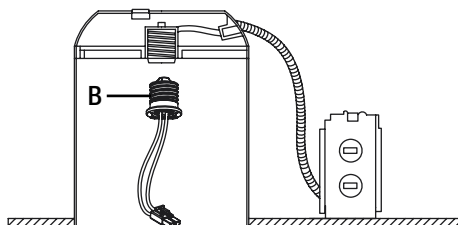

3 Raccordement des fils


- Branchez le connecteur du câble de l'adaptateur de douille (B) sur le connecteur du module d'éclairage à DEL (A).

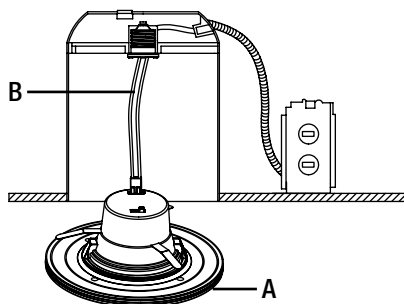

4 Pose du module d'éclairage LED dans la boîte encastrée

- Enfoncez doucement le module d'éclairage à DEL (A) dans le boîtier encastré jusqu'à ce que la garniture soit de niveau avec la surface du plafond.

AVIS : Sélectionnez la température chromatique désirée avant d'introduire le module DEL dans le boîtier encastré.

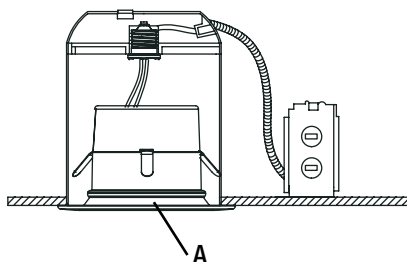

Réglage de la température chromatique de la lumière

La température chromatique de ce luminaire peut être réglée en tout point entre blanc chaud et lumière du jour.


- Choisissez l'une de cinq températures chromatiques proximales (CCT) 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, or 5000K.




AVIS : Le réglage chromatique à l'usine est de 2700K, la lumière blanche la plus chaude.

- Sélectionnez la couleur en déplaçant le commutateur sur le flanc du module d'éclairage à DEL avant d'introduire le module dans le boîtier encastré.

N° de commande 53805102/
N° de pièce DL-4-625-907-SV-D

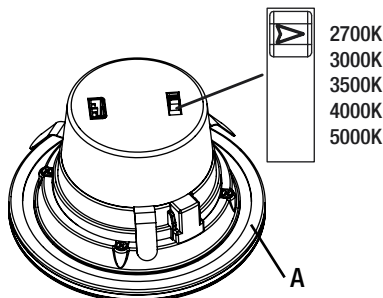

N° de commande 53804102
N° de pièce DL-6-67-907-SV-D

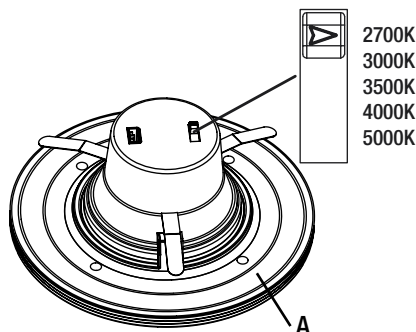

Sélection du mode projecteur ou veilleuse

Le produit peut être utilisé selon l'un de deux modes : projecteur, qui offre une pleine illumination et permet le choix de cinq températures chromatiques, ou veilleuse. Le mode veilleuse réduit la puissance d'éclairage à une température de couleur de 2000K pour une illumination très douce la nuit.

Pour utiliser le projecteur :

- Actionnez l'interrupteur pour allumer la lampe.

Pour utiliser la veilleuse d'intensité réduite sur l'anneau :

- Éteignez et rallumez la lampe pour activer la veilleuse.



NOTE : Le projecteur ne fonctionne pas quand la veilleuse est allumée.

Pour retourner au projecteur et à une illumination de pleine puissance, depuis le mode veilleuse :

- Éteignez et rallumez la veilleuse pour activer le projecteur.

Entretien et nettoyage



MISE EN GARDE : Avant le nettoyage, coupez l'alimentation du luminaire en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible de la boîte à fusibles.

- Nettoyez le luminaire à l'aide d'un linge doux et sec.
- N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs forts.

Dépannage




MISE EN GARDE : Avant le nettoyage, coupez l'alimentation du luminaire en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible de la boîte à fusibles.

Les problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'aide d'un électricien.


Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
Le luminaire ne s'allume pas.	Le luminaire ne s'allume pas.	Assurez-vous que le circuit est sous tension.
	Le disjoncteur est en position d'arrêt.	Assurez-vous que le disjoncteur est à la position « ON ».
	Les fils sont mal branchés.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié.
	Un interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien qualifié.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Les fils sont croisés ou un fil d'alimentation est mis à la terre.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié ou téléphonez au service à la clientèle de ETi Solid State Lighting, Inc. au 1 855 384-7754.
La lampe scintille ou vrombit.	Le gradateur n'est pas compatible avec le produit.	Consultez la page du produit sur www.ETiSSL.com pour une liste des gradateurs compatibles.
	Le gradateur se trouve hors de la plage d'intensité d'éclairage du produit.	Tournez ou faites glisser le bouton du gradateur jusqu'à ce que le scintillement ou le vrombissement cesse.


Distribution de la lumière

N° de commande 53805102/
N° de pièce DL-4-625-907-SV-D

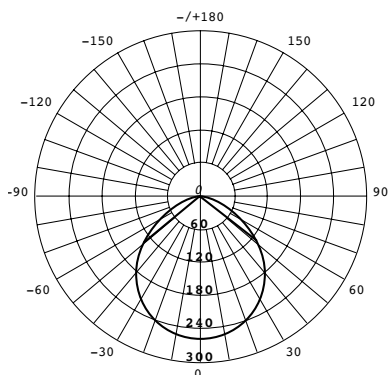

N° de commande 53804102
N° de pièce DL-6-67-907-SV-D

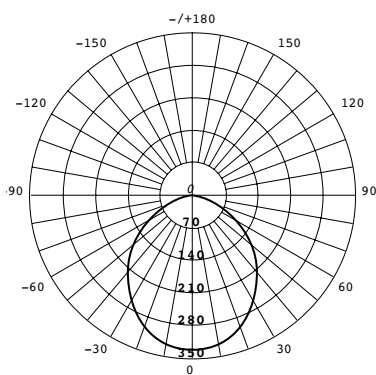

ETi 
SOLID STATE
LIGHTING INC.

Questions, difficultés, pièces manquantes?
Téléphonez au service à la clientèle de ETiSSL
8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi.


1-855-ETi-SSLi (1 855 384-7754)

www.ETiSSL.com

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

MANUAL DE USO Y CUIDADO

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE COLOR PREFERENCE® CON ANILLO DE LUZ NOCTURNA

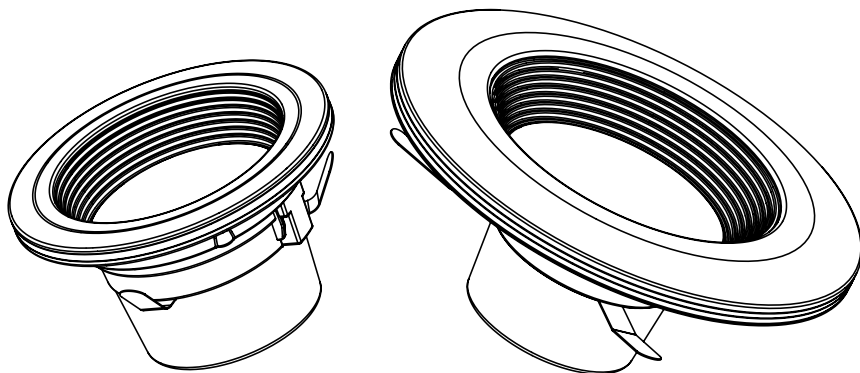

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Llame al Centro de Atención al Cliente de ETi en el horario de
8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.

1-855-ETI-SSLI (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com

ETL CLASSIFIED



Intertek



GRACIAS

*Apreciamos la confianza que ha puesto en ETi a través de la compra de esta luz LED.
Visítenos en línea para ver nuestra gama completa de productos disponibles. ¡Muchas gracias por elegir a ETi!*

Contenido

Contenido	14	Instalación	16
Información sobre seguridad	14	Ajustar el rendimiento lumínico	17
Garantía	15	Seleccionar el modo downlight o luz nocturna	17
Previo a la instalación	15	Cuidado y limpieza	18
Planificación de la instalación	15	Solución de problemas	18
Herramientas necesarias	15	Distribución de la luz	19
Contenido del paquete	15		

Información sobre seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves o mortales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de este conjunto de renovación LED debe ser realizada por una persona familiarizada con la construcción y operación del sistema eléctrico de la lámpara / luminaria y de los posibles riesgos. Si no está calificado, no intente la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.



ADVERTENCIA: Instale este conjunto únicamente en luminarias (lámparas) que cuenten con las características de construcción y las dimensiones que se muestran en las fotografías o dibujos incluidos en estas instrucciones de instalación, donde la potencia de entrada del conjunto de renovación no supere la potencia de entrada de la lámpara.



ADVERTENCIA: No haga ni altere orificios abiertos en una caja de cableado ni componentes eléctricos durante la instalación del conjunto.



ADVERTENCIA: Para evitar que los cables se dañen o se pelen, no los exponga a los bordes de láminas de metal o a otros objetos afilados.

AVISO: El kit de actualización se acepta como un componente de una luminaria donde la idoneidad de la combinación estará determinada por las autoridades competentes. El producto debe ser instalado por un electricista cualificado, conforme a los códigos eléctricos aplicables y apropiados. El manual de instalación no reemplaza las normas locales o nacionales para instalaciones eléctricas.

AVISO: Adecuado para tipo CA o tipo no CA.

AVISO: Utilizar solamente en lámparas abiertas.

AVISO: Los cables y las piezas eléctricas de la lámpara pueden dañarse durante la perforación para la instalación del kit de actualización de LED. Verifique si hay cables o piezas cerrados.

AVISO: Este tubo no está diseñado para usarse con salidas de emergencia.

AVISO: Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- ☐ Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- ☐ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- ☐ Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- ☐ Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.



ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

AVISO: Dimensiones mínimas del vano lámpara para Pedido # 53804102: 6 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de altura cuando se utiliza en una carcasa empotrable de 6 pulgadas.

AVISO: Dimensiones mínimas del vano lámpara para Pedido # 53805102: 4 pulgadas de diámetro y 8 pulgadas de altura cuando se utiliza en una carcasa empotrable de 4 pulgadas.

Garantía

Este producto está garantizado por un periodo de 1 año desde la fecha original de compra contra defectos en el material y mano de obra. Si este producto no funcionara bien debido a defectos en el material o mano de obra dentro de los 60 meses desde su adquisición, visite www.ETISSL.com para obtener detalles. Este producto se reparará o sustituirá a discreción de ETi. Esta garantía está expresamente limitada a la reparación o sustitución del producto y la responsabilidad por daños directos, incidentales o remotos queda por la presente, expresamente excluida. Algunos estados no permiten la exclusión de daños directos, incidentales o remotos, por lo tanto la limitación de exclusión expresada arriba puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga al cliente derechos legales específicos, que pueden variar en los distintos estados. LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO NO SE UTILIZA PARA EL PROPÓSITO PARA EL CUAL FUE FABRICADO.

Previo a la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar el armado, la instalación o antes de operar el producto, asegúrese de que tiene todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido. Si falta alguna pieza o si está dañada, no proceda a armar, instalar ni operar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para el reemplazo de las piezas.



NOTA: Guarde el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Destornillador
de estrella



Gafas de
seguridad



Guantes



Escalera

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Módulo de luz LED	1
B	Adaptador para portalámpara de base media (E26)	1



Instalación



ADVERTENCIA: Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos antes de quitar la lámpara existente.

Pedido # 53805102/Parte # DL-4-625-907-SV-D puede instalarse en carcassas de 4 pulg solamente.


Pedido # 53804102/Parte # DL-6-67-907-SV-D puede instalarse en carcassas de 6 pulg solamente.

1 Cortar el suministro eléctrico

- Asegúrese de cortar el suministro eléctrico a la carcass empotrada donde se instalará lámpara.
- Retire el reborde y la bombilla existentes, para dejar el portalámpara.




NOTA: Aplique la etiqueta de reemplazo en la pared interior de la carcass empotrada antes de la instalación.

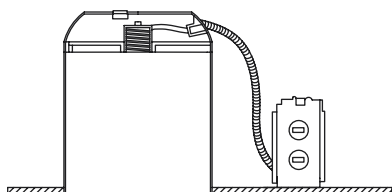


2 Conectar el adaptador para portalámpara

- Enrosque el adaptador para portalámpara (B) en el portalámpara de la carcass empotrada.

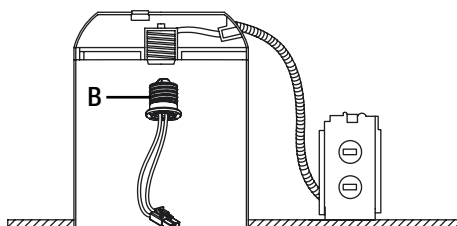

3 Hacer las conexiones eléctricas


- Conecte el conector del cable del adaptador para portalámpara (B) con el conector del módulo de la luz LED (A).

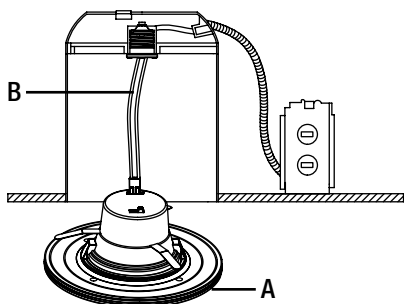

4 Empujar el módulo de la luz LED en la carcass empotrada

- Presione cuidadosamente el módulo de luz LED (A) en la carcass empotrada hasta que el reborde esté al ras de la superficie del techo.

AVISO: Seleccione la temperatura de color preferida de la luz antes de empujar el módulo de luz LED en la carcass empotrada.

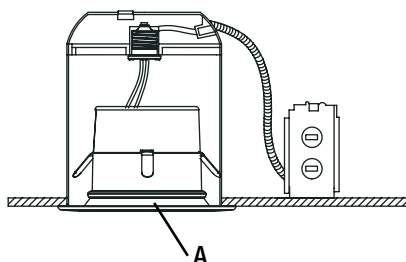

Ajustar el rendimiento lumínico

Este proyector le permite ajustar la temperatura de color de la luz en cualquier lugar de blanco cálido a luz del día.

- Elija su temperatura de color correlacionada (CCT) favorita a partir de cinco opciones: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, o 5000K.





NOTA: El ajuste inicial de la temperatura de color correlacionada (CCT) es 2700K, que es la luz blanca cálida.

- Mueva el conmutador en la parte posterior del módulo LED (A) para hacer su selección antes de empujar el módulo LED en la carcasa empotrada.

Pedido # 53805102/Parte # DL-4-625-907-SV-D

Pedido # 53804102/Parte # DL-6-67-907-SV-D

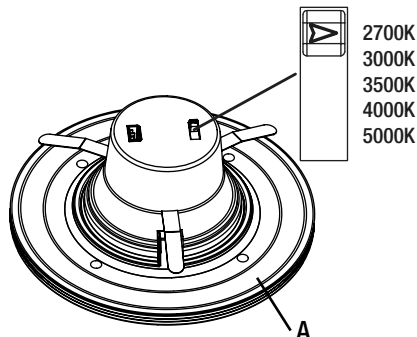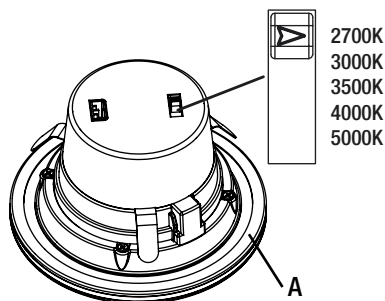

Seleccionar el modo downlight o luz nocturna

El producto se puede usar en uno de dos modos: modo downlight, que proporciona un brillo total y permite la selección de cinco temperaturas de color, o modo de luz nocturna. El modo de luz nocturna proporciona una potencia luminosa reducida a 2000K para una iluminación muy suave durante la noche.

Para encender el downlight principal:

- Encienda el interruptor para activar la lámpara.

Para cambiar al modo de luz nocturna con potencia luminosa reducida desde el anillo:

- Apague el downlight y vuelva a encenderlo para activar el modo de luz nocturna.



NOTA: El downlight principal no se encenderá cuando el anillo de luz nocturna esté activado.

Para volver al modo de downlight con potencia luminosa completa cuando está en modo de luz nocturna:

- Apague el downlight y vuelva a encenderlo para activar el modo downlight.

Cuidado y limpieza



PRECAUCIÓN: Antes de limpiar el aparato, desconecte el suministro eléctrico hacia este apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.

- ☐ Limpie la lámpara con un paño suave y seco.
- ☐ No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos.

Solución de problemas




ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desconecte el suministro eléctrico hacia este apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.


Los problemas menores pueden arreglarse sin ayuda de un electricista.

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El interruptor está apagado.	Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay una mala conexión.	Asegúrese de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o salta el interruptor cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Verifique las conexiones de los cables. Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de ETi 1-855-384-7754.
La lámpara parpadea o emite un zumbido.	El circuito de atenuación no es compatible con el producto.	Consulte la página de productos en www.HomeDepot.com para obtener una lista de atenuadores compatibles.
	El circuito de regulación se establece fuera del rango de atenuación del producto.	Gire o deslice el interruptor de atenuación para ajustar la salida de luz hasta que el parpadeo o el zumbido se detenga.

Pedido # 53805102/Parte # DL-4-625-907-SV-D

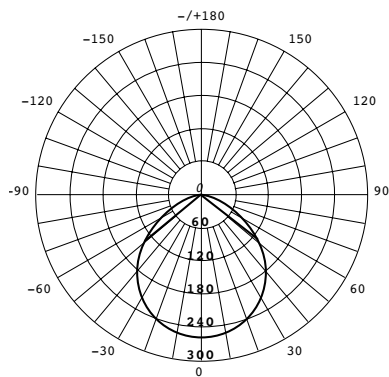

Pedido # 53804102/Parte # DL-6-67-907-SV-D

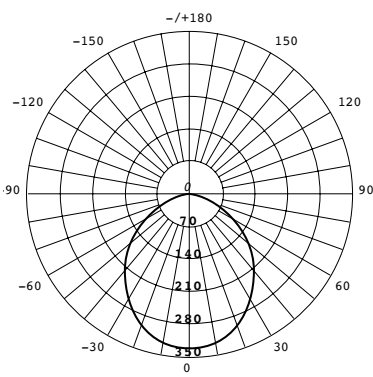



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Llame al Centro de Atención al Cliente de ETi en el horario de
8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.

1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com

Conserve este manual para uso futuro.