

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Fixture can not be used with a dimmer switch.
- This fixture is designed for indoor use **ONLY** and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- Fixture must be connected to a nominal 120Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.
- Always use the same wattage and type of lamp included or specified for the fixture. Failure to do so will void warranty.
- This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box (not provided) and should be installed according to NEC and local building codes.

WARNING: RISK OF SHOCK

Electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly. For your safety, always:

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.**
- Turn off the power when you change lamps or perform other maintenance.**
- Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.**
- Double-check all connections to be sure they are tight and correct.**

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker and to be installed in accordance with national and local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

WARNING: RISK OF INJURY

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION: RISK OF FIRE

Minimum 90° C supply conductors.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne peut être utilisé sur un gradateur d'intensité.
- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur **SEULEMENT** et ne doit pas être utilisé dans un lieu mal aéré ou soumis à une température ambiante élevée.
- L'appareil doit être connecté à une tension d'alimentation nominale de 120 V, 60 Hz.
- Toujours employer une lampe du même type et de la même puissance que celle incluse ou spécifiée pour l'appareil. À défaut de quoi, la garantie sera annulée.
- Cet appareil est prévu pour un raccordement à une boîte de jonction homologuée UL (non fournie) installée correctement avec mise à la terre et doit être installé conformément aux codes du bâtiment locaux et NEC.

AVERTISSEMENT: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Afin d'éviter les blessures causées par une décharge électrique, il faut prendre les précautions suivantes avant d'installer un luminaire:

- Couper le courant au boîtier disjoncteurs ou à fusibles avant l'installation.
- Toujours couper le courant pour le changement des lampes ou l'entretien.
- Effectuer la mise à la terre du luminaire pour éviter tout choc électrique éventuel et assurer l'allumage.
- Toujours vérifier les connexions afin qu'elles soient adéquates et solides.

Cet appareil est destiné à un circuit d'alimentation protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il doit être installé selon le code de l'électricité applicable. En cas de doutes, faire appel à un électricien ou un inspecteur en électricité, et vérifier le code de l'électricité en vigueur.

AVERTISSEMENT: DANGER DE COUPURES

Certaines pièces de métal pourraient présenter des rebords coupants, pour éviter toute blessure, porter des gants lorsqu'on manipule le luminaire.

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIÓN

- Algunas partes de metal de esta luminaria pueden tener bordes muy afilados. Para prevenir cortaduras y raspaduras, use guantes al instalar las piezas.
- Recoja todas las piezas pequeñas sobrantes y destruyalas junto con el material de embalaje, ya que éstos pueden ser peligrosos a los niños.

MISE EN GARDE: RISQUE D'INCENDIE

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90° C.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE FUEGO

Conductores de suministro de 90°C.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

- Retirer les composants de l'appareil et tout emballage de pièces. S'assurer que toutes les pièces sont incluses. **Voir la liste d'emballage en page 1 et la fig. 2.**
- Installer la traverse (10) à la boîte de jonction à l'aide de deux vis de 1,5 po (8). Poser les deux vis restantes à environ ½ po dans les trous les plus éloignés des extrémités de l'autre traverse. **Voir la fig. 2.**
- S'assurer que les fils noir, blanc et vert sont bien sortis à l'arrière de l'appareil. Retirer le diffuseur de plastique si installé.
- Rétablir le courant électrique au fusible ou au disjoncteur et vérifier si l'installation a été réussie.

MISE EN GARDE POUR LE CÂBLAGE ET LE MODE

D'EMPLOI DE L'APPAREIL : Connecter l'appareil à des fils d'alimentation calibrés pour au moins 90 °C (194 °F). Ne pas utiliser cet appareil sur un circuit de gradation de l'éclairage.

Note : Une aide peut être nécessaire afin de supporter l'appareil lors du câblage.

- L'alimentation coupée, soutenir fermement l'ensemble boîtier (1) et connecter le fil de terre vert de l'appareil au fil de terre nu en cuivre de la boîte de jonction à l'aide d'un capuchon de connexion (9). (*Si le câblage d'alimentation ne comprend pas un fil de mise à la terre, consulter votre code d'électricité local et vérifier les méthodes conformes de mise à la terre.*) **Voir la fig. 2.**

POUR ASSURER UN BON RACCORDEMENT, METTRE LE CAPUCHON SUR LES FILS ET TOURNER DANS LE SENS DE ROTATION HORAIRE JUSQU'À CE QUE LA CONNEXION SOIT SOLIDE.

- Employer les capuchons de connexion pour connecter le fil noir de l'appareil au fil noir d'alimentation et le fil blanc au fil blanc d'alimentation. **Voir la fig. 2.**

6. Tenir le ensemble boîtier d'une main et de l'autre placer les fils dans la boîte de raccordement.

- Aligner les entailles en trou de serrure du bloc boîtier sur la tête des vis installées sur la traverse, soulever l'appareil, tourner dans le sens horaire et serrer les vis afin de fixer le boîtier au plafond. **Note : l'orientation de l'appareil peut être ajustée en tournant la traverse à la position requise avant de fixer l'appareil au plafond.** **Voir la fig. 2.**

- Si les lampes sont fournies mais non installées, brancher les connecteurs dans la douille d'alimentation des lampes. Débuter l'installation par la plus petite lampe (pour les modèles à 2 lampes). Placer au dessus de 2 des 3 pinces à lampe (3). Pousser doucement la lampe sur la troisième pince tout en tirant légèrement la pince vers l'arrière. Répéter pour la seconde lampe.

Mise en garde : La prise des lampes circline est conçue de façon à bouger librement à l'intérieur des limites mécaniques. Ne pas forcer par delà ces points.

- Faire basculer l'extrémité des ferroirs vers l'extérieur de l'appareil, placer la bride du diffuseur dans le boîtier de l'appareil, puis basculer les ferroirs vers l'intérieur afin de saisir le diffuseur.

- Rétablir le courant électrique au fusible ou au disjoncteur et vérifier si l'installation a été réussie.

Guide de dépannage :

Si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, veuillez vous servir du guide ci-dessous afin d'identifier et corriger le problème.

- Vous assurer qu'une lampe adéquate est employée.
- Vous assurer que la lampe est bien installée dans la douille.
- Remplacer toute lampe défectueuse.
- Vérifier si le câblage de l'appareil est bien fait.
- Vérifier si la mise à la terre de l'appareil est adéquate.
- Vérifier la tension de secteur de l'appareil.

Le remplacement du ballast doit être effectué par un électricien compétent.

Pour toute autre assistance, veuillez contacter nos services de support technique :

Consumer Products Technical Support : (800) 748-5070

Nettoyer à l'aide d'un linge doux. Nettoyer le diffuseur avec un savon doux et de l'eau. Ne pas utiliser de produits abrasifs tels les tampons ou poudres à récurer, la laine d'acier ou les papiers abrasifs.

Apprenez à éclairer votre intérieur comme un pro !

LIGHTAHOME.COM

LITHONIA LIGHTING®

INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION INSTRUCCIONES DE INSTALACION

*Model Number noted on carton label
*Numéro de modèle sur l'emballage
*Número de modelo anotado en la etiqueta de la caja de cartón

Low Profile Square Surface Mount Fixture

Éclairage en applique Carré à Profil Bas

Luminario de Montaje a Superficie Cuadrado de Perfil Bajo

Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference.

Date Installed: _____

Pour votre propre protection. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure.

Date de l'installation : _____

Protéjase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guardelas para futura referencia.

Fecha Instalada: _____

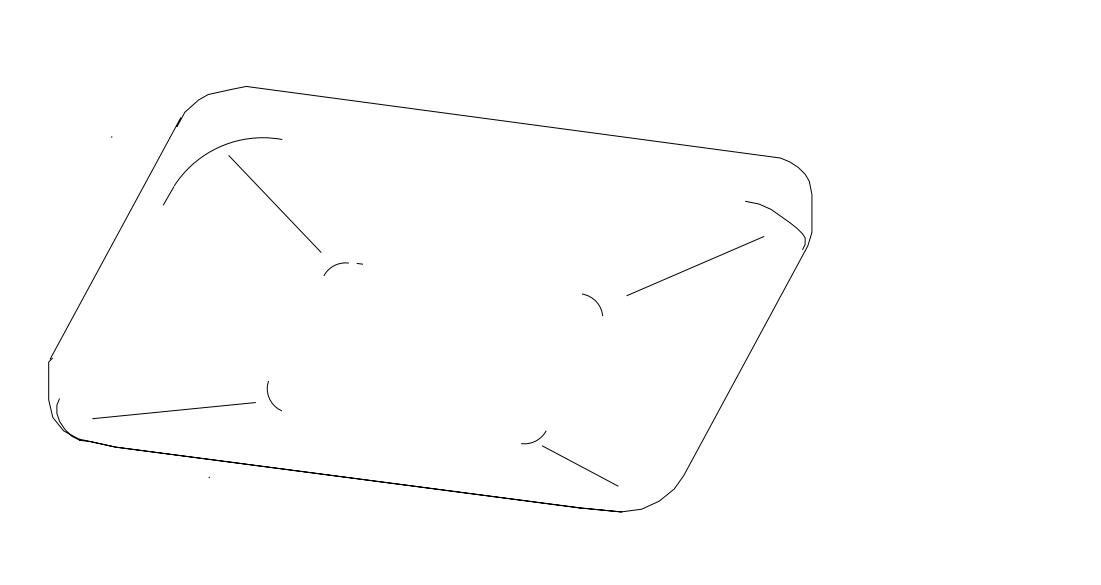


Figure 1

| FIXTURE PACKING LIST | LISTE DES PIÈCES | LISTA DE EMBALAJE | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|
| Description | Quantity | Description | Quantité |
| 1) Housing Assembly | 1 | 1) Bloc boîtier | 1 |
| 2) Ballast(s) | 1 | 2) Ballast(s) | 1 |
| 3) Lamp Clip | 3 or 6 | 3) Agrafes de lámpara | 3 o 6 |
| 4) Diffuser Latch..... | 2 or 4 | 4) Fermoir du difusor | 2 o 4 |
| 5) 22W or 22W and 32W Lamp * | 1 | 5) Lámpara de 22W o 22W y 32W * | 1 |
| 6) 32W and 40W Lamp * | 1 | 6) Lámpara de 32W y 40W * | 1 |
| 7) Diffuser | 1 | 7) Difusor | 1 |
| 8) Screws ** | 4 | 8) Vis ** | 4 |
| 9) Wire Nuts ** | 3 | 9) Capuchones de Alambres ** | 3 |
| 10) Double Crossbar ** | 1 | 10) Barra Transversal Doble ** | 1 |
| *Not provided on all models | | * Ne sont pas fournis avec tous les modèles. | |
| **Contained in Part Packs | | **Compris dans les sacs d'emballage | |
| Mounting Hardware Included | Quincaillerie de Montage Incluses | Herraje para Montaje Incluidas | |
| REQUIRED TOOLS | OUTILS REQUIS | HERRAMIENTAS REQUERIDAS | |
| | | | |

INSTALLATION FIGURE

FIGURE D'INSTALLATION

FIGURA DE LA INSTALACIÓN

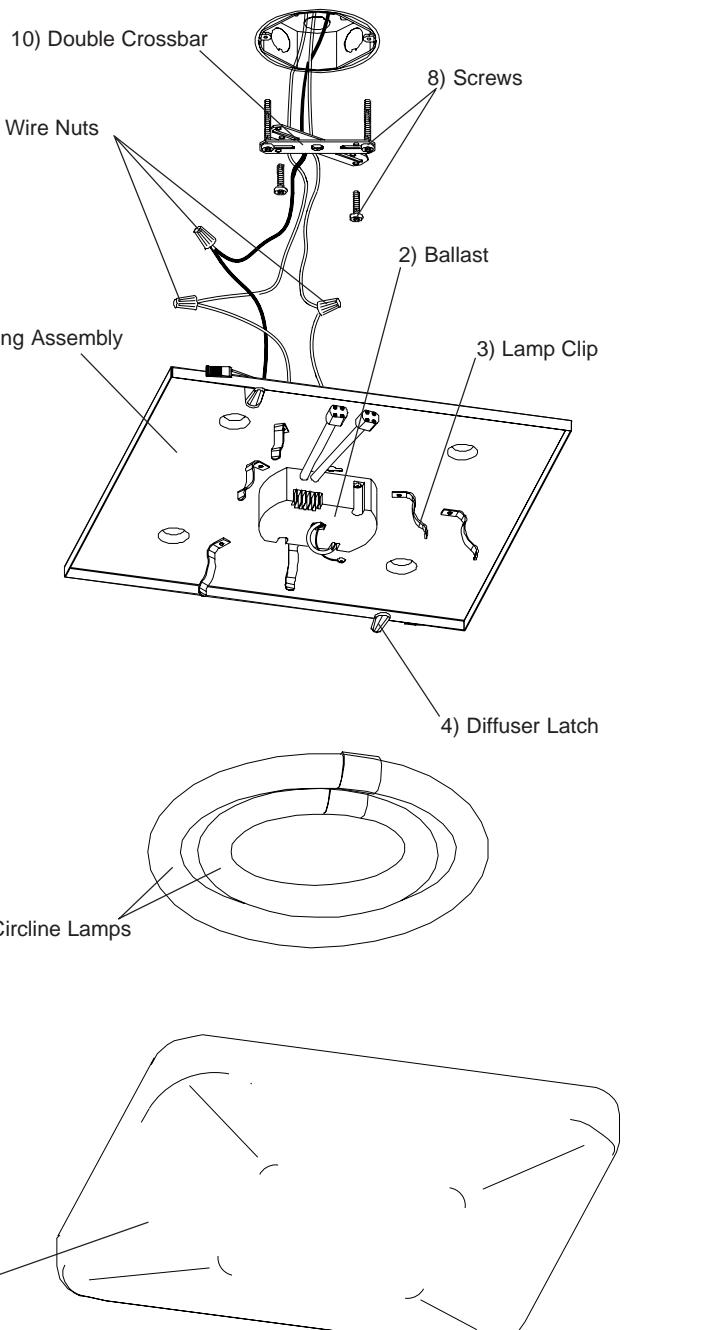


Figure 2

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove fixture components and parts pack(s). Check that all parts are included. See Fixture Packing List on Page 1 and Fig. 2 on Page 2.

2. Install Crossbar (10) to junction box with two 1.5" Screws (8). Install remaining two screws approximately 1/2" into holes furthest to ends of other Crossbar. See Fig. 2.

3. Check that black, white and green wires are extending from the back of the fixture. Remove plastic diffuser if attached to fixture.

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:
Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F). Do not use fixture on dimming circuits.

Note: Assistance may be required to support fixture during installation.

4. With the power turned off, hold the fixture Housing Assembly (1) firmly and connect the green ground wire from the fixture to the bare copper ground wire from the junction box using a Wire Nut (9). (If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods). See Fig. 2.

FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRE NUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.

5. Use Wire Nuts to connect black fixture wire to the black power supply wire and white fixture wire to the white power supply wire. See Fig. 2.

6. Hold Housing Assembly in one hand and with the other hand position wires up and into outlet box.

7. Align keyholes in fixture Housing Assembly over the previously installed screw heads on Crossbar, lift fixture up, rotate clockwise and tighten screws to secure Housing Assembly against ceiling. **Note:** Fixture orientation can be adjusted by rotating Crossbar in desired location before securing fixture to ceiling. See Fig. 2.

8. If lamp(s) are provided but not installed, plug power connectors into the lamp power receptacles. Begin installation with the smallest lamp (2 lamp fixtures) by positioning lamp over two of the three Lamp Clips (3). Gently push the lamp over the third clip while pulling the clip back slightly. Repeat the process with the second lamp.

CAUTION: The electrical connection plug of the lamp is designed to rotate freely within the limits of mechanical stops. Do not force beyond the limits of easy movement or the lamp may fail to operate.

9. Pivot end of Diffuser Latches (4) outward (away) from fixture housing, position diffuser flange inside fixture housing, pivot Latches inward to captivate diffuser.

10. Turn on electricity at fuse or circuit breaker box and verify success of installation.

Trouble Shooting Guide

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Verify that correct lamp is used.
- Make sure lamp is properly seated in socket.
- Replace defective lamp(s).
- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.

Ballast replacement has to be done by a qualified electrician.

If further assistance is required, contact:
Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean diffuser with a mild soap and water. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

Learn to light your home like a pro!

 **LIGHTAHOME.COM**