



INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF PLUG-IN/DIRECT WIRE LIGHTING FIXTURE

Owner's Manual

Models: PPCCT-L09W / PPCCT-L12W / PPCCT-L18W / PPCCT-L24W / PPCCT-L36W

FEATURES

Direct wire and plug-in design
Quick and easy linking system
Dimmable long life LED technology (external dimmer not included)
ON / OFF Switch
3000K / 4000K / 5000K switch
Pivot LED Lens

INCLUDES

PPCCT-L09W / PPCCT-L12W / PPCCT-L18 / PPCCT-L24W / PPCCT-L36W Series Plug-in Light Fixture
(9.5" or 12" or 18" or 24" or 36") 5' Power Cord, 12" Linking Cord, Mounting Hardware, Wire Nuts and Cable Connector

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For use with 120V, 60Hz electrical power supply only.

WARNING: TO PREVENT OVERHEATING AND ELECTRICAL SHOCK DO NOT INSTALL IN SMALL ENCLOSED SPACES. TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK DO NOT INSTALL IN WET LOCATIONS.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Read and understand all of these instructions before installing fixture.
 2. Keep these instructions in a safe place for future reference.
 3. Do not mount over sink or stove.
 4. **WARNING: These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with these instructions, current electrical codes and/or the current National Electric Code(NEC).**
- WARNING: To prevent shock closely follow grounding directions.**

SECTION 1 - PREPARATION FOR INSTALLATION

Tools Needed



Parts of this Light Fixture

This light fixture can be installed via direct wire or with a 5' Power Cord (included) with a polarized plug as a safety feature. This plug can be used in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Become familiar with the parts of the light fixture.

- Mounting holes go through the light fixture to make it easy to locate where to install.
 - Rear access door can be removed to access 3 wires for 120V direct wire installation.
 - 5' Power cord can be plugged into input panel for plug in installation. 12" linking cord can be plugged into output panel of first fixture and input panel of second fixture.
- WARNING: For safety reasons do not exceed maximum linking quantity per model number.**

Placement of Fixture

Determine location and method for connecting 120V power for fixture. Portable units are attached to house wiring with the use of a plug and Power Cord. They can be easily moved from one location to another and have limited requirements for grounding connections. Direct Wire units are designed to be permanently mounted and are often directly connected to the house wiring through junction boxes. **If you are not sure about this installation consult a local licensed electrician or electrical contractor before proceeding.**

Locate Mounting Holes: Place fixture on mounting surface and with a thin screwdriver, pencil or scratch awl mark the spot where the screws will be located through the Mounting Holes in the top of the fixture. See Figure 2. Do the same for a multiple fixture installation. For mounting into drywall, drill 3/16" holes for the plastic wall anchors (not included). Insert the plastic wall anchors into the proper holes and tap them into place so they are flush with the surface of your drywall. **Caution: Check your cabinet thickness first. Be careful not to drill through cabinet.**

Prepare fixture for installation by turning screws provided into mounting holes in the top of the fixture so they protrude through the back of the about an 1/8". This will help you line up screws to mounting holes.



Figure / Figura 1

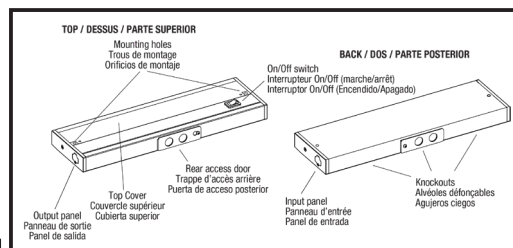


Figure / Figura 2

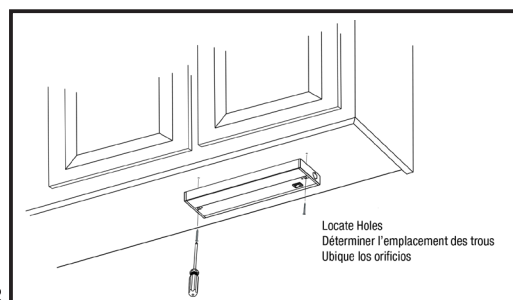


Figure / Figura 3

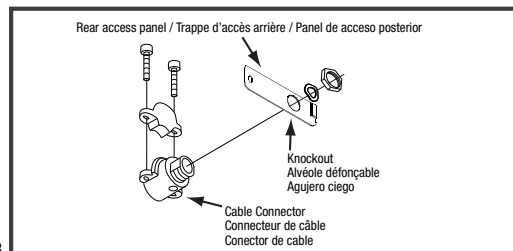


Figure / Figura 4


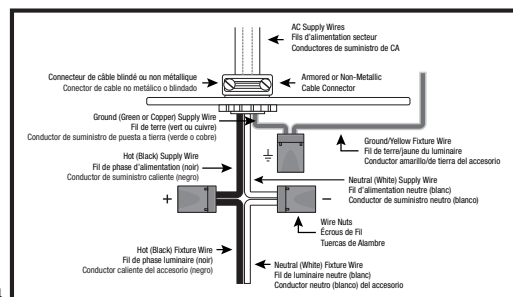


Figure / Figura 5

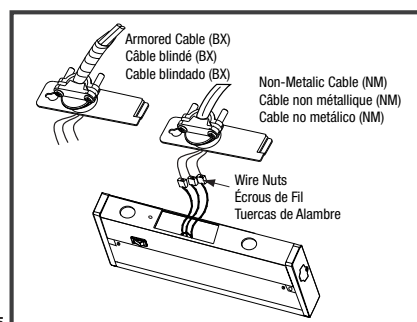

SECTION 2 - INSTALLATION

Plug-in Fixture Installation

Attach fixture to cabinet by tightening screws securely. (Note: before mounting to cabinet be sure fixture is within 5' of an electrical outlet, consider path cord will take to be neatly and securely mounted to cabinet.) Connect 5' Power Cord to the Input port. Plug in Power Cord to a 15A circuit grounded outlet. **Warning: Do not conceal power supply cord inside a wall, ceiling, soffit, kitchen cabinet, or similar permanent structure. Do not run the power supply cord through holes in walls, ceilings or floors.**

Use UL listed cable staples (not included) to route Power Cord to bottom of cabinet and wall for a clean installation.

Direct Wire Installation

Remove Knockout

Locate and remove the desired knockout located on rear access panel, remove the screw and rear access panel to gain access to the wires inside the fixture. Attach the supplied Cable Connector as shown in Figure 3.

Make Connections

WARNING: Make sure electrical power supply for installation circuit is shut down at electrical service panel before starting installation. Do not re-energize circuit until installation is fully completed. Ensure that no bare wires are exposed outside the electrical connections.

Using either armored cable or non-metallic cable follow schematic in Figure 4 to make electrical connections per National Electric Code (NEC) and local codes in your area. AC supply should be 120V protected by circuit breaker or fuse. Use 12 or 14 AWG wires. Figure 4 shows completed electrical connections using wire nuts.

Replace rear access panel making sure all connections are secure before closing up fixture Figure 5. Note: Be sure that the wires are not pinched or damaged by any part of the housing or the cover. **CAUTION: Do not leave any knockouts uncovered. If more than one knockout was removed, they must be covered with an approved 1/2" Knockout Plug per the NEC. (not included)**

Attach fixture to cabinet or wall by tightening screws securely. Re-energize electrical circuit at the service panel.

Interconnecting Multiple Fixtures

WARNING: In multiple fixture installations do not electrify fixture group until all electrical connections have been made And fixtures have been securely mounted.

Interconnecting multiple fixtures can be done with the 12" Linking Cord supplied with this kit.

Follow instructions above for either a Plug-In or Direct Wire Installation. First mount fixture that receives incoming electrical supply. Using the Linking Cord, make sure plugs on both ends are fully inserted into ports on both fixtures. There should be some slack in the Linking Cord so that the electrical connectors are not stressed in any way. Use cord clips (not included) to keep cord safely attached to mounting surface. **WARNING: Do not use Linking Cord as a means to turn fixtures on and off. Do not link other manufacturer's or other Westek brand fixtures to this fixture.**

Fixture Dimming

This product is suitable for use in dimming circuits. For 10-100% light control, use an electronic dimmer (which includes CFL/LED dimmer types) with a switched outlet. Dimmer performance and range of dimming depend on model used.

Note: Modifications to this product will void the user's authority to operate this equipment.

SKU #	Max No. Linked
PPCCT-L09W	15
PPCCT-L12W	15
PPCCT-L18W	15
PPCCT-L24W	10
PPCCT-L36W	10



amertac

©2020 AmerTac™

250 Boulder Drive

Breinigsville, PA 18031

www.amertac.com

Made in China / Fabriqué en Chine / Fabricado en China

UC_TL_012_0820

One-Year Limited Warranty

AmerTac warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. Additional details are available at www.amertac.com. PROP. 65 WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm.

Instructions d'installation du luminaire enfilable/ câblage direct

Modèles : PPCCT-L09W / PPCCT-L12W / PPCCT-L18W / PPCCT-L24W / PPCCT-L36W

CARACTÉRISTIQUES

Conception convertible pour des applications enfilables ou à câbler
Système d'interconnexion rapide et facile
Technologie DEL à intensité variable et longue durée de vie
Commutateur Marche/Atténué/Arrêt
Commutateur 3000/4000/5000K Lentille pivotante à DEL

Inclut :

Luminaire enfilable série PPCCT-L09W / PPCCT-L12W / PPCCT-L18W / PPCCT-L24W / PPCCT-L36W, Cordon d'alimentation de 1,5 m (5 pi), câble de liaison de 305 mm (12 po), matériel de montage et (2) chevilles pour vis

Consignes de sécurité importantes

Pour une utilisation avec une alimentation 120 V, 60 Hz seulement.


AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER UNE SURCHAUFFE ET UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS INSTALLER DANS DES PETITS ESPACES CLOS. POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS INSTALLER DANS DES ENDROITS HUMIDES

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

- 1. Lire et comprendre toutes ces instructions avant d'installer le luminaire.
- 2. Conserver ces instructions dans un endroit sûr à des fins de référence ultérieure.
- 3. Ne pas monter au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
- 4. AVERTISSEMENT : Ces produits peuvent représenter un risque d'incendie ou de choc s'ils sont mal posés ou fixés de manière impropre. Les produits doivent être installés conformément à ces instructions, les codes électriques en vigueur et/ou le Code national de l'électricité (NEC).

Section 1 - Préparation à l'installation

Outils nécessaires

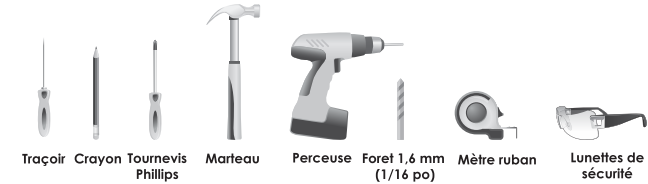

Parties de ce luminaire

Cet appareil d'éclairage peut être installé via un fil direct ou avec un cordon d'alimentation de 5 pi (inclus) avec une fiche polarisée comme dispositif de sécurité. Cette fiche ne peut être utilisée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. S'il ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée. Ne modifiez pas la fiche. Familiarisez-vous avec les pièces du luminaire.

- Les trous de montage traversent le luminaire pour faciliter la localisation de l'installation.
- La porte d'accès arrière peut être retirée pour accéder à 3 fils pour une installation directe de 120V.
- Le cordon d'alimentation de 5 'peut être branché sur le panneau d'entrée pour une installation par prise. Un cordon de liaison de 12 po peut être branché sur le panneau de sortie du premier appareil et le panneau d'entrée du deuxième appareil.

AVERTISSEMENT: pour des raisons de sécurité, ne dépassez pas la quantité de liaison maximale par numéro de modèle.

Placement du luminaire

Déterminez l'emplacement et la méthode de connexion de l'alimentation 120 V pour l'appareil. Les unités portables sont fixées au câblage de la maison à l'aide d'une fiche et d'un cordon d'alimentation. Ils peuvent être facilement déplacés d'un endroit à un autre et ont des exigences limitées pour les connexions de mise à la terre. Les unités Direct Wire sont conçues pour être montées en permanence et sont souvent directement connectées au câblage de la maison via des boîtes de jonction. Si vous n'êtes pas sûr de cette installation, consultez un électricien ou un électricien agréé local avant de continuer.

Localisez les trous de montage:

Placez le luminaire sur la surface de montage et avec un tournevis fin, un crayon ou un poinçon à égratigner, marquez l'endroit où les vis seront situées à travers les trous de montage en haut du luminaire. Voir la figure 2. Faites de même pour une installation à plusieurs appareils.

Pour le montage dans une cloison sèche, percez des trous de 3/16 po pour les ancrages muraux en plastique (non inclus). Insérez les ancrages muraux en plastique dans les trous appropriés et insérez-les en place afin qu'ils aillent à la surface de votre cloison sèche. Attention: vérifiez d'abord l'épaisseur de votre armoire. Faites attention de ne pas percer à travers l'armoire.

Préparez le luminaire pour l'installation en tournant les vis fournies dans les trous de montage sur le dessus du luminaire afin qu'elles dépassent à l'arrière d'environ 1/8 po. Cela vous aidera à aligner les vis sur les trous de montage.

Section 2 - Installation

Installation de luminaires enfilables

Fixez l'appareil à l'armoire en serrant fermement les vis. (Remarque: avant de monter sur l'armoire, assurez-vous que le luminaire est à moins de 5 pi d'une prise électrique, considérez que le cordon de chemin prendra pour être correctement et solidement monté sur l'armoire.) Branchez le cordon d'alimentation de 5 pi au port d'entrée. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant mise à la terre de 15 A. Avertissement: ne dissimulez pas le cordon d'alimentation dans un mur, un plafond, un soffite, une armoire de cuisine ou une structure permanente similaire. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation à travers des trous dans les murs, les plafonds ou les planchers.

Utilisez des agrafes de câble répertoriées UL (non incluses) pour acheminer le cordon d'alimentation vers le bas de l'armoire et le mur pour une installation propre.

Installation directe du fil

Supprimer Knockout

Localisez et retirez la découpe désirée située sur le panneau d'accès arrière, retirez la vis et le panneau d'accès arrière pour accéder aux fils à l'intérieur du luminaire. Fixez le connecteur de câble fourni comme illustré à la figure 3

Créer des liens

AVERTISSEMENT: assurez-vous que l'alimentation électrique du circuit d'installation est coupée au panneau de service électrique avant de commencer l'installation. Ne remettez pas le circuit sous tension tant que l'installation n'est pas complètement terminée. Assurez-vous qu'aucun fil dénudé n'est exposé à l'extérieur des connexions électriques.

En utilisant un câble armé ou un câble non métallique, suivez le schéma de la Figure 4 pour effectuer les connexions électriques conformément au National Electric Code (NEC) et aux codes locaux de votre région. L'alimentation CA doit être protégée à 120 V par un disjoncteur ou un fusible. Utilisez des fils 12 ou 14 AWG. La figure 4 montre les connexions électriques terminées à l'aide de serre-fils.

Remettez le panneau d'accès arrière en place en vous assurant que toutes les connexions sont sécurisées avant de fermer l'appareil. Figure 5. Remarque: Assurez-vous que les fils ne sont pas pincés ou endommagés par une partie du boîtier ou du couvercle. MISE EN GARDE: ne laissez aucun débouchure découvert. Si plus d'un knockout a été enlevé, ils doivent être recouverts d'un bouchon Knockout de 1/2 "approuvé par le NEC. (non inclus)

Fixez l'appareil à l'armoire ou au mur en serrant fermement les vis. Remettez le circuit électrique sous tension au panneau de service.

L'interconnexion de plusieurs luminaires peut être effectuée avec le cordon de liaison de 12 po fourni avec ce kit.

Suivez les instructions ci-dessus pour une installation Plug-In ou Direct Wire. Premier appareil de montage qui reçoit l'alimentation électrique entrante. À l'aide du cordon de liaison, assurez-vous que les fiches aux deux extrémités sont complètement insérées dans les ports des deux appareils. Il doit y avoir un peu de mou dans le cordon de liaison afin que les connecteurs électriques ne soient en aucun cas sollicités. Utilisez des clips de cordon (non inclus) pour maintenir le cordon attaché en toute sécurité à la surface de montage. AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le cordon de liaison pour allumer et éteindre les appareils. Ne reliez pas d'autres luminaires de marque Westek ou d'autres fabricants à ce luminaire.

SKU #	Nb max connectés
PPCCT-L09W	15
PPCCT-L12W	15
PPCCT-L18W	15
PPCCT-L24W	10
PPCCT-L36W	10

Gradation de luminaire

Ce produit convient pour une utilisation dans des circuits de gradation. Pour un contrôle de la lumière de 10 à 100%, utilisez un gradateur électronique (qui comprend les types de gradateurs CFL / LED) avec une prise commutée. Les performances et la plage de gradation dépendent du modèle utilisé.

REMARQUE : Apporter des modifications à ce produit annule l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner ce matériel.

Garantie limitée de un an

AmerTac™ garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication à l'acheteur d'origine pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat. Des détails supplémentaires sont disponibles sur le site www.amertac.com. AVERT. RELATIF À LA PROP. 65 : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales et/ou d'autres effets nocifs pour la reproduction.

Instrucciones de Instalación para el Accesorio de Iluminación de Cableado Directo/Enchufable

Modelos: PPCCT-L09W / PPCCT-L12W / PPCCT-L18W / PPCCT-L24W / PPCCT-L36W

Características

Diseño convertible para aplicaciones enchufables y cableadas
Sistema de enlace rápido y fácil
Tecnología LED de larga duración regulable
Interruptor de encendido/apagado
Interruptor de 3000/4000/5000K Lente LED pivotante

Incluye

Accesorio de iluminación serie PPCCT-L09W/PPCCT-L12W/ PPCCT-L18W/PPCCT-L24W/ PPCCT-L36W/ Cable de alimentación de 5', cable de enlace de 12", accesorios de montaje y (2) tornillos de cierre

Instrucciones Importantes De Seguridad

Para usar únicamente con una fuente de alimentación eléctrica de 120 V y 60 Hz.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO INSTALE EN PEQUEÑOS ESPACIOS CERRADOS. PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO INSTALE EN LUGARES HÚMEDOS.

Conserva Estas Instrucciones

1. Antes de instalar el accesorio, lea y comprenda todas estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para consulta futura.
3. No instale el accesorio sobre el fregadero o la estufa.
4. ADVERTENCIA: Estos productos pueden representar un posible riesgo de descarga eléctrica o incendio si se instalan o conectan incorrectamente de alguna manera. Los productos deben instalarse de acuerdo con estas instrucciones, los códigos eléctricos vigentes o el Código Eléctrico Nacional (NEC) actual.

SECCIÓN 1 – PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias



Partes de esta lámpara

Este artefacto de iluminación se puede instalar mediante un cable directo o con un cable de alimentación de 5 pies (incluido) con un enchufe polarizado como característica de seguridad. Este enchufe se puede utilizar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. Nunca lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe se pueda insertar completamente. No altere el enchufe. Familiarízate con las partes de la lámpara.

- Los orificios de montaje atraviesan el artefacto de iluminación para facilitar la ubicación de la instalación.
- La puerta de acceso trasera se puede quitar para acceder a 3 cables para una instalación de cable directo de 120 V.
- El cable de alimentación de 5 'se puede conectar al panel de entrada para la instalación del enchufe. El cable de conexión de 12 "se puede conectar al panel de salida del primer dispositivo y al panel de entrada del segundo dispositivo. ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, no exceda la cantidad máxima de enlaces por número de modelo.

Colocación del accesorio

Determine la ubicación y el método para conectar la alimentación de 120 V para el dispositivo. Las unidades portátiles se conectan al cableado de la casa con el uso de un enchufe y un cable de alimentación. Se pueden mover fácilmente de un lugar a otro y tienen requisitos limitados para las conexiones a tierra. Las unidades Direct Wire están diseñadas para montarse permanentemente y, a menudo, se conectan directamente al cableado de la casa a través de cajas de conexiones. Si no está seguro acerca de esta instalación, consulte a un electricista o contratista eléctrico con licencia local antes de continuar.

Localice los orificios de montaje:

Coloque el dispositivo sobre la superficie de montaje y con un destornillador fino, lápiz o punzón, marque el lugar donde se ubicarán los tornillos a través de los orificios de montaje en la parte superior del dispositivo. Consulte la Figura 2. Haga lo mismo para la instalación de varios dispositivos.

Para el montaje en paneles de yeso, taladre orificios de 3/16 "para los anclajes de pared de plástico (no incluidos). Inserte los anclajes de plástico para pared en los orificios correspondientes y golpéelos en su lugar para que queden al ras con la superficie de su panel de yeso. Precaución: primero verifique el grosor de su gabinete. Tenga cuidado de no perforar el gabinete. Prepare el accesorio para la instalación girando los tornillos provistos en los orificios de montaje en la parte superior del accesorio para que sobresalgan por la parte posterior de aproximadamente 1/8 ". Esto le ayudará a alinear los tornillos con los orificios de montaje.

SECCIÓN 2 – INSTALACIÓN

Instalación de accesorios enchufables

Fije el accesorio al gabinete apretando los tornillos firmemente. (Nota: antes de montarlo en el gabinete, asegúrese de que el dispositivo esté a 5 pies de un tomacorriente eléctrico, considere que el cable de ruta debe estar montado de manera ordenada y segura en el gabinete). Conecte el cable de alimentación de 5 pies al puerto de entrada. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente con conexión a tierra de circuito de 15A. Advertencia: No oculte el cable de alimentación dentro de una pared, cielo raso, plafón, gabinete de cocina o estructura permanente similar. No pase el cable de alimentación a través de orificios en paredes, techos o pisos.

Utilice grapas para cables con certificación UL (no incluidas) para enrutar el cable de alimentación hacia la parte inferior del gabinete y la pared para una instalación limpia.

Instalación directa de cables

Quitar Knockout

Ubique y retire el orificio ciego deseado ubicado en el panel de acceso trasero, retire el tornillo y el panel de acceso trasero para tener acceso a los cables dentro del accesorio. Conecte el conector de cable suministrado como se muestra en la Figura 3.

Haz conexiones

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica para el circuito de instalación esté apagado en el panel de servicio eléctrico antes de comenzar la instalación. No vuelva a energizar el circuito hasta que la instalación esté completamente completa. Asegúrese de que no queden cables desnudos fuera de las conexiones eléctricas.

Si utiliza un cable armado o un cable no metálico, siga el esquema de la Figura 4 para realizar las conexiones eléctricas según el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los códigos locales de su área. El suministro de CA debe estar protegido por un disyuntor o fusible de 120 V. Utilice cables de 12 o 14 AWG. La Figura 4 muestra las conexiones eléctricas completadas utilizando tuercas para cables.

Reemplace el panel de acceso trasero asegurándose de que todas las conexiones estén seguras antes de cerrar el dispositivo. Figura 5. Nota: Asegúrese de que los cables no estén pellizcados o dañados por ninguna parte de la carcasa o la cubierta.

PRECAUCIÓN: No deje ningún agujero ciego sin cubrir. Si se quitó más de un orificio ciego, deben cubrirse con un tapón ciego ciego de 1/2 "aprobado por el NEC. (no incluido)

Fije el artefacto al gabinete o la pared apretando los tornillos firmemente. Vuelva a energizar el circuito eléctrico en el panel de servicio.

Interconexión de múltiples accesorios

ADVERTENCIA: En instalaciones con múltiples dispositivos, no electrifique el grupo de dispositivos hasta que se hayan realizado todas las conexiones eléctricas y los dispositivos se hayan montado de forma segura.

La interconexión de varios accesorios se puede hacer con el cable de conexión de 30 cm (12 pulg.) Suministrado con este kit.

Siga las instrucciones anteriores para una instalación de cable directo o enchufable. Primer dispositivo de montaje que recibe suministro eléctrico entrante. Con el cable de conexión, asegúrese de que los enchufes de ambos extremos estén completamente insertados en los puertos de ambos accesorios. Debe haber algo de holgura en el cable de conexión para que los conectores eléctricos no se sometan a tensión de ninguna manera. Utilice clips para cables (no incluidos) para mantener el cable sujeto de forma segura a la superficie de montaje. ADVERTENCIA: No utilice el cable de conexión como medio para encender y apagar los dispositivos. No vincule los accesorios de otros fabricantes o de la marca Westek a este dispositivo.

SKU #	Cantidad máxima de conexión
PPCCT-L09W	15
PPCCT-L12W	15
PPCCT-L18W	15
PPCCT-L24W	10
PPCCT-L36W	10

Atenuación del accesorio

Este producto es adecuado para su uso en circuitos de atenuación. Para un control de luz del 10-100%, use un atenuador electrónico (que incluye los tipos de atenuador CFL / LED) con una salida conmutada. El rendimiento del atenuador y el rango de atenuación dependen del modelo utilizado.

AVISO: Las modificaciones a este producto anularán la autoridad del usuario para operar este equipo.

Garantía limitada
Amerlac le garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Detalles adicionales disponibles a través de www.amerlac.com. ADVERT. SOBRE PROP. 65: Es del conocimiento del Estado de California que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer y/o malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.