

**MOULTRIE**<sup>®</sup>


## Instructions for Universal Digital Timer II Installation on Moultrie Feeder Kit

THANK YOU for your purchase of the Universal Digital Timer II. Please read this sheet before operating the unit. If you should have any questions about this product or any other Moultrie product, please contact us using the information on the bottom of this sheet.

### UDT II INSTALLATION INSTRUCTIONS

In some cases, the UDT II will not mount on the existing mounting screw locations of your feeder kit. In this case, please utilize the following mounting procedure:

1. Make sure that there is no battery in the feeder. Disconnect the battery leads and remove any battery from the assembly.
2. Remove the two mounting screws of the old timer.
3. Slide old timer off the mounting bosses by pulling away from the battery tray.
4. Disconnect old timer from motor.
5. Using wire cutters, trim off the mounting bosses previously used by the old timer screws.

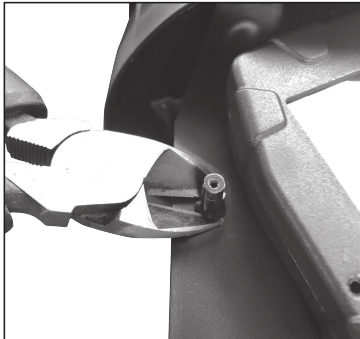

6. Connect the new UDT II to the motor using the provided wires with the 2 pin connector and wire nuts (see included instructions).
7. Mount UDT II to battery tray using the provided hook and loop fastener
  - Remove adhesive strip cover of hook and loop fastener pieces and adhere to back of timer and battery tray in the desired location.

**MOULTRIE**<sup>®</sup>

Our Service Department will gladly answer any questions you have.  
[www.moultriefeeders.com/support](http://www.moultriefeeders.com/support)

04222021 / MFA-13461

**MOULTRIE**<sup>®</sup>


## Instructions pour Universal Digital Timer II Installation sur le kit d'alimentation Moultrie

MERCI d'avoir acheté l'Universal Digital Timer II. Veuillez lire cette fiche avant d'utiliser l'appareil. Si vous avez des questions sur ce produit ou tout autre produit Moultrie, veuillez nous contacter en utilisant les informations figurant au bas de cette fiche.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION UDT II

Dans certains cas, l'UDT II ne se montera pas sur les emplacements de vis de montage existants de votre kit d'alimentation. Dans ce cas, veuillez utiliser le suivant la procédure de montage:

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de batterie dans le chargeur. Débranchez les câbles de la batterie et retirez toute batterie de l'assemblage.
2. Retirez les deux vis de montage de l'ancienne minuterie.
3. Faites glisser l'ancienne minuterie hors des bossages de montage en l'éloignant du plateau de batterie.
4. Déconnectez l'ancienne minuterie du moteur.
5. À l'aide de pinces coupantes, coupez les bossages de montage précédemment utilisés par les anciennes vis de la minuterie.

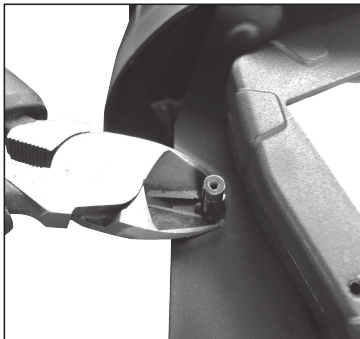

6. Connectez le nouvel UDT II au moteur à l'aide des fils fournis avec le connecteur à 2 broches et les serre-fils (voir les instructions fournies).
7. Montez l'UDT II sur le plateau de batterie à l'aide de la fermeture auto-agrippante fournie.
  - Retirez la bande adhésive des pièces de fixation auto-agrippantes et collez-la à l'arrière de la minuterie et du plateau de batterie à l'emplacement souhaité.

**MOULTRIE**<sup>®</sup>

Notre service à la clientèle répondra avec plaisir à vos questions.  
[www.moultriefeeders.com/support](http://www.moultriefeeders.com/support)

04222021 / MFA-13461