


N109-001 / SPB1130

Heavy Duty Flip Latch

Pestillo de giro de alta resistencia

Loquet à bascule robuste

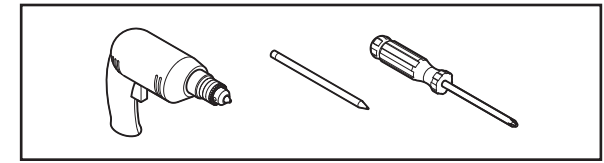

Reversal instructions (if needed) • Instrucciones para inversión (si es necesario) • Instructions sur l'inversion (si nécessaire)

1 Remove bar from right plate.
Retire la barra de la placa derecha.
Supprimez la barre de la plaque droite.

right plate
placa derecha
plaque droite

2 Install bar on left plate.
Instale la barra en la placa izquierda.
Installez la barre sur la plaque gauche.

left plate
placa izquierda
plaque gauche

Installation instructions • Instrucciones de instalación • Instructions d'installation

1

3/4" — 2"
19—51 mm
door gap
Rendija de puerta
ouverture de
barrière

5/32"
4 mm

2

5/32"
4 mm

strike
placa
gâche

bar assembly
estructura de
barra
assemblage de
barre

Install strike at same height as bar assembly.
Instale la placa a la misma altura que la estructura de barra.
Installer la gâche à la même hauteur que l'assemblage de barre.

3

Optional: Install padlock (not included). Maximum shackle diameter: 3/8" (9,5 mm)
Opcional: Instale el candado (no se incluye). Diámetro máximo de enganche: 9,5 mm (3/8")
Optionnel: Installer un cadenas (non compris). Diamètre de l'arceau maximum : 9,5 mm (3/8 po)