

N109-008 / V1140

Spear Ring Latch


Pestillo de anillo tipo arpón

Loquet avec anneau type harpon

Fits gates between 2" and 3-1/2" (51 and 89mm) thick.
 Note: Bar assembly is on same side of gate as hinges.

Se adapta a puertas con un ancho entre 51 y 89 mm (2" y 3-1/2").
 Nota: La estructura de barra se encuentra en el mismo lado de la puerta que las bisagras.

S'ajuste sur les barrières d'une épaisseur de 51 à 89 mm (2 à 3,5 po).
 Remarque : L'assemblage de barre est du même côté de la barrière que les charnières.

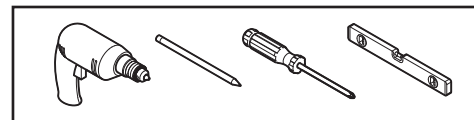

1

Gate frame rail
Riel del marco de la puerta
Longeron de la barrière

Mark holes (2x)
Marque los orificios (2x)
Marquez les trous (2x)

Bar assembly
estructura de barra
assemblage de barre

1-1/2" — 2"
38 — 51 mm

Post
Poste
Poteau

2

7/16"
11 mm

THRU

Drill hole half way between previously marked holes.
 Perfore el orificio a mitad de recorrido entre los orificios previamente marcados.
 Percer un trou au milieu des deux trous marqués précédemment.

3

2x

3/32"
2,4 mm

Insert spindle.
Inserte husillo.
Insérer la tige.

4

3/32"
2,4 mm

2x

Keep bar level as it sits on strike.
 Mantenga el nivel de la barra tal como se asienta sobre la placa.
 Garder la barre au niveau lorsqu'elle repose sur la gâche.

Post
Poste
Poteau

5

Place bar guide on gate with wider portion on top so bar maintains full contact with strike in closed position and lifts out of strike when opened.
 Coloque la guía de barra en la puerta de manera con la porción más ancha en la parte superior que la barra mantenga un contacto completo con la cerradura tipo hembra en posición cerrada y se eleve para salir en posición abierta.
 Placer le guide-barre sur la barrière avec la partie plus large sur le dessus de façon à ce que la barre soit entièrement en contact avec la gâche en position fermée et se relève hors de la gâche en position ouverte.

2x

3/32"
2,4 mm

6

3/32"
2,4 mm

3/8"
9,5 mm

Opposite side of gate
Lado opuesto de la puerta
Côté opposé de la barrière

2x

If spindle is too long, trim with hack saw so that spindle extends 3/8" (9,5 mm) from hole.
 Si el husillo es demasiado largo, corte con sierra de mano para que el husillo se extienda 3/8" (9,5 mm) desde el orificio.
 Si la tige est trop longue, la couper avec une scie à métaux de façon à ce que la tige se prolonge de 9,5 mm (3/8 po) du trou.