



SLA.702
SPRING BRAKE

Contains:

(1) Spring Brake



Our extra long 5.25' long powder coated steel spring is made for use all of our Slackers Ziplines. The rubberized stoppers at each end protect the line, the trolley and the rider with a smooth finish. Made with powder coated steel, just feed the cable through the rubber stopper ends of the brake and you are ready to roll. If your zipline is already set up, you will need to remove the cable to install the Spring brake.

BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES

- FOR USE WITH SLACKERS BRAND PRODUCTS ONLY!
- Adult supervision is required at all times.
- Every time you use your zipline spring brake, make sure everything is installed correctly and check for wear before using.
- If worn or damaged parts are found, contact b4Adventure for replacement parts - Do not substitute with other, non-b4 Adventure parts or failure resulting in injury could result.
- Place the zipline course on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Course shall not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Wear close fitting, athletic style clothing, NO scarves or other loose clothing that could become entangled.
- Never use the zipline when it is wet or if there is rain or lightning in the area.
- As with any type of exercise or athletic activity, you should consult your physician BEFORE engaging in the activity.

 **WARNING! ADULT ASSEMBLY REQUIRED-**
This product should be unpacked and assembled by an adult, including site and tree selection, as well as the secure and proper installation

 **WARNING! ADULT SUPERVISION REQUIRED! SERIOUS INJURY OR DEATH MAY RESULT -** Always exercise extreme caution when using the slackline. Keep bystanders at least 10 ft. (3 m) away from the course to avoid collisions

**FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY!**



INSTALLATION INSTRUCTIONS

FOR USE WITH SLACKERS BRAND PRODUCTS ONLY!

STEP 1

- Install your zipline with the turnbuckle at the end of the line



STEP 3

- Attach the end of the cable with the loop end to the turnbuckle



STEP 2

- Thread the cable through the spring



STEP 4

- Attach the other end of the zipline around the 2nd tree per the installation instructions with the U-clamps. Place the trolley on the line before you finish installation





MAINTENANCE

Take down your Spring and Ziplines when not in use for long periods of time, this will help prevent UV damage and weathering of the line and unsupervised usage.

AT THE BEGINNING OF EACH PLAY SEASON:

- Tighten all hardware-check the Spring and Zipline as well as all connections for any hint of looseness, damage, deterioration, excess wear, breaks or sharp edges and replace as necessary.

Please follow all safety and installation guidelines per the Slackers Zipline assembly instructions which can be found online at B4Adventure.com-Slackers

All the information provided by b4Adventure either printed, electronic or other, is not to be considered professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific questions about usage, location, installation or other aspects of training courses and slacklines.

Please save these instructions for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

CPSC and ASTM - The components in this product conforms to ASTM F1148, Consumer Safety Performance Specification for Home Playground Equipment



SLA.702
SPRING BRAKE

Contains:

(1) Spring Brake



Notre ressort en acier avec revêtement de résine de poudre de 5,25 pieds de long, est conçu pour l'utilisation de tous nos tyroliennes Slackers Ziplines. Les bouchons en caoutchouc à chaque extrémité protègent la ligne, le chariot et l'utilisateur permettant un finish en douceur. Fabriqué en acier avec revêtement de résine de poudre, passez simplement le câble à travers les extrémités du bouchon en caoutchouc et vous êtes prêt à partir. Si votre tyrolienne est déjà installée, vous devrez retirer au préalable le câble pour installer le Spring Brake

ATTENTION ! – VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE CES RÈGLES

- La surveillance étroite et constante d'un adulte est requise en tout temps.
- Chaque fois que vous utilisez les Spring Brake, assurez-vous que tout est installé correctement et vérifiez son état d'usure avant de les utiliser
- Si des pièces usées ou endommagées sont trouvées, contactez b4Adventure pour pièces de rechange - Ne les remplacez pas par d'autres pièces non b4Adventure sous peine de défaillance.
- Placez le cours de tyrolienne sur une surface plane au moins 2 m de toute structure ou de tout obstacle tel qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Le cours ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.
- Portez des vêtements ajustés et de style athlétique, AUCUN foulard ou autre vêtement ample qui pourrait devenir enchevêtré.
- N'utilisez jamais les Zipline lorsqu'il est mouillé ou s'il pleut ou s'il y a des éclairs dans la zone.



INSTALLATION PAR UN ADULTE REQUISE – Ce produit doit être déballé et assemblé par un adulte, y compris le choix du site et de l'arbre ainsi que l'installation en toute sécurité et appropriée de l'équipement.



LA SURVEILLANCE PAR UN ADULTE EST REQUISE! DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT PEUVENT EN RÉSULTER - Faites toujours preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez les arbres à branches.

**LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS
POURRAIT CAUSER DES BLESSURES
GRAVES!**



INSTALLATION INSTRUCTIONS

FOR USE WITH SLACKERS BRAND PRODUCTS ONLY!


Étape 1

- Installez votre tyrolienne avec le tendeur au bout de la ligne.



Étape 3

- Fixez l'extrémité du câble avec l'extrémité de la boucle au tendeur

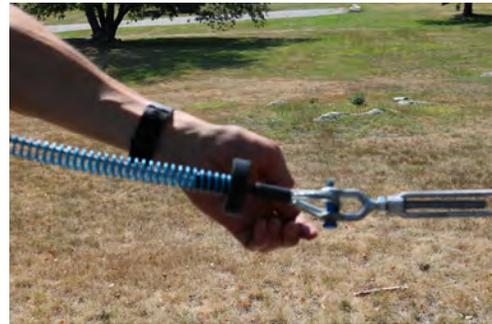

Étape 2

- Passez le câble dans le ressort



Étape 4

- Fixez l'autre extrémité de la tyrolienne autour du 2ème arbre selon les instructions d'installation avec les attaches en U. Placez le chariot sur la ligne avant de terminer l'installation





ENTRETIEN

décrochez vos ressorts ZipSpring et vos tyroliennes Ziplines lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant de longues périodes. Cette précaution permet d'éviter les dommages de la ligne face aux rayonnements UV et aux intempéries mais aussi empêchera une utilisation non surveillée du matériel.

AU DÉBUT DE CHAQUE SAISON DE JEU :

- Serrez tout le matériel - vérifiez le ressort et la tyrolienne, ainsi que toutes les connexions à la recherche de tous signes de pièces desserrées, de dommages, de détérioration, d'usure excessive, de rupture ou de bords tranchants et remplacez le cas échéant.

Suivez toutes les consignes de sécurité et d'installation selon les instructions d'assemblage des tyroliennes Slackers Zipline. Les instructions de la tyrolienne peuvent être consultées en ligne sur B4adventure.com- Slackers.

Toutes les informations fournies par b4Adventure, qu'elles soient imprimées, électroniques ou autres, ne doivent pas être considérées comme des instructions ou des conseils professionnels. Les utilisateurs de cet équipement sont encouragés à demander des instructions professionnelles concernant des questions spécifiques sur l'utilisation, l'emplacement et l'installation de l'équipement pour future référence.

Veillez conserver ces instructions pour référence future.

Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

Les composants de ce produit sont conformes à la norme ASTM F1148, Spécification de performance de sécurité du consommateur pour les équipements de terrain de jeu