

INSTALLATION INSTRUCTIONS


LED Panel Recessed STANDARD AND EMLED

Page 1 of 2

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL

MIDDLE GRID CLIPS

BEND (2) MIDDLE GRID CLIPS UP APPROX. 135° (SEE FIGURE-1)

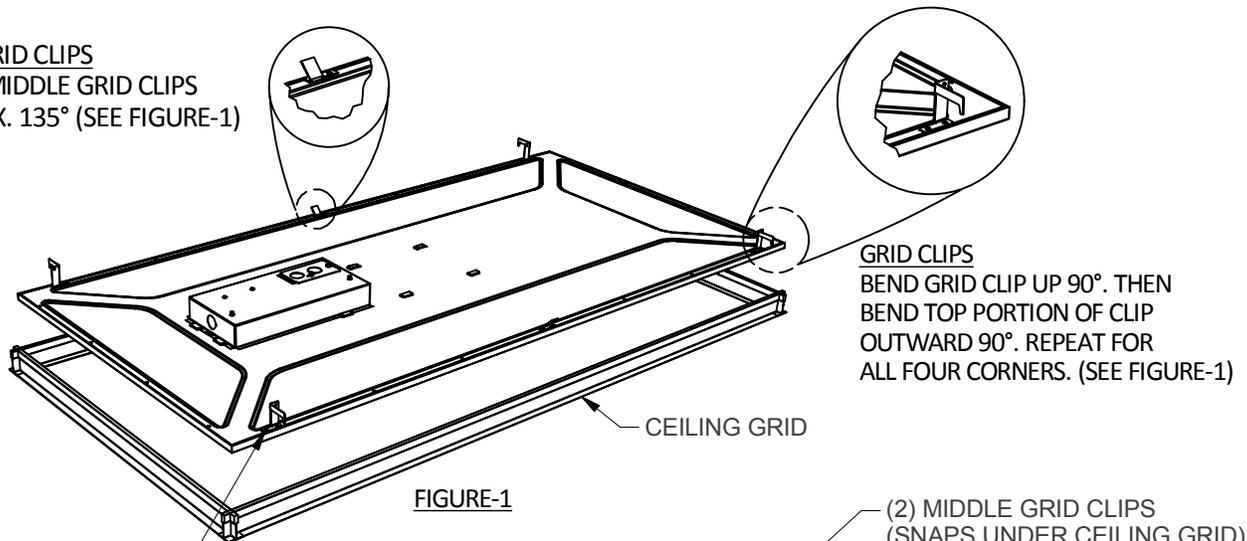

GRID CLIPS
BEND GRID CLIP UP 90°. THEN BEND TOP PORTION OF CLIP OUTWARD 90°. REPEAT FOR ALL FOUR CORNERS. (SEE FIGURE-1)

GRID CLIPS
(4 CORNERS)

GRID CLIPS
INSTALL LUMINAIRE BY PLACING IN CEILING GRID LOCATION. MAKE SURE GRID CLIP TABS ARE SNAPPED IN PLACE (SEE FIGURE-2)


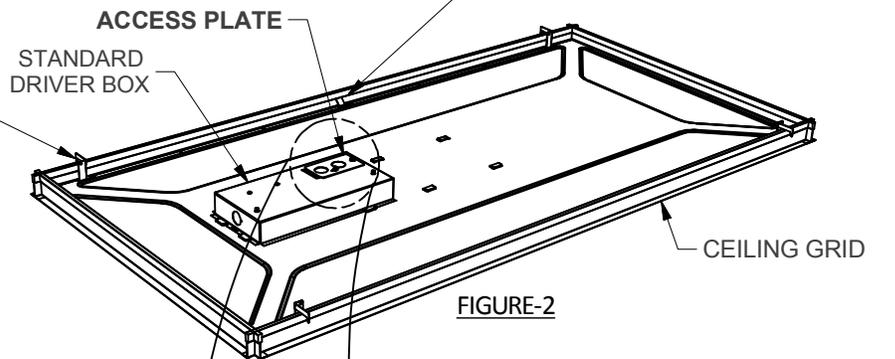



FIGURE-2

GROUNDING SCREW PROVIDED IN ACCESS PLATE

GROUNDING DETAIL



- GROUNDING CONDUCTOR (IF INSULATED) TO BE STRIPPED MIN. 1".
- INSERT END OF WIRE INTO SMALL HOLE.
- WRAP COUNTERCLOCKWISE AS ILLUSTRATED.
- TIGHTEN SCREW.

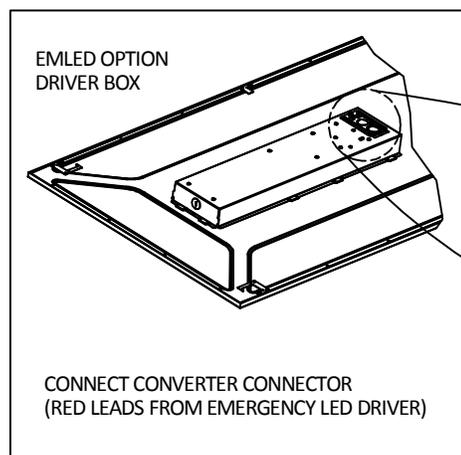

MAKE SUPPLY CONNECTIONS THROUGH ACCESS PLATE PROVIDED ON TOP OF THE LUMINAIRE. (SEE FIGURE-2)

CAUTION: This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and fixture operate at high temperatures. Contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

PHILIPS

Philips Lighting North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
philips.com/luminaires

Philips Lighting Canada Ltd.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
philips.com/luminaires

DB100593 6/1/2017
(ENGLISH)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ATTENTION: L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU SERVICE PERSONNEL

LED Panel Recessed LED STANDARD

Page 2 of 2

CLIPS DE CENTRE DE GRILLE
RECOURBER DEUX (2) CLIPS DE CENTRE DE GRILLE DE PLAFOND VERS LE HAUT À UN ANGLE D'ENVIRON 135 (VOIR FIGURE- 1)

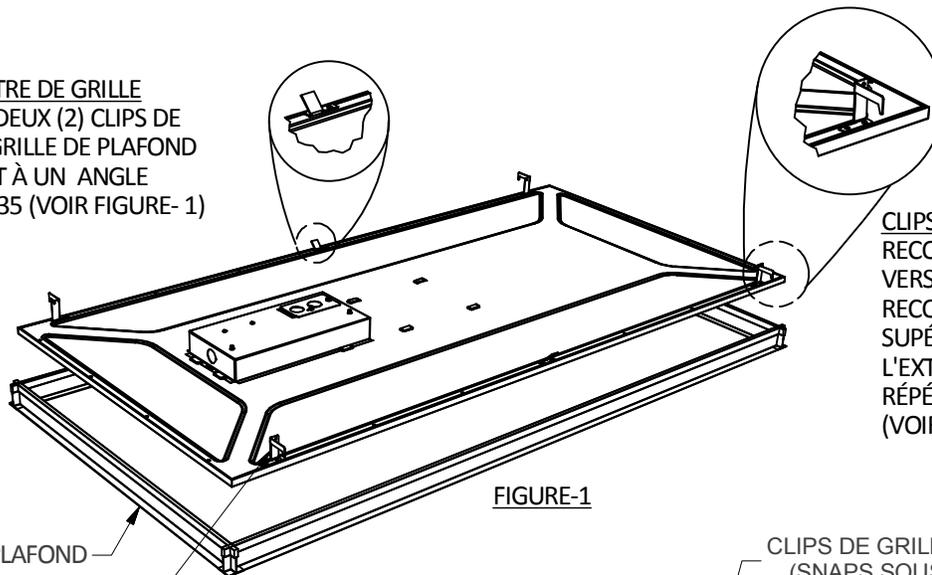


FIGURE-1

CLIPS DE GRILLE
RECOURBER LA CLIP DE GRILLE VERS LE HAUT À UN ANGLE DE 90°. RECOURBER ENSUITE LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CLIPS VERS L'EXTÉRIEUR À UN ANGLE DE 90°. RÉPÉTER POUR LES QUATRE COINS. (VOIR FIGURE-1)

GRILLE DU PLAFOND

CLIPS DE PLAFOND (QUATRE COINS)

BOÎTE DE JONCTION STANDARD

CLIPS DE GRILLE DE PLAFOND DE CENTRE (SNAPS SOUS LA GRILLE DE PLAFOND)

CLIPS DE GRILLE
INSTALLER LE LUMINAIRE EN LE POSANT À L'ENDROIT DÉSIRÉ DANS LA GRILLE DE PLAFOND. VÉRIFIER QUE LES LANGUETTES DE CLIP DE GRILLE SONT BIEN CLIPSÉES EN PLACE (VOIR FIGURE-2)


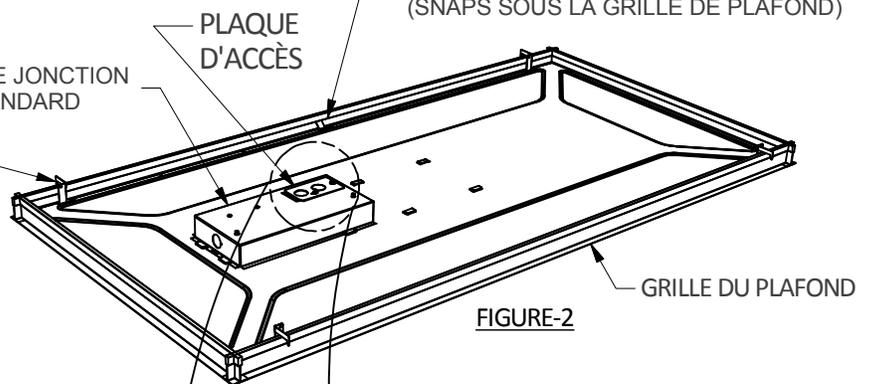


FIGURE-2

BOÎTE D'ENTRAÎNEMENT À OPTION DE DEL D'URGENCE

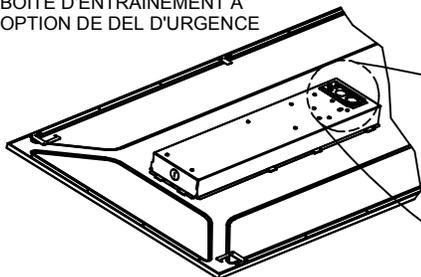


BRANCHER LE CONNECTEUR DE CONVERTISSEUR (BORNES ROUGES DE LA BOÎTE D'ENTRAÎNEMENT À DEL D'URGENCE)

EFFECTUER LES RACCORDS DE BRANCHEMENT DANS LA PLAQUE D'ACCÈS PRÉVUE DANS LE HAUT DU LUMINAIRE. (VOIR FIGURE-2)

VIS DE MISE À LA TERRE INCLUSE DANS LA PLAQUE D'ACCÈS

DÉTAIL DE MISE À LA TERRE



- LE CONDUCTEUR DE MISE À LA TERRE (SI ISOLÉ) DOIT ÊTRE DÉNUDÉ SUR UN MINIMUM DE 1 PO
- INSÉRER L'EXTRÉMITÉ DU FIL DANS LE PETIT ORIFICE
- ENROULER DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE TEL QU'ILLUSTRÉ
- RESSERRER LA VIS

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

PHILIPS

Philips Lighting North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873, USA
Phone: 855-486-2216
philips.com/luminaires

Philips Lighting Canada Ltd.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008
philips.com/luminaires

DB100593 6/1/2017
(FRANÇAIS)