


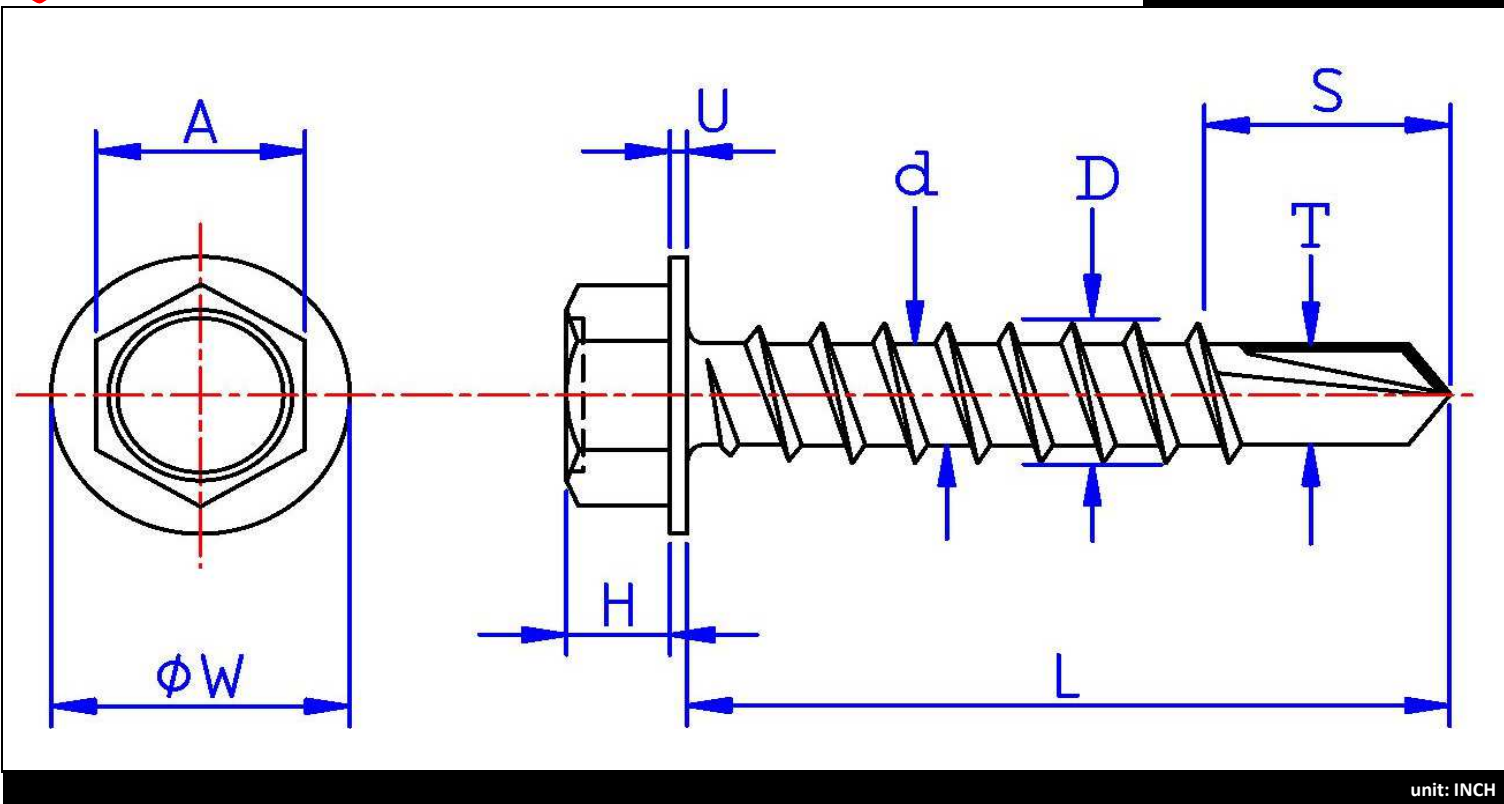

L LENGTH TOLERANCE	$\leq 3/4$	+0	-0,03
	$> 3/4$ " to $\leq 1-1/2$ "	+0	-0,06
	$> 1-1/2$ "	+0	-0,06

FULL THREAD

SCREW		W WASHER DIAM.	U WASHER THICK.	A ACROSS FLAT.	H HEAD HEIGHT.	d MINOR DIAM.	D MAJOR DIAM.	TEK SIZE	T POINT DIAM.	S POINT LENGTH	THREAD PER INCH	TORK INCH/POUND
# 8	Min	0,322	0,019	0,244	0,096	0,116	0,161	#2	0,131	0,188	18	42
	Max	0,348	0,031	0,250	0,110	0,122	0,166		0,136	0,211		
# 10	Min	0,384	0,019	0,305	0,105	0,135	0,183	#2	0,152	0,197	16	61
	Max	0,414	0,031	0,312	0,120	0,141	0,189		0,156	0,256		
# 12	Min	0,398	0,022	0,305	0,139	0,157	0,209	#3	0,179	0,275	14	92
	Max	0,432	0,039	0,312	0,155	0,164	0,215		0,185	0,315		
# 14	Min	0,480	0,030	0,367	0,172	0,185	0,240	#3	0,215	0,325	14	150
	Max	0,520	0,050	0,375	0,190	0,192	0,246		0,219	0,375		

Date: 13 août 2010

Fait par: D.G.